

Handleiding – opvoerset Brekr B4000

In deze handleiding wordt de installatie en werking van de opvoerset voor de Brekr B4000 uitgelegd. De installatie van de opvoerset wordt uitgelegd in een stappenplan op pagina twee van dit document. Bij vragen over de installatie kunt u mailen naar: info@vdatuning.com.

Hieronder is de werkwijze van de opvoerset te lezen.

Het gebruik en de gevolgen van de opvoerset is geheel op eigen risico.

Werkwijze opvoerset Brekr B4000

Activeren van opvoerset:

1. **Zet de Brekr in rijmodus 4.** In andere standen werkt de opvoerset soms niet. Dit is afhankelijk van welke software op de Brekr staat.
2. **Druk op de afstandsbediening.** Richt de afstandsbediening richting de ingebouwde opvoerset.
3. **Rijmodus 4 blijft permanent.** Het is niet meer mogelijk om over te schakelen naar een andere rijmodus. Dit is het teken dat de opvoerset actief is.

Deactiveren van opvoerset (meerdere manieren mogelijk):

1. **Druk nogmaals op de afstandsbediening.** Richt de afstandsbediening wederom weer richting de ingebouwde opvoerset. De Brekr schiet automatisch in een andere rijmodus, dit is tevens het teken dat de opvoerset gedeactiveerd is. Het is weer mogelijk om over te schakelen naar een andere modus.
2. **Druk de P-knop in bij stilstand.** De opvoerset wordt gedeactiveerd en dient opnieuw ingeschakeld te worden.
3. **Klap de zij- standaard uit.** De opvoerset wordt gedeactiveerd en dient opnieuw ingeschakeld te worden.
4. **Zet de Brekr uit.** De opvoerset wordt gedeactiveerd en dient opnieuw ingeschakeld te worden.



Installatie opvoerset

Stap 1: Open het zadel en verwijder de batterij en overige spullen.

Stap 2: Wip met de Brekr sleutel de rechter plaat naar voren.



Stap 3:

Buig de plaat voorzichtig naar het midden zodat de plaat uit de linker geleiderail gaat.



Stap 4:

Koppel de JWPF stekker los met behulp van een kleine platte schroevendraaier.




Stap 5:

Plak de klittenband strip verticaal onder de GPS kabel.



Stap 6: Sluit de bedrading aan zoals afgebeeld. Dit kan maar op één manier.

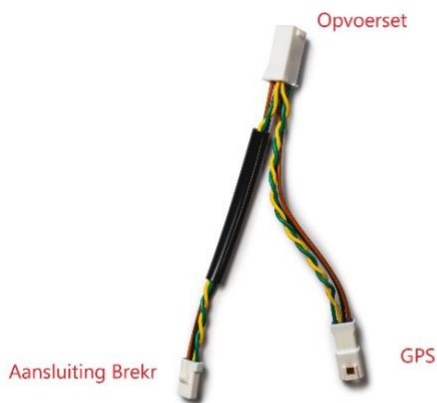

Stap 7:

Plak de opvoerset op de klittenbandstrip



Stap 8:

Buig de plaat naar het midden en schuif de linkerkant weer in de geleiderail. Druk de plaat weer iets naar beneden zodat die in de oorspronkelijke staat terug komt.



Stap 9:

Schuif de accu er weer in en je bent klaar om (hard) te gaan!
