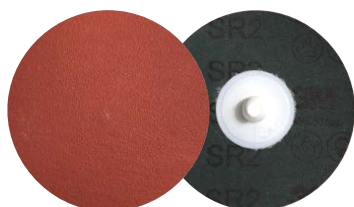


Roloc™ 787C


3M



Īpašības

Apgriezieni/Min. 12000 RPM

Materiāls Keramika

Stiprinājums Roloc™

Pielietojums




Izstrādāts īpaši ātrai griešanai. Lieliska izvēle metināšanas šuvju slīpēšanai un sapludināšanai un nobeiguma apstrādei uz nerūsējošā tērauda un niķeļa sakausējumiem.

Pieejamie graudi *

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Izmērs (mm)	Grauds	Cena (bez PVN 21%)	Cena (ar PVN 21%)	Artikuls
ø 75	36	1.32	1.60	85883
ø 75	60	1.22	1.47	85885
ø 75	80	1.22	1.47	85886
ø 75	120	1.22	1.47	85887

Roloc™ Cubitron™ II 984F

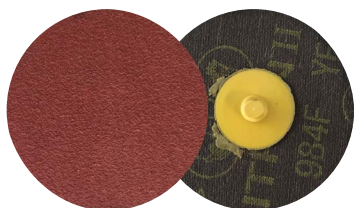
3M



Īpašības

Apgriezieni/Min. 12000 RPM

Materiāls Keramika

Stiprinājums Roloc™

Pielietojums



Lielisks risinājums tīrīšanas darbiem ar vidēju un augstu spiedienu un mazāku diska izmēru.

Pieejamie graudi *


16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Izmērs (mm)	Grauds	Cena (bez PVN 21%)	Cena (ar PVN 21%)	Artikuls
ø 50	36+	1.10	1.33	27701
ø 50	60+	1.10	1.33	27709
ø 50	80+	1.00	1.21	27717
ø 75	36+	1.40	1.69	984F36
ø 75	60+	1.40	1.69	9846075
ø 75	80+	1.24	1.50	984F80

XK880Y




▲VSM



Īpašības

Apgrīzieni/Min.	12000 RPM
Materiāls	Keramika
Stiprinājums	Quick Change

Pielietojums



Mikrokristālisks keramikas graudu abrazīvs ar vidēji noslēgtu pārklājumu un optimizētu pašasasinošu efektu uz ļoti izturīgas poliestera auduma pamatnes

Pieejamie graudi *

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Izmērs (mm)	Grauds	Cena (bez PVN 21%)	Cena (ar PVN 21%)	Artikuls
∅ 50	40	0.51	0.61	XK-50-P40
∅ 50	60	0.51	0.61	XK-50-P60
∅ 50	80	0.51	0.61	XK-50-P80
∅ 50	100	0.51	0.61	XK-50-P100
∅ 50	120	0.51	0.61	XK-50-P120
∅ 75	40	0.63	0.76	XK-75-P40
∅ 75	60	0.63	0.76	XK-75-P60
∅ 75	80	0.63	0.76	XK-75-P80
∅ 75	100	0.63	0.76	XK-75-P100
∅ 75	120	0.63	0.76	XK-75-P120

KK812X




▲VSM



Īpašības

Apgriezieni/Min.	12000 RPM
Materiāls	Al.oksīds
Stiprinājums	Quick Change

Pielietojums



Augstas veiktspējas alumīnija oksīda abrazīvs universālai lietošanai. Šo disku raksturo ilgs kalpošanas laiks un vēsā slīpēšana.

Pieejamie graudi *


16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Izmērs (mm)	Grauds	Cena (bez PVN 21%)	Cena (ar PVN 21%)	Artikuls
ø 50	180	0.51	0.61	812X-50-180
ø 75	180	0.63	0.76	812X-75-180

Roloc™ Trizact™ 237AA




3M



Īpašības

Apgriezieni/Min.	12000 RPM
Materiāls	Al. oksīds
Stiprinājums	Roloc™

Pielietojums




Pateicoties šī materiāla tehnoloģijai diski ir piemēroti smalkiem pulēšanas un slīpēšanas darbiem.

Pieejamie graudi *

A3	A5	A6	A10	A16	A20	A30	A40	A45	A60	A65	A80	A90	A100	A110	A130	A160	A300	A400	A500
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

Izmērs (mm)	Grauds	Cena (bez PVN 21%)	Cena (ar PVN 21%)	Artikuls
ø 50	A6 - A160	0.72	0.87	237AA-50
ø 75	A6 - A160	0.88	1.07	237AA-75

Roloc™ Scotch-Brite™ XL-DR


3M


Īpašības

Apgriezieni/Min.	12000 RPM
Materiāls	Al. oksīds
Stiprinājums	Roloc™

Pielietojums




Presētie diskī 3M™ XL-DR ir piemēroti atskabargu likvidēšanai un nobeiguma darbiem. Tie nodrošina rūpīgu un precīzu apstrādi un atšķiras ar īpaši augstu griezes agresivitāti un elastību.

Pieejamie graudi *

	2S FIN	2A MED	6A MED	3S FIN	6A FIN	8A CRS
Izmērs (mm)						
ø 50 x 6	2S FIN					
ø 50 x 6		2A MED				
ø 50 x 6			6A MED			
ø 50 x 6				3S FIN		
ø 50 x 6					6A FIN	
ø 50 x 6						8A CRS
ø 75 x 6	2S FIN					17184
ø 75 x 6		2A MED				17186
ø 75 x 6			6A MED			17191
ø 75 x 6				3S FIN		-
ø 75 x 6					6A FIN	-
ø 75 x 6						17195

Roloc™ Scotch-Brite™ SC-DR


3M



Īpašības

Apgriezieni/Min. 12000 RPM

Materiāls Al. oksīds

Stiprinājums Roloc™

Pielietojums



Piemērots plašam lietošanas spektram: rūsas, vecu pārklājumu, atskabargu, slīpēšanas pēdu likvidēšana.

Pieejamie graudi *

Course		Medium		Very fine	
Izmērs (mm)	Grauds	Cena (bez PVN 21%)	Cena (ar PVN 21%)	Artikuls	
ø 50	A CRS	1.14	1.37	05528	
ø 50	A MED	1.14	1.37	05527	
ø 50	A VFN	1.14	1.37	05523	
ø 75	A CRS	1.35	1.64	05532	
ø 75	A MED	1.35	1.64	05531	
ø 75	A VFN	1.35	1.64	05530	