

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
 内容を理解してからご使用をお願いいたします。また本取扱説明書は大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product.
 In order to ensure that you receive the maximum enjoyment and safety, read this instruction manual
 and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.
 Kindly keep this manual in a convenient place for quick reference.




警告 - 死亡または重傷を負う可能性が想定されるものを示します

- バーナーや焚き火など火を使用するそばでの補修はおこなわないでください。
- ゴムボートや浮き輪など水に漬けたり、気密性を必要とする用具の補修には絶対に使用しないでください。
- 本製品を本来の用途以外に使用しないでください。



注意 - 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されるものを示します

- テントやタープを張って使用中のままでの補修は事故の原因になりますので、安全な場所で用具を平らにした状態で補修をおこなってください。
- 補修後においても、出荷時の生地強度が得られる保証はありませんため、補修箇所に注意してテントやタープを使用・撤収してください。
- 本品をしっかり圧着後、約12時間から24時間くらい時間を空けてから使用してください。
- 本品に異常が認められた場合は使用を中止してください。

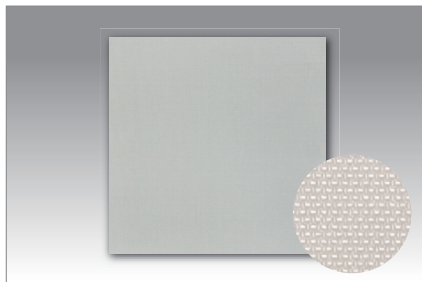

UJack公式SNSのご案内

<Twitter> <Instagram> <Youtube>



フォローしてUJackの最新情報をゲットしよう!

UJack 公式ホームページ

UJack |



<https://ujack.co.jp/>



UJack標準のフライシート・タープシートと同素材の75Dポリエステルタフタ/耐水圧2000mm(カラー:ホワイトティッシュアイボリー)を使用した、テント・タープ補修用の粘着シートです。

素材:75Dポリエステルタフタ(耐水圧2000mm) カラー:ホワイトティッシュアイボリー サイズ:約30×30cm*

(※補修部分に合わせてカットして使用されることを前提としています。出荷時の断裁線が必ずしも均一ではありませんことをご了承ください)



1.補修したい部分を平面に置いて大きさを計り、その傷や裂け目より+約2cm程度大きめのサイズになるよう、リペアシートをハサミまたはカッターで台紙ごとカットしてください。



2.切りとったリペアシートの4隅のカドを丸切りおとしてください。(※裏表に貼る場合は2枚用意します。)

※焚火の火の粉やタバコで空いてしまったピンホール等にはリペアシートをホール径より+2cm程度大きい円形にカットして使う方法もあります。



3.傷や裂けてしまった補修すべき箇所を平らに広げ、リペアシートを貼る部分の汚れや水分を布などできれいにふき取ってください。

※リペアシートを貼り初めから貼り終えるまでは補修箇所のシワを伸ばし、なるべく平らに保ってください。



4.台紙をはがし、補修箇所に貼ったら、よく押さえて圧着してください(台紙のツヤのある側でこすってシートを圧着させるとよいでしょう)。また、両面から破損部分を挟み合わせて貼ることで、より効果が得られます。

※補修後はすぐに使用しないで、12~24時間くらい時間を空けてから使用するようになしてください。

※リペアシートを一度接着後、何度も貼り直しをおこないますと元のテント生地を傷めたり、リペアシートの粘着力が損なわれたりする場合がありますので、補修箇所の大きさ・位置決めにご注意してご使用ください。

株式会社UJack (ユージャック)

本社所在地:〒283-0005 千葉県 東金市田間2216-1

お問い合わせメール: info@ujack.co.jp

連絡先:0475-77-8822(通話料有料)

応対時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)

ホームページ: www.ujack.co.jp

※製品には万全を期しておりますが万一にかございましたらお気軽にお問い合わせください