

BW-COAX2WIRE

Koaxial über Zweidraht



Beschreibung


- Video-Balun für HD-CVI/TVI/AHD & CVBS
- Kompatibel mit 720P/960P/1080P
- Eingebauter TVS (Transient Voltage Suppressor) als Überspannungsschutz
- ABS-Kunststoffgehäuse
- 60dB Übersprech- und Rauschimmunität
- Blitzschutzausführung Grad: III
- Wellenfilter-Design, Antistatik-Design
- Übertragung in Echtzeit über UTP Cat5e/6
- DC12V Stromversorgung erforderlich

Produkt Spezifikationen

Modell / Model	BW-COAX2WIRE
Typ Type	Aktiver Video Balun
Video Typen	NTSC, PAL, SECAM
Unterstützte Standards Supported standards	< 450m - 720P CVI < 250m - 1080P/ 3MP/ 4MP/ 5MP CVI < 250m - 720P/ 1080P/ 3MP/ 4MP/ 5MP TVI < 350m - 720P/ 960P AHD < 250m - 1080P/ 3MP/ 4MP/ 5MP AHD
Arbeitsfrequenzen Frequency Response	DC - 60Mhz
Kabeltyp Wire Type	Ungeschirmtes Cat-5 oder höheres Twisted-Pair-Kabel Unshielded Cat-5 or above twisted pair wire
Impedanz / Impedance	BNC: 75 Ohm, Thermanal: 100 Ohm
Überspannungsschutz / Surge protection	4KV, ESD:8KV
Material / materials	ABS
Lagertemperatur Storage temperature	-10° bis/to +70°C
Betriebstemperatur Operating temperature	-10° bis/to +70°C
Abmessungen / Dimensions	76 x 38 x 38 mm

Irrtum und Änderungen vorbehalten. / Subject to technical changes. Errors excepted.

Maße

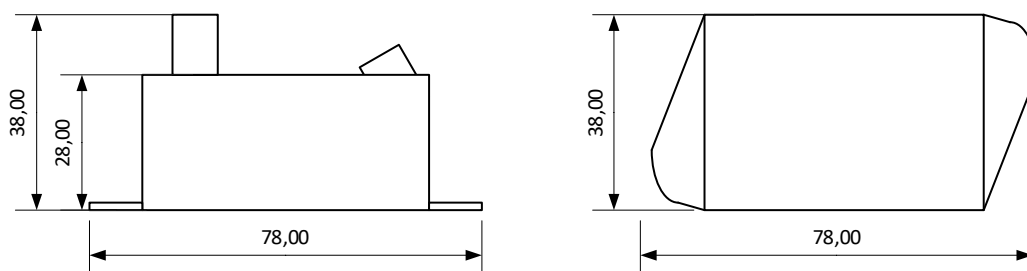

Alle Maße in mm. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

Empfohlenes Zubehör

