



# BWFC-851KDIA

## Multinorm Dome UHD Kamera



### Beschreibung

Robuste BWFC Multi-Norm (HD-CVI, TVI, AHD, CVBS) Tag/Nacht Dome Kamera für den Innen- und Außenbereich mit lichtempfindlicher Sensor Technologie. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer, mit einer Reichweite bis zu 60m und einem Objektiv mit einem motorisierten Zoom Objektiv mit einem Sichtfeld von 47°- 113°, ist die BURG-GUARD Kamera nicht nur bei aktiver Beleuchtung, sondern auch bei Nacht sehr gut einsetzbar. Bei einer UHD Auflösung liefert das Modell 15 Bildern / Sekunde bei UHD und flüssige Bilder / Sekunde bei 4MP Auflösung. Das System ist somit beispielhaft für Anwendungen im Außenbereich zur Freiland-, Gebäude-Außenhaut- und Zufahrtsüberwachung.


- UHD Auflösung mit 3840 x 2160 Pixeln
- Bis zu 60m IR Scheinwerferreichweite
- Das schlichte Design fügt sich in die gängigen Anwendungsszenarien gut ein
- Einfache Installation und Ausrichtung
- Hohe Übertragungreichweite durch AHD/CVI/TVI Technologie
- IK10 kompakte vandalismusgeschützte Bauform



## Produkt Spezifikationen

<b>Modell</b> <i>model</i>	<b>BWFC-851KDIA</b>
<b>Kameratyp</b> <i>camera type</i>	IR-Dome Kamera / <i>IR Dome camera</i>
<b>Installation</b> <i>Installation</i>	Innen- und Außenbereich / <i>Indoors and outdoors</i>
<b>Videonorm</b> <i>Video norm</i>	Analog 960H (PAL / NTSC) / CVI / TVI / AHD
<b>Bildsensor</b> <i>Image sensor</i>	1/1.8" 8.0 Megapixel prog. scan CMOS
<b>Aktive Bildelemente</b> <i>Effective pixel</i>	3840(H)×2160(V)
<b>Video Bild Rate</b> <i>Video frame rate</i>	15fps@UHD, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP (CVI) 25/30fps@1080P (CVI / AHD / TVI) 25/30fps@960H (Analog)
<b>Signal/Rauschabstand</b> <i>SN ratio</i>	> 65 dB
<b>Objektiv / Lens</b>	2.7-13.5mm Zoomobjektiv / <i>3.7-11mm vario. lens</i>
<b>Blickwinkel / Angle of View</b>	H: 113°~47°
<b>Lichtempfindlichkeit / Illumination</b>	0.005 Lux, F1.5 (Color)
<b>Rauschunterdrückung</b> <i>Noise reduction</i>	2DNR / 3DNR
<b>Weißabgleich / White balance</b>	AWB
<b>WDR (Digital Wide Dynamic Range)</b>	HLC / BLC / TrueWDR 120dB
<b>Videoausgang</b> <i>Video output</i>	1 BNC (umschaltbar / <i>switchable</i> )
<b>Schutzart</b> <i>Classification</i>	IP67
<b>OSD-Menü / OSD menu</b>	Mehrere Sprachen / <i>Multilanguage</i>
<b>IR- Reichweite</b> <i>IR distance</i>	Max. 60m Reichweite* / <i>Max. 60m range*</i>
<b>Betriebsspannung</b> <i>Voltage</i>	=12 VDC ±25% / ~24 VAC ±25%
<b>Leistungsaufnahme</b> <i>Power consumption</i>	Max.9,8 Watt (IR on)
<b>Betriebstemperatur</b> <i>Operating temperature</i>	-30° bis / <i>to</i> +60° C
<b>Lagertemperatur</b> <i>Storage temperature</i>	0° bis / <i>to</i> +60° C
<b>Abmessungen / Dimensions</b>	φ126 mm × 100 mm
<b>Gewicht / Weight</b>	Ca. 0,66 kg
<b>Gehäusefarbe / Housing color</b>	Weiß / <i>White</i>
<b>Kennzeichnung / Identifier</b>	CE, ROHS
<b>Empfohlenes Netzteil</b> <i>Recommended power adapter</i>	SNPS-12D2

## Maße

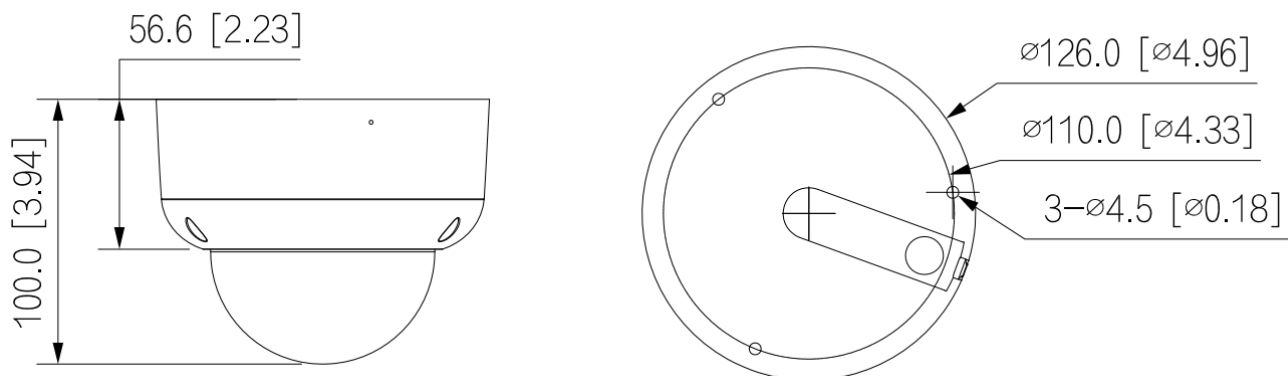

Alle Angaben in mm. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

## Erhältliches Zubehör



PA-KF-5.5/10



SNCA-MK-4631



SNCA-RD-PFA200W



SNPS-12D2



SNCA-WM-4644



SNCA-PM-4661