

Universalzylinder ZS 76

Universalzylinder für verschiedenste Einsatzbereiche...




ZS 76


ZS 76 UNIVERSALZYLINDER

- Aus hochfestem, vernickeltem Zinkdruckguss
- Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel
- Riegel im 90° Winkel verstellbar
- Mit Befestigungsmutter
- Serienmäßig mit drei verschiedenen Riegeln

Maße

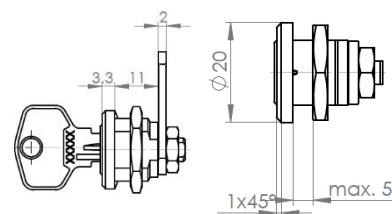


Rohling




Technische Daten

Kriterium	Daten
Oberfläche	Chrom
Befestigung	Mutter M16x1
Materialstärke	1-5mm
Riegeltyp	A
Riegelbefestigung	Mutter
Schließzwang	nein
Riegelweg	180°, in 90°-Schritten einstellbar
Rohling	33W
Standardriegel	RA 25/0, RA 25/2, RA 25/4
EAN (lose Ware)	40 03482 01270 3
Sonderausführungen	gleichschließend, gleichschließend lt. Muster, Hauptschlüsseleinrichtung, Sonderriegel lt. Musterriegel


Standardriegel

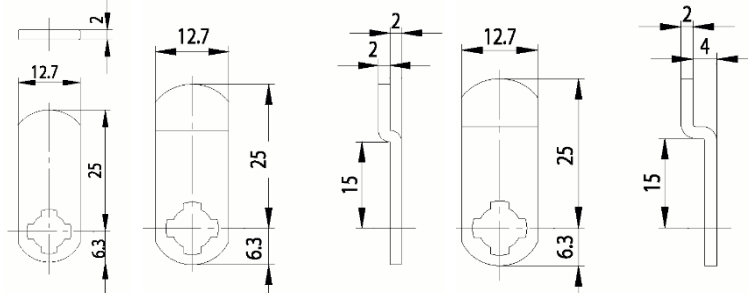

Befestigung



Einbaulochung



Artikel	EAN	VE	Für Materialstärke	
	40 03482...			
ZS 76	01270 3	10	1-5	33 W