

Universalzylinder ZS 77 H

Universalzylinder für verschiedenste Einsatzbereiche...




ZS 77 H

ZS 77 H UNIVERSALZYLINDER

- Aus hochfestem, vernickeltem Zinkdruckguss
- Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel
- Riegel im 90° Winkel verstellbar
- Mit Befestigungsmutter


Maße

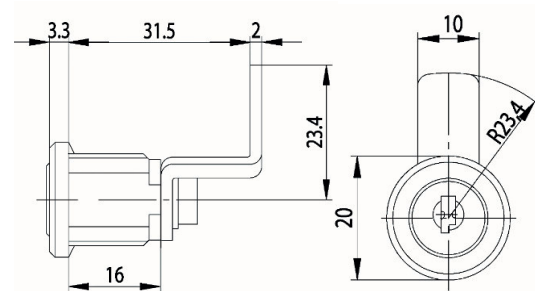


Technische Daten

Kriterium	Daten
Oberfläche	Chrom
Befestigung	Hülse
Materialstärke	1-5mm
Riegeltyp	A
Riegelbefestigung	Schraube M5x1
Schließzwang	nein
Riegelbefestigung	180°, in 90°-Schritten einstellbar
Riegelweg	33W
Rohling	RA 25/0, RA 25/2, RA 25/4
Standardriegel	RA 23/16
EAN-Code (lose Ware)	40 03482 03080 6
Sonderausführungen	gleichschließend, gleichschließend lt. Muster, Hauptschlüsseleinrichtung, Sonderriegel lt. Musterriegel


Standardriegel

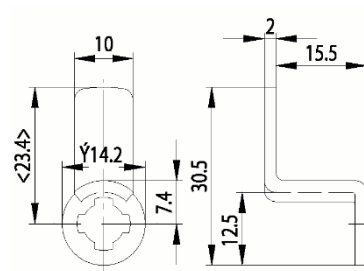


Rohling



Befestigung



Einbaulochung



Artikel	EAN	VE	Für Materialstärke	
ZS 77 H	03080 6	10	11-18,8	33 W