

# Universalzylinder ZS 86

Universalzylinder für verschiedenste Einsatzbereiche...




ZS 86


## ZS 86 UNIVERSALZYLINDER

- Aus hochfestem, vernickeltem Zinkdruckguss
- Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel
- Riegel im 90° Winkel verstellbar
- Mit Befestigungsmutter
- Serienmäßig mit drei verschiedenen Riegeln

### Maße




### Rohling

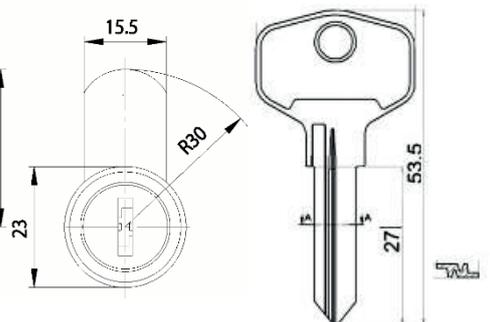


## Technische Daten

Kriterium	Daten
Oberfläche	Chrom
Befestigung	Mutter M19x1
Materialstärke	1-24mm
Riegeltyp	B
Riegelbefestigung	Mutter M7x1
Schließzwang	nein
Riegelweg	180°, in 90°-Schritten einstellbar
Rohling	36W Profil V
Standardriegel	RB 40/3, RB 40/6, RB 53/0
EAN (lose Ware)	40 03482 26890 2
Sonderausführungen	gleichschließend


### Standardriegel

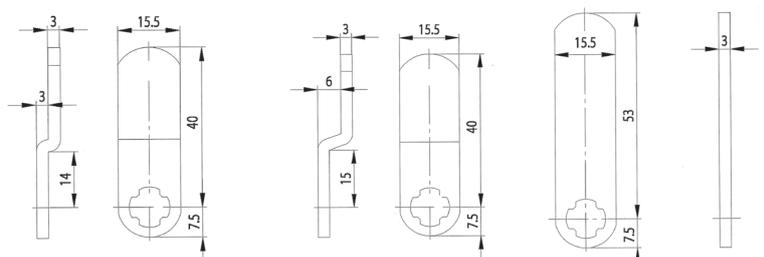

### Befestigung



### Einbaulochung



Artikel	EAN	VE	Für Materialstärke	
ZS 86	26890 2	5	1-24	36 W