



## SFC-851KBIA

SANTEC 4K IR-Bulletkamera, 120dB True WDR,  
3DNR, 3,7-11 mm mot., IP-67, AHD/CVI/TVI/Analog

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

SANTEC SFC Multi-Norm (HD-CVI, TVI, AHD, FBAS) Tag/Nacht Bulletkamera für den Innen- wie Außenbereich nach IP-66. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer mit einer Reichweite bis zu 50 m und Vario Fokus Objektiv 3,7-11 mm Brennweite, ist sie nicht nur am Tage, sondern auch nachts einsetzbar. Die Auflösung ist 8MP bei 15 Bildern / Sekunde.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	HD-CVI Tag/Nacht IR-Bulletkamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Starlight	Ja
Videosignal	HD-CVI, TVI, AHD, FBAS (analog)
Format Bildsensor	1/2"
Typ Bildsensor	Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	UHD 8 MP (3840x2160)
Weitere Auflösungen	6MP, 4MP / 960H (FBAS)
Max. Bildrate (fps)	15fps 8MP / 20fps 6MP / 25/30fps 4MP (CVI)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 65dB
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	Automatisch/manuell
Objektivtyp	DC Vario Objektiv


BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.





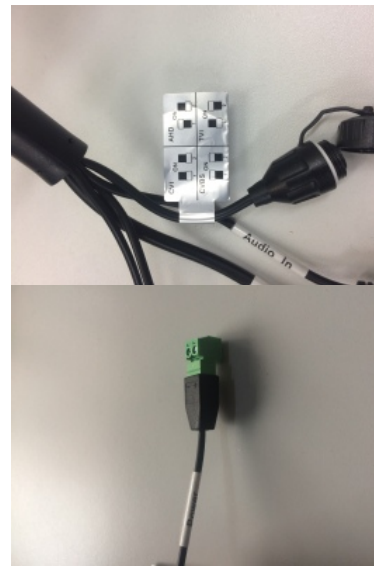

## ► Empfohlenes Zubehör:

SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm
SNCA-MK-4532	Adapter / Anschlussbox für Kameras
SNCA-MK-4531-E	Adapter / Anschlussbox für Kameras IP66
PA-KF-5.5/10	DC Stecker - Packung: 10Stk. Hohlstecker Øi=2,1mm, Øa=5,5mm