



Feltpen Fadeout

Pour l'élimination définitive des taches d'encre et certains aérosols peuvent créer des ombres sur des surfaces lisses ou poreuses

Page 1 sur 5

Fiche technique du produit

Code produit : WB0030


Publié : 8 août 2016

DESCRIPTION DU PRODUIT

FELTPEN FADEOUT (FPFO) est conçu pour la finale élimination des ombres et des traces d'encre, de colorants et autres marqueurs de graffitis sur toutes les surfaces ; poreux et non poreux.

FPFO éliminera également certaines taches/« fantômes » de bombe aérosol (en particulier les rouges) des surfaces délicates et poreuses, et est conçu pour fonctionner en collaboration avec les meilleurs au monde. Dissolvants de graffitis.

Le FPFO peut être dilué avec de l'eau pour être utilisé comme nettoyant hautement moussant pour éliminer les taches organiques, la saleté et les graisses ainsi que pour désinfecter les surfaces en tuant les micro-organismes (germes, bactéries, champignons, etc.).

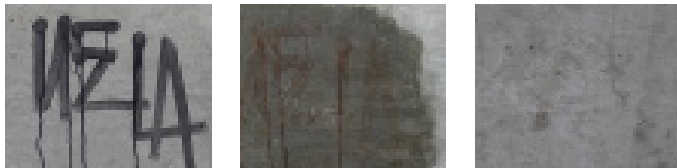

Élimine les taches d'encre des marqueurs magiques, des teintures pour cuir, du cirage pour bottes, etc. sur les surfaces poreuses telles que le béton, la pierre, le marbre et le terrazzo.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Formule unique sensible aux UV qui élimine les encres et autres taches des surfaces.
- Peut être utilisé avec BARE BRICK STONE & MASONRY GRAFFITI REMOVER ou SENSITIVE SURFACE GRAFFITI REMOVER est toujours sur la tache OU Après avoir dissous autant de graffitis que possible à l'aide de ces dissolvants (le choix du dissolvant dépend du type de substrat.)
- Excellent pour éliminer les teintures et les encres du cuir qui ont montré une résistance aux dissolvants, qui sont « brûlées » ou tachées sur la peinture ou les surfaces enduites, ou qui sont enveloppées dans des surfaces poreuses créant une tache.
- Une fois dilué, crée un nettoyant hautement actif pour nettoyer les films de fumée, les marques grasses, les dépôts de carbone, les déversements de nourriture, les moisissures, les champignons et autres saletés.



SURFACES D'APPLICATION

Utiliser pour l'élimination définitive des encres et de certaines bombes aérosols taches sur surfaces peintes et enduites, plastiques, béton, parpaing, terrazzo, pierre, marbre, granit et la plupart d'autres surfaces.

Ne pas utiliser pour nettoyer l'aluminium ou les produits sensibles aux alcalis. Surfaces telles que les sols polis.

MODE D'EMPLOI

Enlever les taches d'encre et de teinture.

Après avoir retiré autant de marqueurs de graffiti que possible, versez une petite quantité de FELTPEN FADEOUT (FPFO) dans un petit seau puis appliquez-en la plus épaisse possible sur la surface. ombres restantes avec une brosse en nylon. Une fois les ombres disparues, essuyez avec une serviette humide.

Sur toutes surfaces lisses ou poreuses y compris la signalétique, plastiques, pierre, béton, granit ou marbre, vous devez essayer d'enlever le plus de graffitis possible en appliquant d'abord le SENSITIVE SURFACE REMOVER (SSR), dans le cas des marqueurs, ou le BARE BRICK, STONE AND MASONRY REMOVER (BBSM) dans le cas des peintures en bombe aérosol.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES D'EXPERTS SUR VOTRE TRAVAIL DE DÉMÉNAGEMENT, VEUILLEZ APPELER LE 1-818-247-2555 OU EMAIL SALES@GRAFFITIREMOVALINC.COM



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient des informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, vous, vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette Fiche Produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Fiche Produit d'URG US INC et toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car finalement les conditions et les méthodes d'utilisation des produits d'URG US INC sont hors du contrôle d'URG US INC.

URBAN RESTORATION GROUP US INC COURRIER: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439, San Fernando Rd. W Los Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com

Fiche technique du produit

Code produit : WB0030

Publié : 8 août 2016



Retirer avec la SSGR



Appliquer au pinceau FPFO



Essuyez avec chiffon humide



Sharpie sur marbre historique


Enlever les taches d'encre et de teinture (suite...)

Le temps nécessaire pour agir complètement varie d'instantané à plusieurs minutes, voire même une nuit dans certains cas.

Sur les encres ou colorants éclaboussés ou projetés sur du béton, de la brique ou des surfaces poreuses etc., il peut être nécessaire de laisser Feltpen Fadeout (FPFO) allumé pendant la nuit. Ce faisant, nous vous suggérons d'appliquer le FPFO aussi épais que possible et de le recouvrir de plastique noir. Vous pouvez d'abord coller le plastique sur le mur le long des trois côtés inférieurs, puis appliquer autant de FPFO que possible avant de sceller le haut du sac sur le mur.



Tache d'encre sur granit sablé



Résultat après le départ FPFO allumé toute la nuit. Il en faut un de plus application à perfectionner.

Cela gardera le produit humide plus longtemps et empêchera quiconque de se frotter contre le mur au niveau de la zone affectée.

Parfois, certains marqueurs ou bombes aérosols peuvent peindre des ombres qui ne semblent pas avoir été affectées par le FPFO. Cependant, essuyer avec un chiffon humide en cas de surfaces lisses ou le nettoyage sous pression dans le cas de surfaces en brique, en pierre ou en maçonnerie peuvent donner des résultats assez surprenants. Ne vous inquiétez pas si vous devez appliquer ce produit plus d'une fois.

ENLEVER LES TACHES D'UN Aérosol

FELTPEN FADEOUT est extrêmement bénéfique pour éliminer certaines taches de bombe aérosol sur la maçonnerie poreuse et le béton. Après avoir dissous autant de graffitis que possible avec BARE BRICK, STONE AND MASONRY REMOVER, un l'application de FPFO pendant ou après le rinçage final éliminer tout pigment ou tache restant dans la surface.

Cette méthode (qui est illustrée dans la séquence ci-dessous) peut être utilisée sur une variété de couleurs de bombes aérosols, cependant, elle est particulièrement utile sur les bombes aérosols ROUGES et TOUTES les couleurs. contenant du rouge, c'est-à-dire : des oranges, des roses, des violets et des bruns. Ces couleurs contiennent toutes de fins pigments d'oxyde rouge et sont les plus susceptibles de laisser une tache résiduelle. La tache peut être facilement éliminée avec une application généreuse de FPFO.


Une fois que le FPFO est appliqué en couche épaisse sur la tache, le processus de décoloration ne prend normalement que quelques minutes à moins d'une demi-heure, mais des temps de séjour plus longs peuvent être nécessaires. Heureusement, une fois que vous commencez à voir la tache disparaître (même légèrement), vous pouvez estomper le reste, alors soyez patient et réappliquez du FPFO si nécessaire.



Bombe aérosol rouge écriture à bulles



Balai sur 3 couches de BBSM



FPFO brossé - fait l'affaire!



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient des informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, vous, vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette Fiche Produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Fiche Produit d'URG US INC et toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car finalement les conditions et les méthodes d'utilisation des produits d'URG US INC sont hors du contrôle d'URG US INC.

URBAN RESTORATION GROUP US INC COURRIER: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439, San Fernando Rd. W Los Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com

Fiche technique du produit

Code produit : WB0030

Publié : 8 août 2016

CONSEILS POUR UNE UTILISATION EFFICACE DU FELTPEN FADEOUT

CONSEIL 1. Sur les murs peints, FELTPEN

FADEOUT peut être appliqué d'abord sur des feutres épais sans agiter avec le pinceau. Immédiatement après, appliquez SENSITIVE SURFACE GRAFFITI REMOVER de la manière habituelle. Le FELTPEN FADEOUT absorbera les encres dissoutes, évitant ainsi les images fantômes.

CONSEIL 2. Tout graffiti en aérosol qui change de couleur lorsque le BARE BRICK STONE AND MASONRY GRAFFITI REMOVER est appliqué, sera également affecté par FELTPEN FADEOUT. De nombreuses ombres disparaîtront si FELTPEN FADEOUT est appliqué pendant et après BARE BRICK, STONE AND MASONRY GRAFFITI REMOVER. Application pour enlever les graffitis sur maçonnerie. N'oubliez pas de faire attention aux changements subtils de couleurs, tels que les verts virant au jaune grisâtre et les rouges virant au cramoisi. L'effet de cette technique peut sembler magique, laissant les spectateurs sont stupéfaits !

CONSEIL 3. Les marqueurs de cirage pour bottes (reconnaissables par de fines gouttes coulant verticalement à partir de « l'étiquette ») et certains stylos Posca (reconnus comme des stylos marqueurs à base d'eau de style crayons) s'enlèvent mieux avec FELTPEN FADEOUT. Mouillez d'abord l'étiquette avec de l'eau, laissez agir une minute ou deux, puis appliquez FELTPEN FADEOUT. Essuyez ou lavez sous pression selon le type de surface.

APPLICATIONS DE NETTOYAGE DILUÉ

FELTPEN FADEOUT (FPFO) peut être utilisé comme concentré de nettoyage très moussant avec action blanchissante lorsqu'il est dilué avec de l'eau.

Diluer avec de l'eau comme suit:

Saleté légère 1:100

Nettoyage régulier 1:20-50

Démoulage : 1:20

Encrassement important : 1:10

1. Préparez la solution diluée souhaitée de FPFO.
2. Lavez la surface avec une solution.

3. Si la surface est rugueuse, frottez la solution avec une brosse en nylon et essayez d'atteindre les crevasses.

4. Rincer à l'eau claire. Sécher ou laisser sécher.

Pour éliminer les taches d'huile ou de graisse, les éraflures et les déversements difficiles à éliminer, utilisez FELTPEN FADEOUT pur (non dilué).

LIMITES

FELTPEN FADEOUT peut décolorer les sols polis en aluminium ou sensibles aux alcalis et autres surfaces sensibles aux alcalis.

DES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

FELTPEN FADEOUT est corrosif pour la peau et peut provoquer de graves brûlures en cas de contact prolongé avec la peau. Portez des gants, des vêtements et des lunettes de protection comme indiqué dans la FDS.

PRUDENCE

1. Portez toujours des gants de protection contre les alcalis, des lunettes et des vêtements à manches longues.
2. Sachez toujours où se trouve l'eau en cas d'éclaboussure.
3. Évitez d'éclabousser FELTPEN FADEOUT sur les vêtements car cela blanchirait/brûlerait des trous dans le coton et d'autres tissus.



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient des informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, vous, vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette Fiche Produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Fiche Produit d'URG US INC et toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car finalement les conditions et les méthodes d'utilisation des produits d'URG US INC sont hors du contrôle d'URG US INC.

URBAN RESTORATION GROUP US INC COURRIER: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439, San Fernando Rd. W Los Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com



Feltpen Fadeout

Pour l'élimination définitive des taches d'encre et certains aérosols peuvent créer des ombres sur des surfaces lisses ou poreuses

Page 4 sur 5

Fiche technique du produit

Code produit : WB0030

Publié : 8 août 2016

COUVERTURE ET DIRECTIVES D'APPLICATION

La couverture exacte varie en fonction du type de tache et du nombre d'applications nécessaires.

Pour enlever les taches :

Utilisez FELTPEN FADEOUT pur.

Sur les surfaces peintes/revêtues, le retrait prévu est d'env. 1 000 pieds carrés par gallon.

Sur des surfaces poreuses nécessitant plus de couches, à prévoir l'enlèvement peut atteindre 300 pieds carrés par gallon.

UTILISATION DE LA TEMPÉRATURE

Pour les déménagements par temps chaud, évitez autant que possible la lumière directe du soleil. Mouillez d'abord la surface et appliquez le FPFO sur une surface humide. Prévoyez des temps de séjour plus longs par temps froid. Attendez-vous à des temps de réaction considérablement plus lents en cas de météo en dessous de 50° F / 10°C. Il faudra peut-être couvrir et laisser en place plus longtemps pendant la nuit.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition

FELTPEN FADEOUT est un mélange concentré de tensioactifs, agents moussants, sels alcalins et hypochlorite de sodium conçus pour éliminer les encres, les pigments et les taches de teinture des surfaces. Dilué avec de l'eau, il agit comme un puissant agent nettoyant et attaquera et blanchira tous types de salissures.

Propriétés

Couleur : Liquide épais pâle, jaune-vert.

Odeur : Odeur de chlore.

pH : ~ 12

Stockage : Conserver dans un endroit froid et sec, à l'abri de la chaleur ou des flammes.

Durée de conservation : environ 2 ans.

Précaution : Corrosif.

Marquages DOT : UN1719, liquide alcalin caustique, nos,(Hypochlorite de sodium, hydroxyde de sodium),8, PG II

SOIN DE L'ENVIRONNEMENT

Le FPFO est ininflammable, sans phosphate et biodégradable. FPFO est conforme à toutes les réglementations exigences environnementales pour l'élimination des graffitis, y compris les limites en matière de COV. Conçu pour être rapide, efficace et non endommageant les surfaces.

Si nécessaire, l'eau peut être collectée à l'aide d'un aspirateur à eau et éliminée en toute sécurité. Nous ne croyons rien d'autre que l'eau de pluie devrait pénétrer dans nos précieux systèmes d'eaux pluviales.

Voir la FDS pour plus d'informations.

AVERTISSEMENT LÉGAL

Lisez et suivez les instructions sur l'étiquette et respectez toutes les précautions de sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Étant donné que les conditions d'utilisation du produit sont hors de notre contrôle et varient considérablement, ce qui suit remplace toute mention expresse ou implicite. garanties : Ce produit sera conforme aux spécifications de produit publiées par Urban Restoration Group US, Inc. et sera exempt de défauts de matériau et de fabrication à la date d'achat. Sauf là où la loi l'interdit, Urban Restoration Group US Inc. décline en outre et ne sera pas responsable de toute perte ou perte accidentelle, spéciale, consécutive ou indirecte. les dommages et/ou blessures corporelles, y compris la mort, résultant de l'utilisation de ce produit ou du coût de la main-d'œuvre impliquée dans son application ou toute réapplication du produit remplacé, quelle que soit la théorie juridique affirmée.



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient des informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, vous, vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette Fiche Produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Fiche Produit d'URG US INC et toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car finalement les conditions et les méthodes d'utilisation des produits d'URG US INC sont hors du contrôle d'URG US INC.

URBAN RESTORATION GROUP US INC COURRIER: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439, San Fernando Rd. W Los Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com



Feltpen Fadeout

Pour l'élimination définitive des taches d'encre et certains aérosols peuvent créer des ombres sur des surfaces lisses ou poreuses

Page 5 of 5

Fiche technique du produit

Code produit : WB0030

Publié : 8 août 2016

LE VENDEUR N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT AUTRE QUE INDIQUÉE SUR L'ÉTIQUETTE. L'ACHETEUR ASSUME TOUTS LES RISQUES D'UTILISATION ET/OU DE MANUTENTION DE CE PRODUIT ET MATÉRIEL LORSQUE UNE TELLE UTILISATION ET/OU MANUTENTION EST CONTRAIRE À L'ÉTIQUETTE INSTRUCTIONS. AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST OFFERTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS LIMITATION LES GARANTIES QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ D'URBAN RESTORATION GROUP US, INC. SERA LIMITÉE UNIQUEMENT À LA REMPLACEMENT DU PRODUIT ACHETÉ.

Cette garantie limitée ne peut être modifiée ou prolongée par les représentants du fabricant, les distributeurs ou les revendeurs de produits Urban Restoration Group US, Inc.

Cette garantie confère à l'acheteur des droits légaux spécifiques, ainsi que des droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Urban Restoration Group US, Inc. décline spécifiquement toute autre obligation ou responsabilité envers toute partie relative à la vente, à l'utilisation ou à l'application de ses produits. Si ce produit est défectueux dès votre réception, votre recours exclusif sera, au choix d'Urban Restoration Group US, Inc., de remplacer le produit ou de rembourser le prix d'achat du produit Urban Restoration Group US, Inc..

CONTACTER LE FABRICANT

Urban Restoration Group US Inc.
5439, San Fernando. W., Los Angeles CA 90039
États-Unis
Tél : +1-818-247-2555.
Télécopie : +1-818-247-2515
Courriel : sales@graffitiremovalinc.com
Web : www.graffitiremovalinc.com



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient des informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, vous, vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette Fiche Produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Fiche Produit d'URG US INC et toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car finalement les conditions et les méthodes d'utilisation des produits d'URG US INC sont hors du contrôle d'URG US INC.

URBAN RESTORATION GROUP US INC COURRIER: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439, San Fernando Rd. W Los Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com