



## Anforderungen an das Dach:

- Dachneigung 5 - 75°
- Trapezblechstärke: Aluminium  $\geq 0,5$  / Stahl  $\geq 0,4$  mm
- Min. 22 mm Hochsickenbreite
- Hochsickenabstand 101 - 350 mm
- Ebene Auflage um das Bohrloch mit Durchmesser  $\geq 20$  mm



# Dachcheck für 1 Modul Trapezblechdach

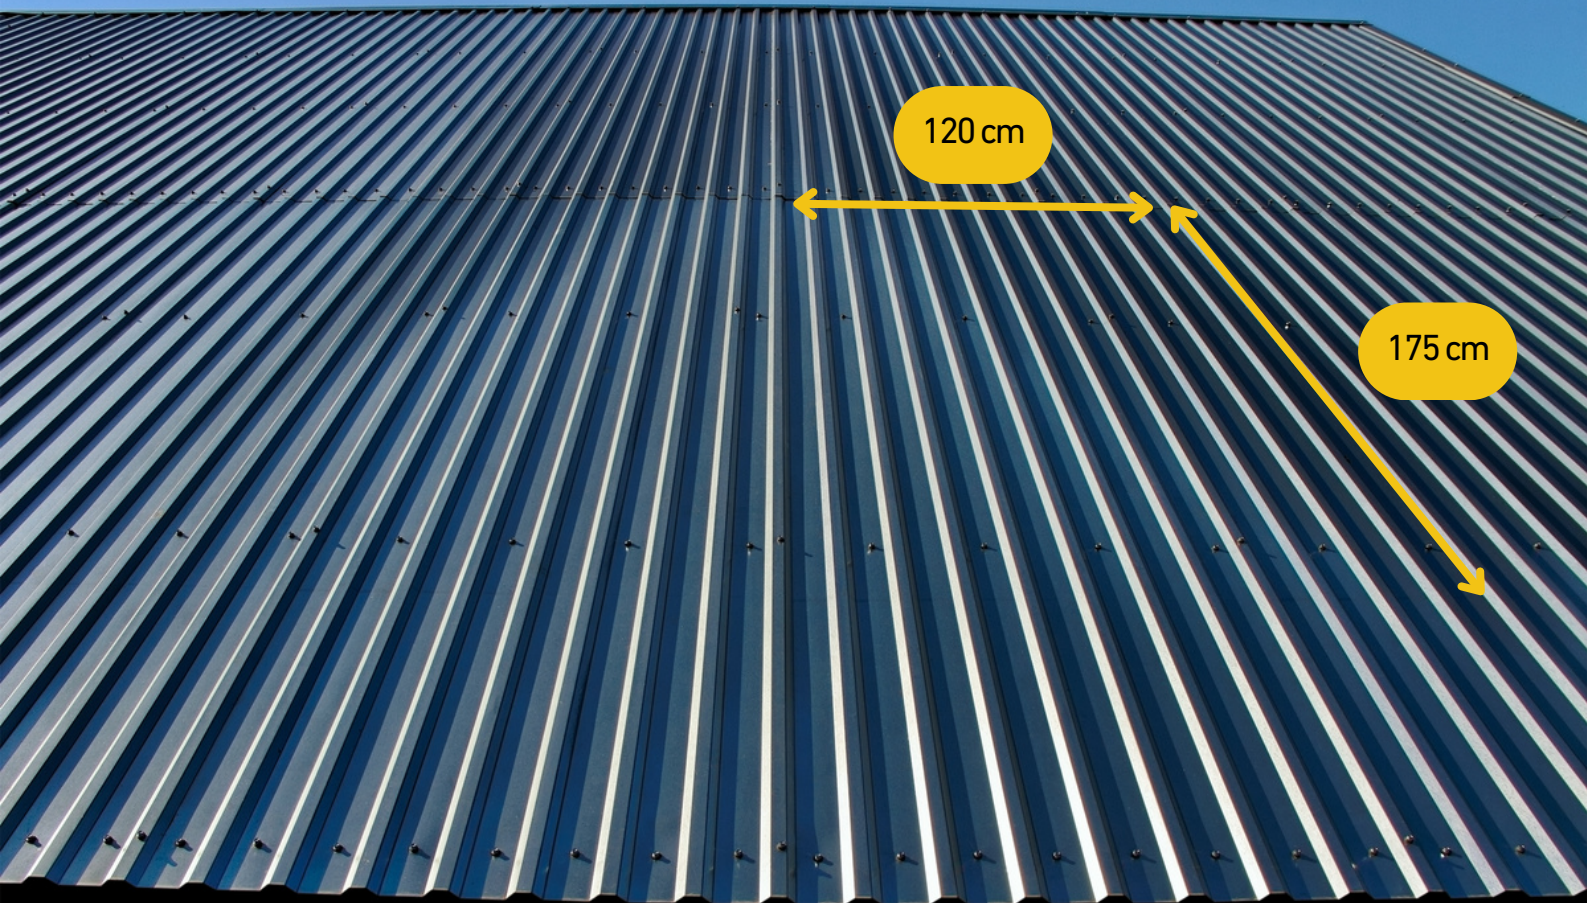

# Dachcheck für 2 Module Trapezblechdach

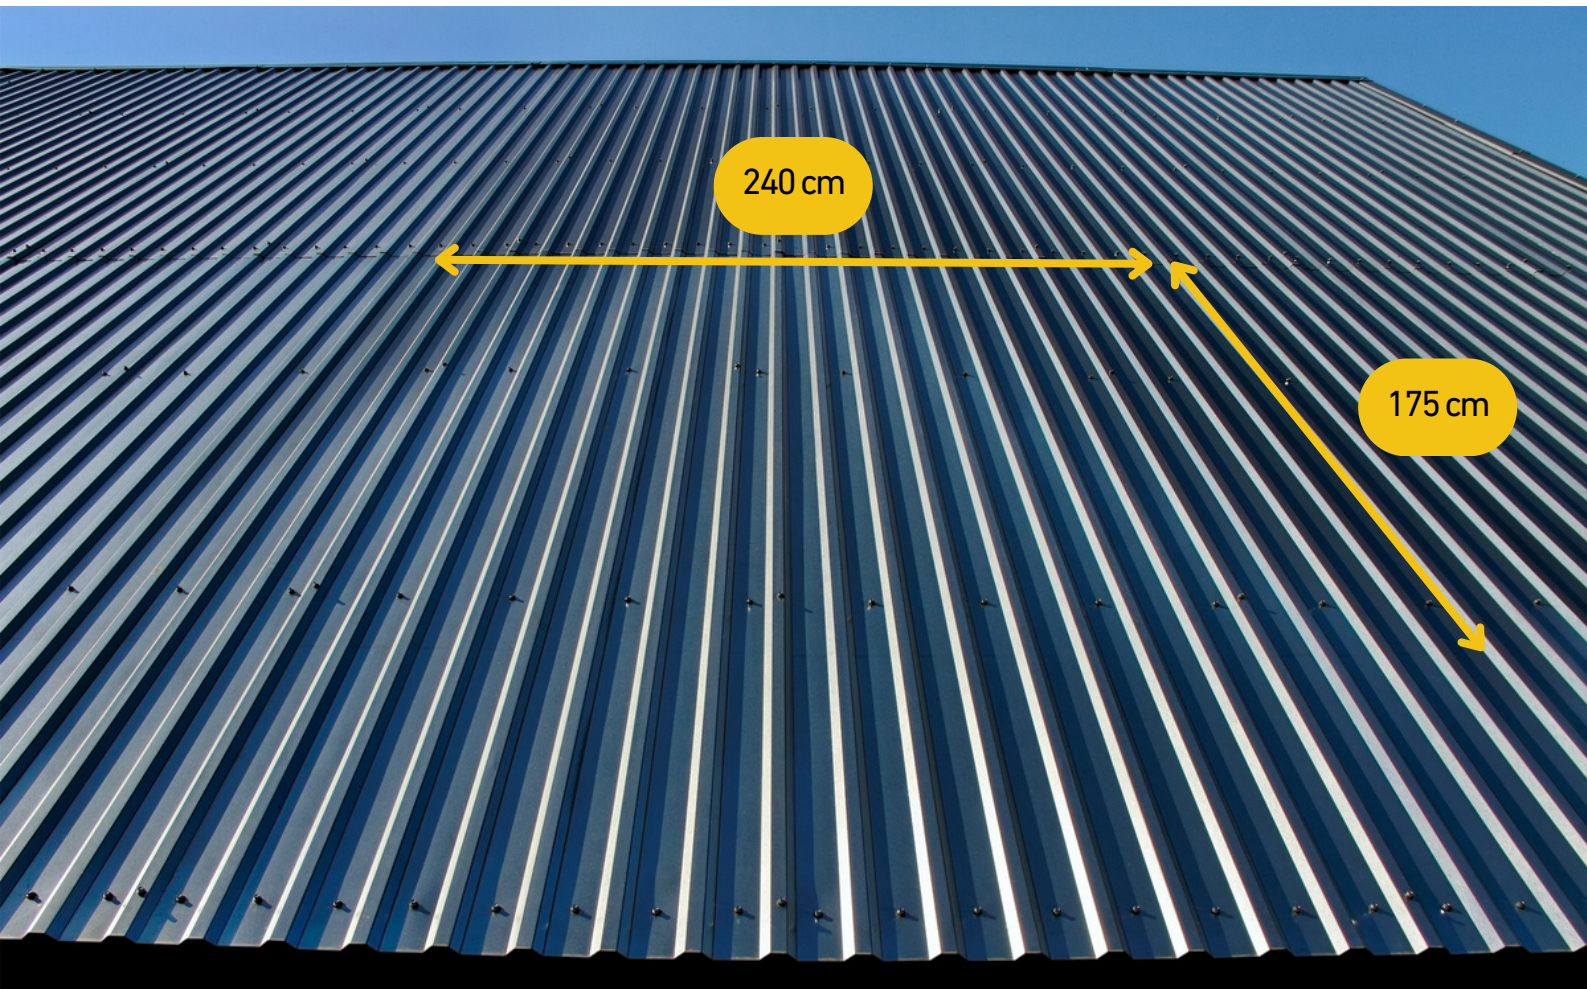

# Dachcheck für 3 Module Trapezblechdach

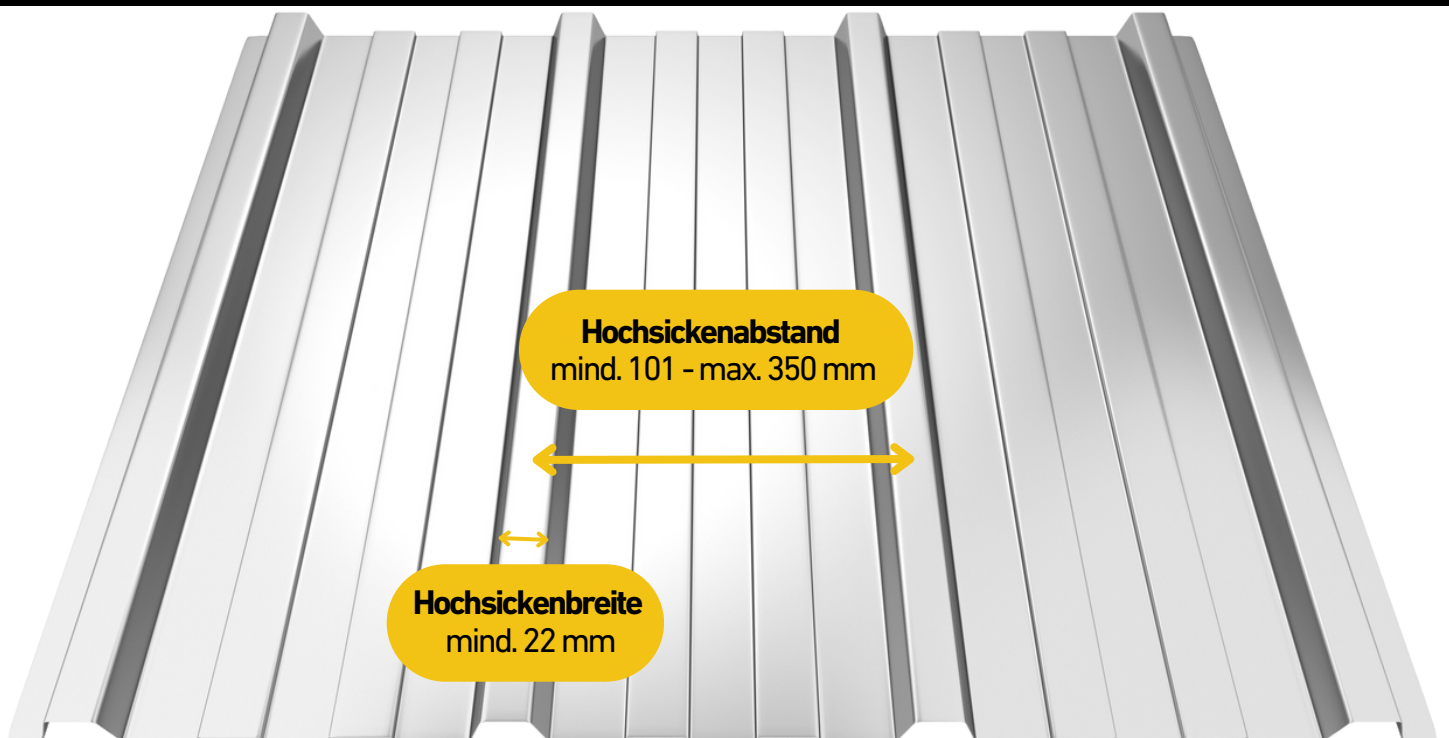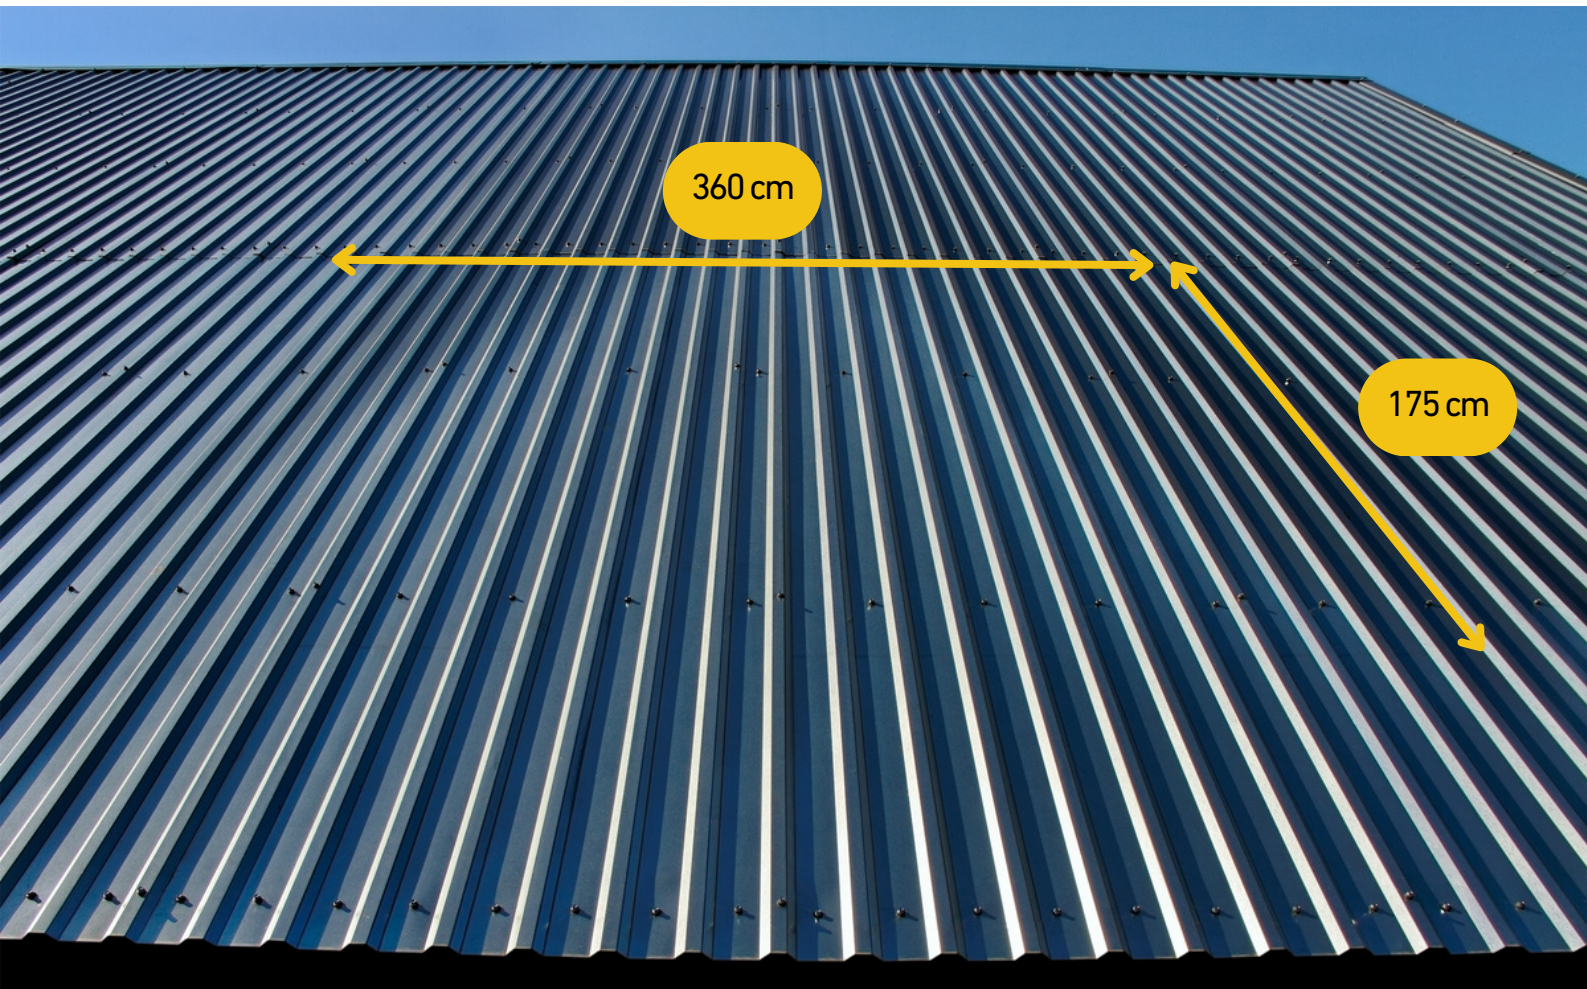

# Dachcheck für 4 Module Trapezblechdach

