


Anforderungen an das Dach:

- Dachneigung 5 - 75°
- Ausreichende Haltekraft der Dacheindeckung an der Unterkonstruktion erforderlich
- Die Unterkonstruktion ist für standardmäßige Beton- oder Tonziegeldächer geeignet, nicht passend jedoch für Biberschwanz-, Mönchziegel- und Schieferdächer
- Bei Dächern mit einer Aufdachdämmung müssen bauseits passende Schrauben ausgewählt werden, um die Mindesteinschraubtiefe zu gewährleisten

Dachcheck für 1 Modul Ziegeldach



Dachcheck für 2 Module Ziegeldach

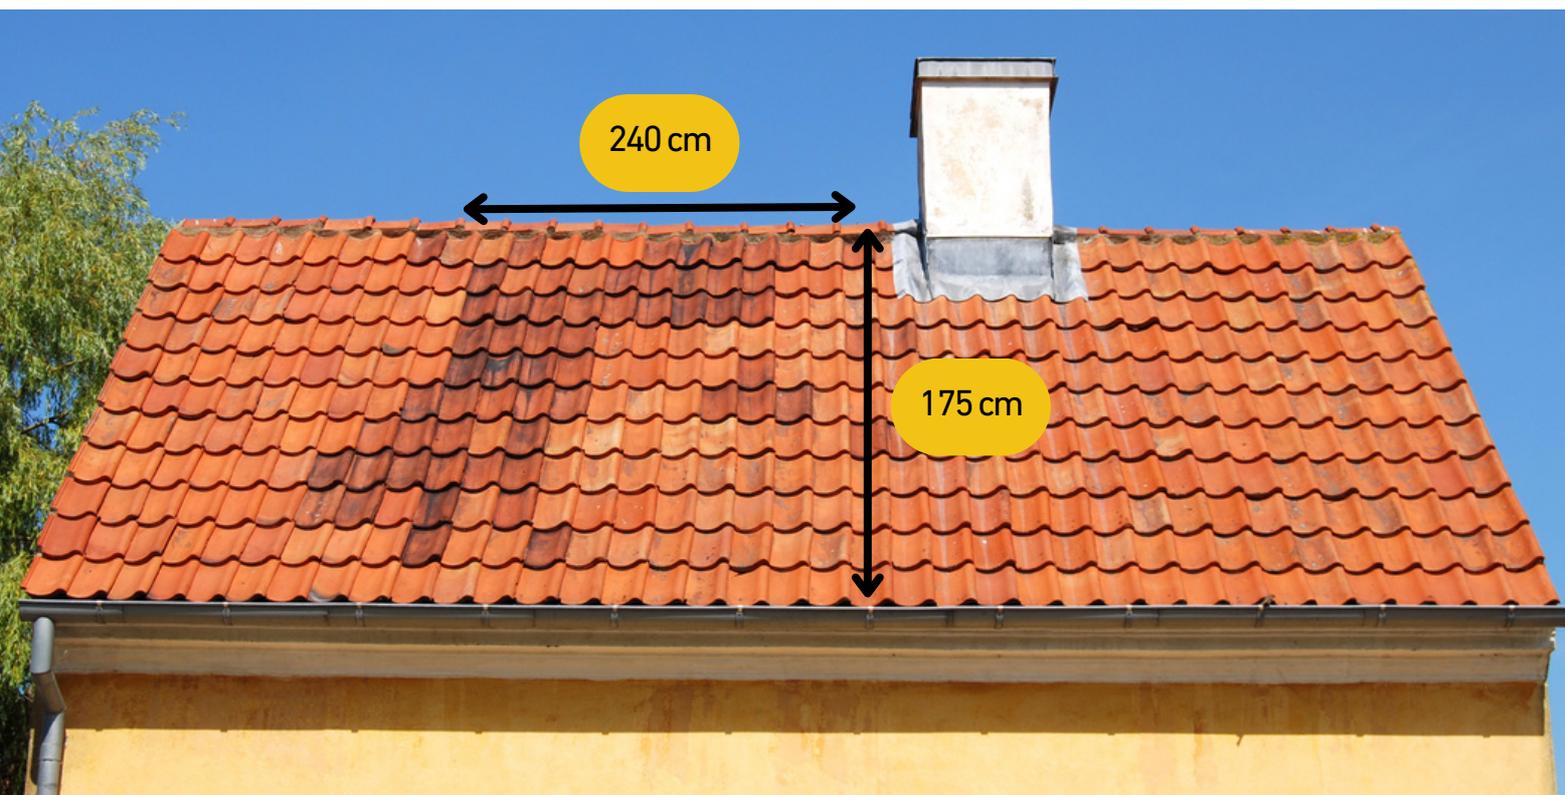

Dachcheck für 3 Module Ziegeldach



Dachcheck für 4 Module Ziegeldach

