


la Biala

Montageanleitung für Duschesystem Renovation Luzern

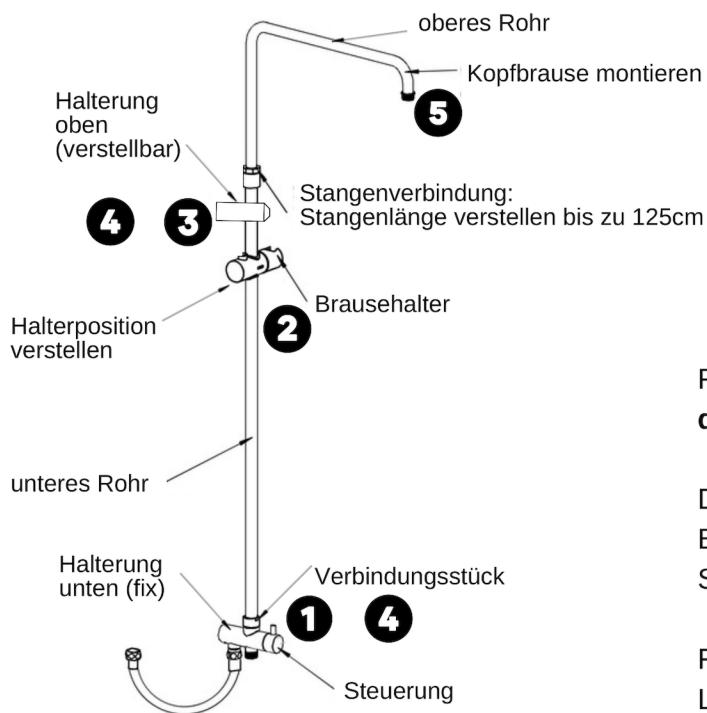

Falls du deine Duschstange ersetzt, **verwende für die Montage die bestehenden Bohrlöcher.**

Die beiden Halterungen können an den bestehenden Bohrlöchern platziert und befestigt werden. Somit sind keine weiteren Löcher nötig.

Für die Halterung braucht es grundsätzlich zwei Löcher. Falls diese fehlen, müssen sie gebohrt werden.



Abstand zwischen Löchern/Halterungen muss kleiner als 80.4cm oder grösser als 87.6cm sein.



Falls der Abstand zwischen deinen alten Bohrlöchern 80cm überschreitet:

Die Halterung oben (verstellbar) muss ans obere Rohr platziert werden anstelle des unteren Rohrs.

- 1 Verbindungsstück am unteren Ende des unteren Rohrs mit einem Imbus entfernen.
- 2 Brausehalter vom unteren Rohr entfernen (nach unten).
- 3 Obere Halterung vom unteren Rohr entfernen (nach unten).
- 4 Brausehalter und Verbindungsstück, die entfernt wurden, zurück an die alte Stelle platzieren.
- 5 Obere Halterung nun über die Kopfbrauseverbindung ans obere Rohr platzieren und an gewünschter Position mit Schraubenzieher innerhalb der Halterung fixieren.

Innerhalb der Halterung mit Schraubenzieher am oberen Rohr fixieren.

