




## Applique led in alluminio

928M

Lampada in alluminio da parete, ambiente interno, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo.

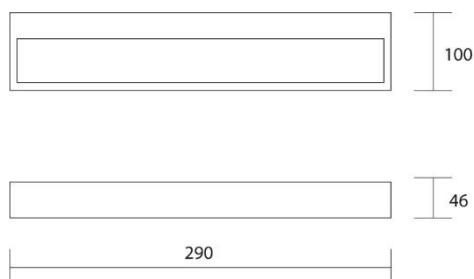

<b>Installazione</b>	Parete
<b>Ambiente</b>	Per interni
<b>Finitura</b>	Bianco sabbaiato
<b>Peso</b>	0,75 kg
<b>Fonti luminose disponibili</b>	LED COB EPISTAR 3000k 1080lm CRI 81,4 ra
<b>Tensione</b>	220-240V
<b>Potenza</b>	12W
<b>Materiali principali</b>	Alluminio
<b>Conformità</b>	CE IP20
<b>Classe di isolamento</b>	1

# ISYLUCE®


Scheda tecnica

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.

**ISYLUCE®**

Art./Item 928M  
Applique in alluminio LED 12W  
Wall lamp 12W LED



This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

## MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SERVIZIO CLIENTI  
CUSTOMER SERVICE  
AFFRALUX  
via Industria 13 - 25011 PONTE S.MARCO (BS) Italy  
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320  
www.isyluce.com - info@isyluce.com  
Stampato / Printed in P.R.C.

### INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

