



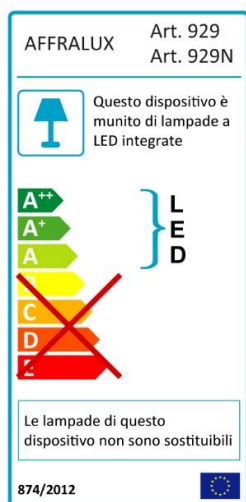

Plafoni in alluminio

929 - 929N

Lampada da soffitto in alluminio verniciato, montaggio in aderenza tramite supporto in metallo.

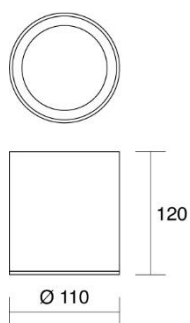

Installazione	Soffitto
Ambiente	Per interni
Finitura	Bianco satinato
Peso	0,62 kg
Fonti luminose disponibili	
929	929N
LED COB	LED COB
CREE	CREE
3000°k 900lm	4000°k 900lm
CRI 80 ra	CRI 80 ra
Tensione	220-240V
Potenza	15W
Materiali principali	Alluminio
Conformità	  
Classe di isolamento	1

ISYLUCE®

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.


Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.



ISYLUCE®

Plafone in alluminio
Aluminum ceiling lamp
LED 15W
Art./Item 929 / 929N

Scheda tecnica



This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX
via Industria 13 - 25011 CALCINATO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

