

Bisagra Hidráulica BTS 75R



Fácil apertura




Facilita el uso

- Para uso rudo puertas de peso de hasta 180 Kg.
- Para puertas batientes, estrechas o anchas y puertas de sistema vaivén.
- Puertas de doble y simple acción.
- Puertas derechas o izquierdas.
- Compacta, estética.
- Instalación oculta.
- Permite fácil ajuste del cierre por medio de un tornillo de ajuste.
- Potencia ajustable.
- Ejes intercambiables.
- Cuerpo de aluminio y caja de hierro galvanizado.
- Elevada resistencia a la corrosión.
- Efecto hidráulico de amortiguamiento a partir de los 175° en ambos sentidos.
- Máxima flexibilidad de instalación.
- Frenado a la apertura de tipo mecánico.
- Para puertas de cristal, madera, metal o aluminio.
- Con un desempeño eficiente aún en condiciones adversas de clima y tráfico.


Ejes intercambiables

BTSA



Tipo Alemán


BTSC




Tipo Italiano

Utilización universal...


En puertas sistema vaivén




En puertas batientes

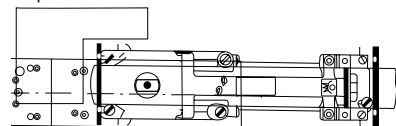

Medidas




- 1) Válvula de ajuste de velocidad de 175°-15°.
- 2) Válvula de ajuste de velocidad de 15°-0°.
- 3) Válvula de ajuste de potencia.

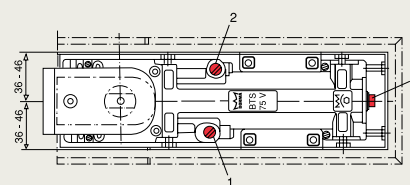

Funciones

- 1 Cierre totalmente controlado con 2 válvulas velocidad regulable en forma separada de 180° - 15° y 15° - 0°.
- 2 Amortiguación mecánica de apertura a partir de aprox. 70°: Backcheck.
- 3 Traba a 90°.



Funciones

Velocidad de cierre.

Con dos válvulas regulables para el ajuste de cierre, pudiendo así, adaptarse perfectamente a las condiciones individuales.

Traba

Mediante una traba la puerta puede ser retenida en un ángulo de apertura de 90° en ambos lados. Sistema sin traba puede ser adquirido por solicitud especial.

Backcheck

Amortiguamiento mecánico de apertura que protege la puerta y la pared de los daños causados por una apertura violenta o frecuente de la puerta.

Válvula hidráulica de seguridad.

Alivia la presión interna del fluido hidráulico cuando es sometido a condiciones adversas.

Características	BTS 75R
Fuerza	Ajustable EN 2-5
Peso máximo de puerta	180 Kg
Ancho máximo de puerta	1,250 mm
Altura máxima de puerta cristal templado	2,500 mm* 10 mm 3,000 mm* 12 mm
Backcheck (amortiguamiento mecánico de apertura)	Si
Válvula de seguridad	Si
Eje	Intercambiable
Peso (Kg)	3

* Puertas de cristal templado

BTS 75R	Largo	Ancho	Alto
mm	275	82	50

Clave	Descripción
KIT BTS 75R	Bisagra hidráulica BTS75R EN 2-5 (puertas hasta 1.25 m/180 kg) incluye tapa y eje