

GILET DE FROID

EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016)



Avec manches

EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016)



Sans manches

EN 14058 (2017)



ROCKET


COMBINAISON
POSSIBLE



LES + PRODUITS




Doublure fixe matelassée.



Manches amovibles fixées par
fermeture à glissière.



Poignets bord-côte.

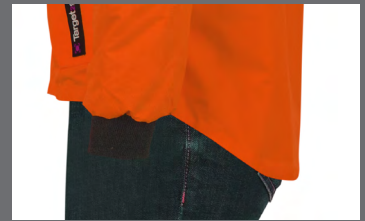

Dos protégé-reins.

RÉFÉRENCE



GILAFROCK02ON



GILAFROCK02JN

TAILLE

S à 3XL

ENTRETIEN



Selon ISO 6330 4N.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches amovibles fixées par fermeture à glissière.
- Doublure fixe matelassée.
- Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous double passepoil.
- Col officier.
- Poignets bord-côte.
- Patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans la parka/veste de pluie SKY.
- Dos protège-reins.
- Deux poches basses fermées par fermeture à glissière et recouvertes d'un rabat oblique.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles de 5 cm (M à 3XL) ou de 6 cm (S) cousue.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m².
- Doublure matelassée noire 100% polyester. Poids : 150 g/m².

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection – exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 14058 (2017)** pour la protection contre les environnements modérément frais (-5°C et plus).

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

GILAFROCK02
N° 033/2019/1329

PERSONNALISATION

Poitrine côté coeur



Dimensions maximales :
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

Dos



Dimensions maximales :
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons **UN BAT** à partir **du fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER

