




パッケージ内容

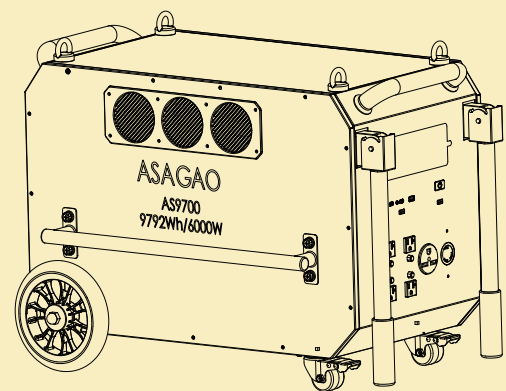

ポータブル電源




AC充電ケーブル
(100V)




AC充電ケーブル
(200V)



取扱説明書



シガーソケット
充電ケーブル



MC4 TO XT90
充電ケーブル



アイボルト×4(M10)



交換用ネジ×4

製品仕様

バッテリー容量	9792Wh	製品重量	約130kg
増設バッテリー	9792Wh ※最大2台増設可能	製品サイズ (mm) ※取手収納時	W822.5×D515×H591 ※収納式取手付き
増設時最大容量	29376Wh	充電温度範囲	0~45度
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン	動作温度範囲	-10~45度
充電サイクル	6000回後 80%以上維持	保証期間	3年間

AC充電	1500W最大 50~60Hz 100V (フル充電まで約7時間)	5000W最大 50~60Hz 200V (フル充電まで約2.5時間)
PV高圧充電	2500W最大 120~450V・20A (PV低圧と同時充電可能)	
PV低圧充電	1200W最大 12~50V・30A (PV高圧と同時充電可能)	
XT60充電	12 V~30V / 10A (低圧PV充電とXT60入力は同時利用不可)	
同時最大充電電力	PV高圧+商用電源：MAX5000W PV高圧+PV低圧+商用電源：MAX6200W	

AC出力 (合計 6 ポート)	100V 単相	100V・20A 定格2000W×4ポート（上下ポート合計出力3000W以内）
		瞬間最大6000W / 50・60Hz対応
		100V・110V設定可能
		4ポートで合計6000Wまで出力可能
	200V 単相	200V・30A 定格6000W×2ポート（2ポートで合計6000Wま出力可能）
		瞬間最大12000W / 50・60Hz対応
		200V・220V設定可能
DC出力(3ポート)		USB-C1 PD100W×1 / USB-C2 20W×1 / USB-A Quickly charge18W×1
パススルー・自動切替機能		切替時間：10ms以内 100V入力時：100V出力のみ対応可能 / 200V入力時：200V出力のみ対応可能

ASAGAO JAPAN合同会社
〒542-0012
大阪市中央区谷町9丁目214中田東海ビル501
製品に関する情報・お問合せは弊社ホームページをご参照ください。
<https://asagao.co.jp/>

※本カタログに記載されている内容は2025年9月現在のものです。仕様等については予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。



AS9700

業界初の一体型超大容量ポータブル電源

超大容量

9792Wh

超大出力

6000W

超速充電

2.5H
フル充電

超長寿命

6,000回
残量80%以上



1台であらゆる機器を自由に使える

100V・200Vの同時出力が可能

設置工事不要、より安全・安心に

可搬型で最高クラスのポータブル電源




リン酸鉄バッテリーを採用、超長寿命を実現

AS9700に搭載されるバッテリーは電気自動車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。充放電6,000回サイクル後でも残量80%以上を維持します。

1日1回フル充電した場合でも、約15年利用が可能です。

100V・200Vの同時出力が可能

200V／30A出力に対応し、冷暖房、業務用冷蔵庫、電動工具と高出力IH調理器具などの電化製品からパソコンなどの電子機器まで幅広く使用可能です。

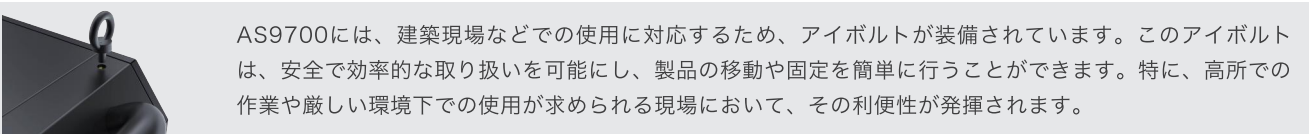

AS9700には、建築現場などでの使用に対応するため、アイボルトが装備されています。このアイボルトは、安全で効率的な取り扱いを可能にし、製品の移動や固定を簡単に行うことができます。特に、高所での作業や厳しい環境下での使用が求められる現場において、その利便性が発揮されます。

パススルー・自動切替機能

AS9700はフル充電時、コンセント等からのAC入力を本体バッテリーを経由せずに直接出力（パススルー）することができます。なお、パススルーの状態では本体へのAC入力がストップすると、わずか10ms（ミリ秒）で外部電力から本体バッテリー出力へ自動的に切り替わります。

遠隔管理可能（Wi-Fi/Bluetooth）

端末にオリジナル専用アプリ（ASAGAO POWER）をインストールすれば、Wi-Fi/Bluetooth経由でオリジナル専用アプリで電池残量や充電状況、使用可能時間、出力／入力値など、ポータブル電源の稼働状態をリアルタイムでチェックできます。充電のオン・オフや各出力ポートのオン・オフなどの設定が簡単に行えます。

高い信頼性と耐久性

- ・過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能などの保護機能を備えた安心の設計。
- ・製品本体は以下の信頼性試験をクリア
- 高温高湿テスト・高低温サイクルテスト・高温保管テスト
- 低温保管テスト・ON-OFF衝撃テスト・製品本体の落下テスト
- 包装後落下テスト・充放電サイクルテスト

安心の3年保証

万全の国内サポート体制。
・迅速な対応：国内にコールセンターと修理センターにより、不具合を素早く解決。
・日本語での安心サポート：日本人スタッフによる国内完結の体制。

接続ポート説明



本体容量9,792Wh、最大出力6,000W

増設バッテリー2台設置可能。9,792×3＝最大 29,376 Wh

大型エアコンやIHクッキングヒーター、さらには一部の業務用の溶接機や電動工具など消費電力の高いあらゆる電化製品に電力を供給することができます。

可搬式でどんな場所でも使える

一体型設計でありながら、移動性にも優れています。収納式ハンドルとキャスターを備え、一人で楽に移動可能です。
・平坦な床面：製品を押してスムーズに移動できます。
・段差や長距離移動：ハンドルを引き上げて傾け、キャスターで楽に運べます。

圧倒的な3.7Kwソーラー入力

高圧・低圧の2系統でPV入力が可能、圧倒的な3.7KWソーラー入力を実現。折り畳み・据置型のどちらでも対応可能です。400W折り畳みパネルは最大9枚まで接続できます。



災害発生による非常時には現在、簡易発電機、自家発電機が主流ですが、エネルギー（ガソリン・LPガスカセットボンベ）等には限りがあり、騒音やCO2の問題、使用場所の制限などがあります。AS9700導入により、『エネルギーをみんなにそしてクリーンに』を実践。



BCP対策用オフィス電源



建設現場での電源確保



福祉施設のBCP対策



業務用機器の電源確保



検診車での電源確保



作業現場での電源確保

折りたたみ・据置型のどちらでも対応可能



据置型のソーラーパネル（別売、最大3700Wまで）




400Wのポータブルソーラーパネル(別売)を最大9枚の接続が可能です

使用時間の目安

容量（接続電化製品）	本体のみ 9792Wh	+増設1台 19584Wh	+増設2台 29376Wh
定格電力50W相当製品（参考:デスクトップ等）	約4日4時間	約8日8時間	約12日12時間
定格電力100W相当製品（参考:液晶TV等）	約2日12時間	約5日	約7日12時間
定格電力300W相当製品（参考:冷蔵庫等）	約1日4時間	約2日8時間	約3日11時間
定格電力700W相当製品（参考:エアコン等）	約12時間	約24時間	約1日12時間
定格電力1000W相当製品（参考:ドライヤー、電気ケトル等）	約8時間	約17時間	約25時間

※上記の内容は一般的な製品の平均的な消費電力を参考にした目安となります。製品の仕様や設定、動作環境等により大きく異なる場合がございますのでご了承ください。

LCDパネルの表示内容

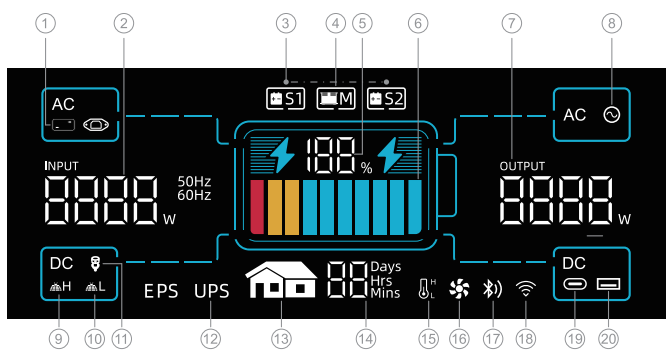

1. AC入力
2. 総入力電力
3. 増設バッテリー（S1,S2）
4. 製品本体(M)
5. バッテリー残容量
6. バッテリー容量レベル表示
7. 総合出力電力
8. AC出力ポート
9. 高圧PV充電
10. 低圧PV充電
11. ACC充電
12. パススルー・自動切替機能
13. オフグリッド接続
14. 充電時間／出力時間
15. 高温／低温
16. 冷却ファン状態
17. Bluetooth
18. Wi-Fi
19. USB-C
20. USB-A