

SEKISUI ハンガー掛け付 ステンレス洗濯機ラック SSR-40 取扱説明書

このたびは、セキスイステンレス洗濯機ラックをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用に際しましては、**【注意】**事項をお守りいただき、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。この「取扱説明書」は、大切に保管してください。

Lot No. _____

部品表 *部品の名称と数量をまずご確認ください。


部 品 名	数 量	部 品 名	数 量
①脚(左)	1コ	⑥固定具 (花ネジ付)	2コ
②脚(右)	1コ	⑦棚	2コ
③支柱(A)	4本	⑧ハンガー掛けバー 「花ネジ付」	1コ
④支柱(B)	4本	⑨バー受け	2コ
⑤すじかいパイプ	1本	⑩化粧ネジ	8セット
		⑪板ナット	4コ
		⑫パイプ固定ネジ	4コ

組立てかた




パイプの端面などで、手や足などをケガしないように注意して組立ててください。
(端面に手などを触れないでください。)
※組立てる際には、必ず手袋を着用してください。


- 1** ⑦棚の四すみにあるネジボックスに⑪板ナットを入れ、⑩化粧ネジを軽くネジ込みます。




- 2** ⑦棚2コに③支柱(A)を4本右図のように差し込み⑩化粧ネジで軽くネジ止めしておきます。

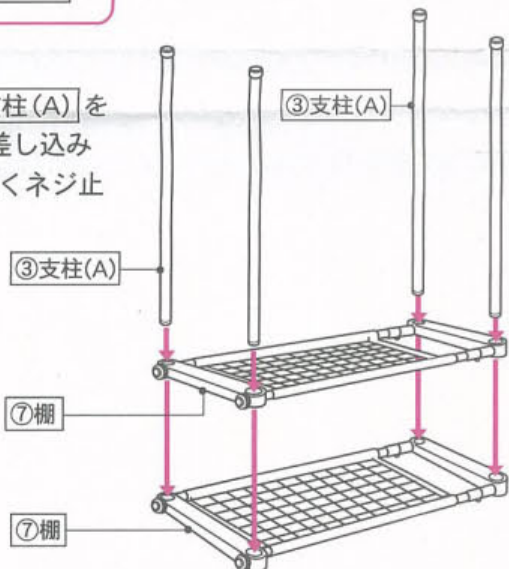

- 3** 下図のように製品をねかせた状態で④支柱(B)を「ジョイント」側から4本差し込みます。次に⑥固定具2コを下図のように「下側」の④支柱(B)2本に1コずつ差し込み「花ネジ」で軽くネジ止めしておきます。

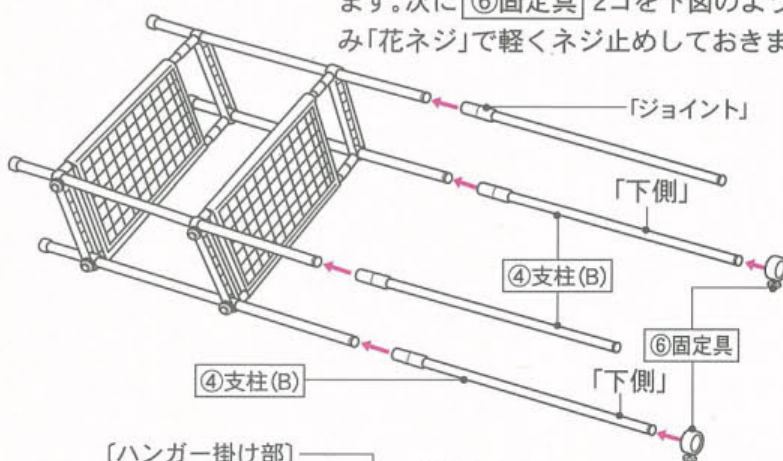


- 4** ④支柱(B)に①②脚を差し込みます。

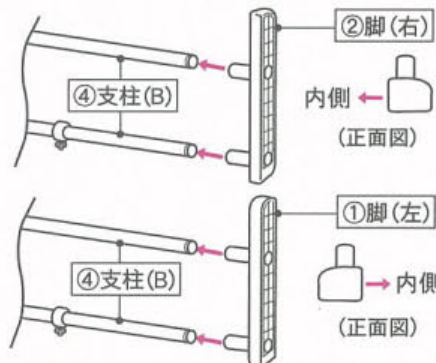

※脚は平らな面を内側にして差し込んでください。


- 5** 製品を立てて③支柱(A)④支柱(B)をもち、下に強く押し込みます。(成型品の奥まで押し込んでください。)
次に左右の⑥固定具の「花ネジ」をいったんはずし、⑤すじかいパイプの両端の穴に通し、再度軽く止めます。

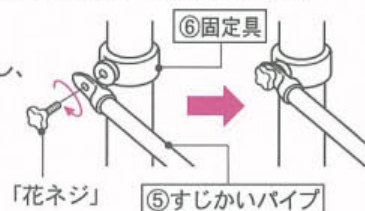

「ハンガー掛け部」を組立てます。

※⑧ハンガー掛けバーから「花ネジ」をはずしておきます。



- 6** ⑨バー受けと⑧ハンガー掛けバーを「花ネジ」でしっかりと固定します。

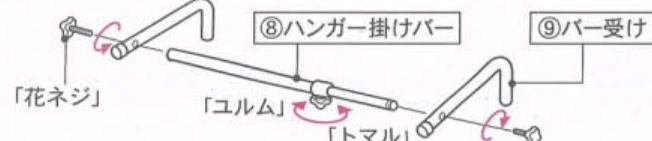

- 7** 洗濯機の大きさに合わせて⑦棚の高さを調整し、⑩化粧ネジ(4ヶ所)でしっかりネジ止めします。

- 8** 洗濯機の大きさに幅を調整し、⑤すじかいパイプの⑥固定具の「花ネジ」(2ヶ所)をネジ止めします。次に⑦棚のソケットに⑫パイプ固定ネジをネジ込み、固定してください。

- 9** 上下の棚及び左右の支柱が平行になっているかを確認してから洗濯機回りに設置してください。

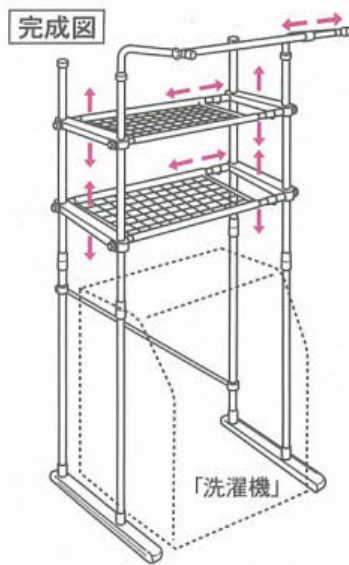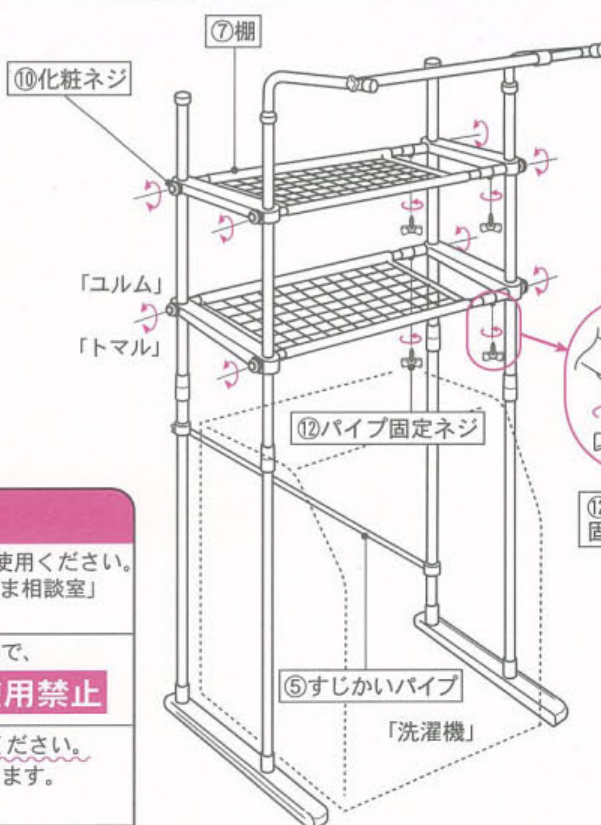

【注意】

- ご使用前に必ず完成図通りに組立てられているか確認し、各部を点検してからご使用ください。ご使用前・ご使用中に異常に気づいた場合は、ご使用にならないで下記「お客さま相談室」までお問い合わせください。

- 本製品は、洗濯機の周りで使用する物をせたり掛けたりする収納ラックですので、他の用途にはご使用にならないでください。ベランダなど屋外では**屋外使用禁止**使用せず、必ず室内でご使用ください。

- 製品にぶら下がったり、引っ張ったり、乗ったりしないでください。落下や転倒によりケガをしたり、物を破損する恐れがあります。(特にお子さまにご注意ください。)

- ストーブなど火気のそばでは使用しないでください。

- クッションフロアなどプラスチック製の床の場合、床の材質によっては、脚部の成型品の色が床に移行(色移り)する場合がありますので、ご注意願います。

- 地震や振動などにより転倒する恐れがありますのでチェーンやひも(別途ご購入ください)などで壁面に固定してご使用いただきますことをおすすめいたします。

- 傾斜した場所では倒れやすくなりますので、水平な場所でご使用ください。

- 組立ての際に、パイプの端面による手や足などのケガやパイプの差し込み時の指づめにご注意ください。

- 耐荷重は、各棚約5kgまで、全体で約10kgまでです。また、棚幅の調整幅は内幅約81cmまでです。この範囲内でご使用ください。

品質表示

パイプ……………ステンレス巻きスチールパイプ
成型部品……………ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂 ネジ……………鉄(メッキ)

【ステンレス製品のご使用に際してのお願い】

- パイプには鋼管をステンレス箔で被覆したステンレス巻きスチールパイプを使用していますので内部の鋼管は水の浸入によりサビを発生させます。
- ステンレスは鉄にくらべ、サビにくい金属ですが使用条件や環境によってはサビを発生させることがあります。
- サビの原因は主に潮風に含まれている塩分、大気中に浮遊している鉄粉や有害ガスなどでこれらの異物が付着し、もらいサビをおこします。いつまでも美しくご使用いただくために時々、パイプを目で確かめ、早めに異物をおふきとりください。
- 手入れの方法
 - ①軽い汚れは水ぶきをしてください。
 - ②とれにくい場合は中性洗剤か、ベンジンなどでふいた後、よく水ぶきをしてください。
 - ③点状のサビがみられる時は、中性洗剤や、めのこまかいキッチン用クレンザーなどを布につけて軽くこすりつけた後、よく水ぶきをしてください。

お問い合わせ先

製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが「お客さま相談室」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

積水樹脂株式会社「お客さま相談室」フリーダイヤル ☎0120-808032

(土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは平日(9:00~12:00・13:00~17:30)にお願い致します。)

積水樹脂株式会社

インターネット・ホームページ・アドレスナンバー
http://www.sekisuijushi.co.jp/ (製品情報・生活製品)

MADE IN CHINA

【ご注意】

- 製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。