

SEKISUI

風で横ズレしない



(ものほしハンガーはついていません)

竿にピンチがつけられます



(ピンチはついていません)

3m
(のばして)
22m
(ちぢめて)
STFA-30

つぎたしハンガーポール

約12kgまでかけられる重さ

ズボンも干せます



(ピンチはついていません)


ワイヤーハンガーかけ穴：20コ
樹脂製ハンガーかけ穴：20コ
ピンチかけ穴：20コ

特許・意匠登録出願中


この「巻きチラシ」は読んだ後、大切に保管してください。

使いかた


- 1 つぎたしポール部のネジをつぎたし部へ差し込み、右にまわしてつなぎます。
ネジは止まるまでまわし、しっかりと固定してください。

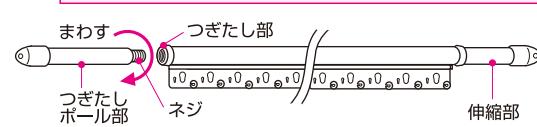

- 2 伸縮部の細いパイプを左にまわしてゆるめでから調整し、右にまわして固定します。
(キャップに矢印) ちぢむ のびる トマル ユルム



- 3 ピンチの取付けは、ピンチのリング部分をピンチかけ穴に差し込んでください。

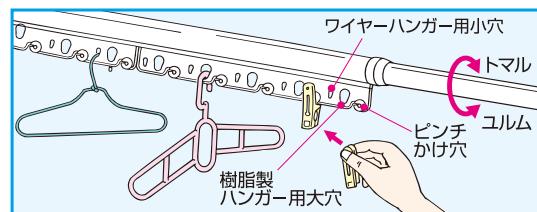

注意 組みあがりましたら、ネジ部が抜けないか、引っぱって確認してからご使用ください。

△ご使用上の注意

- 本製品は洗濯用ものほし竿ですので、他の用途にはご使用にならないでください。
- ほし物は1ヶ所に集中せず全体にバランスよくかけ、急激にかけないでください。
- 竿には絶対にぶらさがらないでください。ケガをしたり、物を破損する恐れがあります。
※特にお子さまにはご注意ください。
- 竿や洗濯物の落下にご注意ください。竿は落下防止のため、竿止めなどでしっかりと竿受けに固定してご使用ください。
- 竿が落下するところ危険ですので、竿の端から40cm以上はなして竿受けにかけてご使用ください。
左右の竿受けの間隔は約125cm以上必要です。
- 強風時や竿が水平状態でない場合は使用しないでください。
- 雨ざらしで使用する場合は、竿の内部に水が溜まる場合もありますので、雨上がり時には竿を斜めにし、必ず内部の水を抜いてからご使用ください。

定期的な点検のお願い

- 長期間の使用により、成型品にひび割れ等の劣化が生じた場合は、強度が不足して危険ですので、ご使用にならないでください。また、パイプが劣化し、パイプが割れたりした場合は、大変危険ですので、直ちにご使用を中止してください。
- 過度の衝撃や長期の使用によっては、キャップなどが外れ、パイプが抜ける場合がありますので、ご注意ください。
- つぎたしポール部、伸縮部のパイプはステンレス巻きスチールパイプですので内部の钢管がサビ、長期使用によっては腐食して強度が弱くなりますので、ご注意ください。
- 定期的にネジ部をしめ直してご使用ください。

ステンレス巻きスチールパイプのご使用に際してのお願い

- ステンレスはサビにくい金属ではありますが、使用条件や環境により鉄粉や塩分が付着してサビを発生させることができます。
- いつまでも美しくご使用いただくため汚れは早目ににおふきとりください。
- 軽い汚れは水ぶきで、とれにくい場合は中性洗剤でふいた後、水ぶきを、「もらいサビ」がみられる時は、目のこまかいキッチン用クレンザーでこすり取った後、よく水ぶきをしてください。

△ 使用・収納時の注意

- 細いパイプをトマルの方向にまわし、固定してご使用ください。
- パイプの伸縮部で指をはさまないようにご注意ください。

[ご注意] ●製品仕様は改良のため、予告なく
変更することがあります。



品質表示

本体：アルミパイプ・
ステンレス巻き
スチールパイプ
成型部品：ABS樹脂・PP樹脂・
ポリアセタール樹脂

お問い合わせ先 STFA-30

※製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが「お客様相談室」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

積水樹脂株式会社「お客様相談室」0120-808032
(土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは
(平日9:00~12:00・13:00~17:00)にお願い致します。)



積水樹脂株式会社
SEKISUI JUSHI CORPORATION
MADE IN CHINA