
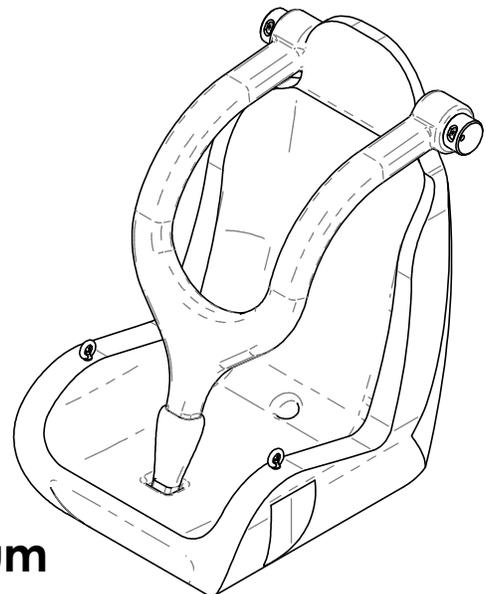


PLAN DE MONTAGE

Siège adapté rotomoulé

Pour une balançoire 6'-0", un siège adapté doit être seul dans sa section afin de respecter la norme CSA Z614

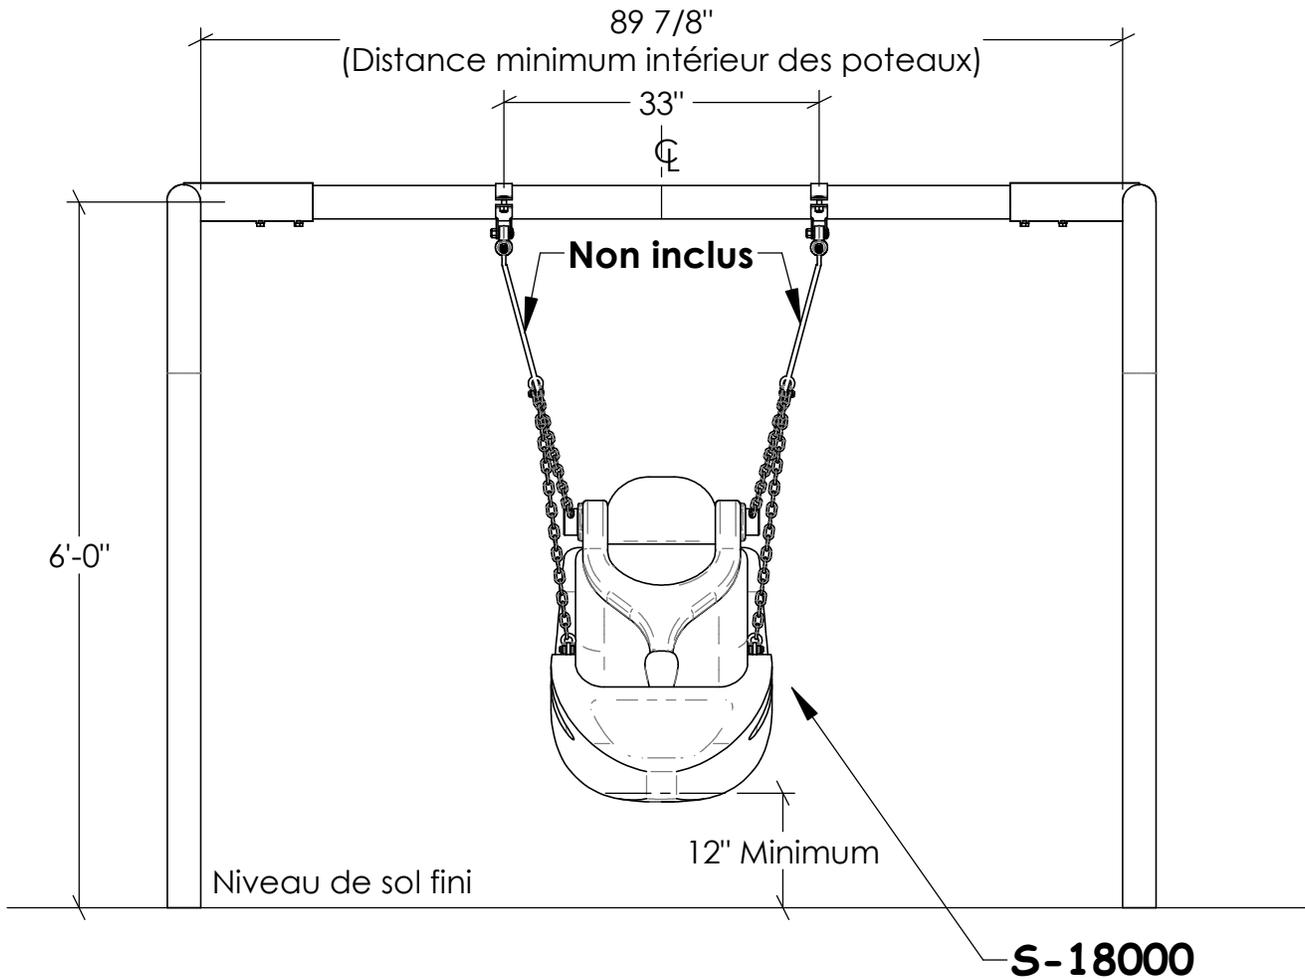

***** Installez les sièges à 12" du sol minimum
Coupez l'excédent de chaîne *****

PLAN DE MONTAGE

Siège adapté rotomoulé

11/09/2023

MR

Voici le positionnement d'un siège adapté sur une structure comportant un autre type de siège afin de respecter la norme CSA Z614

