
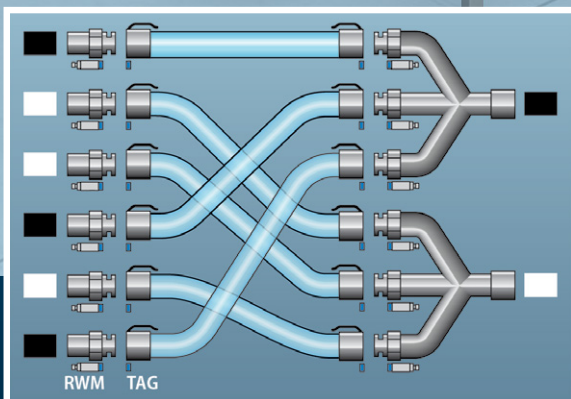
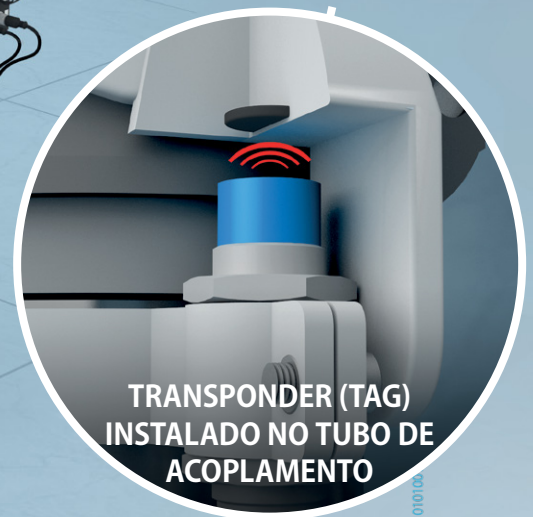



ESTAÇÕES DE ACOPLAMENTO

IDENTIFICAÇÃO 100% FIÁVEL COM RFID DE ALTA FREQUÊNCIA

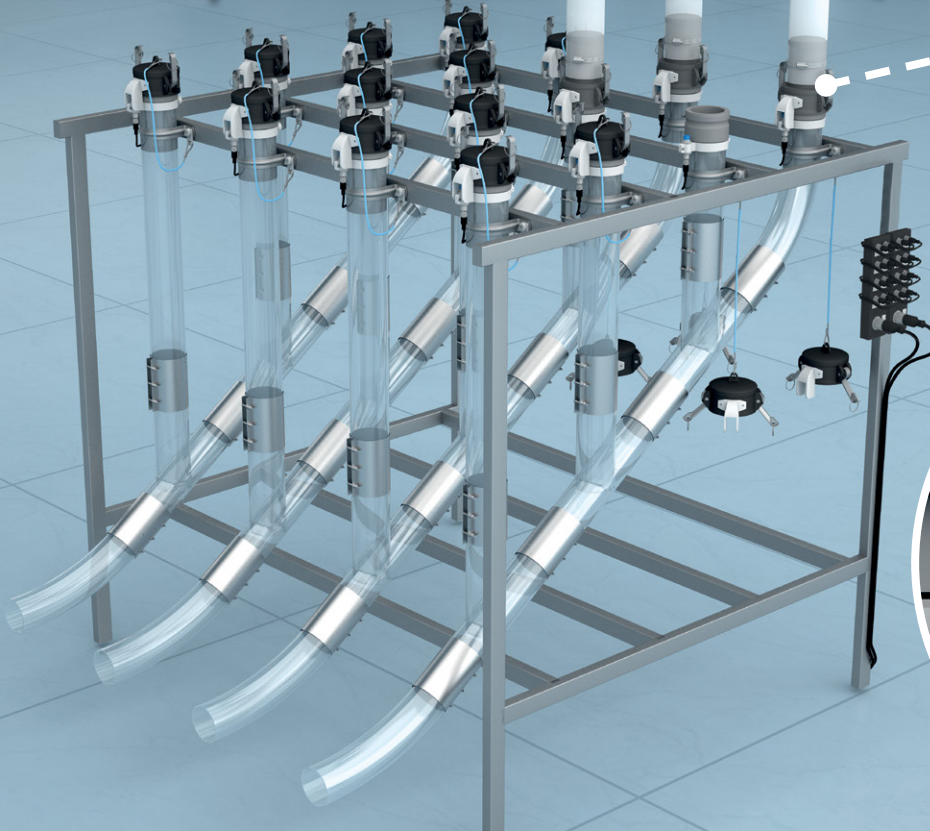

ACOPLAMENTO CORRETO GARANTIDO
PELA RFID


Confiabilidade e rastreabilidade para sistemas modernos



MANUSEIO DE MATERIAIS


DUAS GAMAS PARA SATISFAZER A TODAS AS EXIGÊNCIAS

IO-Link

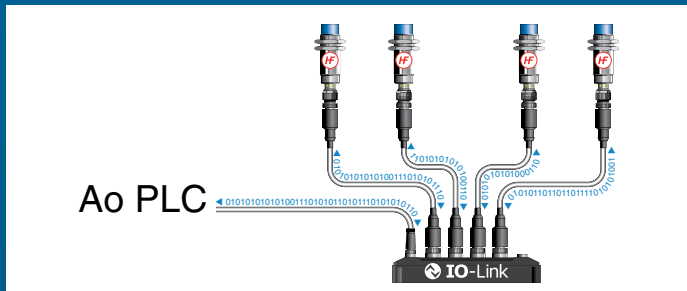

- Topologia ponto-a-ponto com protocolo standard IO-Link
- Tempo de ciclo constante
- Instalação rápida e fácil com custos de programação reduzidos
- Norma ISO 15693 para comunicação com as tags
- Comunicação ISO 61131-9 com sistema de controle
- MLE reconfigurável através de uma tag mestra

BASIC

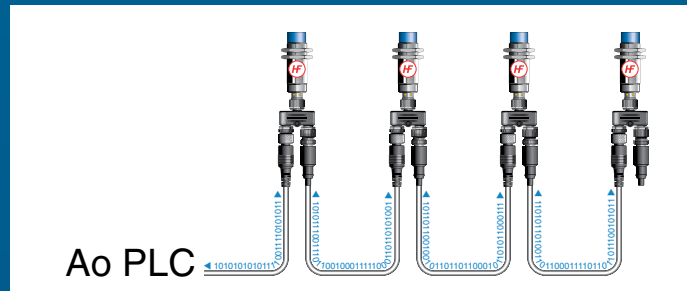

- Conexão em cascata com protocolo proprietário ContriNET
- Possibilidade de até 254 módulos de leitura/escrita
- Implementação econômica com cabeamento reduzido
- Norma ISO 15693 para comunicação com as tags

HF MÓDULO DE LEITURA/ESCRITA



GAMA	REFERÊNCIA	Nº ART.	DIMENSÃO DO CORPO	DISTÂNCIA LEITURA / ESCRITA (mm)*
BASIC	RLS-1183-020	720-100-104	M18	0 ... 42 mm
IO-Link	RLS-1181-320	720-100-206	M18	0 ... 42 mm

*Dependendo da tag utilizada

HF TRANSPONDERS



GAMA	REFERÊNCIA	Nº ART.	DIMENSÃO DO CORPO	DISTÂNCIA LEITURA / ESCRITA (mm)**
BASIC & IO-Link	RTP-0090-020	720-000-006	Ø 9	0 ... 14 mm
	RTP-0160-020	720-300-005	Ø 16	0 ... 31 mm
	RTH-D20QA-NC0	720-000-144	Ø 20	0 ... 31 mm
	RTH-D30QA-NC0	720-000-145	Ø 30	0 ... 25 mm
	RTH-D50QA-NC0	720-000-146	Ø 30	0 ... 45 mm

**Dependendo do MLE utilizado

Consulte nosso website para mais soluções de detecção, segurança e identificação para manuseio de materiais.

SENSORES INDUTIVOS



SENSORES FOTOELÉTRICOS



SENSORES DE SEGURANÇA



RFID



As condições de entrega e o direito à modificação do design estão reservados.

SEDE

CONTRINEX SA Eletrônica industrial
Route du Pâqui 3 – PO Box – CH-1720 Corminboeuf – Suíça
Tel: +41 26 460 46 46 – Fax: +41 26 460 46 40
Internet: www.contrinex.com – E-mail: info@contrinex.com

www.contrinex.com

© CONTRINEX AG 2022
999-100-015 – 07.22