
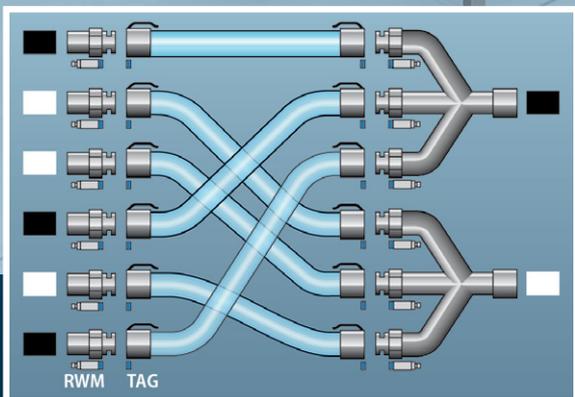
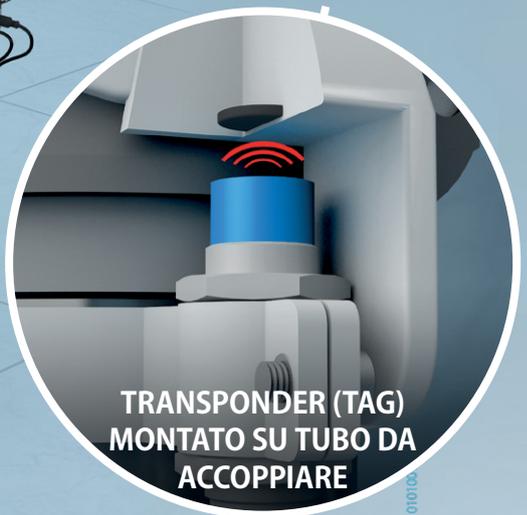


STAZIONI DI INTERCONNESSIONE

IDENTIFICAZIONE AL 100% AFFIDABILE CON RFID
AD ALTA FREQUENZA

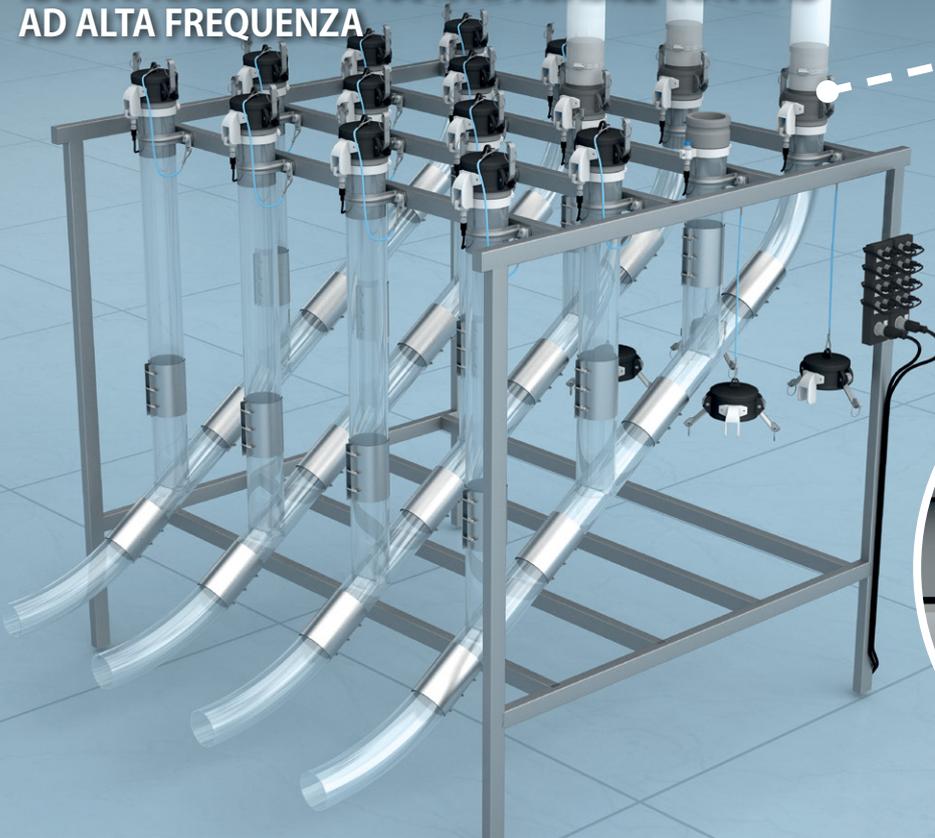

L'RFID ASSICURA LA CORRETTA
INTERCONNESSIONE


Affidabilità e tracciabilità per gli impianti moderni



TRASFERIMENTO DI MATERIALI


DUE SOLUZIONI PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA

IO-Link

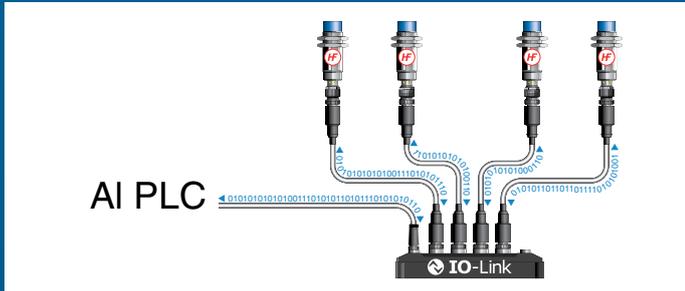

- Connessione punto/punto con protocollo IO-Link standard
- Tempo ciclo costante
- Installazione rapida e semplice, ridotti costi di programmazione
- Comunicazione standard ISO 15693 con tag
- Comunicazione ISO 61131-9 con sistema di controllo
- RWM riconfigurabili tramite un Master Tag, in modalità SIO

BASIC

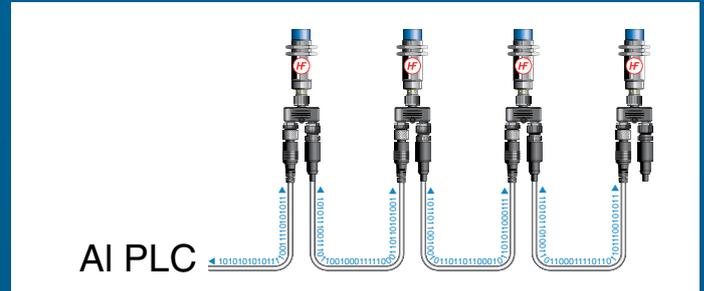

- Connessione in cascata con protocollo ContriNET
- Fino a 254 RWM possibili
- Soluzione conveniente
- Comunicazione standard ISO 15693 con tag

HF MODULO LETTURA/SCRITTURA



GAMMA PRODOTTI	DESCRIZIONE	CODICE	DIMENSIONI CORPO	DIST. LETTURA / SCRITTURA (mm)*
BASIC	RLS-1183-020	720-100-104	M18	0 ... 42 mm
IO-Link	RLS-1181-320	720-100-206	M18	0 ... 42 mm

*In base al tag utilizzato

HF TRANSPONDERS



GAMMA PRODOTTI	DESCRIZIONE	CODICE	DIMENSIONI CORPO	DIST. LETTURA / SCRITTURA (mm)**
BASIC & IO-Link	RTP-0090-020	720-000-006	∅ 9	0 ... 14 mm
	RTP-0160-020	720-300-005	∅ 16	0 ... 31 mm
	RTH-D20QA-NC0	720-000-144	∅ 20	0 ... 31 mm
	RTH-D30QA-NC0	720-000-145	∅ 30	0 ... 25 mm
	RTH-D50QA-NC0	720-000-146	∅ 30	0 ... 45 mm

**In base al modulo RWM utilizzato

Vistate il nostro sito Web per ulteriori soluzioni di rilevamento, sicurezza e identificazione per la movimentazione dei materiali.



Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso variazioni tecniche e di consegna.

SEDE

CONTRINEX SA Elettronica industriale
Route du Pâqui 3 – PO Box – CH-1720 Corminboeuf – Svizzera
Tel: +41 26 460 46 46 – Fax: +41 26 460 46 40
Internet: www.contrinex.com – E-mail: info@contrinex.com

www.contrinex.com

© **CONTRINEX AG** 2022
999-100-015 – 07.22