
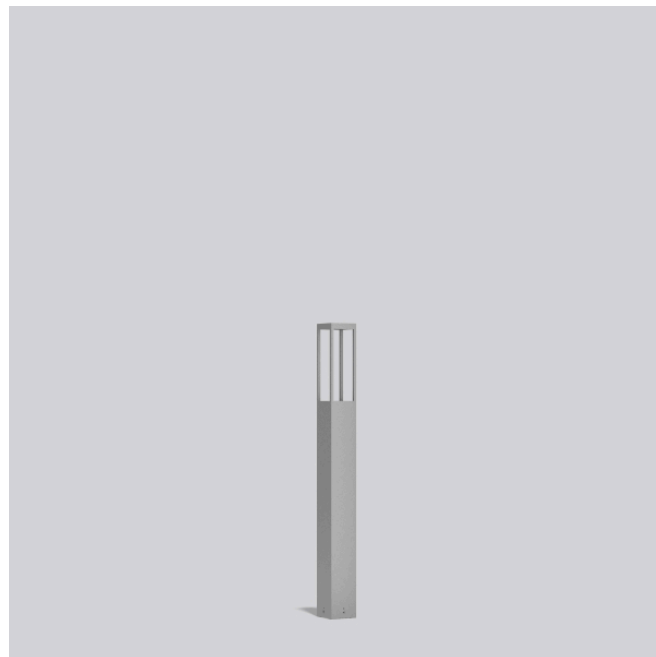


Pollerleuchten
4051859971696
LED
L 156, B 156, H 1560



Sichtfarbe

Lieferbare Farbe silber metallic

Maße und Gewichte

Länge L 156 mm
Breite B 156 mm
Höhe H 1.560 mm
Gewicht 0 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex 83
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach
EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Ausstrahlwinkel Up 0°

Elektrotechnik

Betriebsgerät AC Strom, dim.Ph.an-/abschnitt
Spannung 220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 40
Leuchten an Sicherung B16A 60
Leuchten an Sicherung C10A 65
Leuchten an Sicherung C16A 102
Einschaltstrom / Einschaltzeit 0.09 A / 60000 µs

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Handelszeichen	CE, EAC
Bereitschaftsschaltung / non maintained	Umgebungstemperatur / temperature ambiante => -20 °C ... + 40 °C