
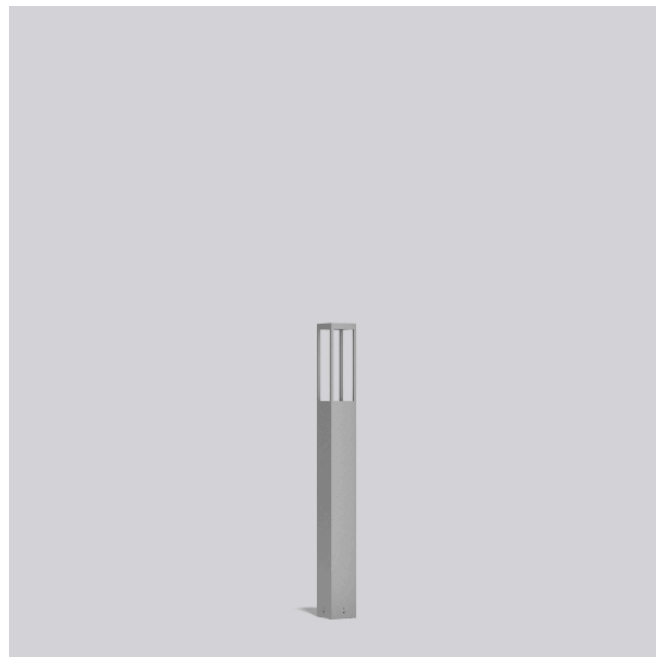


Pollerleuchten  
4051859971672  
LED  
L 156, B 156, H 1560



## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe                      silber metallic

## Maße und Gewichte

Länge L                                      156 mm  
Breite B                                      156 mm  
Höhe H                                        1.560 mm  
Gewicht                                      0 kg

## Leuchtmittel

Leuchtmittel                                LED  
Farbtemperatur                            3000K  
Farbwiedergabeindex                    83  
Farbtoleranz (MacAdam)                3  
Lebensdauer                                50000 h (L80/B10)  
Photobiologische Sicherheit nach  
EN 62471                                    Risikogruppe 1

## Lichttechnik

Ausstrahlwinkel Up                        0°

## Elektrotechnik

Betriebsgerät                                AC Strom, dim.Ph.an-/abschnitt  
Spannung                                    220 - 240 V / 50 Hz  
Leuchten an Sicherung B10A            40  
Leuchten an Sicherung B16A            60  
Leuchten an Sicherung C10A            65  
Leuchten an Sicherung C16A            102  
Einschaltstrom / Einschaltzeit        0.09 A / 60000 µs

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Handelszeichen	CE, EAC
Bereitschaftsschaltung / non maintained	Umgebungstemperatur / temperature ambiante => -20 °C ... + 40 °C