




## Ratgeber Kupplungsmontage für: **Schnellspannachse**




Die Montage Ihres Anhängers ist hier grundsätzlich möglich, wenn die Länge der Schnellspannachse ausreichend ist.

Sollte Ihre bisherige Schnellspannachse zu kurz sein, muss eine neue her.

**Tipp:** Sollte bei der Montage der Spannhebel der Achse nicht richtig gespannt werden können weil die Anhängerkupplung im Weg ist, kann die Achse auch einfach von der anderen Seite gesteckt werden.

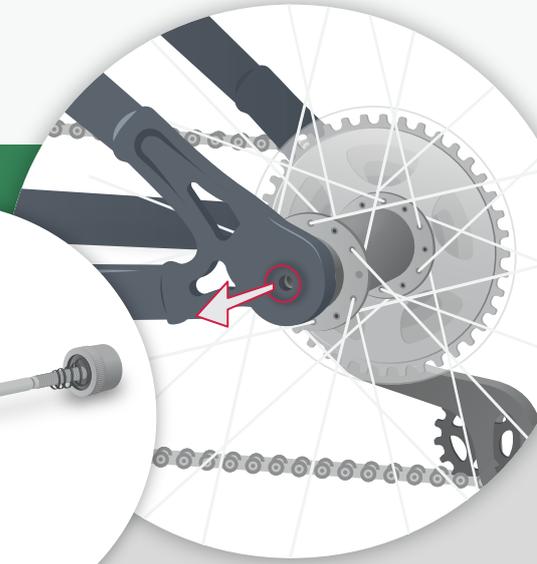

### Erforderliche Länge der Schnellspannachse

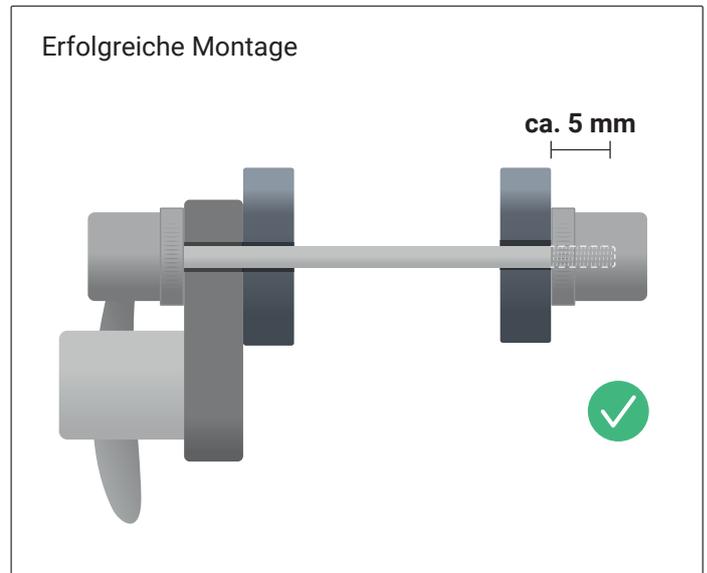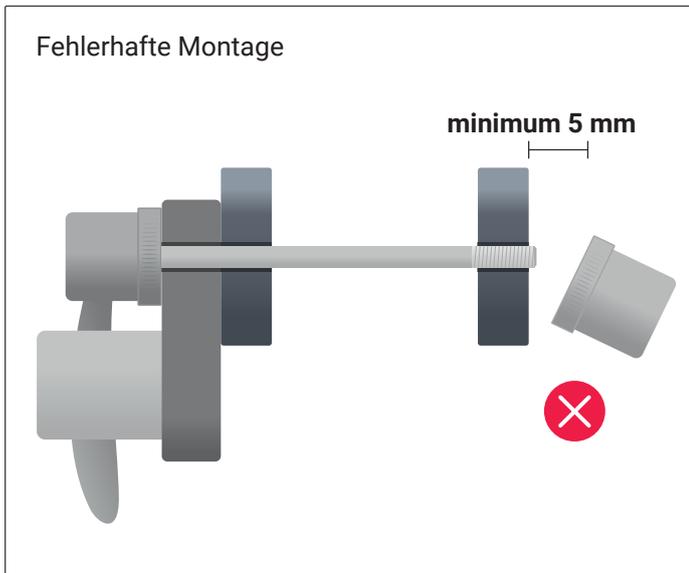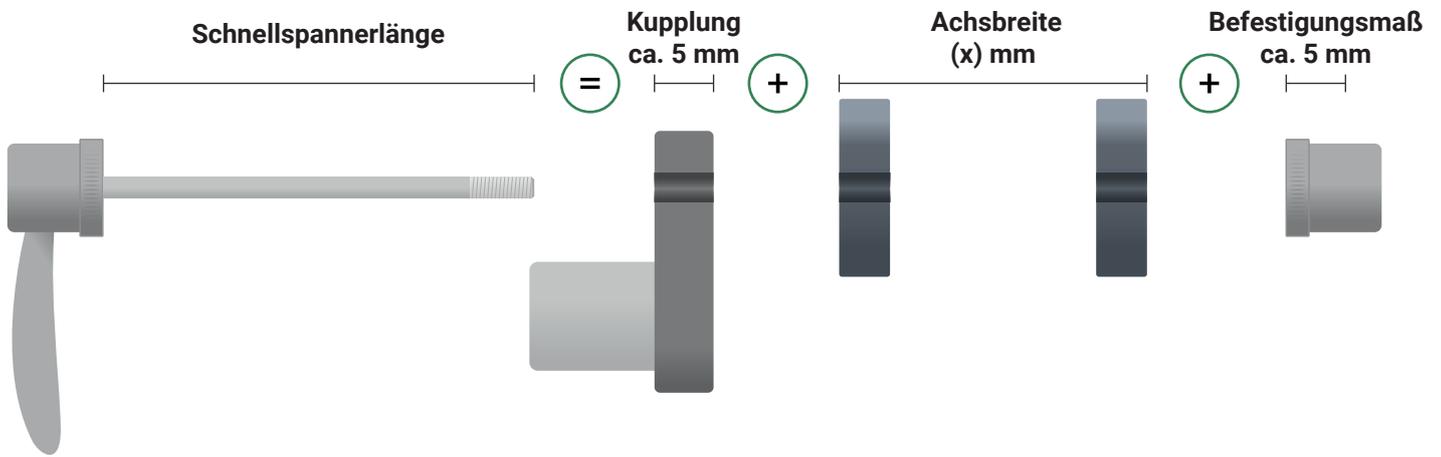

### **längere Schnellspannachse erwerben**

Minimale Schnellspannerlänge = Achsbreite (x) + Kupplung (ca. 5 mm) + Befestigungsmaß (ca. 5 mm)