



Feltrex®

CATÁLOGO DE **PISOS**

- >>> LAMINADOS
- >>> VINÍLICOS SPC

2022-2023

>>> LAMINADOS **KRONOTEX**

Los pisos laminados elaborados por Kronotex se adaptan a cualquier espacio, casas, departamentos, oficinas, tiendas u hoteles. Las características principales de los pisos fotolaminados son su resistencia, fácil y rápida instalación, además de la variedad de diseños que aportan calidez y versatilidad.

Feltrex es representante exclusivo de la marca alemana Kronotex en Chile, que fabrica sus pisos en base a materias primas naturales y renovables.



LÍNEA DYNAMIC TREND

KRONOTEX 8mm
BISELADO

Se adapta a cualquier espacio tanto residencial como comercial de tráfico moderado. Suma a su elegante diseño un canto biselado de 45° por sus cuatro lados que le da aún más naturalidad, ideal para desarrollar tus ideas y crear ambientes cálidos y versátiles




LÍNEA DYNAMIC TREND


KRONOTEX 8mm BISELADO

Marca:	Kronotex
Procedencia:	Alemania
Composición Piso:	Laminado sobre una base de HDF (tablero de fibra de madera de alta densidad)
Espesor:	8mm
Clasificación:	Clase 32 (AC4)
Enchape:	Melamina de alta resistencia
Sistema de instalación:	Flotante sobre una base de polietileno espumado con sistema Click 5G.
Uso:	Alto tránsito
Terminación:	Biselado
Mantenimiento:	Barrido, y/o aspirado paño húmedo bien escurrido.
Garantía:	5 años

CARACTERÍSTICAS	NORMA	RESULTADO
Comportamiento frente al desgaste y abrasión	En DIN 13329	Dynamic Ip 15,000 según tabertest M.P 11,000 Tabertest Clase AC4 Equivalente a IP >_ 4000
Comportamiento frente a los golpes	En DIN 13329	IC 1,IC2
Emisión de Formaldehido	En 717-1bzw En 717-2	> 0,05 ppm bzw >2mg/m2h
Insensibilidad a las manchas de la superficie	En 438 - 2,15	Grado 5. Ningún cambio visible en la superficie
Resistencia a la luz	En 20105	Categoría 6 según la escala Blauwoll
Comportamiento frente a la quemadura de cigarrillos	En 438-2,18	Grado 4. Ningún cambio visible en la superficie
Flamabilidad	DIN 4102,14	Difícilmente inflamable. Material de construcción clase B1. Inflamabilidad clase Sf3
Comportamiento frente a la simulación dedesplazamiento de pata de muebles	En 424	Ningún daño visible en la prueba tipo O
Precisión de la superficie	pr DIN EN 13329	Promedio: >_ 0,10mm. Máximo >_ 0,15mm
Rectitud del canto (curvatura)	pr DIN EN 13329	>_ 0,3mm
Abertura de las juntas	pr DIN EN 13329	Promedio: >_ 0,15mm. Máximo >_ 0,20mm
Reacción a la carga constante	En 433	Ningún cambio visible, es decir, efecto de >0,01mm. En la prueba de cilindros de acero de 11,3mm. de diámetro.
Resistencia al paso del calor	DIN 52612,T1	Adecuado para la calefacción bajo el pavimento. El dato ya fijado de 0,17 W(m*k) según la norma DIM 4108 para la conductibilidad del calor de las laminas, queda por debajo en el suelo, laminado examinado con un 0,1202 W (m*k)
Eliminación de desechos	DIN 52612,T1	El suelo laminado es apropiado para el almacenamiento, combustión y reciclamiento.

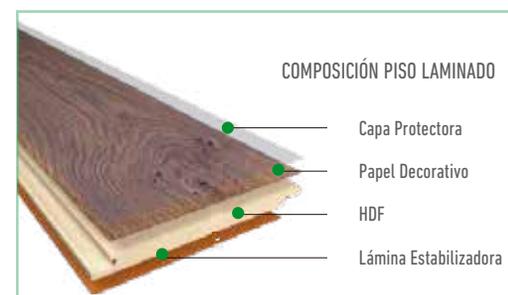

LÍNEA
DYNAMIC TREND
KRONOTEX 8mm
BISELADO


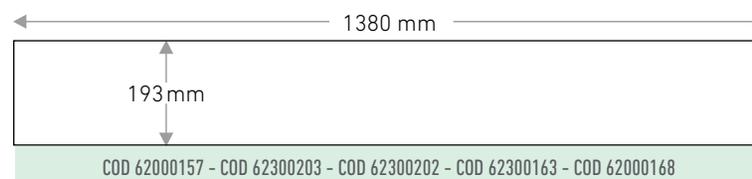


LÍNEA EXQUISIT

KRONOTEX 8mm
BISELADO

Destaca por sus diseños tipo madera con nudos y vetas, con la naturalidad y el encanto de la madera maciza que irradia confort y calidez.

Además la ranura en forma de V subraya el aspecto natural y crea una óptica similar a la de los antiguos pisos de madera.

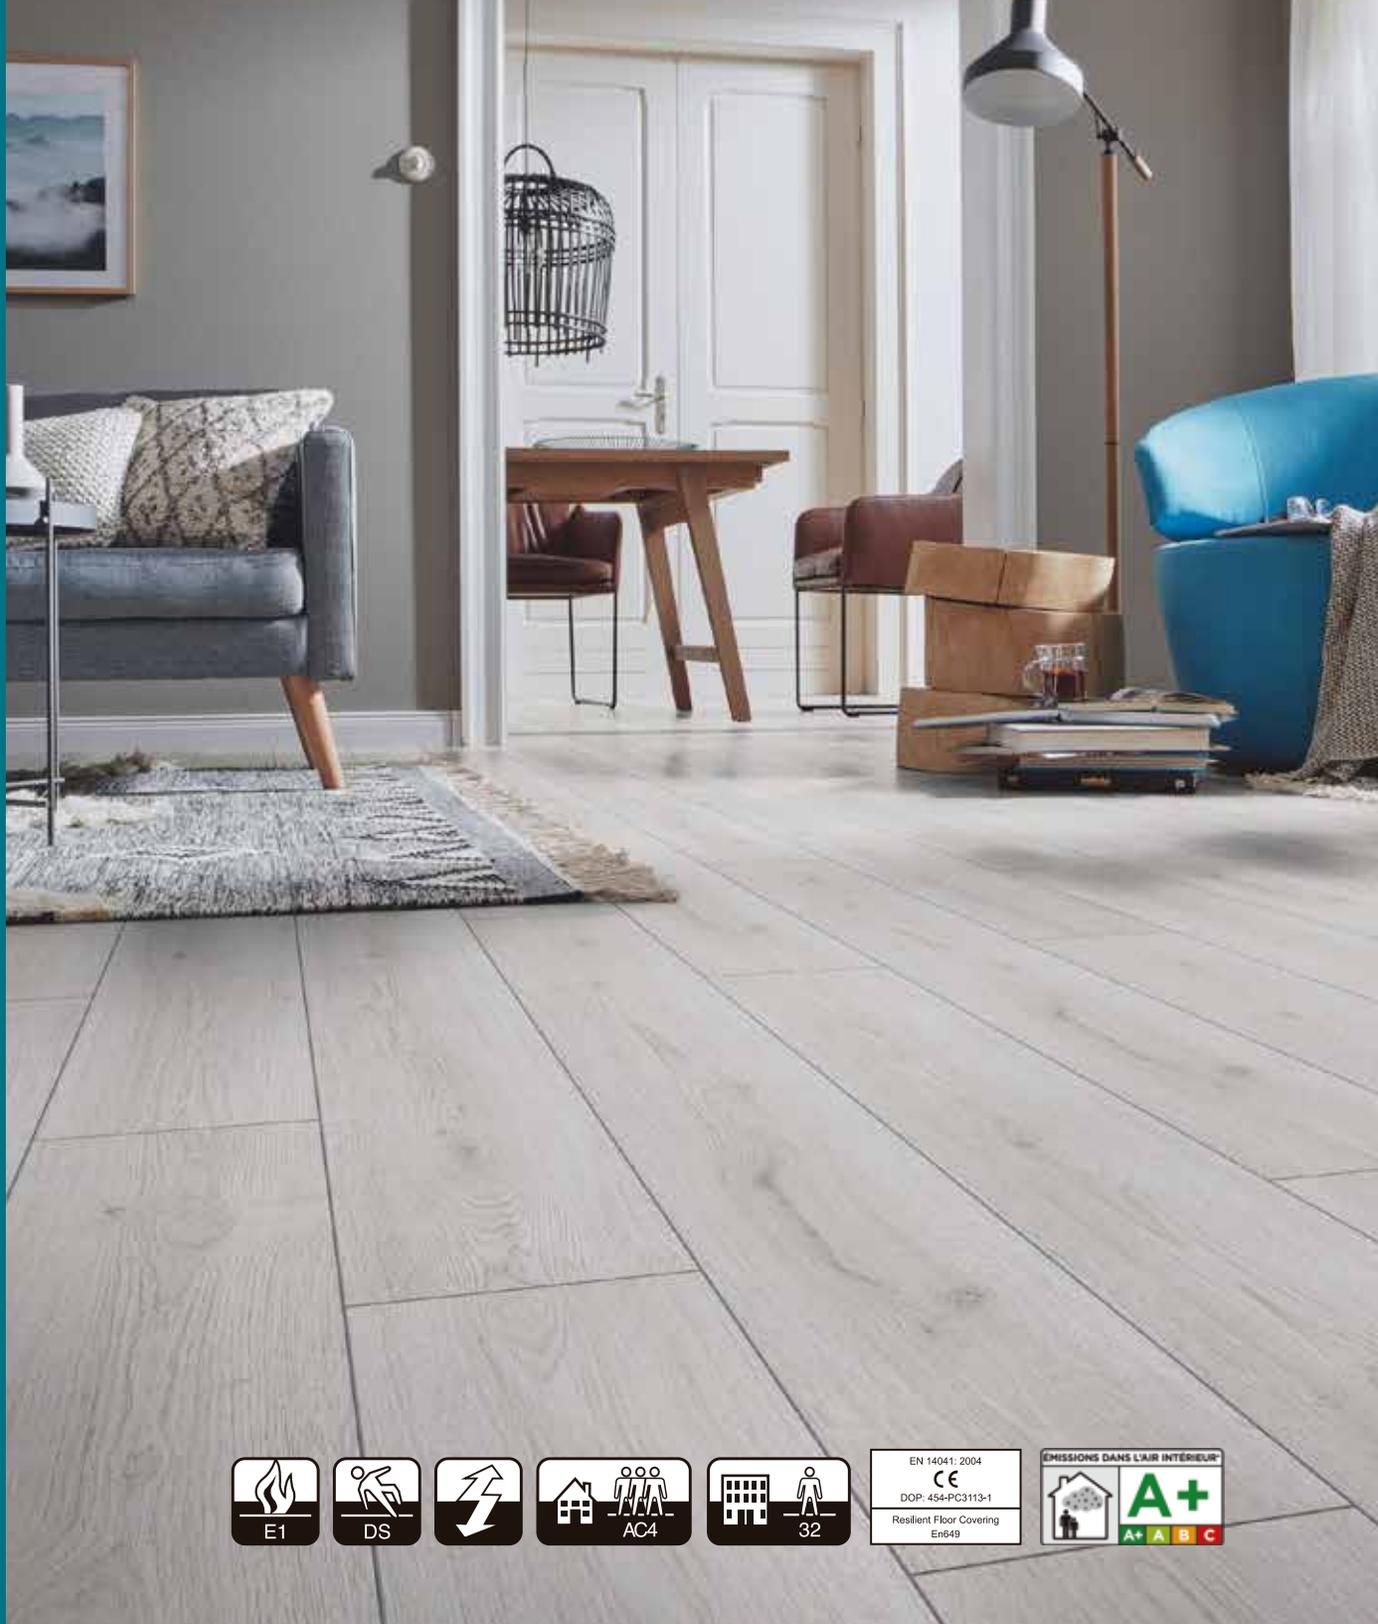


LÍNEA EXQUISIT

KRONOTEX 8mm BISELADO




Marca:	Kronotex
Procedencia:	Alemania
Composición Piso:	Laminado sobre una base de HDF (tablero de fibra de madera de alta densidad)
Espesor:	8mm
Clasificación:	Clase 32 (AC4)
Enchape:	Melamina de alta resistencia
Sistema de instalación:	Flotante sobre una base de polietileno espumado con sistema Click 5G.
Uso:	Alto tránsito
Terminación:	Biselado
Mantenimiento:	Barrido, y/o aspirado paño húmedo bien escurrido.
Garantía:	5 años

CARACTERÍSTICAS	NORMA	RESULTADO
Comportamiento frente al desgaste y abrasión	En DIN 13329	Dynamic Ip 15,000 según tabertest M.P 11,000 Tabertest Clase AC4 Equivalente a IP >_ 4000
Comportamiento frente a los golpes	En DIN 13329	IC 1,IC2
Emisión de Formaldehido	En 717-1bzw En 717-2	> 0,05 ppm bzw 2mg/m2h
Insensibilidad a las manchas de la superficie	En 438 - 2,15	Grado 5. Ningún cambio visible en la superficie
Resistencia a la luz	En 20105	Categoría 6 según la escala Blauwoll
Comportamiento frente a la quemadura de cigarrillos	En 438-2,18	Grado 4. Ningún cambio visible en la superficie
Flamabilidad	DIN 4102,14	Difícilmente inflamable. Material de construcción clase B1. Inflamabilidad clase Sf3
Comportamiento frente a la simulación dedesplazamiento de pata de muebles	En 424	Ningún daño visible en la prueba tipo O
Precisión de la superficie	pr DIN EN 13329	Promedio: >_ 0,10mm. Máximo >_ 0,15mm
Rectitud del canto (curvatura)	pr DIN EN 13329	>_ 0,3mm
Abertura de las juntas	pr DIN EN 13329	Promedio: >_ 0,15mm. Máximo >_ 0,20mm
Reacción a la carga constante	En 433	Ningún cambio visible, es decir, efecto de >0,01mm. En la prueba de cilindros de acero de 11,3mm. de diámetro.
Resistencia al paso del calor	DIN 52612,T1	Adecuado para la calefacción bajo el pavimento. El dato ya fijado de 0,17 W(m*k) según la norma DIM 4108 para la conductibilidad del calor de las laminas, queda por debajo en el suelo, laminado examinado con un 0,1202 W (m*k)
Eliminación de desechos	DIN 52612,T1	El suelo laminado es apropiado para el almacenamiento, combustión y reciclamiento.

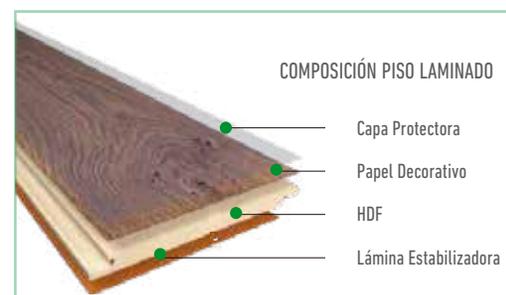

LÍNEA EXQUISIT

KRONOTEX 8mm
BISELADO

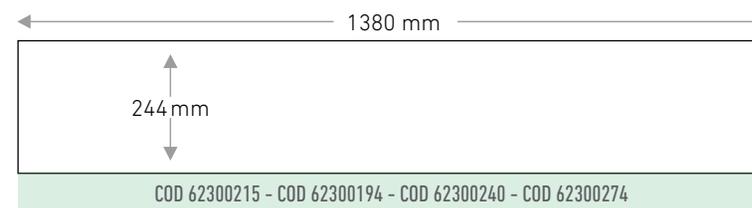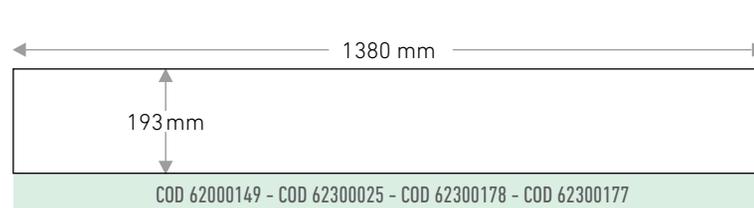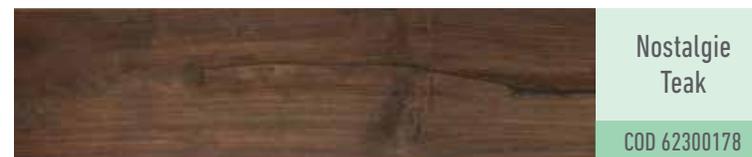

PRODUCTOS

PISO LAMINADO KRONOTEX DYNAMIC 8 MM		CÓDIGO	M2 POR CAJA	MEDIDA TABLA	TABLAS POR CAJA	CANTO	CAJAS POR PALLET	PALLET M2	PESO POR CAJA
	Piso Kronotex Dynamic clic Trend Blanco 3201	62300202	2,13 m2	1380x193 mm	8	Biselado	56	119,28	15 kg
	Piso Kronotex Dynamic clic2clic Trend Oak Grey 3126	62300203	2,13 m2	1380x193 mm	8	Biselado	56	119,28	15 kg
	Piso Kronotex Dynamic clic2clic Trend Oak Brown 3128	62000157	2,13 m2	1380x193 mm	8	Biselado	56	119,28	15 kg
	Piso Kronotex Dynamic Trend Cerezo 3203	62300163	2,13 m2	1380x193 mm	8	Biselado	56	119,28	15 kg
	Piso Kronotex Dynamic Trend Sommer Eiche 3901	62000168	2,13 m2	1380x193 mm	8	Biselado	56	119,28	15 kg

PISO LAMINADO KRONOTEX EXQUISIT 8 MM		CÓDIGO	M2 POR CAJA	MEDIDA TABLA	TABLAS POR CAJA	CANTO	CAJAS POR PALLET	PALLET M2	PESO POR CAJA
	Piso Kronotex Exquisit Natural Pine 2774	62000149	2,13 m2	1380x193 mm	8	Biselado	56	119,28	15 kg
	Piso Kronotex Exquisit Port Oak grey 4612	62300025	2,13 m2	1380x193 mm	8	Biselado	56	119,28	15 kg
	Piso Kronotex Exquisit Nostalgie Teak 4170	62300178	2,13 m2	1380x193 mm	8	Biselado	56	119,28	15 kg
	Piso Kronotex Exquisit mm Nostalgie Teak Beige 3241	62300177	2,13 m2	1380x193 mm	8	Biselado	56	119,28	15 kg

PRODUCTOS

PISO LAMINADO KRONOTEX EXQUISIT 8 MM (Tabla Ancha)		CÓDIGO	M2 POR CAJA	MEDIDA TABLA	TABLAS POR CAJA	CANTO	CAJAS POR PALLET	PALLET M2	PESO POR CAJA
	Piso Kronotex Exquisit Gala Eiche titan 4785	62300215	2,69 m2	1380x244 mm	8	Biselado	42	119,28	18 kg
	Piso Kronotex Exquisit Gala Eiche blanco 4787	62300274	2,69 m2	1380x244 mm	8	Biselado	42	119,28	18 kg
	Piso Kronotex Exquisit Harbour Oak 3570	62300194	2,69 m2	1380x244 mm	8	Biselado	42	119,28	18 kg
	Piso Kronotex Exquisit Montmelo Eiche Creme 3660	62300240	2,69 m2	1380x244 mm	8	Biselado	42	119,28	18 kg

>>> LAMINADOS **ARTFLOOR**

Si buscas un piso de aspecto noble que aporta calidez a tu espacio y además, resistente, versátil y de fácil mantención, te invitamos a conocer nuestra colección Artfloor.

Las características principales y más destacables de los pisos laminados son su gran resistencia al tráfico, rápida instalación y fácil limpieza.

En Feltrex encontrarás una amplia gama de pisos laminados en distintos formatos y diseños.



ART**FLOOR**



LÍNEAS

ARTFLOOR

Las características principales y más destacables de los pisos laminados son su gran resistencia al tráfico, rápida instalación y fácil limpieza.

Con los pisos laminados Artfloor no importa que tu decoración sea clásica, contemporánea o minimalista, existe un modelo de piso con la textura y el tono justos que complementará de manera precisa el estilo decorativo que buscas para tu ambiente.

Nuestro piso Artfloor se presenta en 3 líneas diferentes, Urban y Sunex en versión canto biselado de 8 mm y línea Fix en versión canto recto en 7mm.

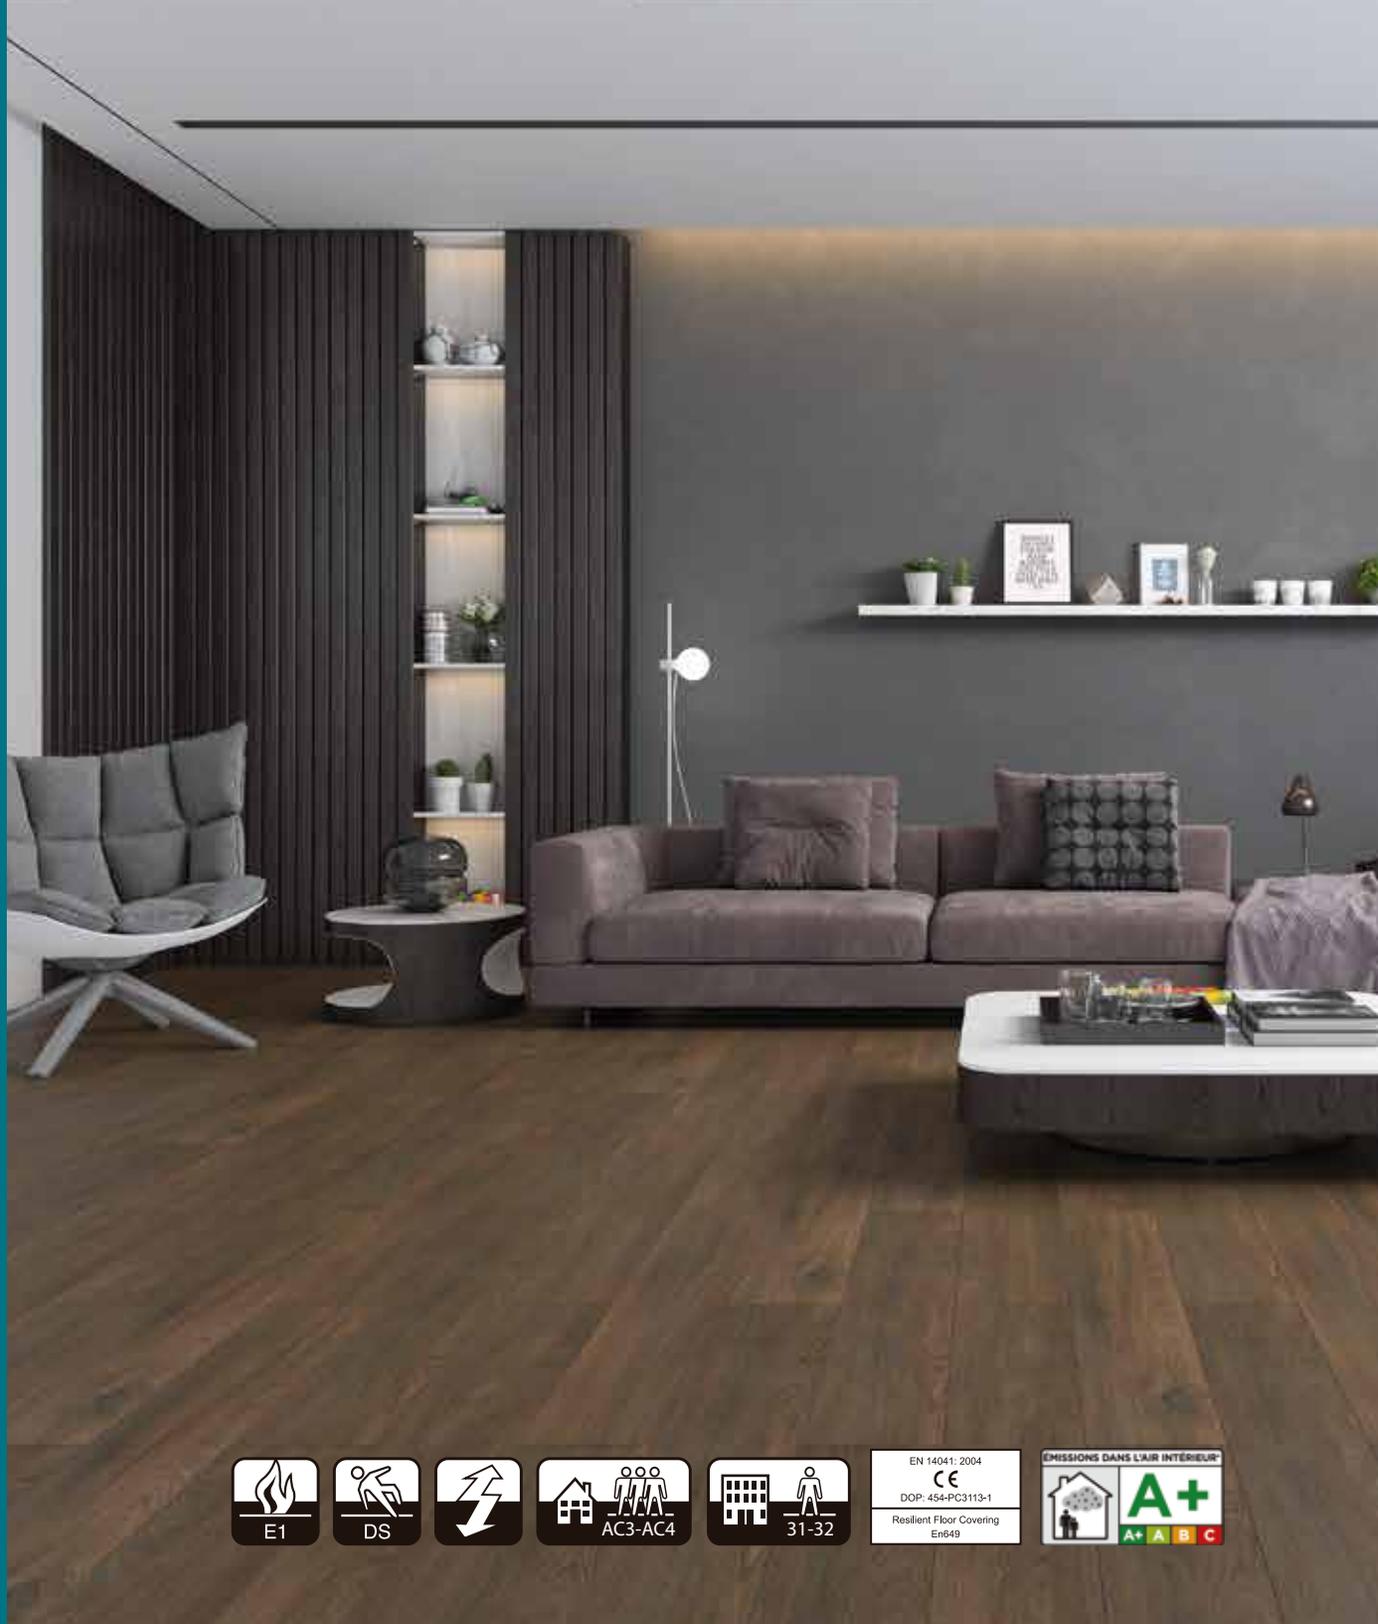


LÍNEA FIX

ARTFLOOR 7mm CANTO RECTO


- Marca:** Artfloor
- Procedencia:** Turquía
- Composición Piso:** Laminado sobre una base de HDF (tablero de fibra de madera de alta densidad)
- Espesor:** 7 mm
- Clasificación:** Clase 31 (AC3)
- Enchape:** Melamina de alta resistencia
- Sistema de instalación:** Flotante sobre una base de polietileno espumado.
- Uso:** Alto tránsito
- Terminación:** Canto Recto
- Mantenición:** Barrido, y/o aspirado paño húmedo bien escurrido.
- Garantía:** 5 años

CARACTERÍSTICAS	NORMA	RESULTADO
Resistencia a la abrasión	En 13329+A1	AC3
Hinchamiento del espesor	ISO 24336	>18%
Resistencia al impacto bola pequeña	EN 13329+A1	>8 N
Resistencia al impacto bola grande	EN 13329+A1	>500 mm
Solidez de la superficie	EN 13329+A1	>1,0 N/mm ²
Comportamiento frente a la simulación de desplazamiento de patas de muebles	EN 424	Sin daños
Comportamiento a una silla de ruedas	EN 425:2022	Sin daños
Abertura de las juntas	EN 13329+A1	>0,20 mm
Diferencia de altura entre elementos	EN 13329+A1	>0,15 mm
Contenido de humedad	EN 322	4-10 %
Resistencia al fuego	EN 9239-1	C fl
Emisión de formaldehido	EN 12460-3	>3,5 (E1) mg/m ² h

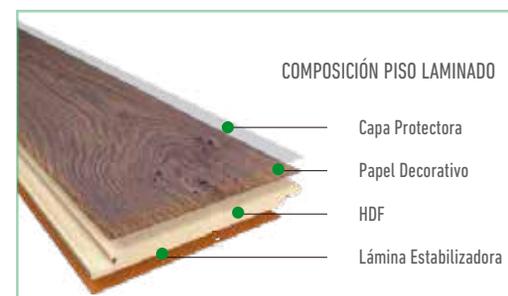

LÍNEA FIX

ARTFLOOR 7mm
CANTO RECTO

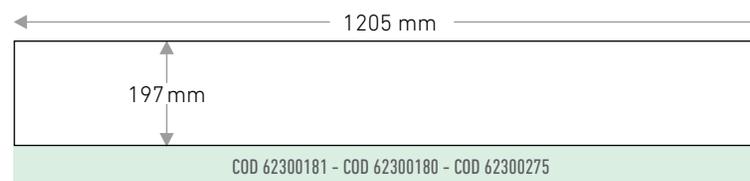


LÍNEA SUNEX

ARTFLOOR 8mm BISELADO

- Marca:** Artfloor
- Procedencia:** Turquía
- Composición Piso:** Laminado sobre una base de HDF (tablero de fibra de madera de alta densidad)
- Espesor:** 8 mm
- Clasificación:** Clase 31 (AC3)
- Enchape:** Melamina de alta resistencia
- Sistema de instalación:** Flotante sobre una base de polietileno espumado.
- Uso:** Alto tránsito
- Terminación:** Biselado
- Mantenición:** Barrido, y/o aspirado paño húmedo bien escurrido.
- Garantía:** 5 años

CARACTERÍSTICAS	NORMA	RESULTADO
Resistencia a la abrasión	En 13329+A1	AC3
Hinchamiento del espesor	ISO 24336	>18%
Resistencia al impacto bola pequeña	EN 13329+A1	>8 N
Resistencia al impacto bola grande	EN 13329+A1	>500 mm
Solidez de la superficie	EN 13329+A1	>1,0 N/mm ²
Comportamiento frente a la simulación de desplazamiento de patas de muebles	EN 424	Sin daños
Comportamiento a una silla de ruedas	EN 425:2022	Sin daños
Abertura de las juntas	EN 13329+A1	>0,20 mm
Diferencia de altura entre elementos	EN 13329+A1	>0,15 mm
Contenido de humedad	EN 322	4-10 %
Resistencia al fuego	EN 9239-1	C fl
Emisión de formaldehido	EN 12460-3	>3,5 (E1) mg/m ² h

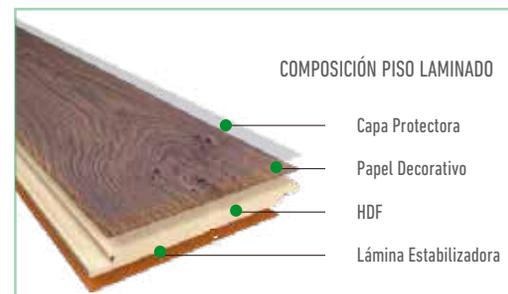

UNIFIT
PATENTED TECHNOLOGY





CARB12
Compliant



mikro
derzli

LÍNEA SUNEX

ARTFLOOR 8mm
BISELADO

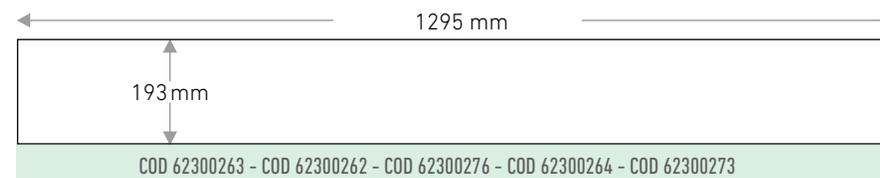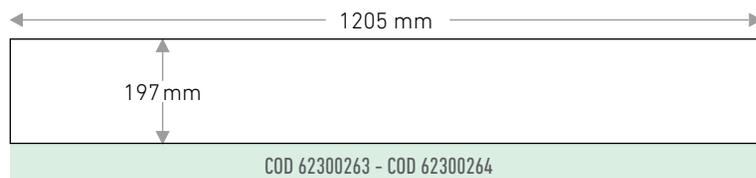


LÍNEA URBAN

ARTFLOOR 8mm BISELADO

- Marca:** Artfloor
- Procedencia:** Turquía
- Composición Piso:** Laminado sobre una base de HDF (tablero de fibra de madera de alta densidad)
- Espesor:** 8 mm
- Clasificación:** Clase 32 (AC4)
- Enchape:** Melamina de alta resistencia
- Sistema de instalación:** Flotante sobre una base de polietileno espumado.
- Uso:** Alto tránsito
- Terminación:** Biselado
- Mantenimiento:** Barrido, y/o aspirado paño húmedo bien escurrido.
- Garantía:** 5 años

CARACTERÍSTICAS	NORMA	RESULTADO
Resistencia a la abrasión	En 13329+A1	AC4
Hinchamiento del espesor	ISO 24336	>18%
Resistencia al impacto bola pequeña	EN 13329+A1	>12N
Resistencia al impacto bola grande	EN 13329+A1	>750 mm
Solidez de la superficie	EN 13329+A1	>1,25 N/mm2
Comportamiento frente a la simulación de desplazamiento de patas de muebles	EN 424	Sin daños
Comportamiento a una silla de ruedas	EN 425:2022	Sin daños
Abertura de las juntas	EN 13329+A1	>0,20 mm
Diferencia de altura entre elementos	EN 13329+A1	>0,15 mm
Contenido de humedad	EN 322	4-10 %
Resistencia al fuego	EN 9239-1	C fl
Emisión de formaldehído	EN 12460-3	>3,5 (E1) mg/m2h

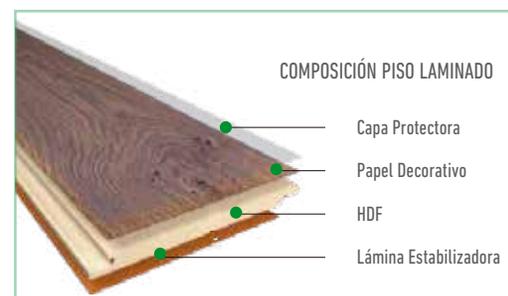

LÍNEA URBAN

ARTFLOOR 8mm
BISELADO



	Barcelona COD 62300187		Cenevre COD 62300186
	Madrid COD 62300260		Paris COD 62300184
	Pekín COD 62300270		Viyana COD 62300175
	Los Angeles COD 62300269		Montecarlo COD 62300268



COD 62300187 - COD 62300186 - COD 62300260 - COD 62300184 - COD 62300270 - COD 62300175 - COD 62300269 - COD 62300268

PRODUCTOS

PISO LAMINADO ARTFLOOR FIX 7MM		CÓDIGO	M2 POR CAJA	MEDIDA TABLA	TABLAS POR CAJA	CANTO	CAJAS POR PALLET	PALLET M2	PESO POR CAJA
	Piso Artfloor Fix 7 mm. Lodos	62300181	2,85 m2	1205 x197 mm	12	Recto	60	171	17 kg
	Piso Artfloor Fix 7 mm. Muson	62300275	2,85 m2	1205 x197 mm	12	Recto	60	171	17 kg
	Piso Artfloor Fix 7 mm. Samyeli	62300180	2,85 m2	1205 x197 mm	12	Recto	60	171	17 kg

PISO LAMINADO ARTFLOOR SUNEX 8MM		CÓDIGO	M2 POR CAJA	MEDIDA TABLA	TABLAS POR CAJA	CANTO	CAJAS POR PALLET	PALLET M2	PESO POR CAJA
	Piso Artfloor Sunex White Nova	62300273	2,5 m2	1295 x 193 mm	10	Recto	60	150	16 kg
	Piso Artfloor Sunex Astana wnt	62300263	2,37 2,5 m2	1205 x 197 mm 1295 x193 mm	10	Biselado	60	142,2 150	16 kg
	Piso Artfloor Sunex Kuba Oak	62300262	2,5 m2	1295 x 193 mm	10	Biselado	60	150	16 kg
	Piso Artfloor Sunex Gris	62300276	2,5 m2	1295 x 193 mm	10	Biselado	60	114	16 kg
	Piso Artfloor Sunex Saten Oak	62300264	2,37 2,5 m2	1205 x 197 mm 1295 x 193 mm	10	Biselado	60	142,2 150	16 kg

PRODUCTOS

PISO LAMINADO ARTFLOOR URBAN 8MM		CÓDIGO	M2 POR CAJA	MEDIDA TABLA	TABLAS POR CAJA	CANTO	CAJAS POR PALLET	PALLET M2	PESO POR CAJA
	Piso Artfloor Urban Barcelona	62300187	1,9 mt2	1205 x197 mm	8	Biselado	60	114	14 kg
	Piso Artfloor Urban Cenevre	62300186	1,9 mt2	1205 x197 mm	8	Biselado	60	114	14 kg
	Piso Artfloor Urban Madrid	62300260	1,9 mt2	1205 x197 mm	8	Biselado	60	114	14 kg
	Piso Artfloor Urban Paris	62300184	1,9 mt2	1205 x197 mm	8	Biselado	60	114	14 kg
	Piso Artfloor Urban Los Angeles	62300269	1,9 mt2	1205 x197 mm	8	Biselado	60	114	14 kg
	Piso Artfloor Urban Montecarlo	62300268	1,9 mt2	1205 x197 mm	8	Biselado	60	114	14 kg
	Piso Artfloor Urban Pekín	62300270	1,9 mt2	1205 x197 mm	8	Biselado	60	114	14 kg
	Piso Artfloor Urban Viyana	62300175	1,9 mt2	1205 x197 mm	8	Biselado	60	114	14 kg

>>> VINÍLICOS **SPC**

Los pisos vinílicos SPC (Stone plastic compositive) gracias a su composición de última generación permiten ser un revestimiento de piso con las mejores cualidades del mercado; son antihumedad, resistentes, fácil de limpiar e instalar.

En Feltrex tenemos una gran variedad de formatos y colores para que puedas renovar tus espacios con un revestimiento de piso que permite instalarlos tanto en un espacio comercial como en el comedor, cocina o baño de tu casa.




KRONO FLEX

Luxury Vinyl Flooring

LÍNEA SPC 5 mm ESTÁNDAR

Los pisos SPC gracias a sus cualidades de durabilidad, rápida instalación, fácil mantención y resistencia al agua permiten ser uno de los pisos favoritos y de mejor desempeño del mercado, contribuyendo gracias a sus diseños y características a crear ambientes versátiles, cálidos y funcionales.

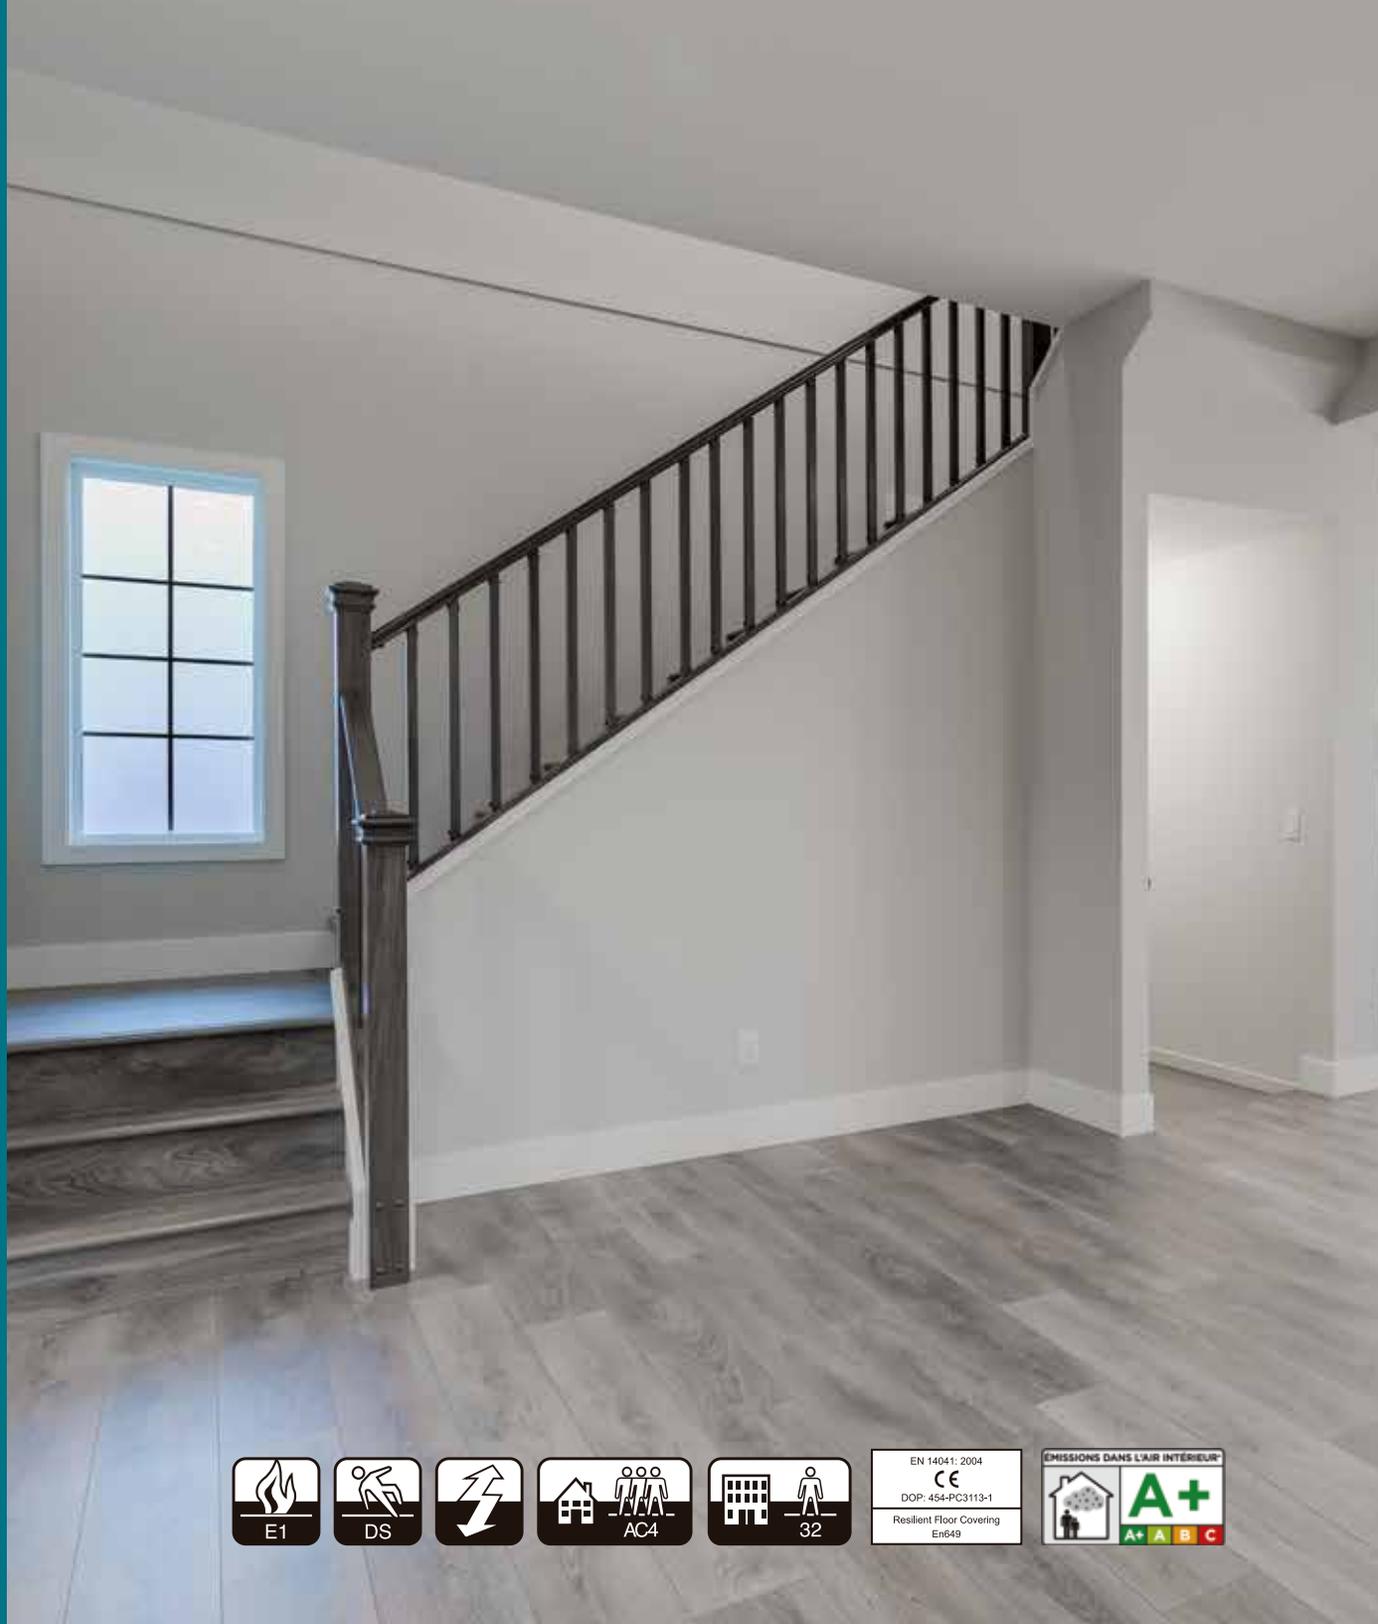

LÍNEA SPC 5 mm ESTÁNDAR

Marca:	Kronoflex
Composición Piso:	0,3 capa de uso / Película de impresión Piedra caliza / Cloruro de Polivinílico
Sistema de instalación:	Sistema Click y flotante, no necesita adhesivo
Uso:	Residencia y Comercial
Terminación:	Microbiselado
Mantenición:	Barrido, y/o aspirado paño húmedo.
Garantía:	5 años

CARACTERÍSTICAS	NORMA	VALOR
Espesor	En 428	5,0 mm
Capa de desgaste	En 429	0,3 mm
Clasificación	En 685	Clase AC 4/32
Clasificación de fuego	En 13501-1	Clase B-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	Clase R10
	En 13983	Clase DS
Grupo de Desgaste	En 660-1	No pulir
Sangría residual	En 433	>0,1 mm
Resistencia Térmica	DIN 52612	0,02 m2 K/W
Uso de sillas giratorias	En 425	Sin cambios en apariencia o daños
Solidez de color	ISO 105 - B02	>6 grado
Resistencia de productos químicos	En 423	Sí
Sistema de calefacción de piso		Sí
Estabilidad dimensional	En 434	> 0,25%
Reducción de sonido	En ISO 717-2	5 dB
Ftalatos	En 14372:2004	No detectado


COMPOSICIÓN PISO SPC




LÍNEA SPC 5 mm ESTÁNDAR



	Albayalde COD 62300239		Arce COD 62300238
	Ash COD 62300065		Merbau COD 62300078
	Red Oak COD 62300246		Roble Blanco COD 62300258
	Abedul Claro COD 62300050		Cherry COD 62300248

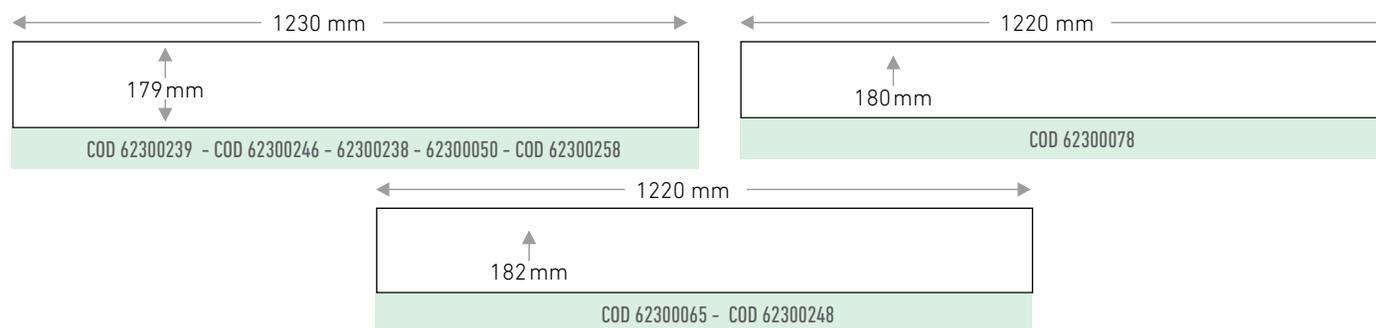

LÍNEA
SPC 5 mm
ESTÁNDAR
TABLA ANCHA

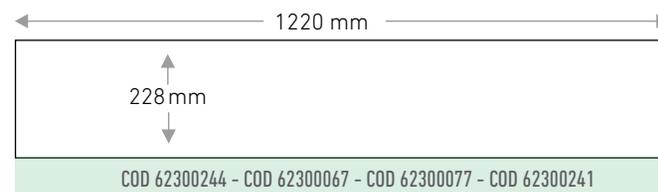


LÍNEA

SPC 5 mm + 1.5 mm

CON ANTI RUIDO

Los pisos SPC con sistema antiruido además de tener las cualidades de durabilidad, fácil limpieza e impermeabilidad incluyen una manta de goma eva de 1,5mm que funciona como absorbente acústico y soluciona los molestos sonido de impacto y pisadas.

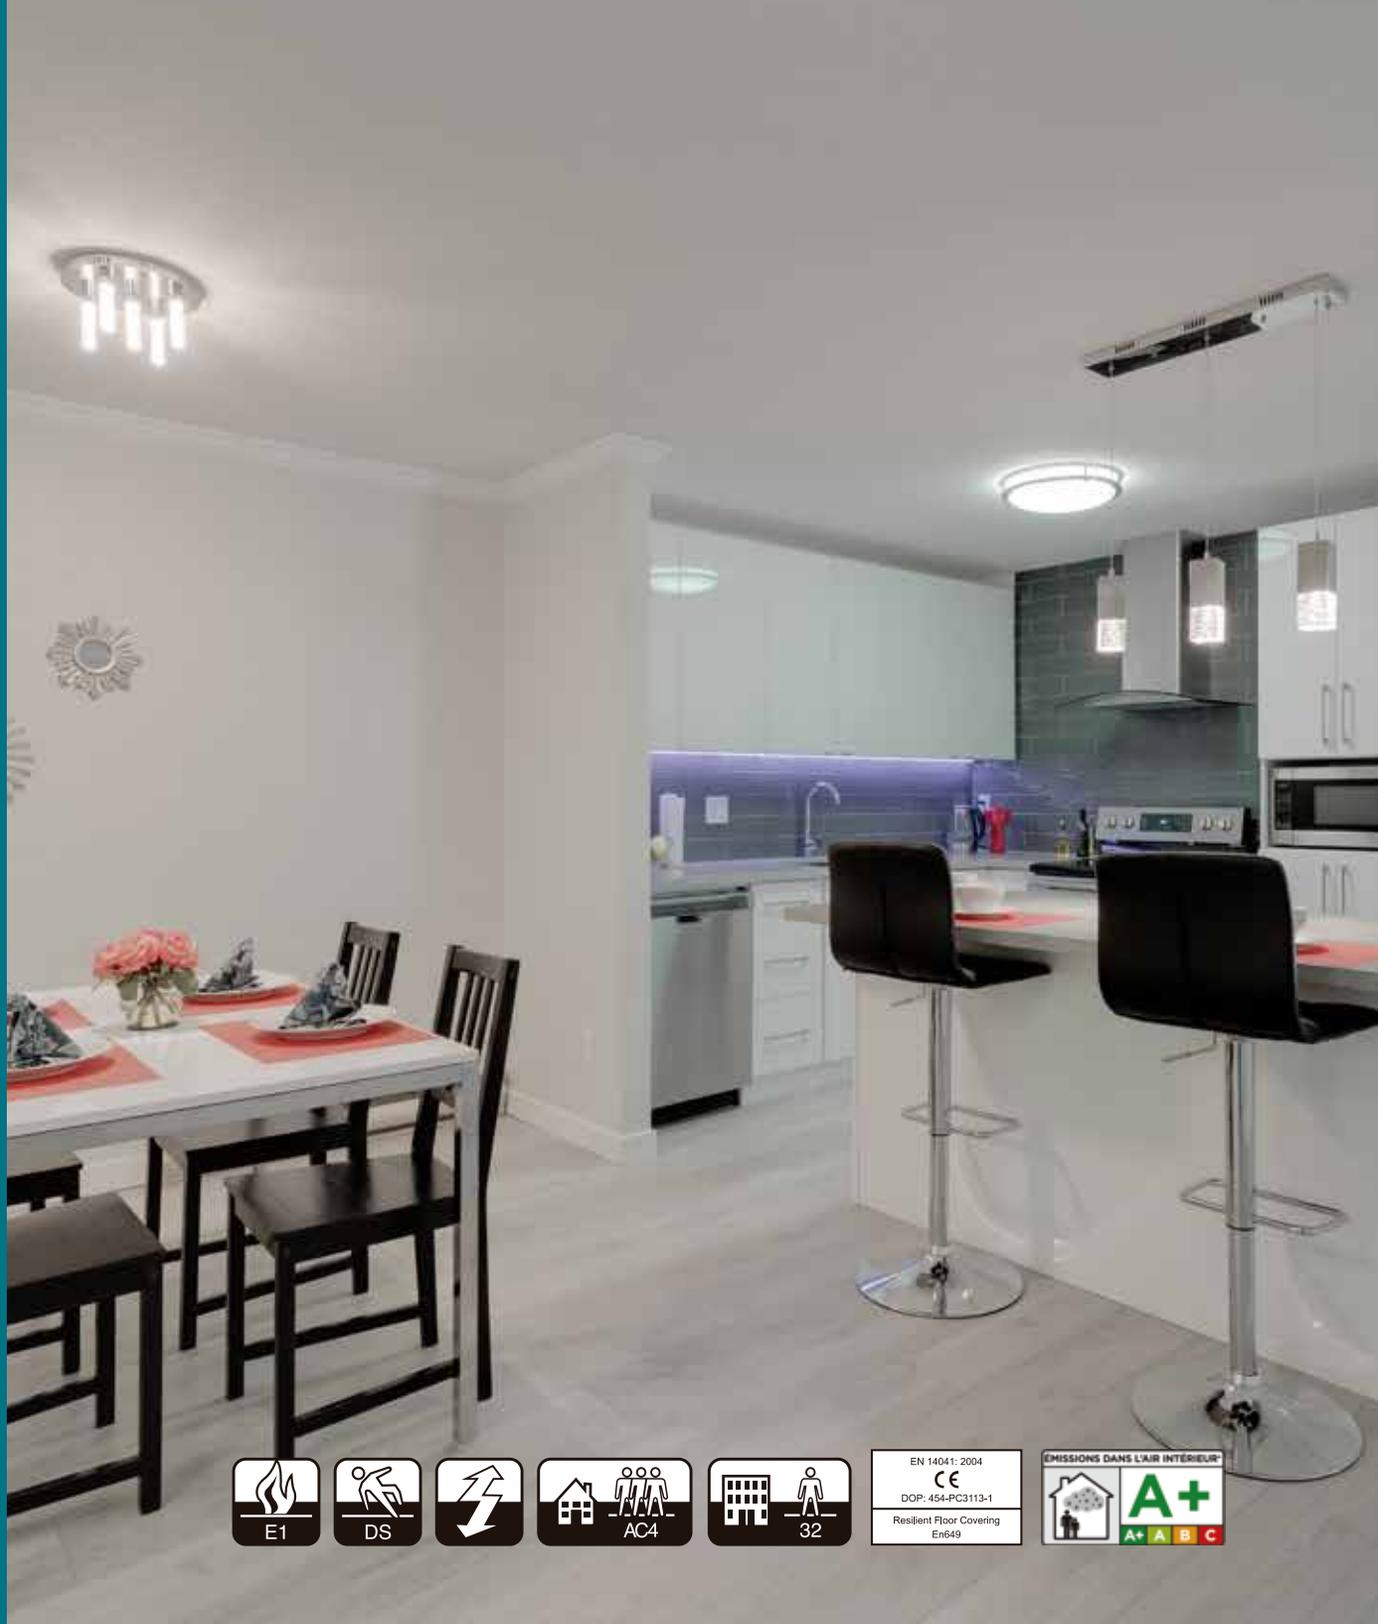

LÍNEA SPC 5 mm + 1.5 mm CON ANTI RUIDO

Marca:	Kronoflex
Composición Piso:	0,3 capa de uso / Película de impresión Piedra caliza / Cloruro de Polivinílico / Goma EVA
Sistema de instalación:	Sistema Click y flotante, no necesita adhesivo
Uso:	Residencia y Comercial
Terminación:	Microbiselado
Mantenición:	Barrido, y/o aspirado paño húmedo.
Garantía:	5 años

CARACTERÍSTICAS	NORMA	VALOR
Espesor	En 428	5,0 mm + 1,5 mm goma eva
Capa de desgaste	En 429	0,3 mm
Clasificación	En 685	Clase AC 4/32
Clasificación de fuego	En 13501-1	Clase B-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	Clase R10
	En 13983	Clase DS
Grupo de Desgaste	En 660-1	No pulir
Sangría residual	En 433	>0,1 mm
Resistencia Térmica	DIN 52612	0,02 m2 K/W
Uso de sillas giratorias	En 425	Sin cambios en apariencia o daños
Solidez de color	ISO 105 - B02	>6 grado
Resistencia de productos químicos	En 423	Sí
Sistema de calefacción de piso		Sí
Estabilidad dimensional	En 434	> 0,25%
Reducción de sonido	En ISO 717-2	19 dB
Ftalatos	En 14372:2004	No detectado




COMPOSICIÓN PISO SPC



LÍNEA


SPC 5 mm + 1.5 mm

CON ANTI RUIDO

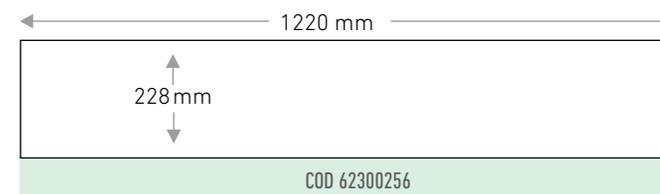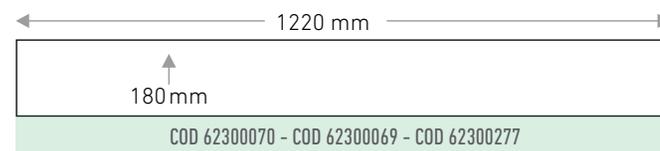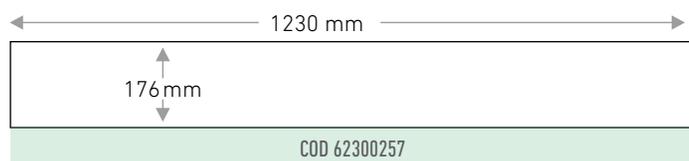

LÍNEA SPC 5 mm PALMETA

Las numerosas ventajas de los pisos SPC los convierten en la mejor opción para revestir los pisos de tu hogar o espacios comerciales. Los diseños imitación piedra y cementicios entregan un estilo moderno y fácil de combinar tus espacios.

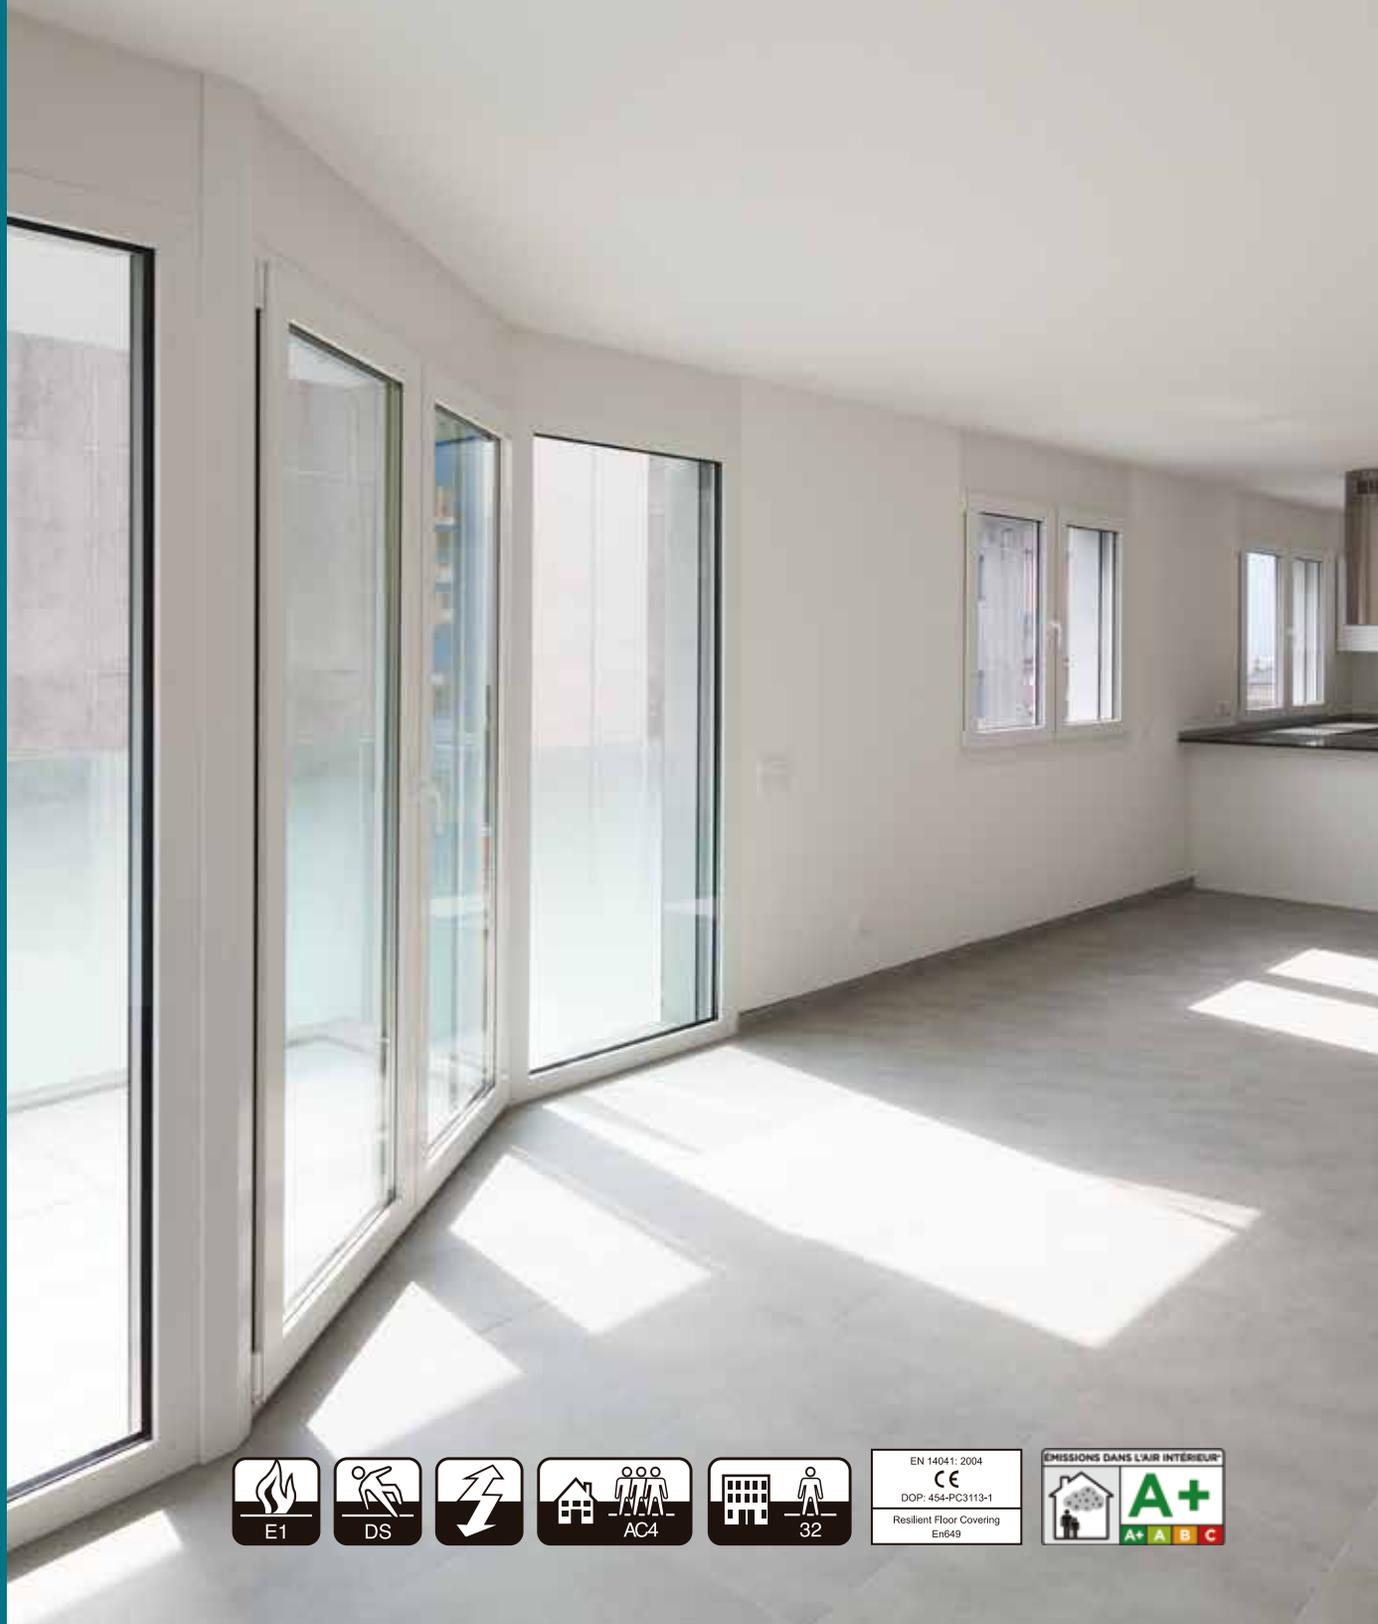


LÍNEA SPC 5 mm PALMETA

Marca:	Kronoflex
Composición Piso:	0,3 capa de uso / Película de impresión Piedra caliza / Cloruro de Polivinílico
Sistema de instalación:	Sistema Click y flotante, no necesita adhesivo
Uso:	Residencia y Comercial
Terminación:	Microbiselado
Mantenición:	Barrido, y/o aspirado paño húmedo.
Garantía:	5 años

CARACTERÍSTICAS	NORMA	VALOR
Espesor	En 428	5,0 mm
Capa de desgaste	En 429	0,3 mm
Clasificación	En 685	Clase AC 4/32
Clasificación de fuego	En 13501-1	Clase B-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	Clase R10
	En 13983	Clase DS
Grupo de Desgaste	En 660-1	No pulir
Sangría residual	En 433	>0,1 mm
Resistencia Térmica	DIN 52612	0,02 m2 K/W
Uso de sillas giratorias	En 425	Sin cambios en apariencia o daños
Solidez de color	ISO 105 - B02	>6 grado
Resistencia de productos químicos	En 423	Sí
Sistema de calefacción de piso		Sí
Estabilidad dimensional	En 434	> 0,25%
Reducción de sonido	En ISO 717-2	5 dB
Ftalatos	En 14372:2004	No detectado

COMPOSICIÓN PISO SPC

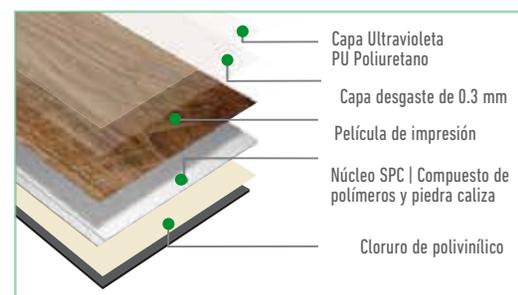

LÍNEA
SPC 5 mm
PALMETA



Gris Acero


COD 62300074



Gris Perla

COD 62300072




610 mm

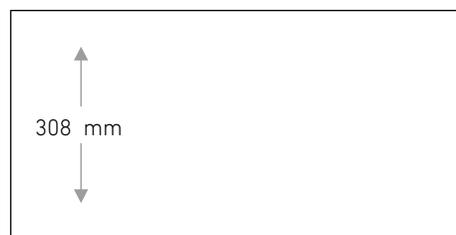

308 mm

COD 62300074 - COD 62300072

PRODUCTOS

PISO VINILICO KRONOFLEX SPC 5 MM		CÓDIGO	M2 POR CAJA	MEDIDA TABLA	TABLAS POR CAJA	CANTO	CAJAS POR PALLET	PALLET M2	PESO POR CAJA
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Albayalde JC6187-2	62300239	1,76 mt2	1230x179 mm	8	Microbiselado	55	96,8	20 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC union Arce LS113-34	62300238	1,76 mt2	1230x179 mm	8	Microbiselado	55	96,8	20 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Ash	62300065	2,22 mt2	1220x182 mm	10	Microbiselado	55	122,1	22 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Merbau CDW-708L	62300078	2,2 mt2	1220x180 mm	10	Microbiselado	55	121	22 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC union Abedul claro 1113	62300050	1,76 mt2	1230x179 mm	8	Microbiselado	55	96,8	20 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Roble Blanco ORGW 239-12	62300258	1,76 mt2	1230x179 mm	8	Microbiselado	55	96,8	20 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Red Oak	62300246	1,76 mt2	1230x179 mm	8	Microbiselado	55	96,8	19 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Cherry H17118	62300248	2,22 mt2	1220x182 mm	10	Microbiselado	50	111	22 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Light Oak 716	62300244	2,23 mt2	1220x228 mm	8	Microbiselado	48	107,04	22 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Roble Hacienda	62300067	2,5 mt2	1220x228 mm	9	Microbiselado	44	110	22 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Gris Arena 6087-80A	62300077	2,22 mt2	1220x228 mm	8	Microbiselado	44	97,68	22 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Roble Blanco Ancho ORGW 239-12	62300241	2,23 m2	1220x228 mm	8	Microbiselado	48	107,04	22 kg

PRODUCTOS

PISO VINILICO KRONOFLEX SPC 6,5 MM 5 + 1,5 GOMA EVA (ANTI-RUIDO)		CÓDIGO	M2 POR CAJA	MEDIDA TABLA	TABLAS POR CAJA	CANTO	CAJAS POR PALLET	PALLET M2	PESO POR CAJA
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Gris 1453	62300249	1,76 mt2	1230x179 mm	8	Microbiselado	48	84,48	21 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Graphite AN3001-7	62300070	2,2 mt2	1220x180 mm	10	Microbiselado	55	121	23 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Encina LS170-24	62300257	1,76 mt2	1230x176 mm	8	Microbiselado	55	121	21 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Light Oak 716	62300277	2,2 mt2	1220x180 mm	10	Microbiselado	55	121	23 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Roble Blanco Ancho ORGW 239-12	62300256	1,68 mt2	1220x228 mm	6	Microbiselado	55	91,85	20 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Silver 88009-14	62300069	2,2 mt2	1220x180 mm	10	Microbiselado	55	121	23 kg

PISO VINILICO KRONOFLEX SPC 5 MM Palmeta		CÓDIGO	M2 POR CAJA	MEDIDA TABLA	TABLAS POR CAJA	CANTO	CAJAS POR PALLET	PALLET M2	PESO POR CAJA
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Gris Acero 1187H-1	62300074	1,88 mt2	610x308 mm	10	Microbiselado	48	90,24	21 kg
	Piso Kronoflex 5 mm SPC Gris Perla 89706-1	62300072	1,88 mt2	610x308 mm	10	Microbiselado	48	90,24	21 kg



Feltrex®

CATÁLOGO DE PISOS



www.feltrex.cl

info@feltrex.cl

