


Las persianas de exterior SegurFlex® brindan una excelente aislación de luz, como también una alta aislación térmica y acústica. Sus láminas de aluminio pintado con poliuretano inyectado, se recogen en una caja de aluminio con opción de accionamiento manual o motorizado (a pared o control remoto).

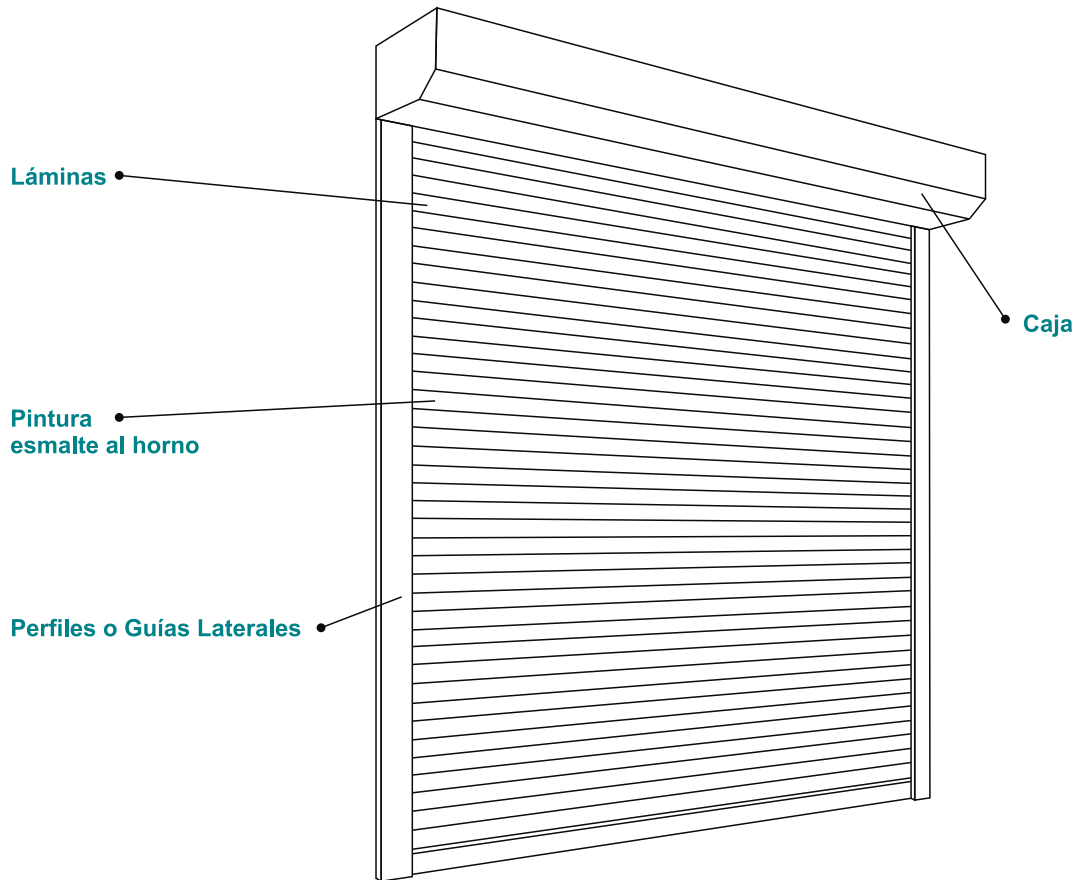

#### **Aislación Térmica**

Ofrece aislación al calor y al frío, mejorando la Aislación Térmica de un vidrio común (menor pérdida de temperatura al interior de la habitación).

#### **Aislamiento Acústica**

Tiene un excelente cierre, mejorando la Aislamiento Acústica de ambientes.

#### **Ventilación**

Las láminas de la persiana tienen perforaciones de ventilación, que permiten también un leve paso de la luz y la circulación del aire, en posición semi-cerrada.

#### **Oscurecimiento**


El diseño de las láminas, conjuntamente con los perfiles (guías laterales), otorga un cierre que brinda oscuridad total.

#### **Seguridad**


Otorgan un importante efecto de protección y seguridad a hogares y oficinas.

#### **Adaptabilidad**

Se instalan fácilmente, tanto en obras terminadas como en proyectos nuevos. Pueden instalarse dentro o fuera del vano.




## TOMA DE MEDIDAS



### DENTRO DE VANO

Tomar la medida del ancho del vano en 3 puntos: arriba, al centro y abajo. Tomar la menor medida y restar 2 mm en el ancho para que la persiana entre con más facilidad.



### FUERA DE VANO (PARCHE)

Agregar al ancho del vano un mínimo de 128 mm ( 64 mm a cada lado ) y un mínimo de 205 mm en la altura del vano. En este caso la parte cóncava de la lámina queda hacia el exterior.

## Instalación

La instalación de las Persianas Exteriores Segurflex® es de responsabilidad del Distribuidor Segurflex® y se realiza a través de instaladores especializados.

## Manejo

Dependiendo del tamaño de las Persianas Exteriores Segurflex® y de las necesidades del usuario, el accionamiento puede ser manual (con cinta), o con un motor ubicado al interior de la caja metálica que no afecta la estética de la fachada.

El paño completo de láminas está configurado en un 70% por láminas curvas perforadas y un 30% de láminas curvas sin perforación en la parte superior. Esta característica permite:

- En su posición semi-cerrada, sus láminas perforadas permiten ventilación y leve paso de luz.
- En su posición cerrada, completa oscuridad.

**IMPORTANTE:** Al momento de bajar la persiana, en el caso de las persianas motorizadas, se debe tener la precaución de quitar todo elemento externo que trabaje y/u obstaculice la bajada, de lo contrario se puede desprogramar el motor y/o causar daño a las láminas. Estos problemas no están cubiertos por la garantía.

## MANTENCIÓN

### MANTENCIÓN ANUAL

Lubricación de terminales  
Revisión torno cinta

### RELATIVO A LAS LÁMINAS

Se pueden lavar con agua y detergente. No se pueden repintar.  
En lugares salinos es importante limpiar con mayor frecuencia los paños de láminas.

## GARANTÍA

Las Persianas de Exterior Segurflex® cuentan con garantía a partir de la fecha de compra, cuyo objetivo es cubrir daños por materiales defectuosos, errores de fabricación, tanto de la persiana como de sus componentes, los que serán reparados sin costo.

Se excluyen todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e indemnizaciones de cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente.

Esta garantía no cubre defectos o daños causados por accidentes, actos violentos, reparaciones, alteraciones, reinstalaciones, mal uso, maltrato, y/o por no ser seguidas correctamente las instrucciones de instalación, manejo, limpieza y mantenimiento de este producto Segurflex®.

Esta garantía tampoco cubre el desgaste o deterioro natural de los materiales que componen las persianas.

De esta misma forma, no cubre defectos o daños debidos a la exposición de estos productos en ambientes que le fueran excesivamente agresivos: Agentes corrosivos que estén en contacto con los materiales que componen las Persianas de Exterior Segurflex®, tales como la salinidad de la costa, humedad o compuestos químicos existentes en lugares cerrados que pueden dañar irreversiblemente sus productos.

Para acceder al servicio de garantía usted deberá ser el comprador original y presentar su reclamo, junto con la factura de compra, al Distribuidor Autorizado de Segurflex® donde adquirió sus productos.

En ningún caso el Distribuidor Autorizado de Segurflex®, se responsabilizará por daños y perjuicios colaterales, ocasionados por el mal manejo del producto.

### Garantía

Láminas	: 5 años
Mecanismos y componentes de accionamientos manuales	: 1 año
Motorización	: 2 años