


Design-HEIZKÖRPER

Qualität und Design für den täglichen Komfort.
Modell-Übersicht



Geprüfte Heizleistung



Modell-Übersicht

E-BOZEN (S. 2)



E-INNSBRUCK (S. 4)



E-INNSBRUCK
CONTRACT (S. 6)



E-SALZBURG (S. 8)



E-SALZBURG
CONTRACT (S. 10)



E-WIEN (S. 12)



E-PISA (S. 14)



E-ROM (S. 16)



BARI (S. 18)



AREZZO (S. 20)



RIMINI (S. 22)



TRIENT (S. 24)



WIEN (S. 26)



EISENSTADT (S. 28) NEUSTADT (S. 30)



3 Jahre Produkt Garantie (siehe Seite 34)

ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

E-Bozen	2
E-Innsbruck	4
E-Innsbruck Contract	6
E-Salzburg	8
E-Salzburg Contract	10
E-Wien	12
E-Pisa	14
E-Rom	16



BADHEIZKÖRPER

Bari	18
Arezzo	20
Rimini	22
Trient	24
Wien	26

WOHNRAUMHEIZKÖRPER

Eisenstadt	28
Neustadt	30

Zubehör	32
Ventilgarnituren	33
Farbtabelle	34
Tech.Informationen und Garantie	34
Allgemeine Liefer und Geschäftsbedingungen	37

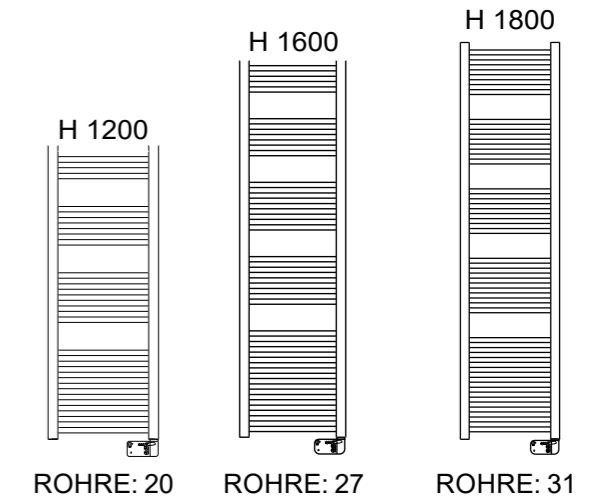

Kollektoren: 40x30 mm
Rohre: Ø 22
Modellausführung: gerade

“Manueller Modus”
Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

“Programmiermodus”
Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus. 7 aufgezeichneten internen Programmen

“<1 Stunde Vollbetrieb”
Betrieb mit maximaler Leistung für 15/30/45/60 Min., unabhängig von der eingestellten Temperatur



“Mit adaptiver Startsteuerung”
Die adaptive Startsteuerung ermöglicht es dem Heizkörper, mit dem Heizen des Raums zu beginnen, bevor er von der Eco- auf die Komfortphase umschaltet. Auf diese Weise erreicht der Wohnraum genau dann die eingestellte Komforttemperatur, wenn die Komfortphase beginnt

“Kalibration”
Die Kalibrierung passt die Thermostateinstellung an die tatsächlichen Raumbedingungen an



ELEKTRO-BETRIEB (KEINE WARMWASSERLEITUNG NOTWENDIG)
KABELLÄNGE ZIRKA 1 METER, STECKERFERTIG

ELEKTRO-HEIZSTAB VORMONTIERT UND MIT WASSER (90%) + GLYKOL (10%) -MISCHUNG VORBEFÜLLT





EINFACHE WANDMONTAGE (BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG INKLUDIERT)



PROGRAMMIERBARES RAUMTEMPERATUR-THERMOSTAT (VON 7 BIS MAX. 28°C)

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
BE120	1200	600	15,4	600	9002827050078
BE160	1600	600	20,5	900	9002827050085
BE180	1800	600	23,3	1000	9002827050092

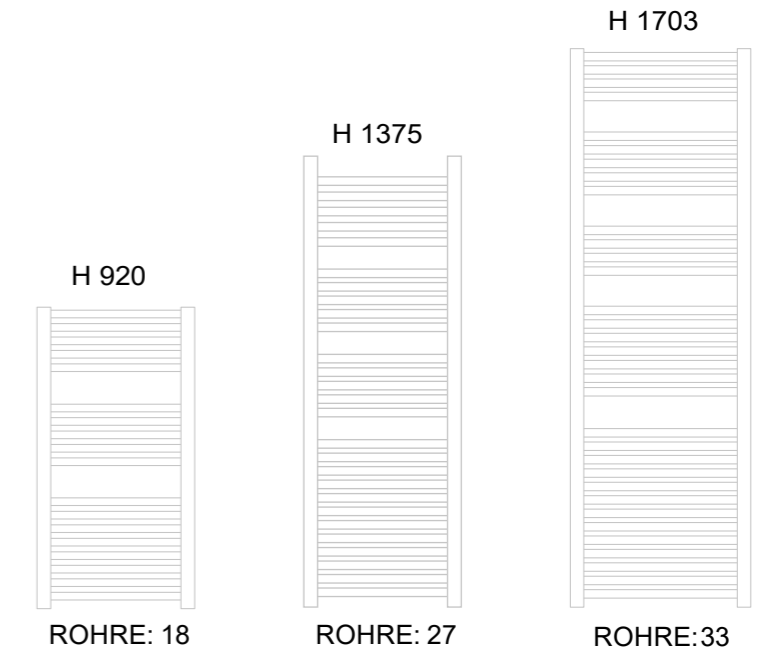

Kollektoren: D"-formig 40x30 mm
Rohre: Ø 22
Modellausführung: gerade

“Komfort”
 Das Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

“Chrono”
 Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus

“2h”
 Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur



“Erfassung geöffneter Fenster”
 Das Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird

“Frostschutz”
 Das Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C

“Nacht”
 Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der “Komfort”-Temperatur liegt

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
I350	920	480	9,4	500	9002827022778
I480	1375	480	14,7	750	9002827948009
I550	1703	550	22,1	1000	9002827955007

Mattschwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
IS350	920	480	9,4	500	9002827049614
IS480	1375	480	14,7	750	9002827050108
IS550	1703	550	22,1	1000	9002827050115



ELEKTRO-BETRIEB (KEINE WARMWASSERLEITUNG NOTWENDIG) KABELLÄNGE ZIRKA 1 METER, STECKERFERTIG

ELEKTRO-HEIZSTAB VORMONTIERT UND MIT WASSER (90%) + GLYKOL (10%) -MISCHUNG VORBEFÜLLT





EINFACHE WANDMONTAGE (BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG INKLUDIERT)



PROGRAMMIERBARES RAUMTEMPERATUR-THERMOSTAT (VON 7 BIS MAX. 32°C)



CE

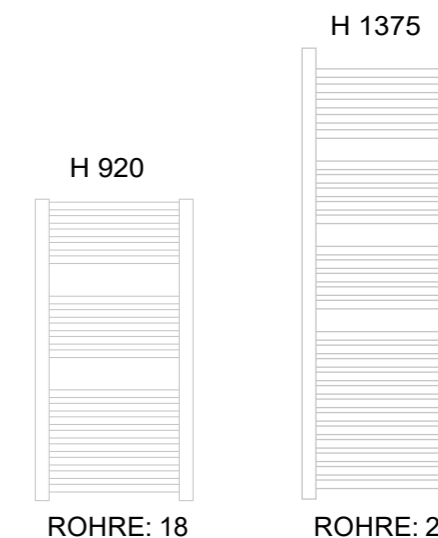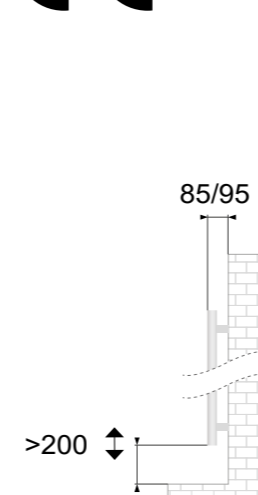

Kollektoren: D"-formig 40x30 mm

Rohre: Ø 22

Modellausführung: gerade

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
EC092	920	480	9,1	500	9002827050207
EC137	1375	480	14,4	750	9002827050214

Mattschwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
ES092	920	480	9,1	500	9002827050221
ES137	1375	480	14,4	750	9002827050238




ELEKTRO-BETRIEB (KEINE WARMWASSERLEITUNG NOTWENDIG) KABELLÄNGE ZIRKA 1 METER, STECKERFERTIG


ELEKTRO-HEIZSTAB VORMONTIERT UND MIT WASSER (90%) + GLYKOL (10%) -MISCHUNG VORBEFÜLLT



EINFACHE WANDMONTAGE (BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG INKLUDIERT)



Kollektoren: Ø 38 mm
Rohre: 70x11 mm
Modellausführung: gebogen

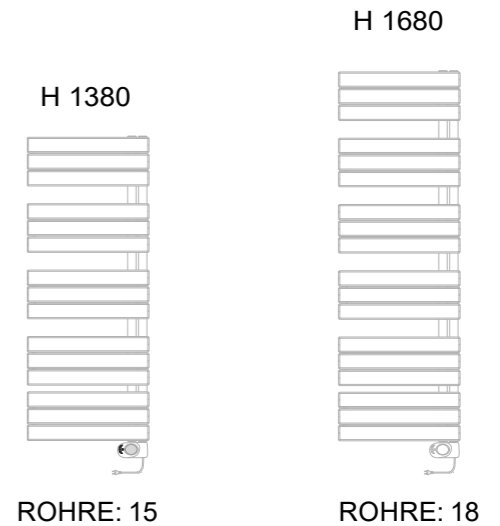

“Komfort”

Das Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

“Chrono”

Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus

“2h”

Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur



“Display mit Hintergrundbeleuchtung”

Eingestellte Temperatur und Modi, Uhrzeit und weitere Einstellungen werden auf einem Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt

“Erfassung geöffneter Fenster”

Das Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird

“Frostschutz”

Das Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C

“Nacht”

Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der “Komfort”-Temperatur liegt

Weiß • Gebogen

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
SE138	1380	550	24,9	600	9002827034849
SE168	1680	550	29,4	750	9002827034856

Mattschwarz • Gebogen

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
SES138	1380	550	24,9	600	9002827050160
SES168	1680	550	29,4	750	9002827050177



ELEKTRO-BETRIEB (KEINE WARMWASSERLEITUNG NOTWENDIG) KABELLÄNGE ZIRKA 1 METER, STECKERFERTIG


ELEKTRO-HEIZSTAB VORMONTIERT UND MIT WASSER (90%) + GLYKOL (10%) -MISCHUNG VORBEFÜLLT



EINFACHE WANDMONTAGE (BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG INKLUDIERT)



PROGRAMMIERBARES RAUMTEMPERATUR-THERMOSTAT (VON 7 BIS MAX. 32°C)

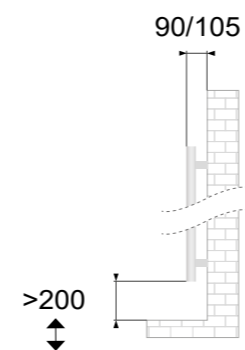

H 1380



ROHRE: 15

Kollektoren: Ø 38 mm
Rohre: 70x11 mm
Modellausführung: gebogen

Weiß • Gebogen

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
SC138	1380	550	24,6	500	9002827050184

Mattschwarz • Gebogen

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
SCS138	1380	550	24,6	500	9002827050191




ELEKTRO-BETRIEB (KEINE WARMWASSERLEITUNG NOTWENDIG) KABELLÄNGE ZIRKA 1 METER, STECKERFERTIG



EINFACHE WANDMONTAGE (BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG INKLUDIERT)

ELEKTRO-HEIZSTAB VORMONTIERT UND MIT WASSER (90%) + GLYKOL (10%) -MISCHUNG VORBEFÜLLT



H 1132



ROHRE: 25

H 1708



ROHRE: 35

Kollektoren: Ø 35 mm
Rohre: Ø 25 mm
Modellausführung: gerade

“Komfort”

Das Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

“Chrono”

Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus

“2h”

Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur



“Display mit Hintergrundbeleuchtung”

Eingestellte Temperatur und Modi, Uhrzeit und weitere Einstellungen werden auf einem Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt

“Erfassung geöffneter Fenster”

Das Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird

“Frostschutz”

Das Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C

“Nacht”

Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der “Komfort”-Temperatur liegt

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
WIE111	1132	600	23,5	600	9002827034825
WIE169	1708	600	33,4	1000	9002827034832

Mattschwarz • Gerade



Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
WIS111	1132	600	23,5	600	9002827050245
WIS169	1708	600	33,4	1000	9002827050252

ELEKTRO-BETRIEB (KEINE WARMWASSERLEITUNG NOTWENDIG) KABELLÄNGE ZIRKA 1 METER, STECKERFERTIG

EINFACHE WANDMONTAGE (BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG INKLUDIERT)

PROGRAMMIERBARES RAUMTEMPERATUR-THERMOSTAT (VON 7 BIS MAX. 32°C)

ELEKTRO-HEIZSTAB VORMONTIERT UND MIT WASSER (90%) + GLYKOL (10%) -MISCHUNG VORBEFÜLLT

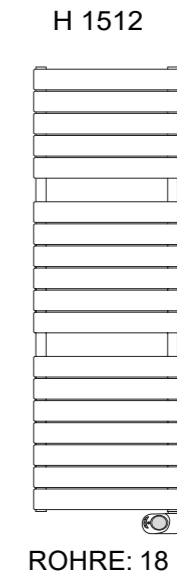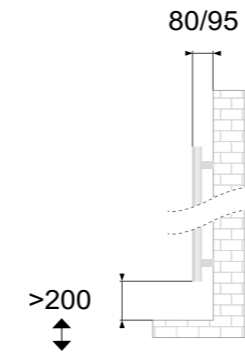

Kollektoren: Ø 35 mm
Rohre: 70x11 mm
Modellausführung: gerade

“Komfort”

Das Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

“Chrono”

Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus

“2h”

Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur



“Display mit Hintergrundbeleuchtung”

Eingestellte Temperatur und Modi, Uhrzeit und weitere Einstellungen werden auf einem Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt

“Erfassung geöffneter Fenster”

Das Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird

“Frostschutz”

Das Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C

“Nacht”

Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der “Komfort”-Temperatur liegt

Mineral Weiß - Thermostat Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
PE121	1213	500	21,4	500	9002827050122
PE151	1512	500	26,9	750	9002827050139

Mattschwarz - Thermostat Verchromt • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
PES121	1213	500	21,4	500	9002827050146
PES151	1512	500	26,9	750	9002827050153



ELEKTRO-BETRIEB (KEINE WARMWASSERLEITUNG NOTWENDIG) KABELLÄNGE ZIRKA 1 METER, STECKERFERTIG


ELEKTRO-HEIZSTAB VORMONTIERT UND MIT WASSER (90%) + GLYKOL (10%) -MISCHUNG VORBEFÜLLT



EINFACHE WANDMONTAGE (BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG INKLUDIERT)



PROGRAMMIERBARES RAUMTEMPERATUR-THERMOSTAT (VON 7 BIS MAX. 32°C)

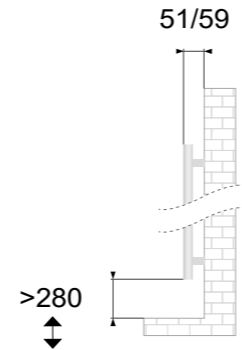


Modellausführung: gerade

H 1000



H 1520



“Komfort”

Das Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

“Chrono”

Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus


“2h”

Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur

“3 Oberflächen-Temperatur-Einstellungen”

Es bestehen 3 mögliche Oberflächentemperatur-Voreinstellungen: 45°C, 55°C, 65°C

Bedienfeld mit Touch-Bedienelementen + Fernbedienung (im Lieferumfang bereits inkludiert)

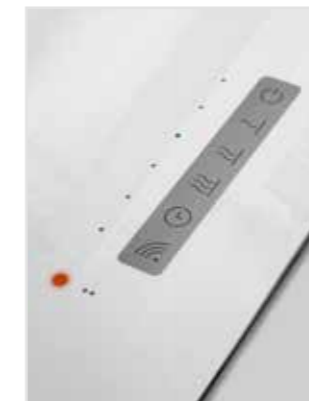

“Erfassung geöffneter Fenster”

Das Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird

“Frostschutz”

Das Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C

“Nacht”

Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der “Komfort“-Temperatur liegt

“ÖKO-Modus”

Um den Stromverbrauch zu reduzieren solange sich keine Personen eine bestimmte Zeitlang im Raum befinden

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
RE100	1000	500	11,0	700	9002827034887
RE152	1520	600	19,2	1500	9002827034894

Schwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
RES100	1000	500	11,0	700	9002827034900
RES152	1520	600	19,2	1500	9002827034917

Spiegel • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	EAN
REM100	1000	500	11,0	700	9002827034924
REM152	1520	600	19,2	1500	9002827034931

Zubehör
(siehe Seite 32)

Bademantelhaken Handtuchhalter

RZ003 Verchromt RZ001 Verchromt 500mm
 RZ002 Verchromt 600mm

ELEKTRO-BETRIEB (KEINE WARMWASSERLEITUNG NOTWENDIG) KABELLÄNGE 1,3 METER, STECKERFERTIG



EINFACHE WANDMONTAGE (BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG INKLUDIERT)



PROGRAMMIERBARES RAUMTEMPERATUR-THERMOSTAT (VON 7 BIS MAX. 32°C)


ELEKTRO-HEIZSTAB VORMONTIERT UND MIT WASSER (90%) + GLYKOL (10%) -MISCHUNG VORBEFÜLLT






Hinweis: die gebogene Ausführung bietet etwas mehr Platz in der Tiefe (zwischen Wand und Heizkörper) für Handtücher als die gerade Variante.

- AUCH ALS RAUMTEILER (NUR GERADE)**
- VERCHROMT**
- MITTELANSCHLUSS UND SEITENSCHLUSS**
- ELEKTROBETRIEB MÖGLICH**
- EINFACHE WANDMONTAGE (BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG INKLUDIERT)**

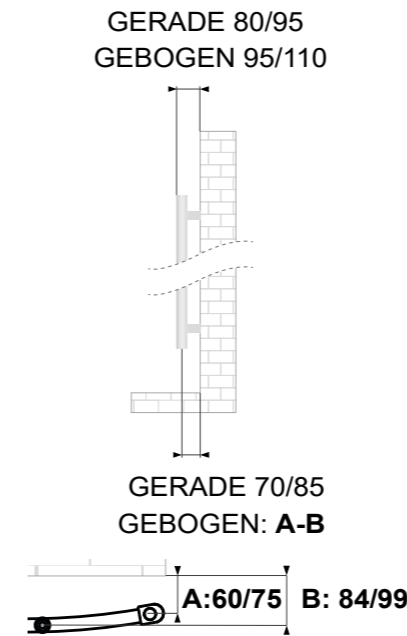

Beispiel einer Raumteiler-Installation. (siehe bitte Montage-Zubehörartikel BZ140 u. BZ150 auf Seite 28)

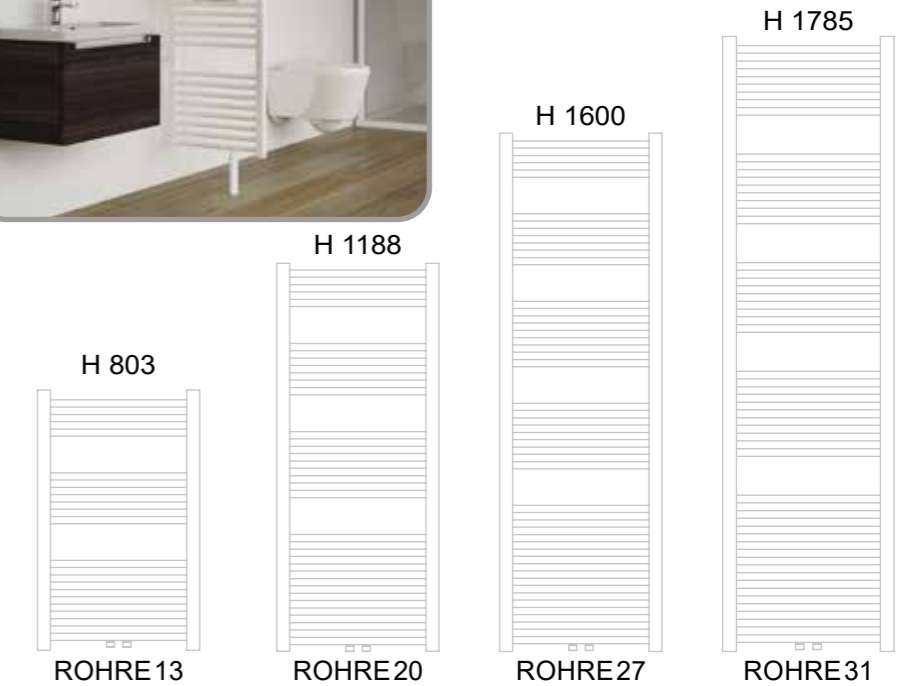

Kollektoren: "D"-förmig 30x40 mm
Rohre: Ø 22 mm
Modellausführung: gerade oder gebogen

Weiß • Gerade • Mittelanschluß und Seitenanschluß



Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabstand mm	Gewicht Kg	W-menge Lt	Watt Δ 50°C	Heizstab Watt	EAN
B500	803	500	50	4,9	3,3	331	300	9002827024314
B600	803	600	50	5,5	3,8	386	300	9002827960001
B510	1188	500	50	7,4	4,8	496	500	9002827024321
B610	1188	600	50	8,3	5,5	580	700	9002827961008
B520	1600	500	50	10,5	5,8	679	700	9002827024338
B620	1600	600	50	11,9	7,2	793	700	9002827962005
B530	1785	500	50	11,1	7,5	763	700	9002827024345
B630	1785	600	50	12,5	8,5	891	1000	9002827963002

Weiß • Gebogen • Mittelanschluß und Seitenanschluß

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	Heizstab watt	EAN
B700	803	600	50	5,5	3,8	386	300	9002827970000
B710	1188	600	50	8,3	5,5	580	700	9002827971007
B720	1600	600	50	11,9	7,2	793	700	9002827972004
B730	1785	600	50	12,5	8,5	891	1000	9002827973001

Verchromt • Gerade • Mittelanschluß und Seitenanschluß

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	Heizstab watt	EAN
BC610	1188	600	50	8,5	5,5	402	300	9002827996109
BC620	1600	600	50	11,9	7,2	548	500	9002827996208
BC630	1785	600	50	12,5	8,5	614	700	9002827996307

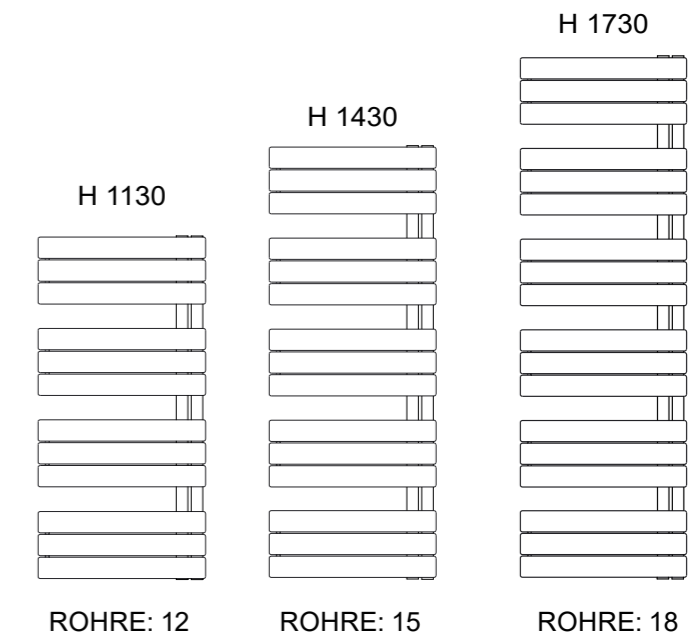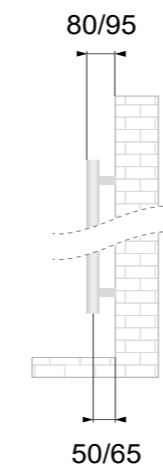

Kollektoren: Ø 38 mm
Rohre: 70x11 mm
Modellausführung: gerade

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	Heizstab watt	EAN
AL113	1130	600	16,0	5,9	574	500	9002827049942
AL143	1430	600	20,3	7,2	727	700	9002827049959
AL173	1730	600	24,4	8,6	915	1000	9002827049966

Mattschwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	Heizstab watt	EAN
ALS113	1130	600	16,0	5,9	574	500	9002827049973
ALS143	1430	600	20,3	7,2	727	700	9002827049997
ALS173	1730	600	24,4	8,6	915	1000	9002827050030



SONDERFARBEN



REVERSIBEL (LINKS / RECHTS)



NUR 50 MM ANSCHLUSS





ELEKTROBETRIEB MÖGLICH



EINFACHE WANDMONTAGE (BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG INKLUDIERT)



Rundröhre mit minimalem Design.

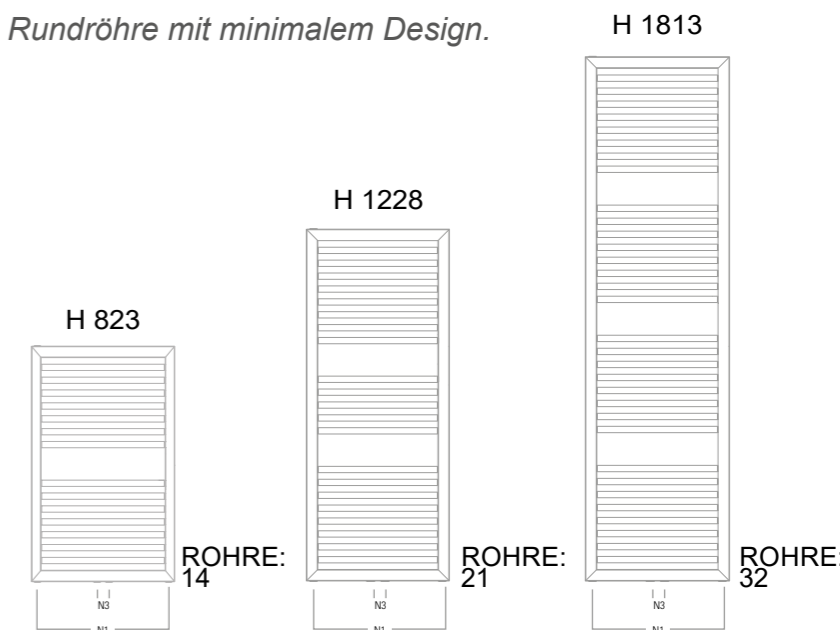

Kollektoren: 40x30 mm
Rohre: Ø 22 mm
Modellausführung: gerade



Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst N1 mm	Nabenabst N3 mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	EAN
R823	823	600	550	50	7,8	4,9	480	9002827025762
R122	1228	600	550	50	10,7	7,0	690	9002827025731
R181	1813	600	550	50	15,3	9,9	1007	9002827025748

Anthrazit • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst N1 mm	Nabenabst N3 mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	EAN
RA823	823	600	550	50	7,8	4,9	480	9002827025809
RA122	1228	600	550	50	10,7	7,0	690	9002827025779
RA181	1813	600	550	50	15,3	9,9	1007	9002827025786




SONDERFARBEN



MITTELANSCHLUSS UND SEITENANSCHLUSS



EINFACHE WANDMONTAGE (BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG INKLUDIERT)

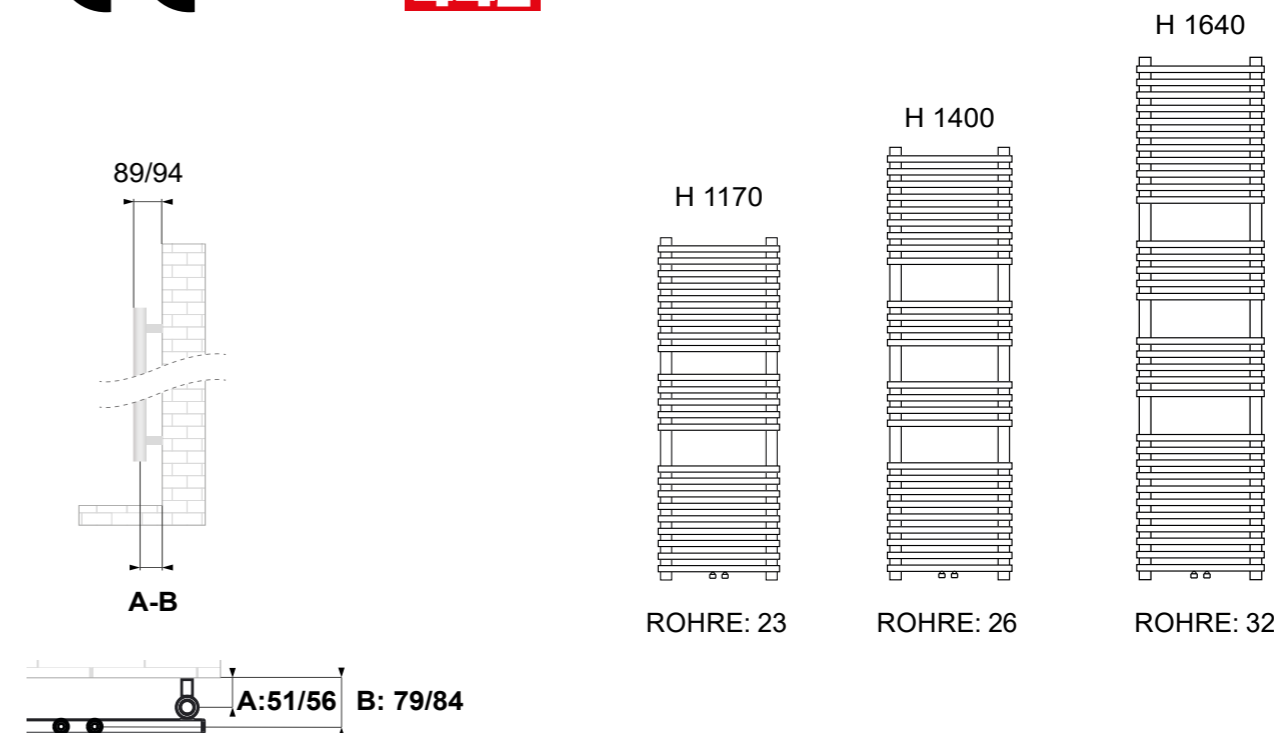

Kollektoren: Ø 35 mm
Rohre: 20x20 mm
Modellausführung: gerade

Mineral Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	Heizstab watt	EAN
TR117	1170	600	12,9	5,6	652	700	9002827050269
TR140	1400	600	14,9	6,4	788	700	9002827050276
TR164	1640	600	18,2	7,8	943	1000	9002827050283

Mattschwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	Heizstab watt	EAN
TRS117	1170	600	12,9	5,6	652	700	9002827050290
TRS140	1400	600	14,9	6,4	788	700	9002827050306
TRS164	1640	600	18,2	7,8	943	1000	9002827050313



MITTELANSCHLUSS UND SEITENANSCHLUSS





ELEKTROBETRIEB MÖGLICH



EINFACHE WANDMONTAGE (BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG INKLUDIERT)



Stahlheizkörper mit minimalistischem Design. Die 2 Vertikalkollektoren unterstützen die Horizontalstrahlergruppen welche als nützliche andtuchhalter dienen. Die edle Verarbeitung und Ausführung verleihen diesem Heizkörper eine raffinierte Eleganz.

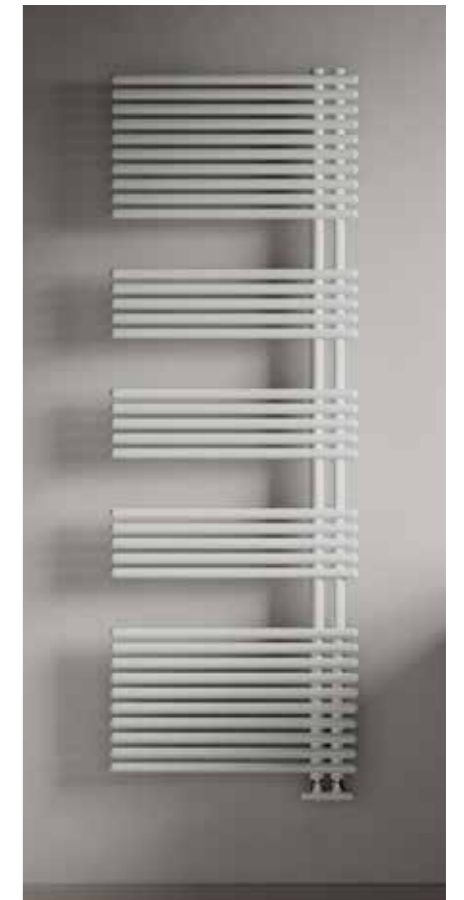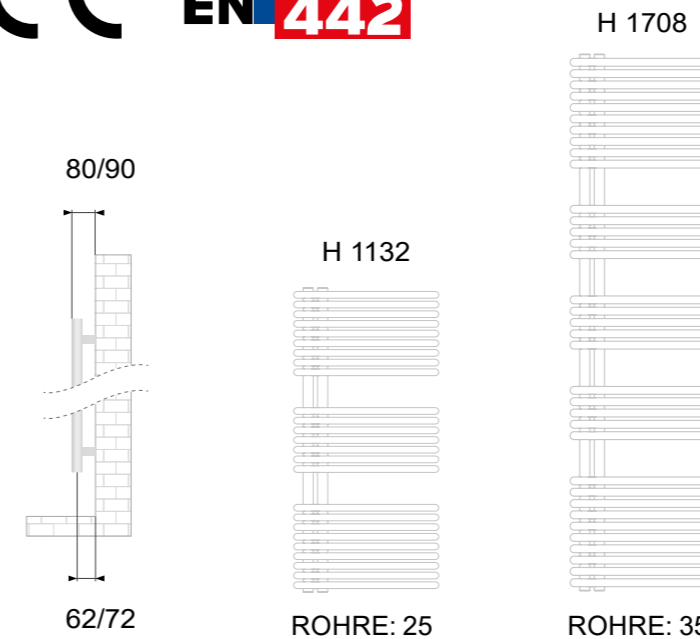

Kollektoren: Ø 35 mm
Rohre: Ø 25 mm
Modellausführung: gerade

VERSTECKTE AUFHÄNGUNGEN
für ein noch besseres Design !

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	EAN
WI111	1132	600	50	16,6	7,0	640	9002827511104
WI169	1708	600	50	23,7	9,9	899	9002827516901

Mattschwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	EAN
WIS113	1132	600	50	16,6	7,0	640	9002827050351
WIS170	1708	600	50	23,7	9,9	899	9002827050368



SONDERFARBEN



EINFACHE WANDMONTAGE
(BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG
INKLUDIERT)



REVERSIBEL (LINKS / RECHTS)



NUR 50 MM ANSCHLUSS




Geschweißter Einrichtungsheizkörper mit Stahlflachröhre 70 x 11 mm und Ø 35 mm Kollektorrohr. Eisenstadt ist sowohl senkrecht als auch waagrecht beliebig einsetzbar. In der einlagigen Ausführung 1800 mm hoch lieferbar mit 4 oder 6 Elementen.



Kollektoren: Ø 35 mm
Flachrohre: 70x11 mm
Modellausführung: gerade



H 1800



4 ELEMENTE

H 1800



6 ELEMENTE

Weiß • Einzelrohr

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	Elemente	EAN
E309	1800	309	1750	13,2	4,2	566	4	9002827630904
E459	1800	459	1750	19,8	6,3	848	6	9002827645908

Anthrazit • Einzelrohr

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	Elemente	EAN
EA309	1800	309	1750	13,2	4,2	566	4	9002827330903
EA459	1800	459	1750	19,8	6,3	848	6	9002827345907

Verchromt • Einzelrohr

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	Elemente	EAN
EC309	1800	309	1750	13,2	4,2	354	4	9002827430900
EC459	1800	459	1750	19,8	6,3	532	6	9002827745905



VERCHROMT



ELEKTROBETRIEB NICHT MÖGLICH




kann WAAGRECHT oder SENKRECHT montiert werden



EINFACHE WANDMONTAGE (BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG INKLUDIERT)



ACHTUNG: Handtuchhalter im Lieferumfang nicht enthalten (muss separat bestellt werden).

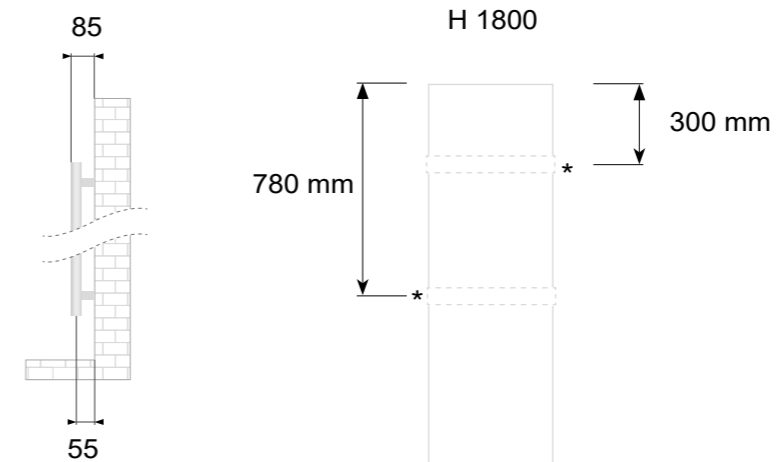

* zwei Handtuchhalter-Montagepositionen möglich;



Kollektoren: Ø 35 mm
Modellausführung: gerade

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	EAN
N180	1800	450	50	32,8	6,4	721	9002827618001

Anthrazit • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	W-menge lt	watt Δ 50°C	EAN
NA180	1800	450	50	32,8	6,4	721	9002827318000

Zubehör

Handtuchhalter
(siehe Seite 32)

NZ003 Offen
350x105 mm



NZ012 Geschlossen
458x105 mm



*Montage v. zwei Handtuchhaltern möglich, muss aber zusätzlich aus der o.a. Zubehörliste erworben werden

only 50 NUR 50 MM ANSCHLUSS

ELEKTROBETRIEB NICHT MÖGLICH

EINFACHE WANDMONTAGE (BEFESTIGUNGSSATZ IM LIEFERUMFANG INKLUDIERT)

	Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	EAN
	BZ100	Donau Bademantelhaken	Weiß	9002827891008
	BZ110		Verchromt	9002827791001
	BZ120	Enns - Handtuchhalter 500 mm	Weiß	9002827781200
	BZ130		Verchromt	9002827781309
	SZW01	Bademantelhaken für Flachröhre (VE: 2 Stk.)	Weiß	9002827871406
	SZA01		Anthrazit	9002827871505
	SZW02	Bademantelhaken für Flachröhre (VE: 2 Stk.)	Weiß	9002827108014
	SZA02		Anthrazit	9002827008017
	RZ001	Handtuchhalter in chrom zu E-Rom	Verchromt - 500mm	9002827035242
	RZ002		Verchromt- 600mm	9002827035259
	RZ003	Universal-Metall-Bademantelhaken zu E-Rom	Verchromt	9002827035266
	NZ003	Handtuchhalter zu Nuestadt	Verchromt Offen 350x105 mm	9002827108021
	NZ012		Verchromt Geschlossen 458x105 mm	9002827008024
	BZ140	Raumteiler-Befestigungssatz	Weiß	9002827871406
	BZ150		Verchromt	9002827871505


Kompatibilitätstabelle

	BZ100 BZ110	BZ120 BZ130	SZW01 SZA01	SZW02 SZA02	NZ003 NZ012	RZ003	RZ001 RZ002	BZ140 BZ150
Arezzo			•	•				
Bari - gebogen	•	•						
Bari - gerade	•	•						
E-Bozen	•	•						•
E-Innsbruck	•	•						•
Eisenstadt								
E-Pisa			•	•				
E-Rom					•	•		
E-Salzburg			•	•				
E-Salzburg Contract			•	•				
E-Wien	•							
Innsbruck Contract	•	•						•
Neustadt							•	
Rimini	•	•						
Trient	•	•						
Wien	•							

	Art. Nr.	Beschreibung	Farbe/Modell	EAN
	BZ001	3/4' EK Ventilpaar mit Rücklaufverschraubung f. Eckmontage	Weiß	9002827000011
	BZ002		Verchromt	9002827000028
	BA500	3/4' EK Ventil Ausf. f. Eckmontage. Nabenabstand 50 mm	Weiß	9002827500009
	BA510		Verchromt	9002827995102
	BA600	3/4' EK Ventil Ausf. f. gerade Montage. Nabenabstand 50 mm	Weiß	9002827600006
	BA610		Verchromt	9002827610005
	BZ003	Kit Abdeckrohre und - kappe Nabenabstand 50 mm	Weiß	9002827900038
	BZ004		Verchromt	9002827000042
	BZ005	Kit Abdeckrohre und - kappe standard (2 Stück)	Weiß	9002827999957
	BZ006		Verchromt	9002827000608
	BA700	Thermostat Kopf	Weiß	9002827999971
	BA710		Verchromt	9002827710002
	BA100	Anschlussgarnitur Eckform inkl. Thermostatkopf und Blende	Weiß	5702420084206
	BA200		Anschlußgarnitur Durchgang inkl. Thermostatkopf und Blende	Weiß
	BA110	Anschlussgarnitur Eckform inkl. Thermostatkopf und Blende	Verchromt	5702420084046
	BA210		Anschlußgarnitur Durchgang inkl. Thermostatkopf und Blende	Verchromt
	BZ160	«T» Stück	Weiß	9002827160005
	BZ170		Verchromt	9002827170004
	BHE300	Heizstabe mit Digital Thermostat	300 W 355 mm	9002827042981
	BHE500		500 W 455 mm	9002827042998
	BHE700		700 W 555 mm	9002827043001
	BHE1000		1000 W 715 mm	9002827043018

Farbtabelle

Beschreibung	Lieferung	Preis €
Sonderfarben Aufpreis	4 Wochen	€ 260,00

SF09 Weiß sandgestrahlt  SF12 Anthrazitschwarz sandgestrahlt  (Weitere Sonderfarben auf Anfrage)

Tech.Informationen und Garantie

- 3 Jahre Garantie auf Oberflächenlackierung nach DIN 55900;
- Heizkreis-Füllwasserqualität muss die Ö-Norm H 5195 (in Österreich) bzw die VDI-Norm 2035 (BRD) entsprechen um die Produktgarantie voll geltend zu machen;
- Wärmeleistung nach EN 442 geprüft und registriert;
- Elektro-Heizstab VDE-geprüft;
- Kabellänge bei Elektroheizkörper u. Thermostate: 1m zirka;
- nicht geeignet für Einrohr-System;
- max. Betriebstemperatur 90°;
- Mischbetrieb möglich;
- 2 Jahre Garantie auf Elektroteile;

**10 Jahre
Produkt
Garantie**

☆☆☆ **EN 442** EURONORM Die Europäische Norm EN 442 berücksichtigt die unter dem Aspekt der Energieeffizienz tendenziell sinkenden Temperaturen in den Heizungssystemen.

Die Wärmeleistungen unserer Heizkörper sind nach EN 442 bestimmt. Das bedeutet:

Vorlauftemperatur des Wassers (gemessen am Heizkörperanschluss): 75°C;
 Rücklauftemperatur des Wassers (gemessen am Heizkörperanschluss): 65°C;
 Raumtemperatur: 20°C;

Die "Mittlere Temperaturdifferenz" beträgt 50°C.

Lieferumfang

- Wandbefestigungen mit Schrauben (für massive Wände);
- je nach Artikel Entlüftungs-und Blindstopfen;





ALLGEMEINE LIEFER- UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der SANOTECHNIK Handelsgesellschaft m.b.H.

I. Allgemeines:

- (1) Diese Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen gelten, sofern diesbezüglich schriftlich nicht anderes vereinbart wurde, für alle Geschäfte, Leistungen und Lieferungen der Firma Sanotechnik Handels GesmbH
- (2) Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner verpflichten uns nur, wenn wir diese schriftlich anerkannt haben.

II. Anbote:

- (1) Unsere schriftlichen Anbote bleiben, so Gegenteiliges nicht angegeben ist, 2 Wochen ab Anbotslegung verbindlich. Das am Anbot angeführte Datum gilt als Zeitpunkt der Anbotslegung.
- (2) Unterlagen, wie Abbildungen, Skizzen, Zeichnungen, Kostenaufstellungen, Kostenvorschläge, usw. sind nur dann verbindlich, wenn die Verbindlichkeit von uns schriftlich erklärt wird.
- (3) An uns gerichtete Anbote (Bestellungen) werden nur durch schriftliche Anbotsannahme oder durch Lieferung der Ware verbindlich.
- (4) Von uns verwendete Muster sind unverbindliche Ansichtsmuster.

III. Erklärungen:

Mündliche Erklärungen oder Zusagen unserer Mitarbeiter bleiben bis zu deren schriftlichen Bestätigung durch uns unverbindlich.

IV. Lieferung:

- (1) Fristen und Termine unserer Lieferungen sind nur für den Fall, dass diese schriftlich vereinbart wurden, verbindlich. Eine so vereinbarte Lieferfrist beginnt mit dem Zugang der schriftlichen Anbotsannahme, jedoch nicht vor Eingang allfälliger vereinbarter Voraus- oder Anzahlungen.
- (2) Sollte unsere Lieferung innerhalb der schriftlich vereinbarten Frist nicht erfolgen und eine angemessene Nachfrist von uns nicht eingehalten werden, so ist unser Vertragspartner zum Vertragsrücktritt berechtigt.
Schadenersatzansprüche wegen Nichtlieferung oder verzögerter Lieferung können nur bei Vorliegen eines grob fahrlässigen Verhaltens geltend gemacht werden. Die Beweislast für ein solches Verhalten trägt der Vertragspartner.
- (3) Ist uns die Einhaltung der Lieferfrist aufgrund nicht von uns zu vertretender Umstände, wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg, etc..... nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist ein. Sollte der hindernde Umstand länger als 4 Wochen andauern ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.

V. Preise, Versand, Haftung für Transportschäden, Gefahrtragung:

- (1) Unsere Preise verstehen sich rein netto frei Versandstelle. Alle Versandkosten, insbesondere Kosten der Verpackung, des Transportes sowie der Transportversicherung, gehen zu Lasten des Vertragspartners.
Alle Preise und Nebenkosten werden nach unserer zur Zeit der Lieferung gültigen Preisliste berechnet.
- (2) Mit der Aufgabe der Ware zum Versand geht die Gefahr auf den Vertragspartner über. Wird der Versand durch unsere eigenen Transportmitteln durchgeführt, geht die Gefahr mit dem Abgang der Ware aus unserem Lager auf den Vertragspartner über. Ist die Ware versandbereit und/oder abholbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abholung aus Gründen, die der Vertragspartner zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige unserer Versand-, bzw. Abholbereitschaft auf den Vertragspartner über.
- (3) Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Warenlieferungen im Namen und auf Rechnung des Vertragspartners zu versichern.

VI. Beanstandungen und Mängelrügen:

- (1) Mängelrügen wegen erkennbarer Mängel oder wegen erkennbar unvollständiger oder erkennbar unrichtiger Lieferungen sind uns unverzüglich, spätestens 2 Tage nach Empfang der Ware, schriftlich mitzuteilen. Für die rechtzeitige Mitteilung (Mängelrüge) trägt der Vertragspartner die Beweislast.
- (2) Sonstige Mängel sind unverzüglich nach deren Entdecken schriftlich mitzuteilen.
- (3) Bei nicht rechtzeitiger Erhebung der Mängelrüge gilt unsere Lieferung als genehmigt.

VII. Gewährleistung/Schadenersatz:

- (1) Produkteigenschaften des Kaufgegenstandes gelten nur dann als zugesichert, wenn dies schriftlich ausdrücklich vereinbart wurde.
- (2) Gewährleistungsberechtigte Mängel sind nur solche, die zum Übergabezeitpunkt vorliegen. So kein Verbrauchergeschäft vorliegt, trägt der Vertragspartner die Beweislast dafür, dass der Mangel bereits zum Übergabezeitpunkt vorlag.
- (3) Ist unser Produkt mit einem gewährleistungsberechtigenden Mangel behaftet, so ist uns zunächst Gelegenheit zur Mangelbehebung innerhalb angemessener Frist, allenfalls durch Austausch des Produktes, zu gewähren. Solange sind Ansprüche auf Wandlung oder Preisminderung ausgeschlossen.
- (4) Wird uns ein mangelhaftes Produkt zugesandt, so sind wir berechtigt, die Gewährleistung oder sonstige Ersatzansprüche abzulehnen, wenn der Sendung keine Rechnungskopie, kein Liefernachweis oder keine genaue Fehlerbeschreibung beigelegt ist. Ergibt die Überprüfung einer Mängelanzeige, dass ein Gewährleistungsfall nicht vorliegt, werden die Kosten der Überprüfung und Reparatur dem Vertragspartner zu unseren jeweils gültigen Servicepreisen in Rechnung gestellt.
- (5) So nicht zwingendes Recht entgegensteht oder keine anderslautende Vereinbarung besteht, sind Schadenersatzansprüche gegen uns, so uns kein vorsätzliches Verhalten durch den Vertragspartner nachgewiesen werden kann, ausgeschlossen.
- (6) Die Frist zur Geltendmachung von gewährleistungsberechtigten Mängeln oder Ersatzansprüchen aller Art beträgt, so kein Verbrauchergeschäft vorliegt, 6 Monate ab Produktlieferung.
- (7) Für Mängel, die auf fehlerhafte, nachlässige oder unsachgemäße Behandlung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel, Missachtung allfälliger Montage-, und/oder Bedienungsvorschriften, Überbeanspruchung des Produktes oder natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

VIII. Zahlung:

- (1) Zahlungen haben entsprechend den auf der jeweiligen Rechnung angegebenen Zahlungsbedingungen zu erfolgen.
- (2) Im Falle des Zahlungsverzugs werden Verzugszinsen in der Höhe von 10 % p.A. verrechnet. Die Geltendmachung von weiteren Schadenersatzansprüchen bleibt vorbehalten. Mahnkosten gehen zu Lasten des Vertragspartners.
- (3) Eine Zahlung gilt erst dann als eingegangen, wenn wir über den Rechnungsbetrag verfügen können.
- (4) Aufrechnungen und Zurückbehaltungen sind nur bei Verbrauchergeschäften unter den im Konsumentenschutz (in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen zulässig, in allen anderen Fällen ausgeschlossen.

IX. Eigentumsvorbehalt:

Alle Warenlieferungen bleiben bis zur restlosen Bezahlung des Kaufpreises samt Zinsen unser uneingeschränktes Eigentum. Unsere Ware darf bis dahin weder veräußert noch verpfändet oder als Sicherheit verwendet werden. Unser Vertragspartner haftet für alle Nachteile, die uns bei der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes entstehen.

X. Vertragsbeziehungen zu Lieferanten:

Eine gerichtliche Geltendmachung von Forderungen gegen unser Unternehmen hat innerhalb von 12 Monaten ab Lieferung zu erfolgen.

XI. Gewerbliche Schutzrechte:

- (1) Wir übernehmen keine Haftung dafür, dass die von uns gelieferte Ware keine gewerblichen Schutzrechte Dritter verletzt. Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns unverzüglich Mitteilung zu machen, dass ihm gegenüber derartige Verletzungen angezeigt werden.
- (2) Ist unsere Ware nach Entwürfen oder Anweisungen des Vertragspartners erstellt worden, so hat der Vertragspartner uns von allen Forderungen freizustellen und freizuhalten, die gegen uns aufgrund Verletzung gewerblicher Schutzrechte Dritter erhoben werden.

XII. Export und Importgenehmigung:

- (1) Von uns gelieferte Produkte und technisches Know-how sind zur Benützung und zum Verbleib in dem mit dem Vertragspartner vereinbarten Lieferland bestimmt. Die Wiederausfuhr von Vertragsprodukten – einzeln oder im systemintegrierter Form – ist für den Vertragspartner genehmigungspflichtig und unterliegt den Außenwirtschaftsvorschriften der Republik Österreich bzw. des jeweiligen Lieferlandes. Der Vertragspartner muss sich über diese Vorschriften selbstständig informieren. Unabhängig davon, ob der Vertragspartner den endgültigen Bestimmungsort der gelieferten Ware angibt, obliegt es seiner eigenen Verantwortung, die gegebenenfalls notwendigen Genehmigungen der jeweils zuständigen (Außenwirtschaft) Behörden einzuholen, bevor er solche Produkte exportiert.
- (2) Jede Weiterleitung von Vertragsprodukten durch Vertragspartner an Dritte mit oder ohne unsere Kenntnis bedarf gleichzeitig der Übertragung der Exportgenehmigungen. Der Vertragspartner haftet uns gegenüber für die ordnungsgemäße Beachtung dieser Bedingung.

XIII. Abtretung von Ansprüchen:

Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, Ansprüche aus einem mit uns abgeschlossenen Vertrag an Dritte abzutreten.

XIV. Datenschutz:

Der Vertragspartner ist einverstanden, dass seine uns im Rahmen der Geschäftsverbindung bekannt werdenden Personen- oder geschäftsbezogenen Daten in unseren EDV-Anlagen gespeichert und automatisch verarbeitet werden.

XV. Sonstiges:

- (1) Als Erfüllungsort wird der Sitz unseres Unternehmens vereinbart.
- (2) Bei Verträgen mit Unternehmern wird als Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht in Wiener Neustadt vereinbart. Allfällige Klage gegen einen Verbraucher sind bei dem Gericht einzubringen, in dessen Sprengel der Verbraucher seinen Wohnsitz hat oder seiner Beschäftigung nachgeht.
- (3) Auf unsere Vertragsbeziehungen findet österreichisches Recht Anwendung
- (4) Finden die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes (in der jeweils geltenden Fassung) auf ein konkretes Vertragsgeschäft Anwendung, so gelten diese Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen jedenfalls unter den Beschränkungen durch das Konsumentenschutzgesetz.

SANOTECHNIK Handelsgesellschaft m.b.H.

Industriestraße 5

A-2752 Wöllersdorf

Tel.: +43 (0) 2622/421 93-0

Fax: +43 (0) 2622/421 93-6

Email: office@sanotechnik.at

www.sanotechnik.com



.... the best choice for your bathroom.

SANOTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
Industriestraße 5
A-2752 Wöllersdorf
T: + 43 / 2622 421 93 0
F: + 43 / 2622 421 93 6
E: office@sanotechnik.at
www.sanotechnik.com

SC SANOTECHNIK COM
RUMANIEN S.R.L.
ROMANIA
Tancabesti, DN 1, KM 26,5
Com. Snagov, jud. Ilfov
T: + 40 / 21 350 13 43
F: + 40 / 21 350 13 44
E: office@sanotechnik.ro

SANOTECHNIK d.o.o
SLOVENIJA
Stritarjeva ulica 24
SI-2000 Maribor
T: + 386 / 2 42 13 350
F: + 386 / 2 42 13 358
E: info@sanotechnik.si

SANOTECHNIK BULGARIA EOOD
BULGARIA
3 Georgi Benev street
400 Plovdiv
T: + 359 32 961101
F: + 359 32 961102
E: office@sanotechnik.bg

SANOTECHNIK HUNGÁRIA KFT.
HUNGARIA
Nagytényi út 112
H-1222 Budapest
T: + 361 / 424 06 70
F: + 361 / 424 06 79
E: info@sanotechnik.hu

AGENTURA MARTINA BRADOVÁ
Náměstí Na Sádkách 705
CZ-252 41 Dolní Břežany
T +420 : 241.416.265
E ma.zdrzilova@seznam.cz

WWW.SANOTECHNIK.AT

