



ENVIRONMENT-FRIENDLY CRANES FOR A NEW ERA

 住友建機株式会社

SUMITOMO

やさしさの革新です。

パークス、それはクレーンの未来を見すえた、

住友ヒューマン・テクノロジーの結晶体。

建機のイメージを一新する洗練されたスタイル、
クラス最先端の素晴らしい操作性、居住性、作業性、
輸送性を充分配慮した上で、

働く人を、働く街をもっと快適に、安全に。
人へのやさしさを革新して、

ヒューマン・クレーン、パークス誕生です。





操作性と居住性の追求。 パークスはいま「やさしさ」の基準を変える。



視界のワイドな大型曲面フロントガラスを採用。

下方・上方ともに従来にはないワイドな視界と解放感を実現。またガラスはすべてブロンズガラスを使用しています。

●ウインドウウォッシャー付大型間欠ワイパーを装備。
ワイパーとウインドウウォッシャーは天窓にも装備されています。

新開発プレスキャブを採用。デザイン・機能ともに徹底した快適設計。

快適さを徹底追求したアーバンスタイルの新開発キャブを採用。キャブ内はワイドで居住性抜群です。特に防振性・機密性には万全の配慮を施し、キャブ内騒音は静かな事務所並。次元の違う快適さを誇ります。キャブ床面はフラットで掃除は簡単、床には専用ニットマットをセット。また、入口には乗り降りがより安全にできるステップを取付けました。

●開閉自在のドアウインド
運転席のドアウインドはレギュレータ式で、上下方向にハンドル操作で簡単に開閉できます。

●機密性の高いボンゴタイプのスライドドア
すきま風、騒音、ホコリ等の侵入をシャットアウト。またルームライトはドアと連動して点灯します。

●振動を軽減する
フローティングキャブ
オペレータキャブを完全に独立させ、しかもフレームとの結合に防振ゴムを使用。不快な振動がオペレータに伝わらない構造となっています。



プレスキャブとスライドドア



座り心地抜群で疲れにくいフルリクライニングシートを装着。

6ウェイアジャストのフルリクライニングシートは、タワー作業や地下掘削の時に便利なチルト機構付きで、最適なポジションに調整できます。シート地はモケット張りで感触が良く座り心地も抜群。長時間の作業でも疲れは最小限です。



ビルトインタイプのアコン(非フロン)を標準装備。

オールシーズン快適な空調を実現します。インテリアと一体設計されたビルトインタイプ。また、雨の日も良好な視界が得られるデフロスタを装備。



住友独自のSCコントローラを装備。 ワンハンドでエンジンとポンプの同時制御が可能。



SCコントローラを旋回コントロールレバーに装備。グリップのひとひねりで超低速から最大速度まで連続的に制御でき、片手でエンジンと油圧ポンプの同時制御が可能です。

●スロットル固定切換スイッチを設定。

SCコントローラはエンジン回転数とポンプ吐出量を同時に変化させる機能ですがこのスイッチによってエンジン回転数を任意の値に固定でき、グリップでポンプの吐出量のみを変化させることができます。リフティングマグネットなどエンジン回転数を固定で使用するときに便利です。



旋回コントロールレバーとSCコントローラ

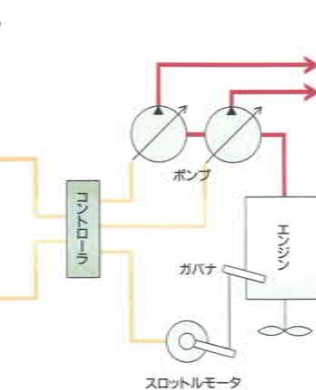


速度可変式ポンプバランスで、 ビギナーにもより高度な操作が簡単。


SCコントローラと併用が可能となったポンプバランスであらかじめ速比を決め、SCコントローラを使うことによりスムーズな加減速ができます。また、フロント、リヤを駆動する油圧ポンプを完全に独立化。コントローラのボリュームつまみで、フロント・リヤドラムの速度バランス調整ができ、水平引込作業等、初心者にも思いのままの操作ができます。



ポンプバランス

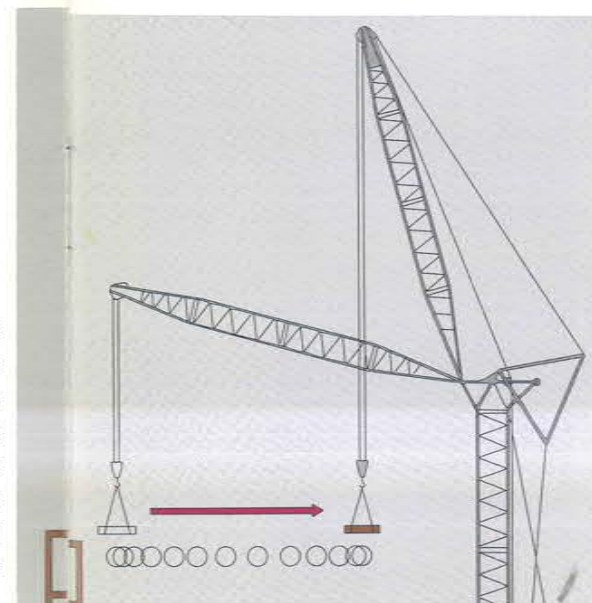

水平引込作業

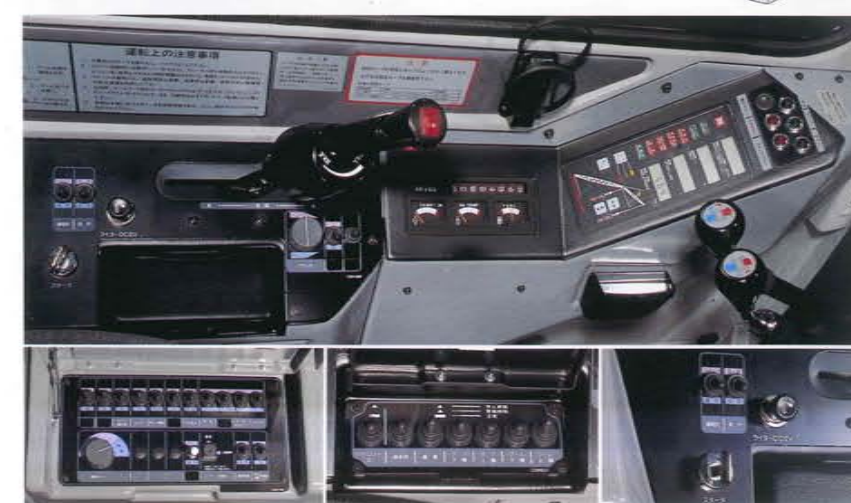

各種コントローラはコンソール、オーバーヘッドパネルに内蔵。

常時使用するコントローラのみをコンソール表面に出し、そうでないものはカバーして不要な操作を防いでいます。



あらゆる作業性能を理想に近づけた。
力強さとやさしさの両立。



油圧アシストブレーキを装備し、オペレータの疲労を軽減。

フットブレーキに油圧アシストを採用、軽い踏力で強力なブレーキ効果を発揮します。特に巻下げをフリーで使用するクラムシェル、リフマグ、ハンマグラブ等での作業では、オペレータの疲労を大きく軽減できます。また、従来機同様に安全に作業ができる自動ブレーキも装備。




ウインチドラム




傾斜地での旋回を容易にする
旋回サーブスブレーキを設定。

旋回装置に、効き具合をなめらかにコントロールできるサーブスブレーキを設定。ブレーキを効かせながら旋回でき、旋回体の流れを防止できます。強風時や傾斜地での旋回もスムーズです。

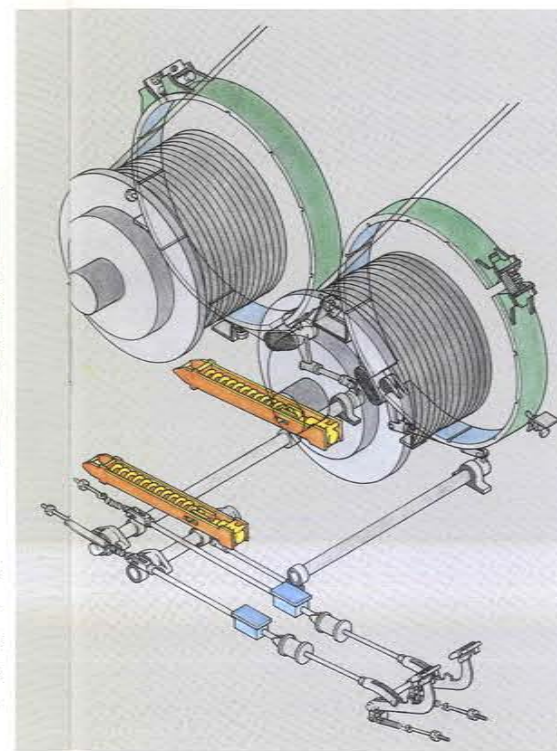

ブレーキシステム

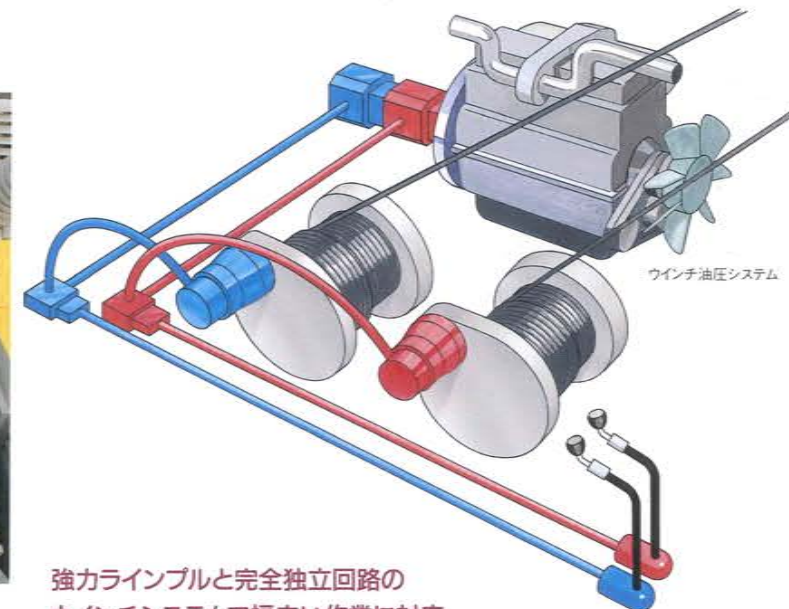

ウインチ油圧システム

強力ラインプルと完全独立回路の
ウインチシステムで幅広い作業に対応。

フロント、リヤウインチは完全に独立したユニットを使用し、それぞれ自在のスピードコントロールが可能。このためバケット、パイプロ、タワーなど幅広い作業に対応できます。また、強力ラインプルと業界トップクラスのラインスピードで高い操作性とすばやい作業が可能になりました。

4つの速度パターンから
最適なものを選ぶ旋回機構で、
荷振れ防止と作業効率アップを同時に実現。

クレーン作業ではウインチ巻上げと旋回操作を同時におこなうことが多く、旋回速度を4つのパターンから選択が可能となり、あらゆる作業に最適な速度を選べ、定速旋回しながら、俯仰、巻上げ速度を自由に制御できます。これにより荷振れ防止と作業効率アップを同時に実現しました。

高出力・低燃費の183kw(250ps)
ターボ付ディーゼルエンジン。

高出力・低燃費のターボ付ディーゼルエンジン搭載。信頼性・耐久性も抜群です。さらにパワーアップコントロール(特許出願中)の採用により、エンジンの負荷を常に監視し、どんな環境下でもエンジンが最高出力を出せるように制御しているためエンストが防げ、そしてエンジン回転数の全域にわたり大幅な馬力アップを達成しました。また、オートクーリングファンを採用し、パワーロスを低減。



エンジン

後端半径が小さく、狭い場所もOK。

都市部の工事現場を考慮し、後端半径はひとクラス下で、狭い現場への投入を可能にしています。

走行スピードも速く機動力抜群。

移動の多い作業も効率良くなります。

大幅アップしたドラムスピードで
作業時間を短縮。

ウインチの心臓部に可変容量モータを採用。ラインスピードが大きく向上。動力巻下げもスピードアップし作業時間の短縮に役立ちます。特に高揚程を必要とするタワークレーン作業や地下掘削に威力を発揮します。



フロントウインチモータ

リヤウインチモータ

業界初の瞬時落下防止装置を装備。

瞬時落下防止装置(特許出願中)を装備。これにより一瞬の荷下がり無く、建築のボルト穴合わせ等の作業を安全におこなえます。

ワイドドラム採用で、ロープ寿命を延長。

巻取ドラムの幅が小さいとロープが重なり合って損傷する場合があります。これを防ぐためウインチに大口径でワイドなドラムを採用。シーブ径も大型化しロープ寿命を延長します。



大型シーブ

フリーフォール付の強力な第3ドラム。

専用の油圧モータにより駆動され、減速機およびクラッチを介して駆動されます。(オプション)



第3ドラム(オプション)

安全機能。
さらにやさしくアシスト。




フルブーフ停止で、安全を確保。
フルブーフ停止装置を採用。出入り口にゲートロックレバーをセット。レバーを動かさなければ昇降できず、レバーを動かすとすべての作動が停止されロックされます。



モーメントリミット

警報内容が即座に判断できる音声警報(ボイスアラーム)装置をセット。

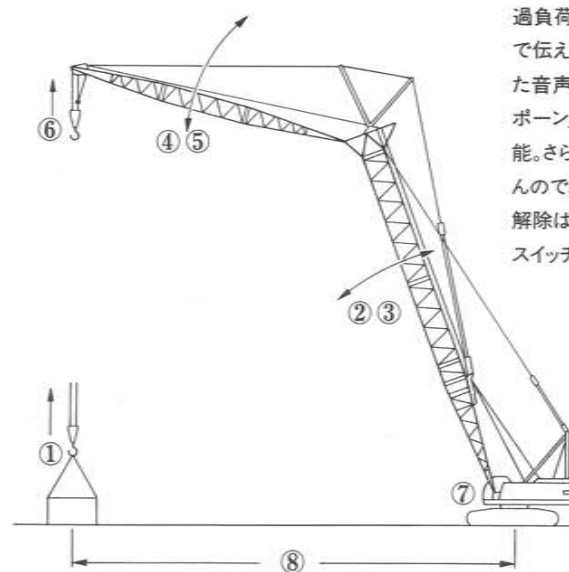

過負荷、過俯仰など全8種類の警報を音声で伝えるため、より速やかに対応できます。また音声/メロディ切替スイッチによって「ピンポン」/「ビビビ」というメロディにも切替可能。さらに停止と警報の同時解除はできませんので、解除忘れを未然に防止します。停止解除は手を離すと元に復帰するモーメントリミットスイッチです。

■警報語■

- ① オーバロードです。
- ② ブームを巻上げ過ぎです。
- ③ ブームを巻下げ過ぎです。
- ④ ジブを巻上げ過ぎです。
- ⑤ ジブを巻下げ過ぎです。
- ⑥ フックを巻上げ過ぎです。
- ⑦ フリーモードです。
- ⑧ プレーキを踏んでください。
- ⑧ まもなく自動停止します。

信号機と同じ3色の負荷率表示ランプを採用。
外部警告灯を誰にでもわかりやすくするため、信号機と同じ3色の負荷率表示ランプを採用しています。




安全で耐摩耗性に優れたノンアスベストライニングを使用。
クラッチやブレーキに耐摩耗性に優れたノンアスベストライニングを使用。人体に有害なアスベストを飛散させないことで、環境問題にも対応しています。

旋回警報は警報音とフラッシャーの2本立て。
周辺作業者にフラッシャーと警報音で旋回を知らせます。また走行警報の警報音も個別に設定。夜間作業等に対応して警報音のみをカットできるスイッチ付です。



キー付作業モード切替スイッチを設定。
用途にあわせて、バケットモード/クレーンモード/タワーモードが選択可能。

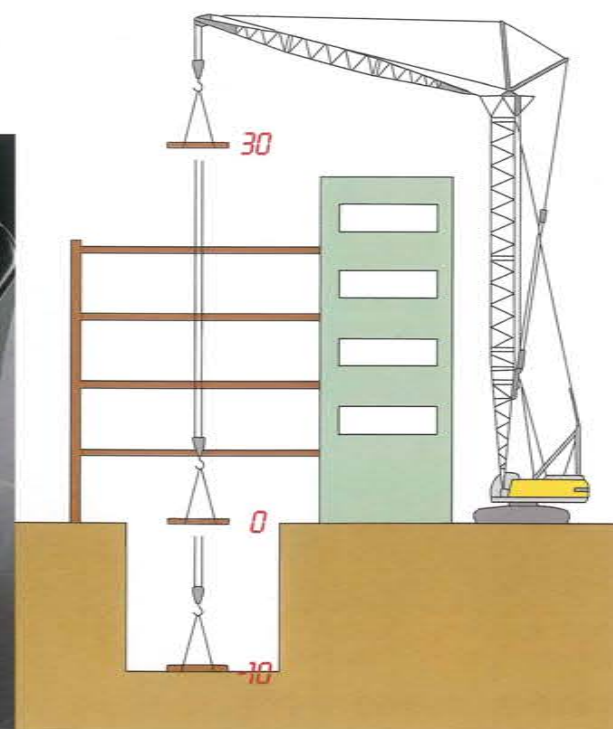

新型過負荷防止装置を搭載。(自動停止直前のスローダウン機構付)
機能満載の新型過負荷防止装置(モーメントリミット)を搭載。過負荷による警報、非常停止、荷重表示の他、ブラインド状態で作業した場合のドラムカウンタ機能も搭載しており、揚程をメートル表示することもできます。また、タワーの引き出し、倒し、タワージブの振出し時に操作ミスをして、安全に自動停止するタワーセーフモード(特許出願中)が新しく加わり、より安全に作業準備がおこなえます。

ブーム起伏に二重の安全装置をセット。

ブームの巻過ぎによるブームおよびバックストップの破損を防止。ブームの起伏停止はブームフートのリミットスイッチによりおこないますが、これはスイッチにより解除可能です。解除してさらにブームを上げていくと、バックストップ内蔵のリミットスイッチが作動し全動作が停止します。ブームバックストップのリミットスイッチは解除できない構造です。さらにフロント、リヤドラムでブームを持ち上げた場合でも作動し、安全を確保します。



バックストップ

ルーフ上にノンスリップテープを装着。

ノンスリップテープをルーフ上に装着。上に昇ってのメンテナンスを容易に、安全にする配慮です。




ノンスリップテープ

より力強く機動性を支える、
安定感のある足回り。




シューインタイプ走行モータを採用し、信頼性抜群。

走行モータと減速機をコンパクトにまとめ、トラックシューでモータ部をカバーし保護しています。モータ部が走行中に障害物と衝突して破損する危険が少なくなりました。

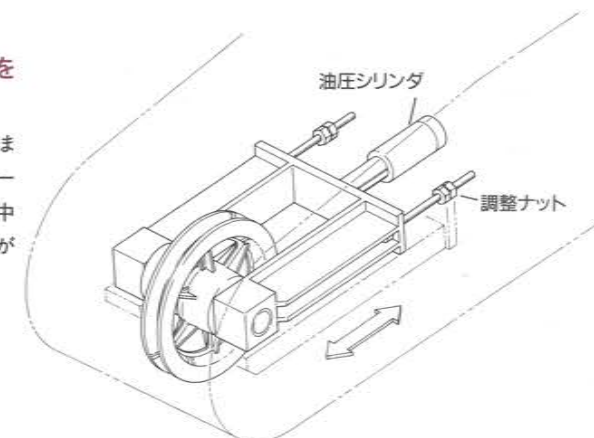

住友独自のシュー自動緊張装置を装備。

定評のある独自のシュー自動緊張装置(実用新案取得)を採用。走行油圧によってシューの張りを一定に保ちます。シューに異物を噛み込んだ場合には油圧がクッションとなって破損を防ぎます。

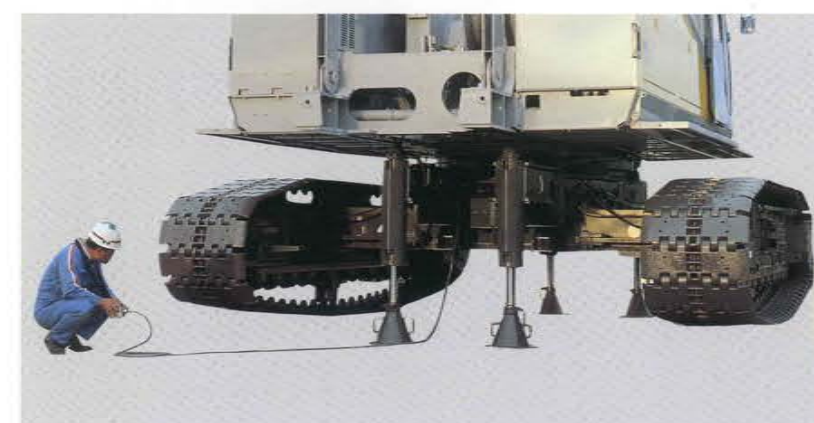


ジャッキアップ



リモコン

ロージャッキの遠隔操作装置。

分解、組立時のロージャッキ操作をリモコン操作できるため、周囲の状況を確認しながら安全に作業がおこなえます。

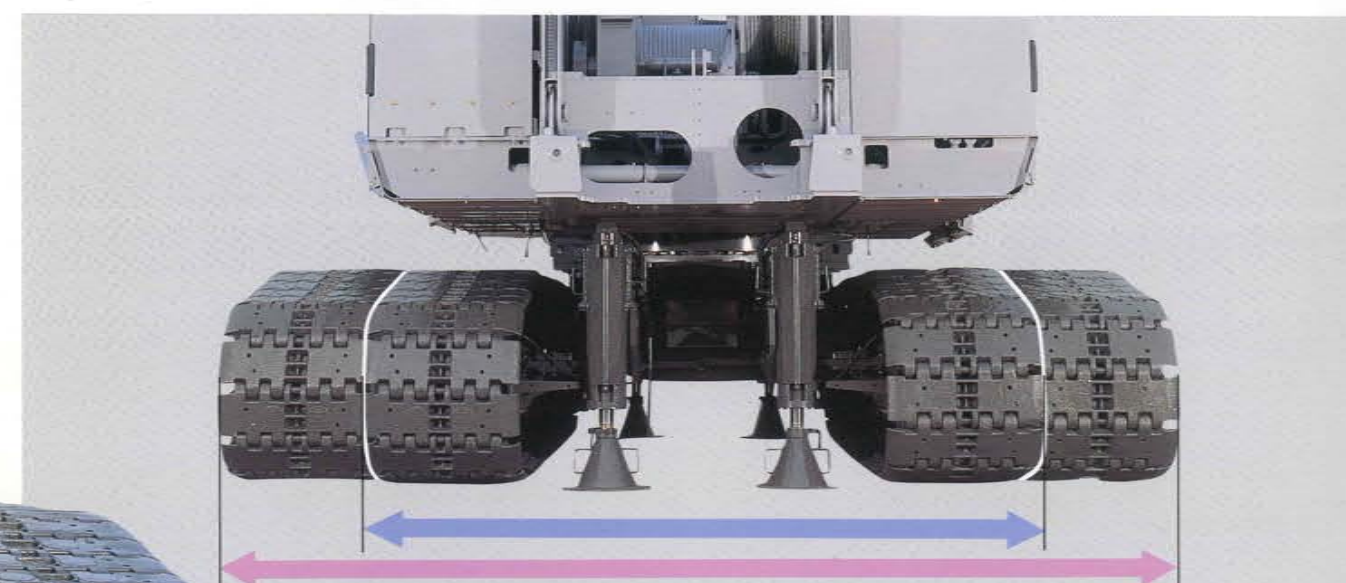

サイドフレーム縮小・拡張が簡単で、ワンマンリトラクトも可能。

リモコン操作でサイドフレームを縮小・拡張するためのリトラクト装置。ワンマンリトラクトがさらに容易に、安全になりました。

機械へのやさしさ、
人への思いやりを込めた
先進のテクノロジー！



●ブームスカイワークを標準装備しております。



配管は油圧ホース化を進め、信頼性を向上。

油圧機器を多機能化しながら配管の本数を減らすことに成功。また配管のほとんどがホース化されており、継手類の数を削減。これにより信頼性が大きく向上しました。



信頼性の高いネガクラッチを採用。

従来のクラッチの発想を変えて、バネ力によって動力を伝達するネガクラッチを採用。信頼性・耐久性を高めています。

各機器のユニット化を進め、パーツ交換が簡単。

整備時間を短縮できるよう、油圧機器を多機能化するとともに、関連機器を集中配置、加えて各機器のユニット化を進め整備性を向上させています。

ワンキーでエンジンスタート&メンテナンスOK。

エンジンキーおよびハウズドアキーはすべて同じキー。ワンキーで運転もメンテナンスもできます。



サービスモニター

各種モニターも充実。

作動コンディションがひと目でチェックOK。

モニター装置に改良を加え、各種メータ類(エンジン水温・作動油温・燃料計)もビルトイン、ひと目で機械の状態が把握できます。

電気配線は2重ロックの防水コネクタを採用。

2重ロックコネクタの採用と、コネクタのフレームへの固定により耐振動性を高めています。また重要回路は防水コネクタを採用し、電気系統の信頼性を大幅に向上させています。



点検・整備の楽な大型ハウズドアとキャットウォーク。

大型のハウズドアを使用。開度も大きく、しかもロック機能があり、風の日も開いたまま点検・整備作業ができます。また、作動油タンクおよびラジエータには跳ね上げ式(ダンパ付)のドアを使用しています。毎日の始業点検、整備が楽にできるようキャットウォークを標準装備しました。

■主要諸元 SC800-2

項 目	クローラークレーン	ラフィングタワー
最 大 吊 上 荷 重	80t×4.0m	15.0t×13.5m
基 本 ブ ー ム 長 さ	12.20m	
最 長 ブ ー ム 長 さ	57.90m	
タ ワ ー 高 さ		25.90m~44.20m
タ ワ ー ジ ブ 長 さ		19.10m~34.10m
補 助 ジ ブ 長 さ	9.14m~22.85m	
ブ ー ム + 補 助 ジ ブ	48.75m+22.85m/51.80m+18.30m	
フ ロ ン ト ド ラ ム ロ ー プ 巻 上 / 下 速 度	90~2.0m/min	90~2.0m/min
ブ ー ム 巻 上 / 下 ロ ー プ 速 度	46~2.0m/min	46~2.0m/min
タ ワ ー ジ ブ 巻 上 / 下 ロ ー プ 速 度		45~2.0m/min
タ ワ ー 巻 上 / 下 ロ ー プ 速 度		46~2.0m/min
旋 回 速 度	2.9min ⁻¹ (2.9rpm)	
走 行 速 度	1.6km/h	
エ ン ジ ン 名 称	三菱6D22-Tディーゼルエンジン	
定 格 出 力	183kw/2050min ⁻¹ (250ps/2050rpm)	
登 坂 能 力	17%(30%)	
平均接地圧(基本ブーム、810mmシュー付)	89.3kpa(0.91kgf/cm ²)	98.1kpa(1.00kgf/cm ²)
全装備質量(基本ブーム、810mmシュー付)	約84.1t	約91.4t(タワー+ジブ)最長時

※単位は国際単位系によるSI表示、〈 〉内は従来の単位表示を併記したものです。

■標準装備

本 体	●標準付属工具 ●標準予備品 ●ウインドウォッシャ付ワイパー(前窓・天窓) ●前照灯(左前・右前) ●マイク&スピーカ ●サイドミラー(左・右) ●電動式燃料ポンプ ●旋回定速制御装置 ●カマセ台 ●昇降ステップ(ローワー・キャブ) ●キャットウォーク(左・右) ●ブームスカイウォーク ●旋回用サービスペレーキ ●速度バランサ ●負荷率&安全装置解除表示灯 ●スリング(分解用)
室 内	●AM/FM時計付ラジオ ●エアコン(デフロスタ付、ビルトインタイプ) ●サンバイザ ●水準器(室内およびローワー) ●カップキーパ ●ロールブラインド(天窓・後部窓) ●フロアマット

■オプション

- ドラムロープ押え(フロント、リヤドラム、第3ドラム) ●旋回音声警報
- 油圧タグライン ●補助ウインチ ●第3ドラム(フリーフォール付)
- ドラムミラー ●ストーンガード(オペレータキャブ) ●風速計
- 航空障害灯 ●ドラムライト ●消火器

※タワージブ起伏装置(第3ドラム装置)はラフィングタワー仕様では標準仕様となります。

■輸送分解質量表


名称(主要構成部品)	寸法(mm)幅×高さ×長さ	質量(kg)
本体 #1	3400×2955×7835	31800
サイドフレーム 1個	810×1110×6300	9600
カウンタウエイトA	970× 845×3400	10800
カウンタウエイトB	1105×1125×1195	8200
カウンタウエイトC	910×1005× 990	4400
カウンタウエイトD	890×1005× 870	3500
ローワージャッキ #2	880× 405×1515	500
ボトムブーム+クレーン専用バックストップ	1710×1945×6260	1500
トップブーム	1710×1750×6725	1500
中間ブーム(3m)	1710×1670×3165	580
中間ブーム(6m)	1710×1670×6215	940
中間ブーム(9m)	1710×1670×9260	1300
上部補助ジブ	875× 680×4995	320
下部補助ジブ(ジブストラット付)	865×1190×4690	480
中間補助ジブ(4.5m)	865× 680×4640	190
補助ジブバックストップ(A/B)	80×80×(1170/1020)	40
80tフック(片カギ)	480× 820×2150	900
50tフック	495× 790×1930	900
30tフック	400× 790×1805	730
11tフック	350× 350×1210	400
ショートジブ	690× 875×1700	280

名称(主要構成部品)	寸法(mm)幅×高さ×長さ	質量(kg)
ローワーウエイト #3	545× 200× 580	310
ボトムブーム+タワー専用バックストップ	1710×1945×6260	1670
中間ブーム(3m)	1710×1670×3165	580
中間ブーム(6m)	1710×1670×6215	940
中間ブーム(9m)	1710×1670×9260	1300
タワーヘッド(ローラブラケット付き)	1710×2065×4080	1160
中間ブーム(9m/アミ付き)	1710×1670×9260	1600
中間ブーム(2.1m)	1710×1670×2250	400
中間ブーム(0.9m)	1710×2165×1320	720
扇形ポスト	2365× 930×4690	960
タワージブトップ	1225×1240×6760	1060
タワージブボトム+タワージブバックストップ	1760×1320×7695	840
中間タワージブ(3m)	1225×1240×3090	270
中間タワージブ(6m)	1225×1240×6090	450
タワージブブライドル	640× 475× 880	320
タワージブベイル	1515× 650×1105	540
タワージブクランプ	1760× 540× 280	80

※1: 本体は、カウンタウエイト・サイドフレーム・ローワージャッキ・ボトムブームを除いた状態です。
 ※2: 計4個有り。寸法および質量は1個で表示。
 ※3: 計4個有り。寸法および質量は1個で表示。

■基本寸法図

単位:mm

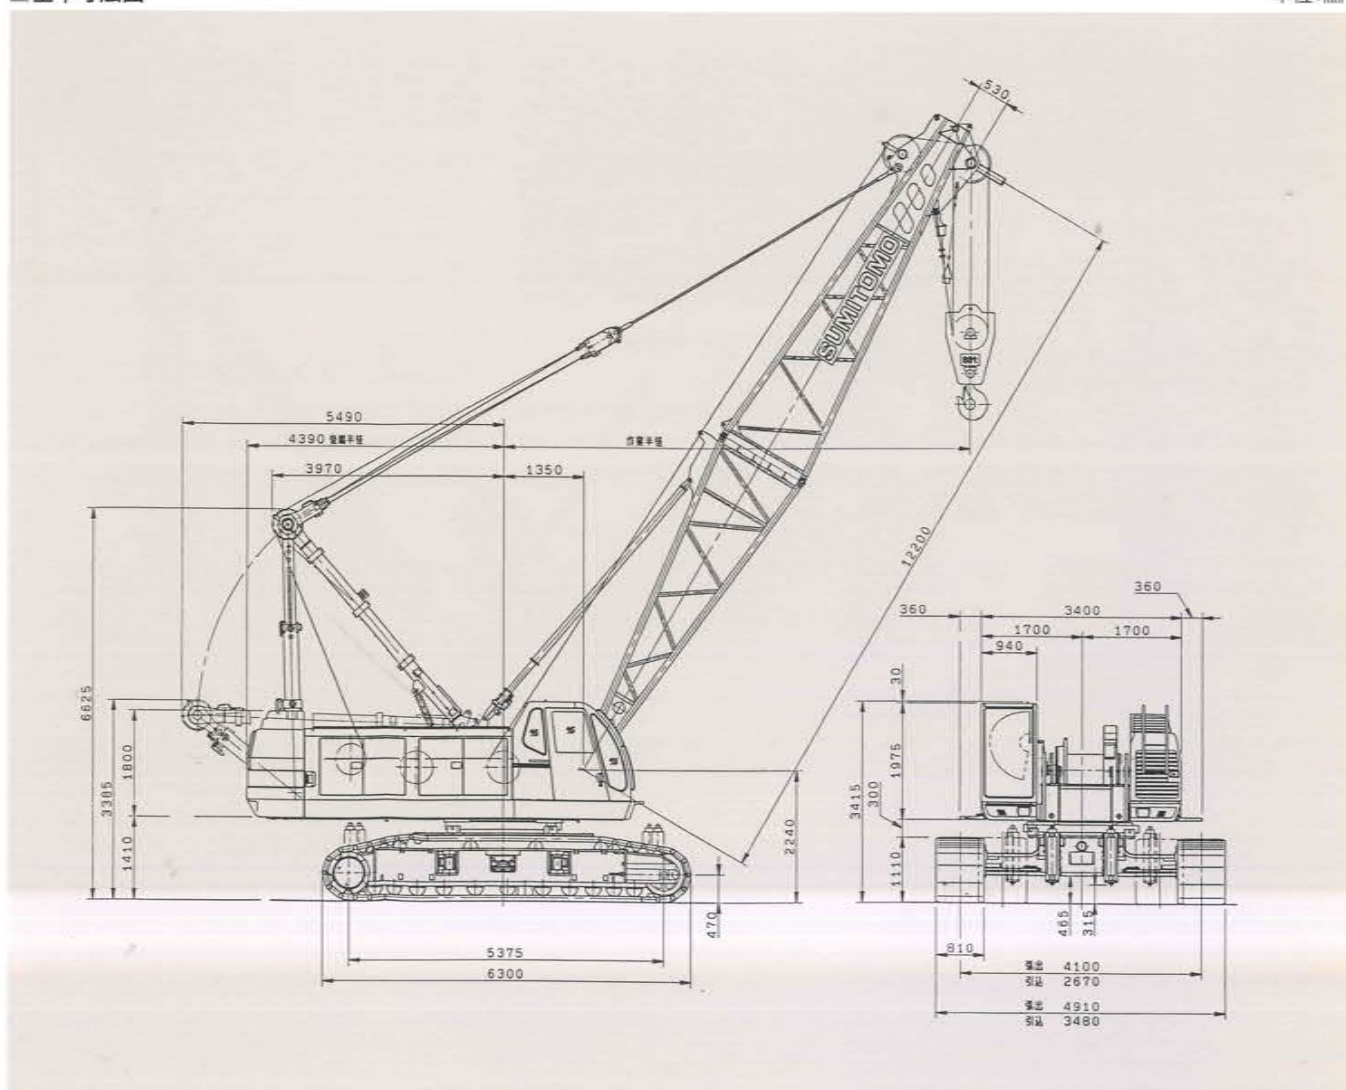

住友建機株式会社
 本社/〒135-0053 東京都江東区辰巳3-5-3(サンイースト辰巳)
 ☎(03)5569-2357

PAX(パークス)とは……
 都市に、自然に、人間に、そして地球にやさしく調和する
 ラテン語で「平和」という意味です。

★本カタログの数値は設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。

お問い合わせは…

前端半径 2385mm

