



Agregar un Poste

Agregar un poste es una técnica alternativa al uso del giro de 90 grados. Agregue un poste cuando un giro es demasiado apretado para usar un pivote de poste normal de 36 pulgadas. El diagrama B1 ilustra esta situación particular. El diagrama B2 muestra cómo marcar los postes agregados.

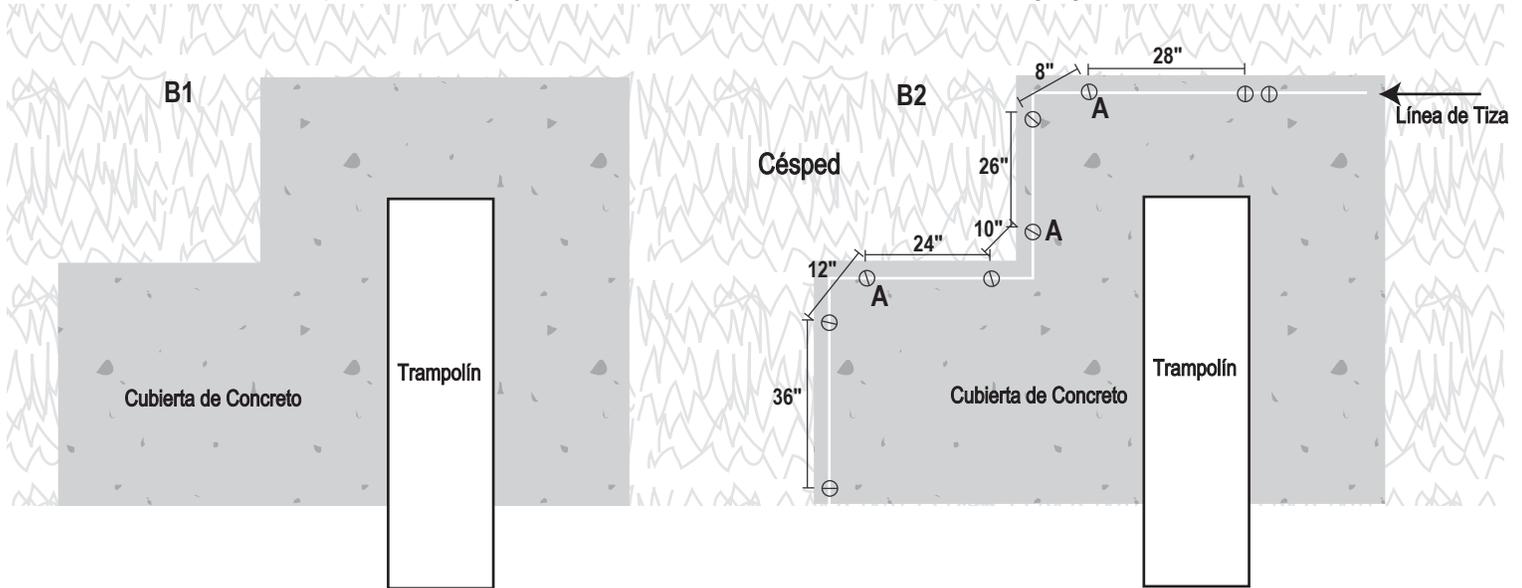

1. En el Diagrama B2, los postes agregados se indican con la letra "A" junto al agujero. En el cual, necesitaría agregar tres postes para compartir la tensión a lo largo de la cerca. Los postes agregados también evitarán que la cerca cruce el césped. Observe cómo se gira la línea delineada durante el marcado de la misma manera que se haría al marcar un giro normal. El poste agregado se taladrará como si fuera un giro normal.
2. Después de que se hayan taladrado los agujeros para la cerca, ahora tendrá que agregar los postes adicionales a su sección. El Diagrama B3 muestra cómo agregar los postes para esta situación. Los postes numerados son los postes que tienen 36" de centro a centro.

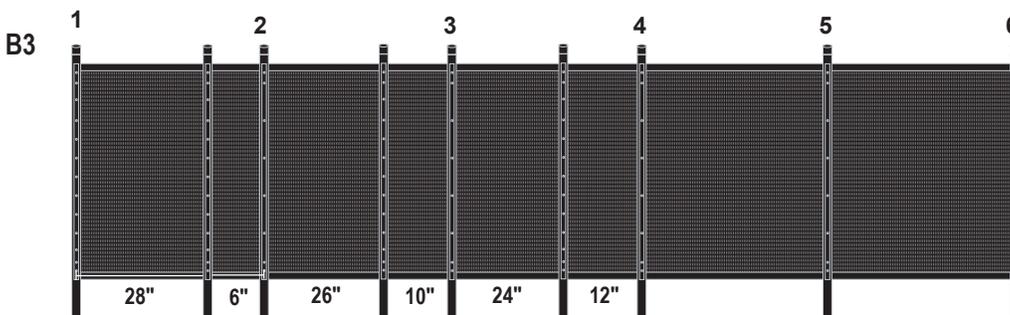

B4

Esta es una vista cercana de la medida que debe tomar. Cuando mida para agregar un poste, sostenga la regla en el centro del poste y, con su lápiz de cera, marque la distancia correcta en el borde. En este ejemplo, nuestro primer poste se agregará a 28". Haga esto también en la parte superior de la cerca. Una vez que estén marcados, puede atornillar sus postes en la cerca. Siga estas instrucciones en cada poste agregado en su instalación.

