

## G-DOOR | A PORTA PRONTA DA GERMANO

Lançada em 2003, visualizando atender ao mercado de construção a seco, a G-Door - A Porta Pronta da Germano é destinada para revendedores e hoje pode ser encontrada em cerca de 300 pontos de venda espalhados pelo Brasil.

### BENEFÍCIOS

- Entregue montado, travado, pronto para instalação;
- Instalação rápida, fácil e com poucos resíduos;
- Porta, Batente e Guarnição primer branco, facilitando pintura final;
- Respaldo técnico de um kit em conformidade com a norma ABNT NBR15930.

### COMPONENTES

#### FOLHA DE PORTA:

**Acabamento Primer Branco:** Face e borda com pintura de rolo e secagem UV.

**Enchimento Semi Oco (colméia):**

**Termo Técnico:** O enchimento colmeia é um papel kraft de gramatura alta, intercalado na abertura 3/4 de polegada, oferecendo uma alta capacidade de resistência de compressão.

**Benefício:** Leveza com resistência e superfície de acabamento uniforme e livre de reflexo de sarrafo interno ou ondulações.

**Como Pintar:** Lixe com lixa para madeira de grana 180/220, de forma suave, até a eliminação do brilho. Retire o pó com um pano branco, seco e limpo. Pinte a porta com esmalte base solvente ou água ou epóxi base água, respeitando o tempo de secagem e diluição, de acordo com as instruções do fabricante. As portas devem ser pintadas apenas com pincel, spray ou cortina de pintura. Pintura por meio de rolo industrial não é recomendada.

#### BATENTE E GUARNIÇÃO:

**Acabamento Primer Branco:** Pintura à base d'água


**Matéria-prima para fabricação:** Batente de MDF Ultra e Guarnição de MDF Standard

**Termo Técnico:** O Batente de MDF Ultra, é formado por partículas de madeira pinus ou eucalipto, de média densidade (Medium Density Particleboard), e possui a coloração esverdeada no miolo como identificação internacional do produto com maior resistência contra ação de umidade. O que diferencia o MDF "Ultra" do "Standard", é a quantidade e qualidade da resina aplicada para sua fabricação, além disso, a cola utilizada para junção das duas chapas de 15mm é de resistência a umidade D4, superior. A Guarnição é de MDF Standard na medida de 1x4,5cm.

**Benefício:** O Batente de MDF Ultra tem maior defesa contra ação da umidade, reduzindo incidência de empenamento e ataque de cupins e xilófagos em geral se comparado a madeira de pinus, eucalipto ou mdf standard.



KIT GERMANO DE GIRAR

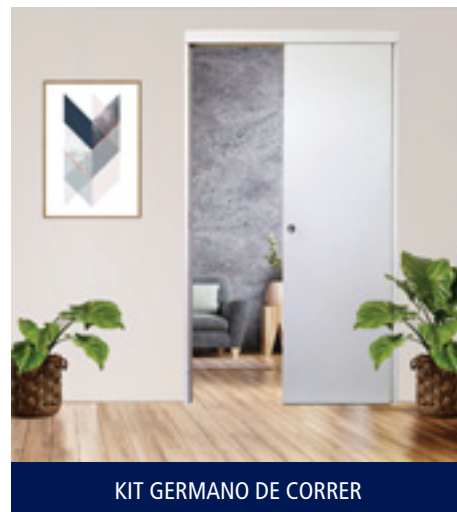

KIT GERMANO DE CORRER

## FECHADURA:

Fabricante Soprano | Modelo Pali - Máquina 40x53, roseta, maçaneta reta zamac e acabamento cromado.



## DOBRADIÇA:

Fabricante Germano



Medida 3 x 2 1/2", Aço carbono e acabamento cromado. Parafusos e pino inclusos.

TABELA DE MEDIDAS DE BATENTE	
MONTANTE	BATENTE
48mm	75mm
70mm	95mm
90mm	115mm

TABELA DE MEDIDAS DE VÃO	
PORTA	VÃO
62 x 210cm	69 x 215cm
72 x 210cm	79 x 215cm
82 x 210cm	89 x 215cm
92 x 210cm	99 x 215cm



## KIT PORTA PRONTA DE CORRER DE SOBREPOR

- Folha de Porta Primer Branco
- Bateante substituído por batedor versátil de 5cm Primer Branco, permitindo o uso para Drywall ou Alvenaria
- Kit versátil no sentido de Abertura horário (direita) ou anti-horário (esquerda)
- Fechadura fabricante Stam modelo 106 inclusa

TABELA DE MEDIDAS DE VÃO	
PORTA	VÃO
72 x 210cm	69 x 210cm
82 x 210cm	79 x 210cm
92 x 210cm	89 x 210cm

## CERTIFICAÇÃO

O PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat) é uma ferramenta do Governo Federal que busca garantir dois pontos fundamentais quando se fala de habitação de interesse social: a qualidade, com obras marcadas pela segurança e durabilidade; e a produtividade do setor da construção a partir da sua modernização.

O PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat) está sob os cuidados do Governo Federal. Para portas de madeira, não existe uma certificação PBQP-H específica, apenas, de que o produto deve estar dentro dos critérios da NBR 15930-2 - Portas de Madeira para Edificações.

Existem dois órgãos certificadores de conformidade da NBR 15930-2, o IPT e a ABNT.

A Germano tem o certificado emitido pelo IPT.

