

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Luminor Led
ILUMINACIÓN

RESIDENCIAL • INDUSTRIAL • DECORATIVA • URBANA



Luminor Led

Empresa Mexicana comprometida en ofrecer calidad, respaldo y precio.

Nuestro compromiso: brindar tecnología de punta en iluminación para todo tipo de necesidades: **residencial, urbana, industrial, publicitaria, arquitectónica, decorativa y aplicada al espectáculo.**

La calidad de nuestros productos va de la mano con precios competitivos, de tal manera, que es posible obtener sistemas de iluminación de nivel mundial con el respaldo, confianza y garantía con la que cuenta **Luminor Led**, una empresa con amplia experiencia y trayectoria en el ramo.

03 Cable eléctrico Provolt

04 Rollos flexibles de leds

07 Módulos

08 Pixeles DMX

10 Sistemas para automatización

11 Correletras publicitarios

12 Controladores

15 Tarjetas de control DMX

16 Fuentes de poder conmutadas

17 Empotrables de techo extraplano

18 Empotrables de techo con cristal

19 Empotrables de techo

20 Sumergibles

21 Empotrables de piso

22 Iluminación solar residencial

23 Iluminación solar urbana

24 Iluminación de cortesía exterior e interior

25 Luminas, luminarias de techo o pared minimalistas con diseño

28 Iluminación decorativa

29 Spots

31 Focos Vintage

32 Tubos

33 Páneles

34 Gabinetes

35 Reflectores

37 Iluminación urbana

38 Iluminación de gran altura

39 Iluminación industrial

40 Iluminación urbana

41 Pintadores de pared

43 Tubos 3D 360°

44 Iluminación inteligente

46 Pantallas de leds



Cable Eléctrico **PROVOLT**

CONDUCCIMOS SEGURIDAD

THW

Copper Clad Aluminum

Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), antífama y resiste a la propagación de incendios. Tecnología con más de 70 años desarrollada, y más de 30 años regulada por las normas NEC (National Electrical Code).



CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	CALIBRE 14	CALIBRE 12	CALIBRE 10	CALIBRE 8	CALIBRE 6
AMPERAJE	AMPERES	17	20	25	40	50
CAPACIDAD	WATTS	1,800	2,500	3,125	5,000	6,250

VOLTAJE MÁXIMO DE OPERACIÓN 600 VOLTS EN TODAS LAS VARIANTES
LONGITUD 100 METROS

Fabricados con el Proceso Metalúrgico o de "cladeado", el cual se realiza entre el aluminio sólido y la capa sólida de cobre, la cual por medio de calor y presión hacen la unión del conductor CCA. Gracias al "cladeado" del aluminio con el cobre se evita:

- Quebrantamientos.
- Rupturas.
- Desprendimientos entre estos dos metales.

Ventajas:

- Resistente a altos voltajes y altas temperaturas.
- Sin propagación de flama.
- Resistente a la corriente directa.
- Baja emisión de humo.



FILE UL: E 475195



POT CCA

Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), antífama y resiste a la propagación de incendios.

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	CALIBRE 12	CALIBRE 14	CALIBRE 16	CALIBRE 18
AMPERAJE	AMPERES	15	13	10	7
CAPACIDAD	WATTS	1,875	1,625	1,250	875

LONGITUD 100 METROS

Uso Rudo

Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), antífama y resiste a la propagación de incendios.

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	CALIBRE 18	CALIBRE 16	CALIBRE 14	CALIBRE 12	CALIBRE 10
AMPERAJE	AMPERES	10	13	18	25	40
CAPACIDAD	WATTS	1,250	1,625	2,250	3,125	5,000

LONGITUD 50 Y 100 METROS



4 Rollos Flexibles de Leds



Rollo de leds
blanco frío, cálido
o de color 1200 leds

LU 3528-IN-EX 1200 LE

- Tamaño 3528 para interior o exterior de 1200 leds, 5 m.



Rollos RGB

LU-5050-IN-RGB-150

- De 150 leds. • 5 m.

LU-5050-IN-RGB-300

- De 300 leds. • 5 m.

LU-5050-EX-RGB-150

- De 150 leds. • 5 m.

LU-5050-EX-RGB-150

- De 300 leds. • 5 m.



Rollo de leds blanco
frío, cálido o color
RGB para exterior,
110 volts A.C.

LU 5050-EX-300L-25 m.

LU 3528-EX-300L-25 m.

- Leds 5050.
- 300 leds x metro para exterior.
- 120 volts AC.
- Ideal para árboles, fachadas y palmeras.
- Rollo de 25, 50 y 100 m.

Rollo de leds RGB
sumergible

**LU 5050 EX-IP68 RGB 300
LEDS 5m.**

- Voltaje de Operación 12 volts.
- Potencia 14.4 watts por metro.
- Cantidad de Leds por metro 60.
- Ángulo de dispersión 120°.
- Forro de silicón impermeable IP68.
- Conectar a prueba de agua.





Rollos Digital Pixel

Aplicación, espectáculo, show en vivo, bares, discotecas, performance.

LU 5050 Digital Pixel 5 m.

- RGB Pixel Digital.
- Voltaje de Operación 5 volts.
- Potencia 14.4 watts/metro.
- Cantidad de Leds por metro 60.
- Ángulo de dispersión 120°.
- Protocolo de comunicación DMX.DIGITAL.
- 300 pixeles por Rollo de 5 metros.



6 Rollos Flexibles de Leds



- LU 3528 IN y EX 5 mt blanco frío. 150, 300 y 600 leds.
- LU 3528 IN y EX 5 mt blanco cálido. 150, 300 y 600 leds.
- LU 3528 IN y EX 5 mt rojo. 150, 300 y 600 leds.
- LU 3528 IN y EX 5 mt verde. 150, 300 y 600 leds.
- LU 3528 IN y EX 5 mt azul. 150, 300 y 600 leds.
- LU 3528 IN y EX 5 mt amarillo. 150, 300 y 600 leds.
- LU 3528 IN y EX 5 mt ámbar. 150, 300 y 600 leds.

- LU 5050 IN y EX 5 mt blanco frío. 150 y 300 leds.
- LU 5050 IN y EX 5 mt blanco cálido. 150 y 300 leds.
- LU 5050 IN y EX 5 mt rojo. 150 y 300 leds.
- LU 5050 IN y EX 5 mt verde. 150 y 300 leds.
- LU 5050 IN y EX 5 mt azul. 150 y 300 leds.
- LU 5050 IN y EX 5 mt amarillo. 150 y 300 leds.
- LU 5050 IN y EX 5 mt ámbar. 150 y 300 leds.




Rollo de leds Neon Flex

LU 3528-NF-IP68 RGB 600 LEDS 5m

- Colores: Blanco cálido, Blanco frío, Rojo, Verde, Azul, Ámbar, Violeta.
- Voltaje de Operación 12 volts.
- Potencia 9.6 watts por metro .
- Cantidad de Leds por metro 160.
- Ángulo de dispersión 120°.
- Forro de silicón impermeable IP68.
- Flexible hasta 170 grados.



Módulos Aplicación Para Cajas de Luz y Letras Publicitarias



LU-PVC-COB-SUPER 2W

- Módulo de led Super. COB. 2 w.
- Entrada 12 volts. Consumo de potencia. 2 watt.
- IP 65 exterior. dispersión 120 grados de apertura.
- Colores: Blanco cálido y blanco frío, rojo, verde, azul, amarillo, ámbar. rosa, morado.



LU-PVC-5730-DOM-1.5W

- Módulo de led 5730. 1.5 w.
- Entrada 12 volts. Consumo de potencia. 1.5 watt.
- IP 65 exterior. dispersión 120 grados de apertura.
- Colores: Blanco cálido y blanco frío, rojo, verde, azul, amarillo, ámbar. rosa, morado.



LU-PVC-5730-1.2W

- Módulo de led 5730. 1.5 w.
- Entrada 12 volts. Consumo de potencia. 1.2 watt.
- IP 65 exterior. dispersión 160 grados de apertura.
- Colores: Blanco cálido y blanco frío, rojo, verde, azul, amarillo, ámbar. rosa, morado.



LU-PVC-5730-ULTRA-SAMSUG-1.5W

- Módulo de led 5730. 1.5 w.
- Entrada 12 volts. Consumo de potencia. 1.5 watt.
- IP 65 exterior. dispersión 120 grados de apertura.
- Colores: Blanco cálido y blanco frío, rojo, verde, azul, amarillo, ámbar. rosa, morado.



LU-PVC-SMD-1X1-2W

Ultrabrillante.

- Módulo de 1 led 5050.
- Entrada 12 volts. Consumo de potencia .1 watt.
- IP 65 exterior. lente de aumento 15,25,45 grados de apertura.
- Colores: Blanco cálido y blanco frío, rojo, verde, azul, amarillo y ámbar.



LU-PVC-2X2-R-1W

- Módulo de 4 Leds 5050.
- Entrada 12 volts. Consumo de potencia 1 watt.
- IP 65 exterior.
- Colores: blanco cálido, frío, rojo, verde, azul, amarillo y ámbar.



LU-PVC-SMD-1X3-R-.75W

- Módulo de 3 Leds 5050.
- Entrada 12 volts. Consumo de potencia .75 watt.
- IP 65 exterior.
- Colores: blanco cálido, frío, rojo, verde, azul, amarillo y ámbar.



LU-RGB-SMD-1X3

- Módulo de 3 leds 5050.
- Entrada 12 volts. Consumo de potencia .75 watt.
- IP 65. Exterior.
- Colores: Blanco cálido, blanco frío, rojo, verde, azul, amarillo y ámbar.




LU-PVC-SMD-1X2-.50W

- Módulo de 2 leds 5050.
- Entrada 12 volts. Consumo de potencia .50 watt.
- IP 65 exterior.
- Colores: Blanco cálido y blanco frío, rojo, verde, azul, amarillo y ámbar.



8 Píxeles DMX

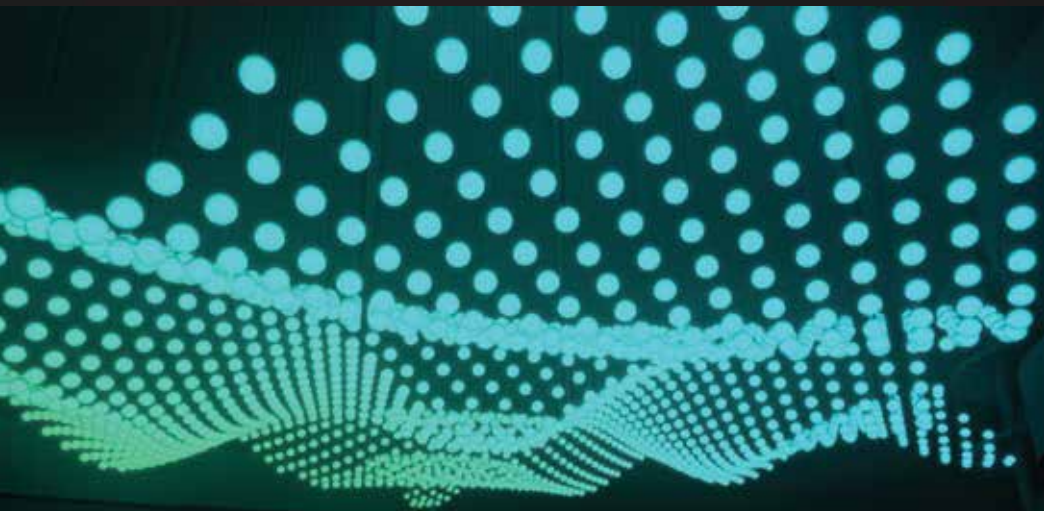

LU-DOT-PIX-BO-3X3-RGB

- Pixel RGB protocolo DMX.
- Plástico translúcido para exterior.
- Operación 12 volts, consumo .75 watts, diámetro 45 mm.
- IP 65. Exterior. Instalación adicional con rosca plástica.



LU-DOT-PIX-BO-27L-DMX

- Pixel RGB protocolo DMX.
- Plástico translúcido para exterior.
- Operación 12 volts, consumo 3 watts, diámetro 100 mm.
- IP 65. Exterior.


LU-DOT-PIX-BO-9X9-RGB 35mm

- Pixel RGB protocolo DMX.
- Plástico translúcido u opaco para exterior.
- Operación 12 volts, consumo 1 watts, diámetro 35 mm.
- IP 65. Exterior. Instalación adicional con rosca plástica.




LU-DOT-PIX-BO-9X9-RGB 45mm

- Pixel RGB protocolo DMX.
- Plástico translúcido para exterior.
- Operación 12 volts, consumo 1 watts, diámetro 35 mm.
- IP 65. Exterior. Instalación adicional con rosca plástica.

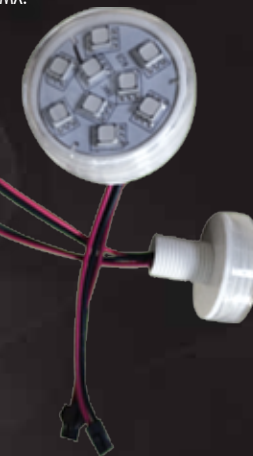

LU-DOT-PIX-BO-9X9-RGB 60mm

- Pixel RGB protocolo DMX.
- Plástico translúcido para exterior.
- Operación 12 volts, consumo 1.25 watts, diámetro 35 mm.
- IP 65. Exterior. Instalación adicional con rosca plástica.

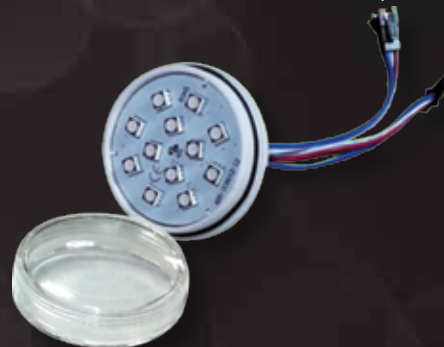

LU-ESFERA-PIX-BO-9X9-RGB 60mm

- Pixel RGB protocolo DMX.
- Plástico translúcido para exterior.
- Operación 12 volts, consumo 1 watts, diámetro 35 mm.
- IP 65. Cadenas de 40 piezas.



LU-DOT-PIX-BO-3X3-RGB

- Pixel RGB protocolo DMX.
- Plástico translúcido para exterior.
- Operación 12 volts, consumo .75 watt, diámetro 45 mm.
- IP 65. Exterior



LU-DOT-PIX-L-1-RGB

- Pixel RGB protocolo digital.
- Resina traslúcida para exterior.
- Operación 5 volts, consumo .55 watt, diámetro 45 mm.
- IP 65. Exterior.



LU-DOT-PIX-CU-1-RGB

- Pixel RGB protocolo digital.
- Resina traslúcida para exterior.
- Operación 5 volts, consumo .55 watt, diámetro 45 mm.
- IP 65. Exterior.




LU-PVC-SMD-1X3-R-1W

- Módulo de 4 Leds 5050.
- Entrada 12 volts. Consumo de potencia .75 watt. IP 65 exterior.
- Colores: blanco cálido, frío, rojo, verde, azul, amarillo y ámbar.



Pixeles

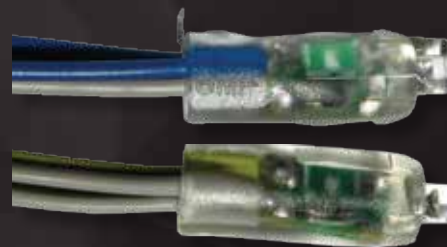

LU-PX-1PQO-50-L CADENA 50 LEDS

- Pixeles de 50 piezas leds 3528.
- Entrada 5 volts, consumo de potencia .15 watt.
- IP 65. Exterior.
- Colores: Blanco cálido, blanco frío, rojo, verde, azul, amarillo y ámbar.



LU-PX-2CUD-L CADENA 50 LEDS

- Pixeles de 50 piezas leds 5050.
- Entrada 5 volts, consumo de potencia .20 watt.
- IP 65. Exterior.
- Colores: Blanco cálido, blanco frío, rojo, verde, azul, amarillo y ámbar.

LU-FNT-5V-.5AMP


- Fuente de poder conmutada.
- 5 volts para cadenas de pixeles de leds .5 amper.



10 Sistemas para Automatización



Sistema de automatización para controlar residencias y oficinas inteligentes vía Internet y WiFi desde tu celular.

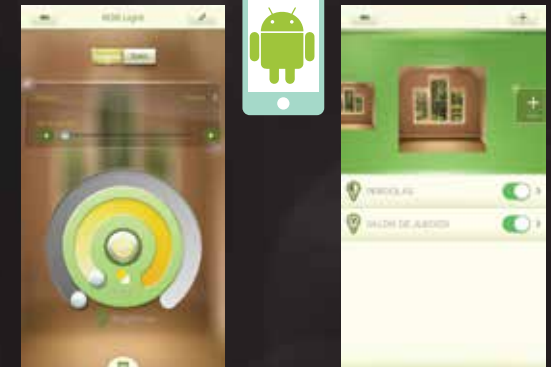

GATEWAY-RF TRANSMISOR

- Se enlaza con el internet por red inalámbrica, por medio de una aplicación desde tu teléfono y controla los receptores inteligentes por radio frecuencia.
- Entrada 5v CD.



SWITCH RF. ON-OF WIFI

- 110-220V AC.
- Controla hasta 300w de iluminación convencional o iluminación de leds, también puede controlar ventiladores, aires acondicionados, cafetera, sistema de riego por aspersión puerta eléctrica. Etc.



2-CH-WIFI-CONTROLADOR

- TRIAC DIMMER 12V CD 2CH.
- Controla rollos decorativos de uno o dos colores, con posibilidad de atenuar su potencia.



WIFI TRIAC DIMMER

- DIMMER 110-220V AC.
- Controla hasta 300 w de iluminación convencional o iluminación de leds con posibilidad de atenuar la potencia.



RGBW- WIFI CONTROLADOR

- Controla rollos decorativos RGBW 4 colores Con posibilidad de atenuar su potencia.

PANEL. SWITCH RF. ON-OF WIFI 4 ZONAS

- Controla 4 zonas programadas de cualquier receptor wifi sin requerir de la aplicación y de teléfono inteligente.



CONTROL. SWITCH RF. ON-OF WIFI 5 ZONAS

- Controla 4 zonas programadas de cualquier receptor wifi sin requerir de la aplicación y de teléfono inteligente.



Correletras Publicitarios



LU-DPY- 98 X 19CM

- Display móvil de 98cm. x 19cm., 144cm. x 38cm. Escalable al tamaño requerido.
- Color ambar, rojo, azul o blanco.
- Display publicitario leds, para autobuses urbanos, taxis, etc.
- Entrada 12 volts DC.
- Cable USB y software para su programación.

DIS LU 6.8 x 2.6CM ROJO DISPLAY MOVIL

- Display publicitario, leds de color rojo o azul, con pila recargable.
- Para poner al pecho ideal para publicidad movil.
- Cuenta con: cargador, cable usb, software, clip o imán para sujetarse, medidas 6.8 X 2.6 cm.



LU-DPY-R 206MM X 32MM

- Mini display de leds, 206 mm. x 32 mm. x 5 mm. color rojo y azul.

LU-DPY-A 206MM x 32MM

- Mini display de leds, 206 mm. x 32 mm. x 5 mm. color rojo y azul. Incluye fuente de poder, conexión USB para programación y software.

LU-DPY-R 206MM X 548 MM

- Mini display de leds, 206 mm. x 48 mm. x 5mm. color rojo y azul.

LU-DPY-A 206MM x 48MM

- Mini display de leds, 206 mm. x 48 mm, x 5 mm. color rojo y azul. Incluye fuente de poder, conexión USB para programación y software.



LU-DPY-RVA- 1MX.2M

- Led display para exterior, 1 metro x .20 metros, color rojo, verde y amarillo. Incluye fuente de poder y control remoto para programación.



LU-DPY-RVA 2M X .40M

- Led display para exterior, 2 metros x .40 metros, color rojo, verde y amarillo. Incluye fuente de poder y control remoto para programación.



LU-DPY-R 416MM X 50MM

- Mini display de leds, 16 mm. x 50 mm. x 5 mm., color rojo y azul.



LU-DPY-R 293MM X 57MM

- Mini display de leds, 293 mm. x 57 mm. x 5 mm. color rojo azul. Fintiae hostrac



LU-DPY-A 416MM X 50MM

- Mini display de leds, 416mm. x 50 mm. x 5 mm. color rojo y azul. Incluye fuente de poder conexión USB para programación y software.



LU-DPY-A 293MM X 57MM

- Mini display de leds, 293 mm. x 57 mm. x 5 mm. color rojo y azul. Incluye fuente de poder conexión USB para programación y software.

12 Controladores



LU-TOUCH-RGB-12V-14A

- Controlador RGB 12 volts, control remoto ultrasónico táctil touch.
- 12 colores sólidos con dimmer, cambios rápidos y disolvencias.
- 10 amperes de potencia.



LU-CTL-RGB-12V-8A

- Controlador RGB, 12 volts, control remoto ultrasónico, 12 colores sólidos, con dimmer, cambios rápidos, disolvencias, estrobos con 8 amperes de potencia.



LU-AMP-RGB-12V-8A

- Amplificador RGB 12 volts.
- 8 amperes de potencia.



LU-CTL-RGB-12V-2A

- Controlador RGB 12 volts.
- Control remoto infrarrojo, 12 colores sólidos, con dimmer, cambios rápidos, disolvencias y estrobo con 2 amperes de potencia.



LU-TOUCH-RGB-12V-10A

- Controlador RGB 12 volts, control remoto ultrasónico táctil touch.
- 12 colores sólidos con dimmer, cambios rápidos y disolvencias.
- 10 amperes de potencia.

LU-CBL-RGB-12V-2A

- Controlador RGB 12 volts.
- 12 colores sólidos con dimer. Cambios rápidos disolvencias con estrobos con 2 amperes de potencia.



LU-CTL-PIX-8U-SD-T

- Decodificador 8 universos para 1024 pixeles cada uno.
- Control SD y tiempo real RJ45.



PROCESADOR ESCALADORA PARA PANTALLA DE LEDS

LU-ESCALER-CONTROL

- Procesador escalador, entrada VGA, DVI, USB y componentes compuestos.
- Procesador para pantallas de leds.



DIMER

LU-DIM-PD-12V-8A

- Dimer de pared 12 volts, 8 amperes.
- Control remoto infrarojo.


LU-DIM-PD-12V-8A

- Dimer de pared 12 volts, 8 amperes.
- Control remoto ultrasónico.



LU-CTL-6803-SD-2000

- Controlador para pixel digital SD.
- Capacidad máxima 2048 pixeles

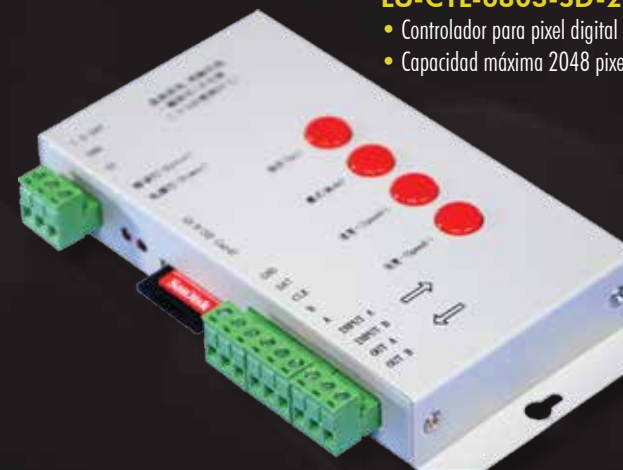

14 Controladores



LU-DCF-DMX-512

- Decodificador DMX, 512 canales.
- 1-Universo.

LU-DMX-CTO-8X-512-CH

- Controlador DMX 8 universos, 512 canales. Compatible con Madrix.
- Arreglo artnet.



LU-CTL-DMX-24CH-24 A

- Controlador DMX, 24 canales.
- Entrada 12 volts. 24 amperes de potencia.
- Aplicación para rollos RGB.



LU-CTL-DMX-3CH-12A

- Controlador DMX, 3 canales.
- Entrada 12 volts. 12 amperes de potencia.
- Aplicación para rollos RGB.



LU-DMX-NEO-512

- Madrix Neo DMX USB.
- 512 canales, 1 universo.



LU-CTL-RGB-DMX-RMT

- DMX, 512 canales, RGB, control remoto, escenas preestablecidas.



LU-CTL-DMX-512-PST



- Decodificador DMX, 512 canales, 24 escenas predestinadas, velocidad graduable.

Tarjetas de Control DMX

15

LU-TJA-PIXEL-16-FK2

- Tarjeta controladora de pixel digital, controla todos los IC. de comunicación digital.
- 16 salidas cada una de 1020 pixeles. total 16,320 pixeles.
- 4 salidas de DMX convencionales
- Salida de 5v-12v CD. para diferentes modelos de pixel, posibilidad de funcionar desde 20-100. cuadros por segundo.
- Salidas +Ve/ Reloj/ Datos/ Gnd. para diferentes modelos de pixel.
- Posibilidad de agrupar las tarjetas en modo **Network Configuration**
- Compatible para diferentes programas de control.

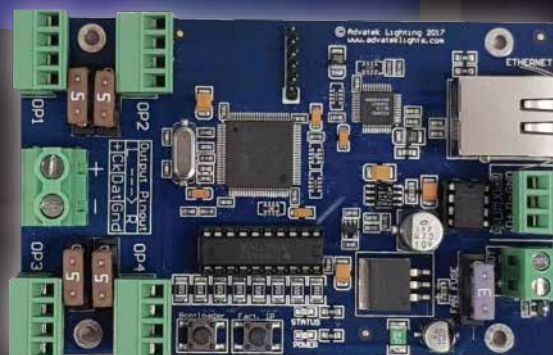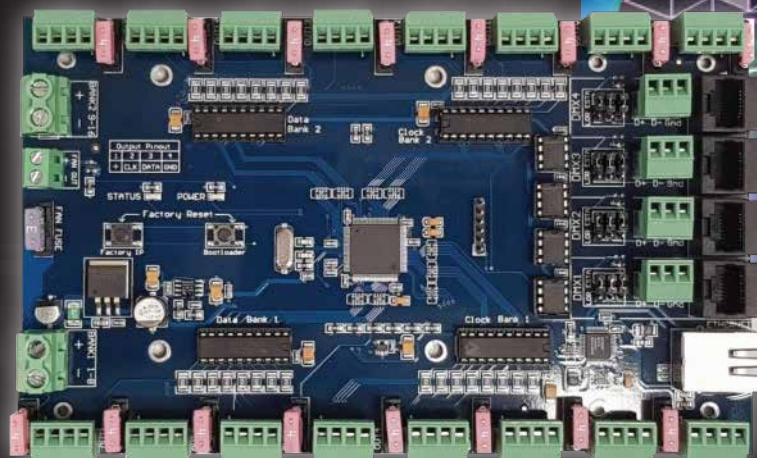

LU-TJA-PIXEL-4-FK2

- Tarjeta controladora de pixel digital controla todos los IC. de comunicación digital.
- 4 salidas cada una de 680 pixeles, total 2720 pixeles.
- 4 salidas de DMX. convencionales.
- Salida de 5v-12v CD. para diferentes modelos de pixel, posibilidad de funcionar desde 20-100. cuadros por segundo.
- Salidas +Ve/ Reloj/ Datos/ Gnd. para diferentes modelos de pixel.
- Posibilidad de agrupar las tarjetas en modo **Network Configuration**
- Compatible para diferentes programas de control.

16 Fuentes de Poder Conmutadas

5 amp.

3.5 amp.

2.5 amp.

1 amp.

10 amp.

30 amp.

LU-PW-5V-15A 75W

- Entrada de 110-220 volts, salida 5 volts.
- Potencia 15 amperes.

LU-PW-5V-30A 150W

- Entrada de 110-220 volts, salida 5 volts.
- Potencia 30 amperes.

LU-PWE-12V-10A-120W IP68 para exterior

- Entrada de 110-220 volts.
- Salida 12 volts.
- Potencia 10 amperes.

LU-PWE-12V-1.25A-15W IP68 para exterior

- Entrada de 110-220 volts.
- Salida 12 volts.
- Potencia 1.25 amperes.

LU-PW-12V-20A-240W

- Entrada de 110-220 volts.
- Salida 12 volts.
- Potencia 20 amperes.

LU-PW-12V-5A-60W

- Entrada de 110-220 volts.
- Salida 12 volts.
- Potencia 5 amperes.

LU-PW-12V-10A-120W

- Entrada de 110-220 volts.
- Salida 12 volts.
- Potencia 10 amperes.

LU-PW-12V-2.5A-25W

- Entrada de 110-220 volts.
- Salida 12 volts.
- Potencia 2.5 amperes.

LU-PW-12V-1.25A-15W

- Entrada de 110-220 volts.
- Salida 12 volts.
- Potencia 1.25 amperes.

LU-PW-12V-3.5A-40W

- Entrada de 110-220 volts.
- Salida 12 volts.
- Potencia 3.5 amperes.

Empotrables de Techo Extraplanos



LU-PLF-PLT-4W

- Empotrado redondo extra plano de 4 watts, color blanco de 10.5 cm., 400 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU-PLF-PLT-6W

- Empotrado redondo extra plano de 6 watts color blanco de 12 cm., 580 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU- PLF - PLT-9W

- Empotrado redondo extra plano de 9 watts color blanco de 14.5 cm., 850 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU-PLF-PLT-12W

- Empotrado redondo extra plano de 12 watts color blanco de 18 cm., 1150 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU-PLF-PLT-18W

- Empotrado redondo extra plano de 18 watts color blanco de 24 cm., 1750 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU- PLF - CUA-4W

- Empotrado cuadrado extra plano de 4 watts, color blanco de 8.5 cm., 400 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU- PLF - CUA-6W

- Empotrado cuadrado extra plano de 6 watts, color blanco de 11 cm., 580 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU- PLF - CUA- 9W

- Empotrado cuadrado extra plano de 9 watts color blanco de 14.5 cm., 850 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU- PLF - CUA- 12W


- Empotrado cuadrado extra plano de 12 watts, color blanco de 16 cm., 1150 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU- PLF - CUA- 18W


- Empotrado cuadrado extra plano de 18 watts, color blanco de 20 cm., 1750 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.

18 Empotrables de Techo con Cristal

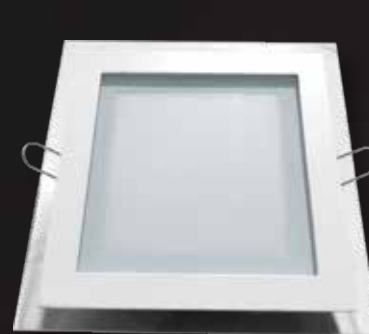

LU-PLF-CUE-6W

- Empotrado cuadrado plano de cristal esmerilado 6 watts, color blanco de 95 x 95 mm., 580 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.

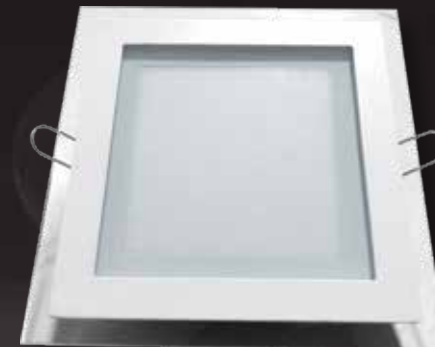

LU-PLF-CUE-12W

- Empotrado cuadrado plano de cristal esmerilado 12 watts, color blanco de 160 x 160 mm., 1150 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU-PLF-CRC-5W

- Empotrado circular de cristal concéntrico 5 watts, color blanco de 100 x H40 mm., 480 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU-PLF-CRC-20W

- Empotrado circular de cristal concéntrico 20 watts, color blanco de 188 x H50 mm., 1900 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU-PLF-CRE-12W

- Empotrado circular de cristal esmerilado 12 watts, color blanco de 160 x H38 mm., 1150 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU-PLF-CRC-10W

- Empotrado circular de cristal concéntrico 10 watts, color blanco de 130 x H50 mm., 950 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU-PLF-CRC-30W

- Empotrado circular de cristal concéntrico 30 watts, color blanco de 232x H50 mm., 2800 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU-PLF-CRE-6W

- Empotrado circular de cristal esmerilado 6 watts, color blanco de 160 x H38 mm., 550 lúmenes.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.

Empotrables de Techo

DE SOBREPONER REDONDOS Y CUADRADOS

• Luz natural y luz fría 4500k-6500k. • Entrada 110-220 volts AC.

DIRIGIBLES



LU-PLF-DIR- 3W

• Empotrado circular dirigible con óptica a 45° 3 watts, color blanco de 85 mm, 290 lúmenes, luz blanca natural 5000k, entrada 110-220 volts AV.



LU-PLF-DIR- 5W

• Empotrado circular dirigible con optica a 45° 5 watts, color blanco de 125 mm, 480 lúmenes luz blanca natural 5000k, entrada 110-220 volts AV.



LU-PLF-DIR- 7W

• Empotrado circular dirigible con óptica a 45° 7 watts, color blanco de 125 mm, 680 lúmenes luz blanca natural 5000k, entrada 110-220 volts AV.



LU-PLF-DIR- 12W

• Empotrado circular dirigible con optica a 45° 12 watts, color blanco de 155 mm, 1150 lúmenes luz blanca natural 5000k, entrada 110-220 volts AV.



LU-SBP-PLT-6W

• Plano de 6 watts.
• 170 MM.,
580 lúmenes.



LU-SBP-PLT-9W

• Plano de 9 watts.
• 170 mm.,
900 lúmenes.



LU-SBP-PLT-12W

• Plano de 12 watts.
• 170 mm.,
1180 lúmenes.



LU-SBP-PLT-18W

• Plano de 18 watts.
• Blanco de 220 mm.,
1750 lúmenes.



LU-SBP-PLT-24W

• Plaano de 24 watts.
• Blanco de 220 mm.,
2400 lúmenes.



LU-SBP-CUT-6W

• Plano de 6 watts.
• 170 MM.,
580 lúmenes.



LU-SBP-CUT-9W

• Plano de 9 watts.
• 170 mm.,
900 lúmenes.



LU-SBP-CUT-12W

• Plano de 12 watts.
• 170 mm.,
1180 lúmenes.



LU-SBP-CUT-18W

• Plano de 18 watts.
• Blanco de 220 mm.,
1750 lúmenes.



LU-SBP-CUT-24W

• Plaano de 24 watts.
• Blanco de 220 mm.,
2400 lúmenes.



20 Sumergibles



LU-DOT-SUM-1W

- IP68 sumergible acero inoxidable.
- Luz blanco cálido, verde, azul, rojo.
- Entrada de 24V-AC.
- Aplicaciones: Fuentes, albercas, espejos de agua, muro llorón.



LU-DOT-SUM-3W

- IP68 sumergible acero inoxidable.
- Luz blanco calido, verde, azul, rojo.
- Entrada de 24V-AC.
- Aplicaciones: Fuentes, albercas, espejos de agua, muro llorón.



LU-DOT-SUM-6W

- IP68 sumergible acero inoxidable.
- Luz blanco calido, verde, azul, rojo.
- Entrada de 24V-AC.
- Aplicaciones: Fuentes, albercas, espejos de agua, muro llorón.




LU-DOT-SUM-9W

- IP68 sumergible acero inoxidable.
- Luz blanco calido, verde, azul, rojo o RGB con control remoto.
- Entrada de 24V-AC.
- Aplicaciones: Fuentes albercas espejos de agua, muro llorón.



LU-DOT-SUM-12W

- IP68 sumergible acero inoxidable.
- Luz blanco cálido, verde, azul, rojo o RGB con control remoto.
- Entrada de 24V-AC.
- Aplicaciones: Fuentes albercas espejos de agua, muro llorón.

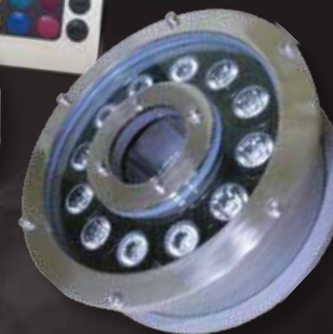


LU-DOT-PIX-SUM-4X3

- Luminarias para fuentes o albercas
- Sumergible IP 68. 12 Leds RGB de 1watt.
- Orificio de 2 pulgadas.
- Medidas: 118mm x 68 mm.
- 24 volts AC.



PAR 56 SUMERGIBLE DE CRISTAL LU-PAR56-SUM-12X3 IP68

- Control remoto ultrasónico, aplicación albercas.
- RGB 12v. 35W. Control remoto 2.5Kz rf. 178 mm x 108 mm.
- Cuerpo de cristal profundidad maxima 10 m.

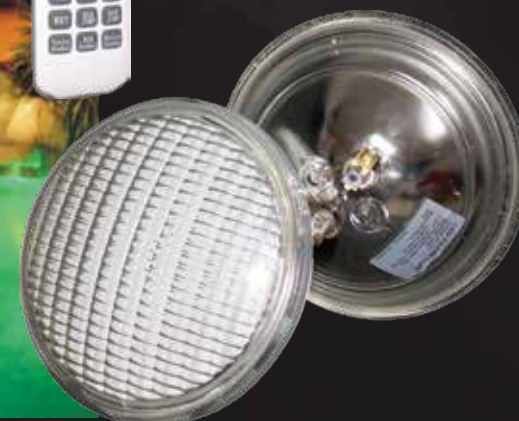

Empotrables de Piso



LU-EPT-TOT-PS-3W

- Luminaria para empotrar bajo el piso. De 3 watts, 120° de apertura.
- Con bisel de acero inoxidable.
- Luz cálida, o fría 3000k 6000k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU-EPT-TOT-PS-5W

- Luminaria para empotrar bajo el piso. De 5 watts, 120° de apertura.
- Con bisel de acero inoxidable.
- Luz cálida, o fría 3000k 6000k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU-EPT-TOT-PS-1W

- Luminaria para empotrar bajo el piso. De 1 watt, 120° de apertura.
- Con bisel de acero inoxidable.
- Luz cálida, o fría 3000k 6000k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU-EPT-PS-1W

- Luminaria para empotrar bajo el piso de 1 watt. 35° de apertura. Con bisel de acero inoxidable, y cristal templado.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU-EPT-PS-3W

- Luminaria para empotrar bajo el piso. De 3 watts 35° de apertura. Con bisel de acero inoxidable, y cristal templado.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.



LU-BTR-3W-RGB

- Luminaria para empotrar bajo el piso RGB. De 3 watts 35° de apertura. Con bisel de acero inoxidable, y cristal templado. 110 volts AC.



LU-BTR-12W-RGB

- Luminaria para empotrar bajo el piso RGB de 9 watts.
- 35° de apertura. Con bisel de acero inoxidable, y cristal templado. 110 volts AC. Con control remoto, con escenas pre establecidas, disolvencias, saltos, colores sólidos dimer.



LU-BTR-9W-RGB


- Luminaria para empotrar bajo el piso RGB. De 9 watts 35° de apertura. Con bisel de acero inoxidable, y cristal templado. 110 volts AC.



LU-EPT-PS-5w

- Luminaria para empotrar bajo el piso. De 5 watts 35° de apertura. Con bisel de acero inoxidable, y cristal templado.
- Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
- Entrada 110-220 volts AC.

22 Iluminación Solar Residencial

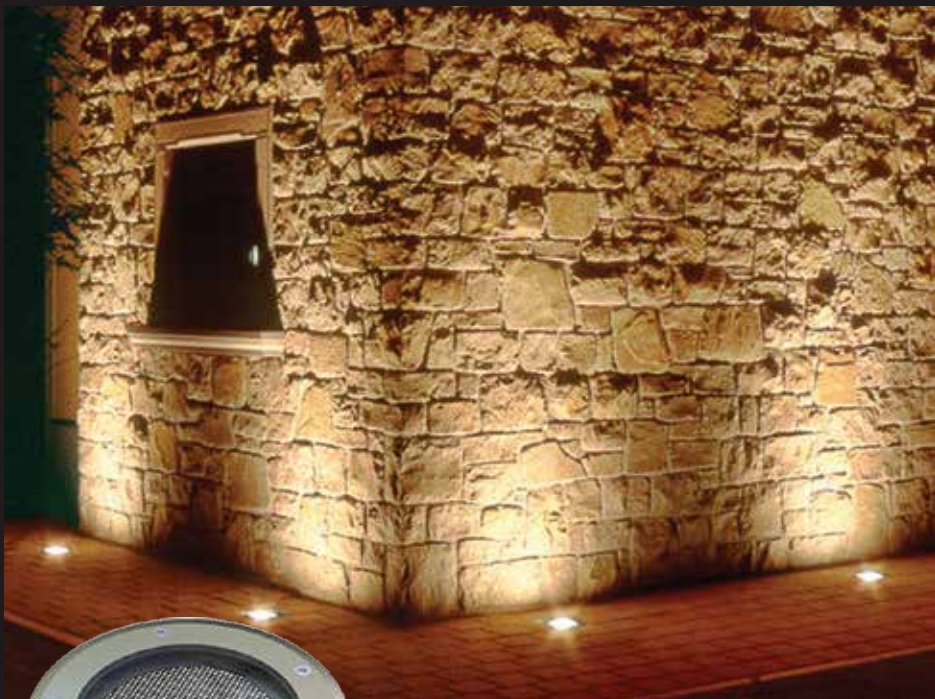


LU-EPTS-PS-1.5W

- Luminaria para empotrar bajo el piso con celda solar y pila de litio.
- De 1.5 watts 120° de apertura. Con bisel de acero inoxidable, y cristal templado.
- Luz cálida, 3000k o luz de color, verde, azul, amarillo, rojo.



LU-SOL-1W

- Luminaria Solar.
- Panel solar, Batería de litio recargable, sensor de movimiento, panel de leds de 1w.
- Ángulo de iluminación 120 grados.
- Eficiencia 110 lúmenes por Watt.
- IP 65 para exterior, cuerpo de aluminio.
- Garantía 2 años.

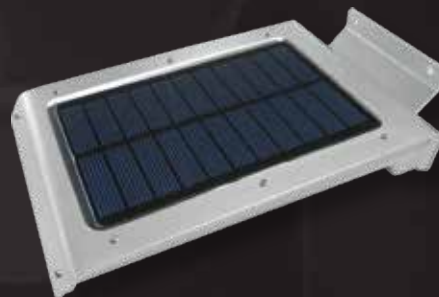

LU-SOL-2W

- Luminaria Solar.
- Panel solar, Batería de litio recargable, sensor de movimiento, panel de leds de 2w.
- Ángulo de iluminación 120 grados.
- Eficiencia 110 lúmenes por Watt.
- IP 65 para exterior, cuerpo de aluminio.
- Garantía 2 años.



LU-SOL-3W

- Luminaria Solar.
- Panel solar, Batería de litio recargable, sensor de movimiento, panel de leds de 5w.
- Ángulo de iluminación 120 grados.
- Eficiencia 110 lúmenes por Watt.
- IP 65 para exterior, cuerpo de aluminio.
- Garantía 2 años.



LU-SOL-3W

- Luminaria solar.
- Solar 6000K.
- Tamaño: 210*110*70 mm.
- Cuerpo de aluminio y plástico.

LU-SOL-9W

- Luminaria solar.
- Solar 6000K.
- Tamaño: 287*147*45 mm.
- Cuerpo de aluminio y plástico.

Iluminación Solar Urbana



LU-SOL-20W

- All in one.
- Luminaria solar.
- Panel solar, batería de litio recargable, sensor de movimiento, panel de leds de 20w.
- Ángulo de iluminación 120 grados.
- Eficiencia 110 lúmenes por Watt.
- IP 65 para exterior, cuerpo de aluminio.
- Garantía 2 años.

LU-SOL-40W

- All in one.
- Luminaria solar.
- Panel solar, Batería de litio recargable, sensor de movimiento, panel de leds de 40w.
- Ángulo de iluminación 120 grados.
- Eficiencia 110 lúmenes por Watt.
- IP 65 para exterior, cuerpo de aluminio.
- Garantía 2 años.

LU-SOL-40W-KT

- Luminaria solar.
- Panel solar, batería de litio recargable, sensor de movimiento, panel de leds de 40w.
- Ángulo de iluminación 120 grados.
- Eficiencia 110 lúmenes por Watt.
- IP 65 para exterior, cuerpo de aluminio.
- Garantía 2 años.

LU-SOL-60W-KT

- Luminaria solar.
- Panel solar, batería de litio recargable, sensor de movimiento, panel de leds de 60w.
- Ángulo de iluminación 120 grados.
- Eficiencia 110 lúmenes por Watt.
- IP 65 para exterior, cuerpo de aluminio.
- Garantía 3 años.

LU-SOL-24W-KT

- Luminaria solar.
- Panel solar, batería de litio recargable, sensor de movimiento, panel de leds de 24w.
- Led bridgelux.
- Temperatura de trabajo: -30 a 50 grados.
- Vida promedio batería: 3 años.
- IP65 para exterior.



LU-SOL-80W-KT

- Luminaria solar.
- Panel solar, batería de litio recargable, sensor de movimiento, panel de leds de 80w.
- LED Bridgelux
- Temperatura de trabajo: -30 a 50 grados.
- Vida promedio batería: 3 años.
- IP65 para exterior.

24 Iluminación de Cortesía Exterior e Interior



LU-PAD-RR- 1.5W

- Luz de cortesía de sobre poner, circular. Para exterior IP65.
- Luz cálida rasante de 1.5w. 180 lúmenes ideal para iluminar caminos, senderos o escaleras en exteriores.
- Entrada 110-220v CA



LU-PAD-CR- 1 W

- Luz de cortesía de sobre poner, cuadrado. para exterior IP65.
- Luz cálida rasante de 1.5w. 180 lúmenes ideal para iluminar caminos, senderos o escaleras en exteriores.
- Entrada 110-220v CA.



LU-PAD-CRT- 3W

- Luz de cortesía de sobre poner, rectangular para exterior IP65.
- Luz cálida rasante de 3w. 260 lúmenes ideal para iluminar caminos, senderos o escaleras en exteriores .
- Entrada 110-220v CA.




LU-PAD-RD- 3W

- Luz de cortesía de sobre poner, redonda para exterior IP65.
- Luz cálida rasante de 3w. 260 lúmenes ideal para iluminar caminos, senderos o escaleras en exteriores.
- Entrada 110-220v CA.



LU-PAD-EM-3W

- Luz de cortesía de empotrar, cuadrado para exterior IP65
- Luz cálida rasante de 3 watts. 260 lúmenes.
- Entrada 110-220 volts



LU-PAD-CD- 3W

- Luz de cortesía de sobre poner, rectangular para exterior IP65.
- Luz cálida rasante de 3w. 260 lúmenes ideal para iluminar caminos, senderos o escaleras en exteriores.
- Entrada 110-220v CA



LU-PAD-CRT- 3W

- Luz de cortesía de sobre poner, rectangular. Para exterior IP65.
- Luz cálida rasante de 3w. 260 lúmenes ideal para iluminar caminos, senderos o escaleras en exteriores.
- Entrada 110-220v CA.

Luminae

Luminarias de techo o pared minimalistas con diseño



LU-PRD-HLD-19

- Voltaje: 110-220v, 19 watts.
- Medida: 550mm x 150mm x 100mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-PRD-HLD-40

- Voltaje: 110-220v, 40 watts.
- Medida: 850mm x 220mm x 100mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MO-PLANE-A

- Voltaje: 110-220v, 54 watts.
- Medida: 400mm x 240mm x 1000mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MO-PDS-C

- Voltaje: AC 170-265 v, 25 watts.
- Medida: 600mm x 260mm x 1620mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-ARB-PRD-15

- Voltaje: 110-220v, 15 watts.
- Medida: 360mm x 60mm x 200mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MO-PORTO-T

- Voltaje: 110-220 v, 18 watts.
- Medida: 570mm x 50mm x 117mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.




LU-PRD-SBP-S

- Voltaje: 110-220v, 12 watts.
- Medida: 400mm x 300mm x 250mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.




LU-MO-SBP-C

- Voltaje: 110-220v, 16 watts.
- Medida: 400mm x 180mm x 470mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.

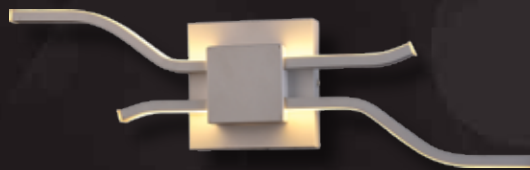

LU-ARB-PRD-16

- Voltaje: 110-220v, 16 watts.
- Medida: 450mm x 60mm x 170mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-ESF-SBP-16

- Voltaje: 110-220v, 16 watts.
- Medida: 150mm x 150mm x 458mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MO-SBP-U

- Voltaje: AC 170-265 v, 12 watts.
- Medida: 250mm x 150mm x 420mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MEDU-110

- Voltaje: 110-220v, 110 watts.
- Medida: 1000mm x 200mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.

26 Luminae

Luminarias de techo o pared minimalistas con diseño



LU-MO-PUNE-L

Instalación de pared

- Voltaje: 110 - 220v
Medida: 200*110*h220 mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MO-PUNE-C

Instalación de pared

- Voltaje: 110 - 220v
Medida: 200*110*h220 mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MO-PUNE-R

Instalación de pared

- Voltaje: 110 - 220v
Medida: 200*110*h220 mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MO-PORTO-S

- Voltaje: 110 - 220 v
Medida: 1000*55*h1000 mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MO-PERT-C


Instalación de pared o techo

- Voltaje: 110 - 220v
Medida: 650*450*h210 mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MO-TRIPOLI-R

- Voltaje: 110 - 220v
Medida: Ø 650*h1150mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.

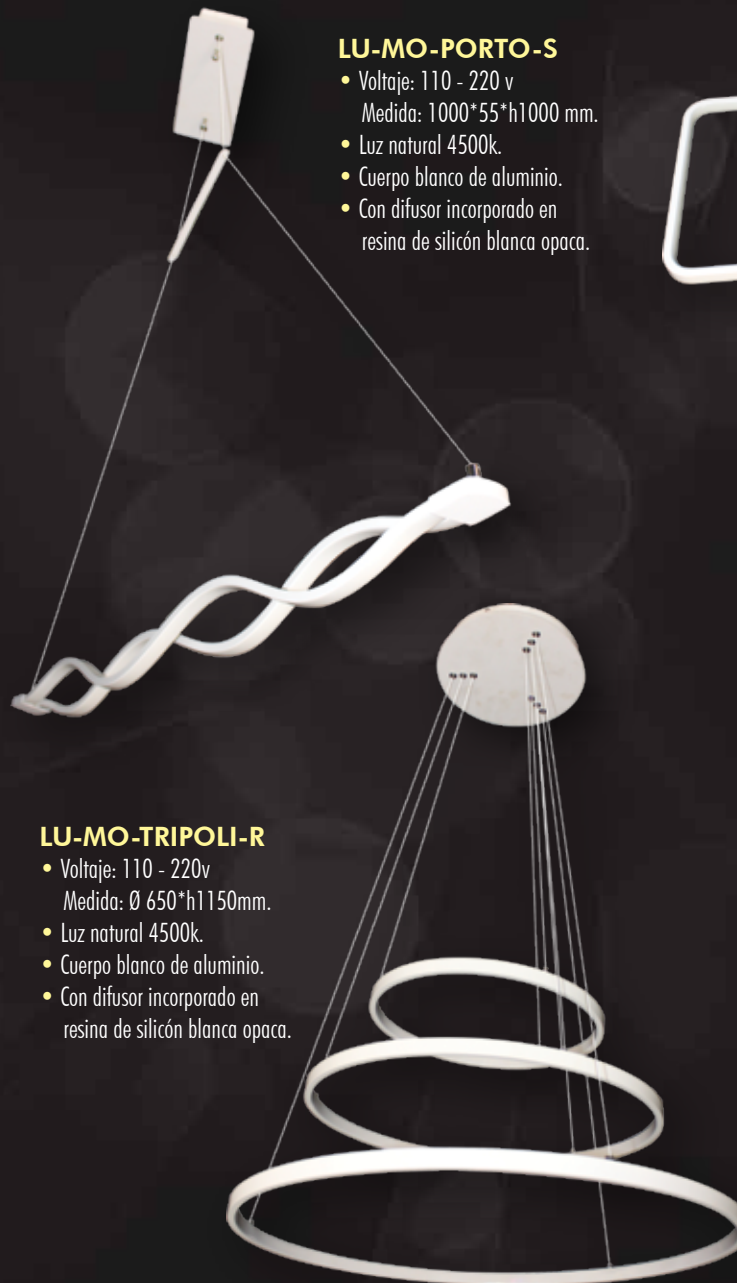

LU-MO YANGO-C

- Voltaje: 110 - 220v
Medida: d300*h1650 mm
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MO-TRIPOLI-C

- Voltaje: 110-220v
Medida: 600x600xh1000 mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.




LU-MO-PORTO-L

- Voltaje: 110 - 220v
Medida: 1200x300xh1000 mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MO-BARANASI-R

- Voltaje: volt 110 - 220v
Medida: d475x300xh1000 mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.

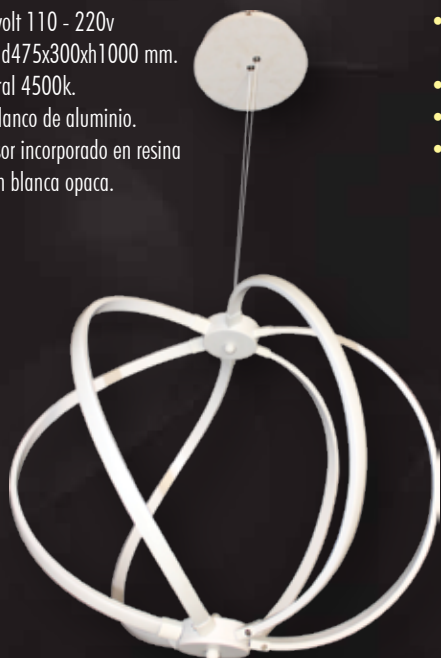

LU-MO-BARANASI-C

- Voltaje: 110 - 220v
Medida: d600x200xh1000 mm.
- Luz natural 4500k.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MO-SBP-S

- Voltaje: 110-220 volts,
medida: 420x560 mm.
- Luz natural 4500K.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MO-PLANE-C

- Voltaje: 110-220 volts,
medida: 580x470 mm.
- Luz natural 4500K.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



luminae

27

LU-MO-ELIP-C

- Voltaje: 110-220 volt.,medida:
500x380 mm.
- Luz natural 4500K.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



LU-MO-TECH-A

- Voltaje: 110-220 volts,
medida: 520x940 mm.
- Luz natural 4500K.
- Cuerpo blanco de aluminio.
- Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.



28 Iluminación Decorativa

LU-ARB-PA-GU10

- AC- 100-240v.
- Base GU10.
- Arbotante de pared.
- Con doble salida de luz aluminio.
- Medidas: 158*87*60.
- PVC.



LU- PODA-EX 600MM-3W

- Poste de jardín en aluminio para exterior.
- Medidas 600mmx60mmx60mm y 300mmx60mmx60mm.
- 3w luz cálida- Entrada 110-220c CA.



LU- PODA-EX 600-9w

- AC-100-240 V.
- 9w Luz cálida.
- Mini Poste circular.
- 66 cm Aluminio.
- Medidas 660*950 mm.
- Tapas de resina plástica.




LU-CNR-6W

- Luz de cortesía para pared, Rectangular.
- Para exterior IP65.
- Luz cálida 3000K. 560 lúmenes.
- Entrada 110-220v CA.



LU- MPS-600-E27

- AC-100-240 V.
- Base E27 sin foco.
- Mini Poste circular.
- 66cm Aluminio.
- Medidas 660*950 mm.
- Tapas de resina plástica.



LU- ARB- PA-12w

- AC-100-240 V.
- 12w luz cálida.
- Arbotante de pared.
- Con doble salida de luz aluminio.
- Medidas 195*60 mm.
- Tapas de resina plástica.



LU- PODA-EX 300-9w

- AC-100-240 V.
- 6w Luz cálida.
- Mini poste circular.
- 32cm aluminio.
- Medidas 320*950 mm.
- Tapas de resina plástica.



LU- ARB- PA-6w

- AC-100-240 V.
- 6w luz cálida.
- Arbotante de pared.
- Con una salida de luz aluminio.
- Medidas 130*60 mm.
- Tapas de resina plástica.

Spots



LU-AR111-12W

- Grados de Apertura 35°, 45° y 65°.
- 111mm 12 watts, temperatura /3200K K.



LU-PAR-20N-05-8W

- Par 30 base E-27 8 watts.
- AC-85-240 volts, Luz cálida o fría.
- Óptica 25°, 35° y 45°.
- Flujo luminoso 800 lúmenes



LU-GBE27-03-3W

- Base tipo candil de 3 watts.
- Luz cálida, neutra o fría.
- AC-110-220 volts.



MR-16-03-3W

- MR-110-220 volts AC y 12 volts DC.
- Luz cálida, neutra o fría.
- 35°, 45° y 65°.



LU-MR16-E2703-3W

- MR-16 de 3 watts con base.
- E-27-03 de 3 watts, 35°, 45° y 65°.
- Luz cálida neutra o fría.
- AC-110-220 volts.



LU-GU10-03-3W

- GU-10 de 3 watts, 35°, 45° y 65°.
- RGB, Luz de color, cálida y fría.
- AC-110-220 volts.



LU-GU10-05-5W

- GU-10 de 5 watts, 35°, 45° y 65°.
- RGB, Luz de color, cálida y fría.
- AC-110-220 volts.



LU-GU10-03-6W

- GU-10 de 6 watts, 35°, 45° y 65°.
- RGB, Luz de color, cálida y fría.
- AC-110-220 volts.



LU-PAR-38N-05-18W

- Par 38 base E-27 18 watts, 45° y 65°.
- AC-85-240 volts, Luz cálida o fría.
- Óptica 25°, 35° y 45°.
- Flujo luminoso 1800 lúmenes



LU-PAR-30N-05-12W

- Par 30 base E-27 12 watts.
- AC-85-240 volts, Luz cálida o fría.
- Óptica 25°, 35° y 45°.
- Flujo luminoso 1200 lúmenes



LU-GBE12-03-3W

- Base tipo candil de 3 watts.
- Luz cálida, neutra o fría.
- AC-110-220 volts.



30 Spots

LU-GBE27-03-3W

- Soquett E-27 de 3 watts, 280 lúmenes.
- Luz cálida 3500 k, natural 5000 k, fría 6000 k, led EPESTAR garantía 1 año.
- Base de aluminio.
- Difusor, plástico translúcido.



3W



5W



7W



9W

LU-GBE27-05-5W

- Soquett E-27 de 5 watts, 480 lúmenes.
- Luz cálida 3500 k, natural 5000 k, fría 6000 k, led EPESTAR garantía 1 año.
- Base de aluminio.
- Difusor, plástico translúcido.

LU-GBE27-05-7W

- Soquett E-27 de 7 watts, 650 lúmenes.
- Luz cálida 3500 k, natural 5000 k, fría 6000 k, led EPESTAR garantía 1 año.
- Base de aluminio.
- Difusor, plástico translúcido.

LU-GBE27-09-9W

- Soquett E-27 de 9 watts, 880 lúmenes.
- Luz cálida 3500 k, natural 5000 k, fría 6000 k, led EPESTAR garantía 1 año.
- Base de aluminio.
- Difusor, plástico translúcido.



LU-GBE-CAO-03-3WE27

- Soquett E-27 de 3 watts, 280 lúmenes.
- Luz cálida 3500 k, natural 5000 k, fría 6000 k, led EPESTAR garantía 1 año.
- Base de aluminio.
- Difusor, plástico translúcido.



LU-GBE-CAO-03-3WE12

- Soquett E-12 de 3 watts, 280 lúmenes.
- Luz cálida 3500 k, natural 5000 k, fría 6000 k, led EPESTAR garantía 1 año.
- Base de aluminio.
- Difusor, plástico translúcido.

LU-G9-3.5W

- Base G9.
- 110 volts.
- Disponible en 3500k, 4500k y 6500k.
- 32 leds.



LU-G4-3W

- Base G4.
- 110 volts.
- Disponible en 3500k, 4500k y 6500k.
- 33 leds.



Focos Vintage



LU-FV27-ES4W

- Foco LED "Esfera S" estilo vintage.
- 110-220 volts.
- 4 watts.
- 2500-3000 k.
- Medidas:108*108*170 mm.

LU-FV27-EXL4W

- Foco LED "Esfera XL" estilo vintage.
- 110-220 volts.
- 4 watts.
- 2500-3000 k.
- Medidas:135*135*198 mm.



LU-FV27-DE4W

- Foco LED "Tubo" estilo vintage.
- 110-220 volts.
- 4 watts.
- 2500-3000 k.
- Medidas:55*55*235 mm.



LU-FV27-DE4W

- Foco LED "Rombo" estilo vintage.
- 110-220 volts.
- 4 watts.
- 2500-3000 k.
- Medidas:85*85*145 mm.



LU-FV27-EDI4W

- Foco LED "EDISON" estilo vintage.
- 110-220 volts.
- 4 watts.
- 2500-3000 k.
- Medidas:85*85*145 mm.



LU-FV27-HE4W

- Foco LED "Diamante" estilo vintage.
- 110-220 volts.
- 4 watts.
- 2500-3000 k.
- Medidas:85*85*145 mm.

32 Tubos



TUBO DE LEDS T8 DE 2.40M

- LU- T8-36W Medida 2.
- Tubo de leds T-8 de 2.40 m. tubo de leds T-8 de 36 watts, 3500 lúmenes, con base para sustituir a los tubos fluorescentes convencionales.
- Ac 110-220 volts. Luz fría 6000 k.
- Ideal para oficinas. Hospitales escuelas, fábricas, cocinas, etc. (No requiere de balastro).



LU-T8-18WC

De cristal

- AC 110-220V.
- Tubo de leds 1.20 mt con base convencional para sustitución de los tubos fluorescentes T-8.
- 2 años de garantía.



LU-T8-18W

- AC 110-220 volts.
- Tubo de leds 1.20 mt con base convencional para sustitución de los tubos fluorescentes T-8.



LU-T5-7W

- Luz cálida o fría AC 110-220 volts.
- Tubo de leds de 60 cm para sustitución de los tubos fluorescentes.

LU-T5-18W

- Luz cálida o fría AC 110-220 volts
- Tubo de leds de 1.20 metros, para sustitución de tubos fluorescentes.

LU-T5-36W

- Luz cálida o fría AC 110-220 volts
- Tubo de leds de 2.40 metros, para sustitución de tubos fluorescentes.

LU-T5-18W- 5/8

- Luz fría 6000K luz natural 4500.
- 18 watts, 1800 lúmenes.
- Entrada AC 110-220 volts.
- Tubo de leds de 115cm., 5/8 de pulgada para sustitución de los tubos fluorescentes de 58w.



Páneles


33

MARCO PARA PLAFÓN DE 60 X 60 CM

Fácil y rápida instalación, sin recortar el plafón reticulado o posibilidad de instalación suspendida.

LU-MAK-INT-SO-60X60

- AC-110-240 V.
- Luz frío, 6000k.
- Flujo luminoso 4000 L.
- 40 watts.
- Aluminio blanco anodizado.

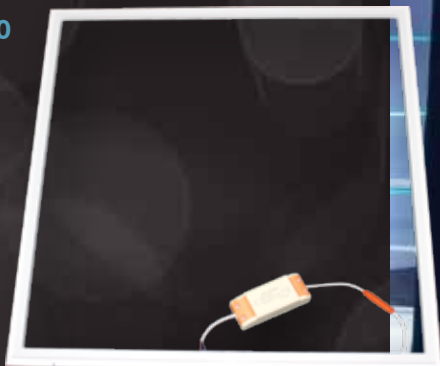

Panel para instalación suspendida de leds LU-PLS-INT-SU-30X1.20-40W

- Aspecto ultradelgado 30 cm x 1.20 cm x 1 cm de espesor.
- Iluminación decorativa suspendida
- Ideal para hospitales, oficinas, hoteles.
- Luz cálida, neutra o fría de 3,800 lúmenes.



Panel colgante de leds LU-PLS-INT-SU-30X60-30W

- Aspecto ultradelgado 30 cm x 60 cm x 1 cm.
- Iluminación decorativa suspendida
- Ideal para hospitales, oficinas, hoteles.
- Luz cálida, neutra o fría de 2,600 lúmenes.



Panel para instalación suspendida de leds LU-PLS-INT-SU-30X30-15W

- Aspecto ultradelgado 30cm x 30cm x 1 cm.
- Iluminación decorativa suspendida
- Ideal para hospitales, oficinas, hoteles.
- Luz cálida, neutra o fría de 1300 lúmenes.



Panel para instalación suspendida de leds LU-PLS-INT-SU-60X60-35W

- Aspecto ultradelgado 60 cm x 60 cm x 1 cm de espesor.
- Iluminación decorativa suspendida
- Ideal para hospitales, oficinas, hoteles.
- Luz cálida, neutra o fría de 3,500 lúmenes.
- Además RGB con aplicación para espectáculo.



GABINETE HERMÉTICO PARA ZONAS HÚMEDAS
CÁMARAS FRIGORÍFICAS O CON VAPOR DE AGUA



LU-GABA-IP65-2X18W

- Gabinete de 36w 3500 lúmenes luz natural 4500k.
- 0 luz fría 6000k. Medidas 1.20m entrada 110-220vAC.



LU-GABA-IP65-2X9W

- Gabinete de 18w 1800 lúmenes luz natural 4500k.
- 0 luz fría 6000k. Medidas 60cm entrada 110-220vAC.



LU-GABA-2X18W

- Gabinete de 36w 3500 lúmenes luz natural 4500 k.
- 0 luz fría 6000k. Medidas 1.20m entrada 110-220vAC.
- Exterior IP65.
- Aplicación: Baño de vapor, frigoríficos, áreas húmedas y exteriores.



LU-GABL-2X9W

- Gabinete de 18 w 1800 lúmenes luz natural 4500k.
- 0 luz fría 6000k. Medidas 60cm entrada 110-220 v AC.



LU-GABL-2X18W

- Gabinete de 36w 3500 lúmenes luz natural 4500k.
- 0 luz fría 6000k. Medidas 1.20m entrada 110-220 v AC.



Reflectores



LU-FL-DIR-EXT-10W

- Voltaje: AC 85-265 volts.
- Potencia: 10 watts.
- Ángulo de visión: > 60 grados °
- Flujo luminoso: 1000- lm.
- Temperatura de color: 3200-6000K.
- Luz cálida o fría.

LU-FL-DIR-EXT-20W

- Voltaje: AC 85-265 volts.
- Potencia: 20 watts.
- Ángulo de visión: > 60 grados °
- Flujo luminoso: 2000- lm.
- Temperatura de color: 3200-6000K.
- Luz cálida o fría.

LU-FL-DIR-EXT-30W

- Voltaje: AC 85-265 volts.
- Potencia: 30 watts.
- Ángulo de visión: > 60 grados °
- Flujo luminoso: 3000- lm.
- Temperatura de color: 3200-6000K.
- Luz cálida o fría.

LU-FL-DIR-EXT-50W

- Voltaje: AC 85-265 volts.
- Potencia: 50 watts.
- Ángulo de visión: > 60 grados °
- Flujo luminoso: 5000- lm.
- Temperatura de color: 3200-6000K.
- Luz cálida o fría.

LU-BEM-EYE-EXT-18W

- Voltaje: AC 85-265 volts.
- Potencia: 18 watts.
- Led SMD ultrabrillante de 6 watts.
- Ángulo de apertura: 10 grados.
- Temperatura de color: 3200-6000K.
- Luz cálida o fría.

LU-BEM-EYE-EXT-36W

- Voltaje: AC 85-265 volts.
- Potencia: 36 watts.
- Led SMD ultrabrillante de 6 watts.
- Ángulo de apertura: 10 grados.
- Temperatura de color: 3200-6000K.
- Luz cálida o fría.

LU-BEM-EYE-EXT-54W

- Voltaje: AC 85-265 volts.
- Potencia: 54 watts.
- Led SMD ultrabrillante de 6 watts.
- Ángulo de apertura: 10 grados.
- Temperatura de color: 3200-6000K.
- Luz cálida o fría.




36 Reflectores



LU-FL-EXT-1X-100W

- Reflector de exterior de 100w., 9800 lúmenes.
- Base de aluminio.
- Luz cálida, neutra o fría, temperatura de color 2700-7000.
- Garantía de 1 año ideal para estacionamientos, grandes jardines, canchas de tenis etc.
- Colores: Rojo, verde, azul y ámbar.

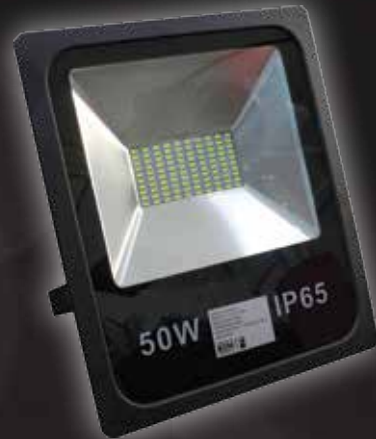

LU-FL-EXT-50W

- Voltaje: AC 85-265 volts.
- Potencia: 50 watts.
- Ángulo de visión: $> 120^\circ$
- Flujo luminoso: 4500-5000 lm.
- Temperatura de color: 2700-7000K.
- Colores: Rojo, verde, azul y ámbar.



LU-FL-EXT-30W

- Voltaje: AC 85-265 volts.
- Potencia: 30 watts.
- Ángulo de visión: $> 120^\circ$
- Flujo luminoso: 4500-5000 lm.
- Temperatura de color: 2700-7000K.
- Colores: Rojo, verde, azul y ámbar.



LU-FL-EXT-20W

- Voltaje: AC 85-265 volts.
- Potencia: 20 watts.
- Ángulo de visión: $> 120^\circ$
- Flujo luminoso: 1600-1800 lm.
- Temperatura de color: 2700-7000K.
- Colores: Rojo, verde, azul y ámbar.



LU-FL-EXT-10W

- Voltaje: AC 85-265 volts.
- Potencia: 10 watts.
- Ángulo de visión: $> 120^\circ$
- Flujo luminoso: 1600-1800 lm.
- Temperatura de color: 2700-7000K.
- Colores: Rojo, verde, azul y ámbar.



Disponibles en colores decorativos para exterior y en RGB para los modelos 10, 20, 30 y 50 watts.

- Aplicaciones color verde: palmeras, árboles y follaje.
- Aplicaciones color ámbar: Fachadas, monumentos coloniales de cantera, troncos de árboles, etc.



Iluminación Urbana

LUMINARIA PARA GASOLINERA

Agrupación y montura para estaciones de servicio



LU-ST-50W-UR

- Voltaje de entrada 85-135 ó 220-277 volts (a elección).
- Alto brillo, 5000 lúmenes.
- IP 65 para exterior.
- Cuerpo de aluminio y acero .
- Ángulo de dispersión 60° ó 170°-70° (para vialidades).
- Tres años de garantía.



LU-GST-EXP-100W

- Voltaje de entrada 85-135 ó 220-277 volts (a elección).
- Alto brillo, 10,000 lúmenes.
- IP 65 para exterior.
- Cuerpo de aluminio y acero .
- Ángulo de dispersión 60° ó 170°-70° (para vialidades).
- Tres años de garantía.



MONTURA PARA CABEZA DE POSTE

- Luminaria para vialidades 50 watts.
- Cabeza de poste.



LU-GST-EXP-50W

- Luminaria para vialidades.
- Voltaje: AC85-265 volts.
- Potencia: 50 watts.
- Ángulo de apertura: 170°-70°
- Flujo luminoso: 5000 lúmenes.
- Temperatura de color: 6000 K.
- Garantía de 3 años.



LU-GST-EXP-80W

- Luminaria para vialidades.
- Voltaje: AC85-265 volts.
- Potencia: 80 watts.
- Ángulo de apertura: 170°-70°
- Flujo luminoso: 8000 lúmenes.
- Temperatura de color: 6000 K.
- Garantía de 3 años.

38 Iluminación de Gran Altura

PARA ESTADIOS, CAMPOS DE FÚTBOL, CAMPOS DE GOLF, CANCHAS DE TENIS, ETC.

MÓDULOS ESCALABLES 50 W para interior o exterior

Agupación de 500 watts, 50,000 lúmenes



DIFERENTES TIPOS DE MONTURA SIN LÍMITE DE AGRUPACIÓN.



LUMINARIA URBANA

- Luminaria para vialidades.
- Cabeza de poste.



Montaje para vialidades



Agupación de 100 watts, 10,000 lúmenes



50 watts, 5000 lúmenes

REFLECTOR DE TIRO LARGO

- Led flood light.
- 5000 lúmenes por módulo.
- Ideal campos de fútbol.
- Angulos de 30°, 60°, 90° (vialidades 160° - 65°).
- Aplicables para estadios, canchas de tenis, túneles vehiculares, vialidades, campos de golf, estacionamientos, patios de maniobra, gimnacios, naves industriales, supermercados, bodegas y jardines.
- Con diferentes tipos de monturas.
- Cabeza de poste.
- Poste vertical.
- Reflector con angulación.
- Con diferentes tipos de arnés de instalación.
- Módulos escalables sin límite de agrupación.




Agupación de 100 watts, 10,000 lúmenes

Agupación de 150 watts, 15,000 lúmenes



Agupación de 200 watts, 20,000 lúmenes

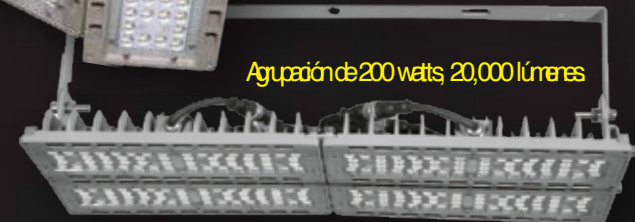

Iluminación industrial

CAMPANAS INDUSTRIALES

- 100 mil horas de uso
- Luz cálida, neutra o fría.



LU-IN-50WR

- Voltaje: AC 85-265 volts.
- Potencia: 50 watts.
- Ángulo de visión: 90°
- Flujo luminoso: 5000 lúmenes.
- Temperatura de color: 2700-7000 K.
- Altura ajustable, 1 m.

50W



LU-IN-EXT-50W

- Voltaje: AC 85-265 volts.
- Potencia: 50 watts.
- Ángulo de visión: > 120°
- Flujo luminoso: 9000-10000 lúmenes.
- Temperatura de color: 2700-7000 K.

100W



LU-IN-EXT-100W

- Voltaje: AC 85-265 volts.
- Potencia: 100 watts.
- Ángulo de visión: > 120°
- Flujo luminoso: 9000-10000 lúmenes.
- Temperatura de color: 2700-7000 K.



MÓDULOS HEXAGONAL ULTRABRILLANTE ESCALABLES DE 60W

- High bay light.
- 6000 lúmenes.
- Supermercados, bodegas industriales y gimnasios.
- Ángulos de 30° 60° 90°.
- Tres años de garantía.
- Arnés de sujeción ajustable a la cantidad de módulos necesaria.
- Voltaje de entrada 85-135 ó 220-277 volts (a elección).

Agupación de 240 watts, 24,000 lúmenes


DIFERENTES TIPOS DE MONTURA SIN LÍMITE DE AGRUPACIÓN.

Agupación de 420 watts, 42,000 lúmenes

60 watts
6000 lúmenes



Agupación de 120 watts, 12,000 lúmenes

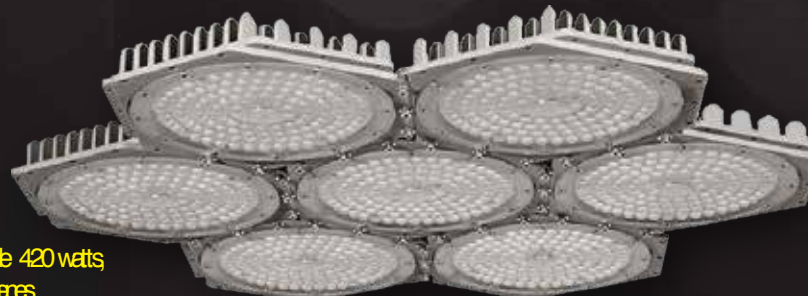

40 Iluminación Urbana



LÁMPARAS TIPO MAZORCA OJO DE AVISPA

LU-MZCA-N-E40-50W

- Luminaria de mazorca 50 watts.
- Base E40 mogul 360°
- 5000 lúmenes.
- Luz 3500-6000 k.
- para exterior, sin ventilador
- Multi voltaje. 85-265 volts AC.
- Cuerpo de aluminio. Y plástico opaco
- Fuente conmutada.




LU-MZCA-N-E40-25W

- Luminaria de mazorca 25 watts.
- BASE E40/ E27
- 2500 lúmenes.
- Luz 3500-6000 k.
- para exterior, sin ventilador
- Multi voltaje. 85-265 volts AC.
- Cuerpo de aluminio. Y plástico opaco
- Fuente conmutada.



LÁMPARAS TIPO MAZORCA

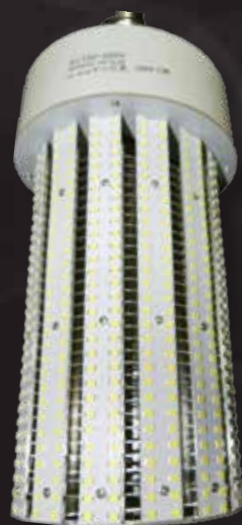

LU-MZCA-E40-100W

- Luminaria de mazorca 100 watts.
- Base E40 mogul 360°
- 10,000 lúmenes.
- Luz 3500-6000k.
- Ventilador integrado.
- Multi voltaje. 100-300 volts AC.
- Cuerpo de aluminio.
- Fuente conmutada.



LU-MZCA-E40-60W

- Luminaria de mazorca 60 watts.
- Base E40 mogul 360°
- 6000 lúmenes.
- Luz 3500-6000 k.
- Ventilador integrado.
- Multi voltaje. 100-300 volts AC.
- Cuerpo de aluminio.
- Fuente conmutada.



LU-MZCA-E40-30W

- Luminaria de mazorca 30 watts
- Base E40 mogul 360°
- 3000 lúmenes.
- Luz 3500-6000 k.
- Ventilador integrado.
- Multi voltaje. 100-300 volts AC.
- Cuerpo de aluminio.
- Fuente conmutada.



Pintadores de Pared

41



LU-WR-54L-RGBW-3W-PAR-LED

- Par led DMX 6 Canales, 14 leds rojos, 14 leds verdes, 14 leds azules y 14 leds blancos para exterior.
- Lentes de ahumto 35°.
- Voltaje de operación: 110-220 volts.
- IP 65 exterior para exterior.



LU-WR-54-RGBW-3W

- Par led DMX 6 Canales, 14 leds rojos, 12 leds verdes, 14 leds azules y 14 leds blancos para interior.
- Lentes de ahumto 35°.
- Voltaje de operación: 110-220 volts.
- IP 65 exterior para exterior.

Producto disponible en RGB o luz cálida



Producto disponible en RGB o luz cálida



LU-WH-30L-L-1W LU-WH-30L-L-1W-BC

- Wallwasher 30 leds de alto brillo de 1 watt.
- RGB o luz cálida dependiendo el modelo
- 1m. de largo.
- Distancia de proyección 30m/35° de dispersión.
- Protocolo DMX 1.6 millones de colores o también con control remoto inalámbrico.
- Voltaje de operación: 110-220 volts.
- IP 65 exterior para exterior.

LU-WH-12L-L-1W LU-WH-12L-L-1W-BC

- Wallwasher 12 leds de alto brillo de 1 watt.
- RGB o luz cálida dependiendo el modelo
- 50 cm. de largo.
- Distancia de proyección 20m/35° de dispersión.
- Protocolo DMX 1.6 millones de colores o también con control remoto inalámbrico.
- Voltaje de operación: 110-220 volts.
- IP 65 exterior para exterior.

LU-WH-CU-24W

- Wallwasher de 24 leds RGB de alto brillo de 1 watt.
- medidas: 180*155*52 mm.
- Luz rojo, verde, azul, ámbar.
- Control remoto RGB.
- Voltaje de operación: 110-220 volts.
- IP 65 exterior para exterior.

LU-WH-CU-48W

- Wallwasher de 24 leds RGB de alto brillo de 1 watt.
- medidas: 340*155*52 mm.
- Luz rojo, verde, azul, ámbar.
- Control remoto RGB.
- Voltaje de operación: 110-220 volts.
- IP 65 exterior para exterior.

LU-WH-CU-36W

- Wallwasher de 24 leds RGB de alto brillo de 1 watt.
- medidas: 260*155*52 mm.
- Luz rojo, verde, azul, ámbar.
- Control remoto RGB.
- Voltaje de operación: 110-220 volts.
- IP 65 exterior para exterior.



42 Pintadores de Pared

LU-WH-48X12-**RGBW-DMX**

- Wallwasher de 8 canales, 48 leds, RGBW de 12 watts.
- Distancia de proyección 35 m. / 90° de apertura.
- Protocolo DMX 1.6 millones de colores.
- Voltaje de entrada AC 100-220 volts, IP 65 exterior.



LU-WH-24X12-**RGBW-DMX**

- Wallwasher de 8 canales, 24 leds, RGBW de 12 watts.
- Distancia de proyección 35 m. / 90° de apertura.
- Protocolo DMX 1.6 millones de colores.
- Voltaje de entrada AC 110-220 volts, IP 65 exterior.



LU-WR-12L-**RGBWA+UV-15W** **PAR-LED**

- Par led DMX 11 Canales, Para Exterior IP65.
- Lentes de aumento a 35 grados.
- Colores rojo, verde, azul, blanco, ámbar, + ultra violeta.
- Entrada 100-220V AC.



Tubos 3D 360°

POSIBILIDAD DE SINCRONIZAR COLORES Y MOVIMIENTOS CON LA MÚSICA.



LU-TUBH-DMX-1M

- Aplicación para espectáculo en efecto horizontal RGB 32 leds - 1 cara - 360°
- 16 pixeles DMX.
- 48 canales.
- Aplicación para espectáculo en efecto horizontal P68 para exterior. 1 cara.



LU-TUB-DMX-1M

- Aplicación para espectáculo en efecto vertical RGB 32 leds - 2 caras - 360°
- 16 pixeles DMX.
- 48 canales.



TUBO DE EFECTO LLUVIA

LU-TUB-R1M

- 60 cm ó 1 Metro de largo.
- Ip65 para exterior.
- 110-220 Volts.
- Colores: Blamco frío, blanco cálido, azul, ambar, verde y rojo.



Iluminación Inteligente



LU-LEKO-30W

- Lente de 36 grados.
- Enfoque Manual.
- Cuatro cortadoras de luz.
- Control Remoto por RF.
- Programación en varias ID, creando zonas.
- Temperatura variable: 2700-5500k.
- Atenuable: escala de 1-100.
- 110-220 volts A.C.



LU-SPOT-60W-PIS

- Cabeza móvil led.
- AC 110-240 volts, 50-60 Hz.
- Consumo de energía 70 watts.
- Led 60 watts.
- Señal DMX 512-15 canales.
- 7 colores más blanco, 7 patrones de figura + open.



LU-BEAM-1R-120W.

- Cabeza móvil DMX. 18 canales, 14 colores. + blanco, 14 gobos + open
- Efecto, prisma, de 8 facetas estrobo, dimer. focus
- Lineal, shutter, focus.



LU-BEAM-2R-132W.

- Cabeza móvil DMX.
- 16 canales, 14 colores.
- 17 gobos + blanco
- Efecto, prisma, estrobo, dimer.
- Lineal, shutter, focus.



LU-BEAM-5R-189W.

- Cabeza móvil DMX.
- 18 canales, 14 colores.
- 17 gobos + blanco
- Efecto, prisma, estrobo dimer.
- Lineal, shutter, focus, zoom.



LU-SPIDER-50W-RGBW

- Cabeza móvil led.
- AC 110-240 volts, 50-60 Hz.
- Consumo de energía 70 watts.
- Consumo total 70 watts.
- Señal DMX 512-30 canales.
- Estrobo y dimer lineal ajustable de 0 a 100.



LU-BEAM-15R- 330W

- Cabeza móvil DMX.
- 18 canales, 14 colores.
- 18 gobos + blanco
- Efecto de doble prisma, con 32 facetas, estrobo dimer.
- Lineal, shutter, focus.



LU-POINT-10R- 280W

- Display touch multifuncional
- Cabeza móvil DMX.
- 14 colores. + blanco.
- Doble disco de gobos.
- 8 gobos giratorios bidireccionales, intercambiables.
- 8 gobos estáticos.
- Enfoque de 8-16 bits.
- Función de frost.
- Zoom de 0-60 grados.
- Efecto de doble prisma, lineal, y facetas, estrobo y dimer.
- Lineal, shutter.



LU-EYES-7X15W-LED ZOOM

- Cabeza móvil led. Zoom. Led Osram Angulo de beam. 4-60 grados.
- AC 110-240 volts, 50-60 Hz.
- Consumo de energía 350 watts.
- Señal DMX 512-25/55 canales, Pan 540. Tilt 220 grados.
- Estrobo y dimer lineal ajustable de 0 a 100.



LU-EYES-19X15W-LED ZOOM

- Cabeza móvil led. Zoom. Led Osram, Ángulo de beam. 4-60 grados con rotación.
- AC 110-240 volts, 50-60 Hz. Pantalla touch
- Consumo de energía 450 watts.
- Señal DMX 512-21/35/78/96/92 canales, Pantalla touch, Pan 540. Tilt 220 grados.
- Estrobo y dimer lineal ajustable de 0 a 100.



Pantallas de Leds



Vista frontal

Vista posterior

LU-P2-IN-SMD

- Medidas: 500mm x 1000mm.
- Tecnología SMD.
- Aluminio anodizado.
- Herrajes de sujeción rápida y fácil instalación.
- 12 kg por módulo.

LU-PST-2MM


- Resolución 2mm.
- Medida 2m. x 1m.
- Para interior.
- Modo de operación Wifi.
- Entrada 110-220vAC
- Aplicaciones en agencias de autos, escaparates, boutiques y tiendas departamentales.



LU-P4-FLEX

Módulos de pantalla flexible resolución de 4 milímetros

- De 255 mm. x112 mm.
- La aplicación de estos módulos es ideal para escenografía, ambientación, anuncios gráficos: como logotipos, letras e incluso video (visto a una distancia superior a 4 metros).
- Escalable a la medida deseada.

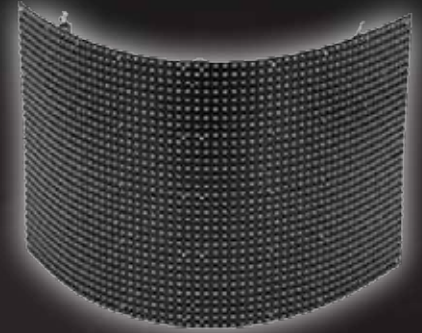

LU-P6-FLEX

Módulos de pantalla flexible, resolución de 6 milímetros

- De 255 mm. X112 mm.
- La aplicación de estos módulos es ideal para escenografía, ambientación, anuncios gráficos: como logotipos, letras e incluso video (visto a una distancia superior a 5 Metros).
- Escalable a la medida deseada.





LU-P3.81-IN-RGB

Pantalla de leds de 3.81 mm. interior


- Medidas: 500 mm. x 1000 mm.
- Tecnología SMD-RGB.
- 2000 NITS de brillo por m²
- Gabinete de aluminio.
- Herrajes de sujeción rápida y fácil instalación.
- 7.5 kg de peso por módulo.



LU-P4.81-IN-RGB

Pantalla de leds de 4.81 mm. interior

- Medidas: 500 mm. x 1000 mm.
- Tecnología SMD-RGB.
- 2000 NITS de brillo por m².
- Gabinete de aluminio.
- Herrajes de sujeción rápida y fácil instalación.
- 7.5 kg de peso por módulo.

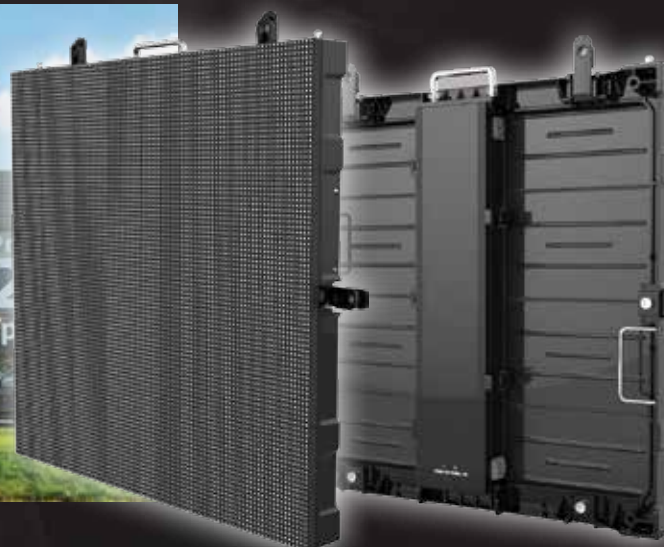

LU-P10-EXT-IP65


- Medidas: 960mm. x 960mm.
- Resolución 10 milímetros.
- Para exterior.
- Garantía de 3 años.
- 110-220 volts.
- Tecnología SMD.



Luminor Led

Luminor Led

Teléfonos: 01 (33) 3634 5867, 3133 0899

 33 3720 9092

e-mail: ventas@luminorled.com / luminorled@hotmail.com

www.luminorled.com

