

SÉRIE PGA

Vannes électriques plastiques - Conçues pour durer... et qui durent vraiment !

- Grande flexibilité lors de la réalisation de l'étude et l'installation, modèle 2-en-1: configuration en ligne et en angle
- Membrane renforcée pour une durée de vie prolongée
- Fiabilité et longévité accrues : construction robuste en PVC

CARACTÉRISTIQUES

• Facilité de mise en service

- Ne perdez plus de pièces pendant la maintenance grâce à l'ensemble solénoïde/plongeur d'une seule pièce
- Réduction du débit permettant d'ajuster le débit selon besoin
- Ouverture manuelle sans fuite d'eau par rotation d'un quart de tour du solénoïde. Permet de régler la pression sans intervenir sur le programmeur
- Solénoïde avec poignée ergonomique

• Polyvalence

- Possibilité d'installer un régulateur de pression PRS-Dial ajustable de 1,0 à 6,9 bars (en option)
- Configuration avec solénoïde à impulsions sur modèles: 100-PGA-9V, 150-PGA-9V et 200-PGA-9V
- Compatible avec les systèmes à décodeurs Rain Bird

• Fiabilité

- Fermeture lente pour éviter les coups de béliers et des dommages du système
- Double filtration au niveau du solénoïde pour éliminer le colmatage de celui-ci

SPÉCIFICATIONS

Débit : 1,14 à 34,05 m³/h

Pression : 1,0 à 10,4 bars à 23° C

Température maximum de l'eau : 43° C

PERFORMANCES : Pertes de charges (bar)

100-PGA		
m ³ /h	En ligne	En Angle
1,2	0,38	0,38
3	0,41	0,41
6	0,43	0,43
9	0,48	0,48

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Solénoïde 24 V - 50 Hz

Intensité d'appel : 0,41 A (9,9 VA)

Intensité de maintien : 0,23 A (5,5 VA)

DIMENSIONS

100-PGA

Hauteur : 18,4 cm

Longueur : 14,0 cm

Largeur : 8,3 cm

150-PGA

Hauteur : 20,3 cm

Longueur : 17,2 cm

Largeur : 8,9 cm

200-PGA

Hauteur : 25,4 cm

Longueur : 19,7 cm

Largeur : 12,7 cm

Note : l'option PRS-Dial ajoute 5 cm en hauteur

MODÈLES

100-PGA : Vanne taraudée 1" (26/34) BSP

100-PGA-9V: Vanne taraudée 1" (26/34) BSP,

Solénoïde à impulsion

150-PGA : Vanne taraudée 1,5" (40/49) BSP

150-PGA-9V: Vanne taraudée 1,5" (40/49) BSP,

Solénoïde à impulsion

200-PGA : Vanne taraudée 2" (50/60) BSP

200-PGA-9V: Vanne taraudée 2" (50/60) BSP,

Solénoïde à impulsion


ACCESSOIRES

PRS-Dial : régulateur de pression ajustable de 1,0 à 6,9 bars

DETIMBRAGE DES PRESSIONS

Température de l'eau	Pression maximale
23°C	10,4 bars
27°C	9,1 bars
32°C	7,7 bars
38°C	6,4 bars
43°C	5,2 bars

150-PGA		
m ³ /h	En ligne	En Angle
6	0,10	0,07
9	0,22	0,14
12	0,38	0,23
15	0,61	0,36
18	0,86	0,51
21	1,16	0,70

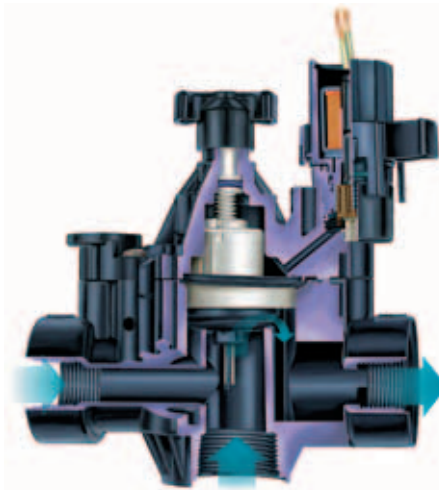

Comment commander

100 - PGA

Modèle
PGA
1" (26/34)
1 1/2" (40/49)
2" (50/60)

Dimension
1" (26/34)

200-PGA		
m ³ /h	En ligne	En Angle
9	0,08	0,07
12	0,12	0,07
15	0,17	0,10
18	0,24	0,13
21	0,33	0,18
24	0,43	0,23
27	0,54	0,30
30	0,66	0,36
34	0,83	0,45

Les pertes de charges (bar) sont données pour une vanne avec le réglage de débit complètement ouvert.