



Lubricantes Edo Gasolina y Gas

Descripción

EDO Gasolina y Gas SAE 20W-50 está recomendado para motores a gas de 4 tiempos utilizados en automóviles y camionetas, brindándoles una excelente protección contra el desgaste alargando la vida útil del motor. Es un aceite diseñado para vehículos a gasolina, gas natural comprimido (GNC) y gas licuado de pretróleo (LPG). Cumple con los niveles de requerimiento API SL/CF, ACEA A3-02 (SAE 20W/50), MB 229.1 (SAE 20W/50), VW 505.00 (SAE 20W/50); puede ser utilizado en reemplazo de aceites de nivel API SE, SF, SG, SH y SJ.

Especificaciones técnicas

Densidad a 20/4 °C g/ml	0.8843
Viscosidad a 40 °C, cSt	164.1
Viscosidad a 100 °C, cSt	18.95
Índice de viscosidad	130
Punto de inflamación, °C	236
Punto de fluidez, °C	-39
TBN, mg KOH/g	10
Cenizas sulfatadas, %p	1.1
Cinc, % peso	0.148

Presentaciones

Presentación	Unidad de empaque
Cuarto	12
Galón	6
Minitambor (5gal)	1
Tambor (15gal) (55gal)	1

Beneficios

Protege al motor de impurezas y de los desgastes generados por los arranques y frenados continuos en el tráfico de la ciudad.

Su alto nivel de fluidez le permite lubricar las piezas más importantes del motor en el arranque en frío.


Su excelente protección antioxidante prolonga la vida útil del lubricante.

Su paquete de aditivos evita la formación de depósitos en las piezas más importantes del motor y una mejor resistencia a la corrosión y nitración a la que son expuestos este tipo de equipos.

*** Fecha de caducidad: 5 años después de empaque.**

Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo a cambios en la tecnología utilizada.

El uso de decha información es responsabilidad exclusiva del receptor en cuanto a la verificación del producto.

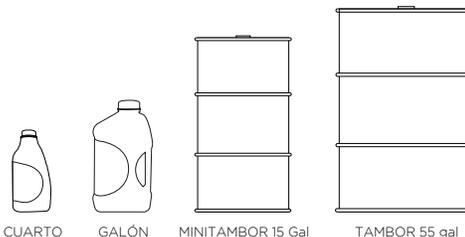

CUARTO

GALÓN

MINITAMBOR 15 Gal

TAMBOR 55 gal