



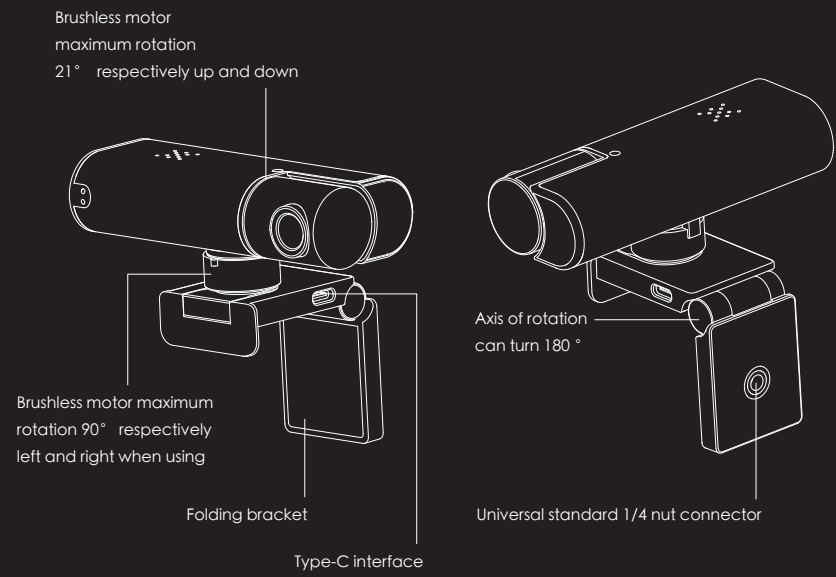

Product Introduction


Smart Live Streamcam

- 1. HD 9K picture output, up to 2540°1440@25fps, HD video
- 2. AI interaction, gesture control, human face recognition tracking, precision tracking, double brushless motor two-axis drive, 6-axis gyroscope shake control, and maximum control speed of 120° /s
- 3. Smart zoom can be achieved through gestures, and 2 levels can be adjusted automatically
- 4. Microphone algorithm noise reduction
- 5. Type-C universal interface for wide compatibility
- 6. Standard USB drive free protocol, supports mainstream operating system, Plug and Play

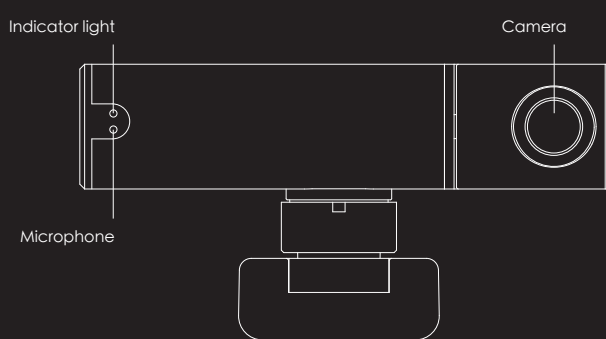


Assembly Method

- 1. Open bottom folding bracket
- 2. Attach the bottom folding bracket to the object(The optimum width of the object is 4-5cm)
- 3. The general standard 1/4 nut of the bottom can be connected to any tripods and other equipment

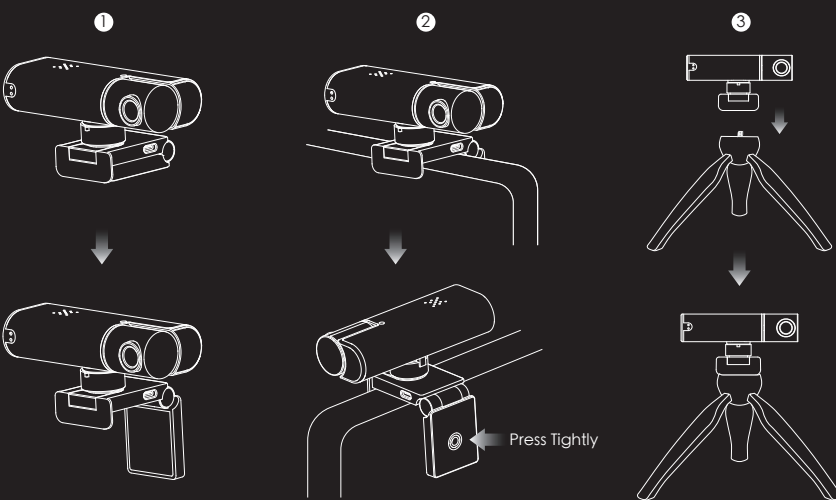

Use Guide

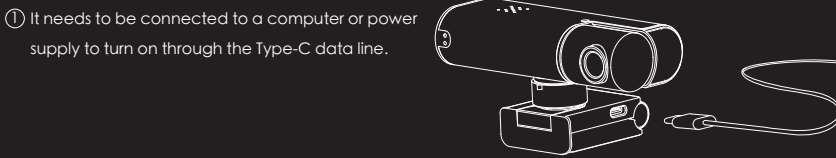

Gesture Control

- Gesture 1: start tracking. When the camera is turned on, make "gesture 1" and the camera starts tracking and shooting accurately.
- Gesture 2: Zoom in and zoom out. Zoom in with "gesture 2" while filming, zoom in to the second level and do this gesture again, which means to begin zooming out.
- Gesture 3: stop tracking. Make "gesture 3" in the shooting state, and the camera stops tracking. Make the gesture last for 3 seconds to turn on/off the displayed logo.



Product Parameters

Included	Smart Live Streamcam(DK) , 1.5m Cable
gyroscope	6-axis gyroscope
Brushless motor	Maximum pitching Angle 180° , Maximum pitching Angle 42° , Maximum control speed 120° /s
Microphone	Built-in microphone, 360°, pick up distance of 5 meters
Indicator light	Status indicator, red (standby no follow model), green (follow model), brightness: 15lux
USB	Type-C interface, USB 2.0, supports C to A and C to C cable (USB A to C Adapter Included)
Extension	With general standard 1/4 nut, adapted to any standard stands available on the market, tripods, poles, etc.
Support resolution	2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 800x600, 640x360, 480x360, 352x288, 160x120
Support system	windows 7, windows 8, windows 10, or above, Ubuntu, macOS, Android9.0, or above
Drive	Support UVC and UAC
CPU	SV823 (ARM Dual Cortex with DVFS@1.5G)
MCU	Built-in motor control algorithm



Warranty
Committed to providing best product and service, Accoco provides one-year warranty (replacement of shell, product appearance, accessories and body parts with caused by non-artificial damage)
Email: service@accoco.com Official Web: www.accoco.com/



商品紹介


AI 自動追跡ライブカメラ

- 1. 最大2560 * 1440 @ 25fps, WQHD高解像度ビデオ。
- 2. AIインテリジェントインタラクティブタタクション、ジェスチャーコントロール、顔と形の認識トラッキング、デュアルブラシレスモーター2軸駆動、6軸ジャイロスコープの揺れ防止、最大制御速度120°/秒
- 3. 二軸無刷ジェスチャーコントロール追跡制御
- 4. マイクはファンタジーノイズのノイズ軽減
- 5. Type-Cインターフェイス（本体側）
- 6. 標準のUSBドライブフリープロトコル。

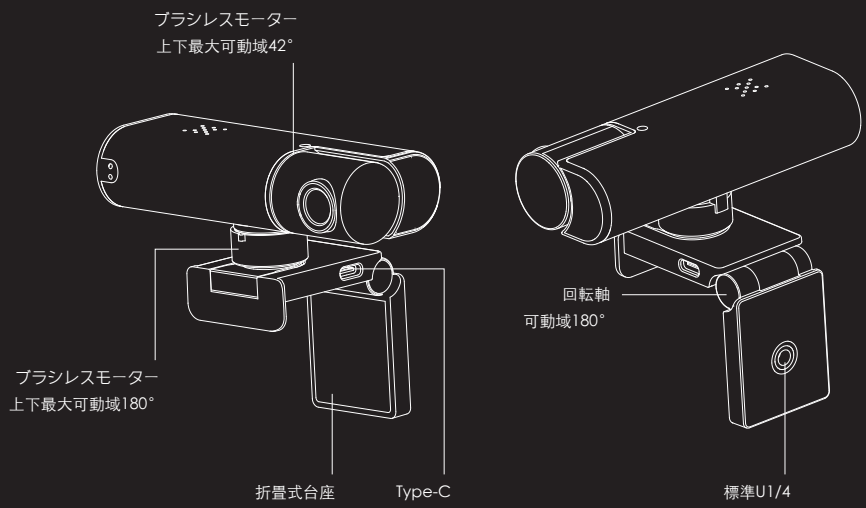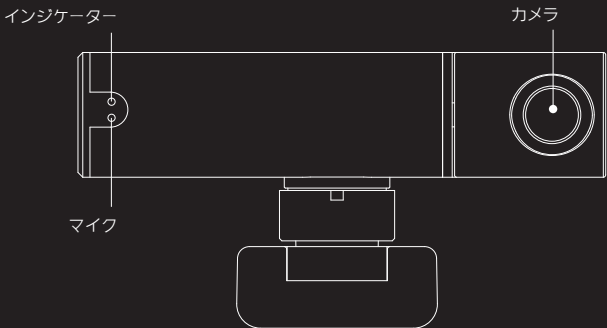


設置方法

- 1. 下部の折畳式台座を開きます。
- 2. 折畳式台座をオブジェクトに設置します（オブジェクトの幅は4〜5cmが最適です）。
- 3. 下部にある標準1/4ネットは、三脚やその他の機器に接続が可能です。

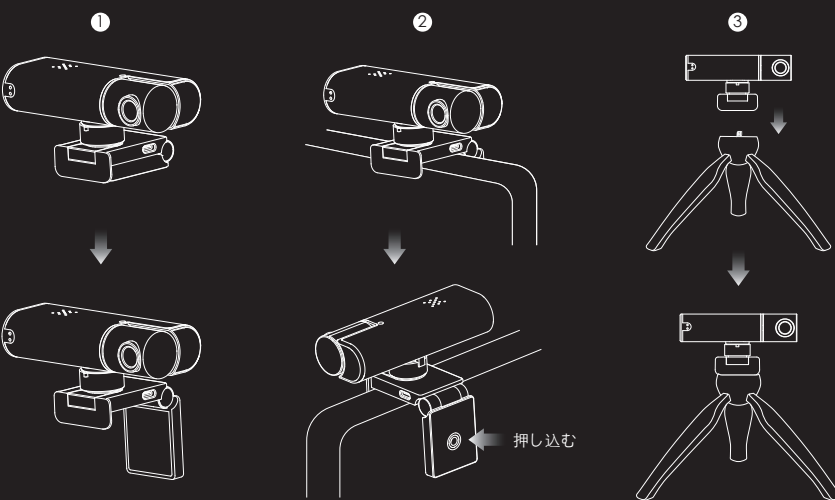

使用方法

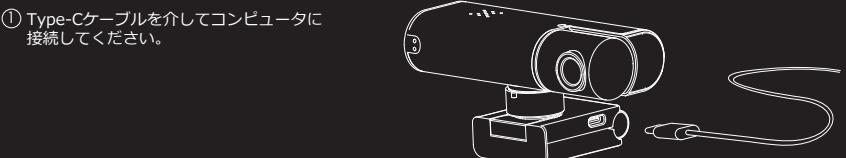

ジェスチャーコントロール

- ジェスチャー1 追跡開始
カメラに「ジェスチャー1」を向け、カメラは正確に追跡開始します。
- ジェスチャー2 スームイン
「ジェスチャー2」を向けズームインします。ズームインした後、このジェスチャーを再度実行するとズームアウトになります。
- ジェスチャー3 追跡ストップ
「ジェスチャー3」を向け、カメラは追跡を一時的に停止します。



商品スペック

付属品	AI 自動追跡ライブカメラ、USB ケーブル 1.5m
ジャイロ	6 軸ジャイロによる手ブレ補正
ブラシレスモーター	回転最大角度 180°、上下最大角度 42°、モーターの最大制御速度は 120°/s。
マイク	内蔵マイク、-38dB、ピックアップ距離 5m
インジケータ	赤：（スタンバイ）非追跡モード 緑：追跡モード、明るさ：10lux
USB	USB2.0 Type-C ポート、対応ケーブル：（C to C、C to A）
拡張	標準的な三脚ネジ（1/4-20UNC）を使用し、三脚を始め様々な固定具が利用できます。
対応解像度	2560x1440、1920x1080、1280x720、1024x576、960x540、800x600、640x360、480x360、352x288、160x120
対応システム	Windows 7/ 8.1/ 10/ 11、Ubuntu、macOS、Android9.0
ドライバ	UVC and UAC 対応
CPU	SV823（ARM Dual Cortex with DVFS@1.5G）
MCU	制御用内蔵モーター