



BUTURE



QUICK-START GUIDE

Beta03 JUMP STARTER


JUMP START YOUR CAR



- 1 Insert the jumper cable into the jump starter ($\geq 20\%$ power).
- 2 Connect the clamps to car battery (red to +, black to -).
- 3 Start your car engine.

• ABOUT THE FORCE START FUNCTION

If three attempts fail when you correctly connected the clamps to your car, you can use the Force Start Function to enter boost mode.



3 steps to fix the problem:

- 1 Check the clamps connection and the product's battery is above 20%.
- 2 Press the Force Start Button for 3 seconds.
- 3 The indicator will be green, and go back to start engine ignition.

Caution: When using this function, auto-detection and safety features will be disabled temporarily.


• ABOUT THE TROUBLESHOOTING

In any of the following situations, the smart clamp will turn protections on:


Indicator	Situations
Flashing red and green	Standby status
Solid green	Ready to start
Solid red	<ol style="list-style-type: none">1. Low voltage protection ---Recharge the product2. Over-heating protection ---Remove the clamps to let it cool3. Timeout protection ---Connection timed out. Start engine within 60s or remove the clip within 30s after a successful start
Solid red with discontinuous beep	<ol style="list-style-type: none">1. Reverse polarity protection ---Reverse the clips and ensure the correct connection2. Sticking fault ---Contact support@ibuture.com for replacement parts
Solid red with long beep	Short-circuit protection ---Don't connect the clips together or to the same metal
Other	Please contact support@ibuture.com with details

CHARGE OTHER DEVIDES


- 1 Plug the cable into any USB output.



- 2 Press the power button.





LED LIGHTING



IMPORTANT SAFETY WARNING

1. Store in a cool and well-ventilated place out reach of children and pets.
2. Do not place the product in high temperature environment for a long time. The operation temperature of this product is -20~60°C. The storage temperature should not exceed 50°C/122°F.
3. Only start vehicles with the smart jumper cable supplied by the manufacturer.
4. Do not use the product if the clamp or cable is damaged.
5. Do not connect the red and black clamps together when the product is outputting.
6. Do not connect the red and black clamps to the same piece of metal.
7. Do not disassemble or modify this product.
8. Do not use detergent to clean this product.
9. Do not abuse this product and avoid heavy dropping or repeatedly hitting it.
10. Do not operate the product in explosive environments such as flammable liquids, gases or dusts.
11. Do not immerse the product in water.
12. Do not litter the product and it should be safely recycled.
13. Do not incinerate the product or exposed to high temperatures, as they may explode.
14. Only use replacement parts or accessories provided or recommended by manufacturer.


START FAHRZEUGE



- 1 Stecke den Klemmstecker vollständig in das Produkt ($\geq 20\%$ Elektrizität).
- 2 Schließen Sie die Klemmen an die Autobatterie an (rot zu +, schwarz zu -)
- 3 Starte das Fahrzeug.

• INFORMATIONEN ZUR FUNKTION "START ERZWINGEN"

Wenn drei Versuche fehlschlagen, nachdem Sie die Klemmen korrekt an Ihr Auto angeschlossen haben, können Sie die Force-Start-Funktion verwenden, um in den Boost-Modus zu wechseln.



3 Schritte, um das Problem zu beheben:

- 1 Überprüfen Sie die Klemmenverbindung und die Batterie des Produkts ist über 20 %.
- 2 Drücken Sie die Force Start-Taste für 3 Sekunden.
- 3 Die Ampel wird grün, steigen Sie wieder ins Auto und starten Sie den Motor.

Warnung: Bei Verwendung der Force-Start-Funktion werden die automatische Erkennung und die Sicherheitsfunktionen deaktiviert.


• INDIKATOREN UND FEHLERSUCHE

In einer der folgenden Situationen schaltet die intelligente Klemme die Schutzmaßnahmen ein:


Indikator	Situationen
Rote und grüne Lichter blinken	Standby-Status
Grünes Licht bleibt an	Bereit zum Start
Rote Licht bleibt an	<ol style="list-style-type: none">1. Schutz vor Niederspannung ---Wiederaufladen des Produkts2. Überhitzungsschutz ---Entferne die Klemmen, um sie abkühlen zu lassen3. Timeout-Schutz ---Zeitüberschreitung bei der Verbindung. Starten Sie den Motor in 60 Sekunden. Oder entfernen Sie den Clip innerhalb von 30 Sekunden nach erfolgreichem Start.
Durchgehend rot Licht mit diskontinuierlichem Piepton	<ol style="list-style-type: none">1. Schutz vor Verpolung ---Umkehrung der Clips und Sicherstellung der korrekten Verbindung2. Überbrückungskabel hat einen klemmenden Fehler ---Kontaktiere support@ibuture.com für Ersatzteile
Rote Licht bleibt an mit langem Signalton	Schutz vor Kurzschlüssen ---Die Clips dürfen nicht zusammen oder mit demselben Metall verbunden werden
Andere	Bitte wenden Sie sich an support@ibuture.com

Deine USB-Geräte aufladen

- 1 Verbinde das Ladekabel mit elektronischen Geräten mit USB-Ausgang.



- 2 Drücke die Einschalttaste, um den Ladevorgang zu starten.





LED-Taschenlampe



WICHTIGE SICHERHEITSWARNUNG

1. Bewahre das Produkt an einem kühlen und gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Lege das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum in eine Umgebung mit hohen Temperaturen. Die Betriebstemperatur dieses Produkts beträgt $-20-60^{\circ}\text{C}$. Die Lagertemperatur sollte $50^{\circ}\text{C}/122^{\circ}\text{F}$ nicht überschreiten.
3. Starte Fahrzeuge nur mit dem vom Hersteller gelieferten Smart-Jumper-Kabel.
4. Verwende das Produkt nicht, wenn die Klemme oder das Kabel beschädigt ist.
5. Verbinde die rote und die schwarze Klemme nicht miteinander, wenn das Produkt ausgegeben wird.
6. Verbinde die rote und die schwarze Klemme nicht mit demselben Metallstück.
7. Nimm das Produkt nicht auseinander und verändere es nicht.
8. Verwende keine Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
9. Missbrauche dieses Produkt nicht und vermeide es, es fallen zu lassen oder wiederholt dagegen zu schlagen.
10. Betreibe das Produkt nicht in explosiven Umgebungen wie entflammaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.
11. Tauche das Produkt nicht in Wasser ein.
12. Wirf das Produkt nicht weg und recycle es sicher.
13. Das Produkt darf nicht verbrannt oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden, da es explodieren kann.
14. Verwende nur Ersatzteile oder Zubehör, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden.


DÉMARRER VOTRE VOITURE



- 1 Insérer le câble de démarrage dans le démarreur de secours ($\geq 20\%$ de puissance).
- 2 Connecter les pinces à la batterie de la voiture (rouge au +, noir au -).
- 3 Démarrez le moteur de votre voiture.

• À PROPOS DE LA FONCTION DE DÉMARRAGE FORCÉ

Si trois tentatives échouent alors que vous avez correctement connecté les pinces à votre voiture, vous pouvez utiliser la fonction de démarrage forcé pour passer en mode boost.



3 étapes pour résoudre le problème:

- 1 Vérifiez la connexion des pinces et que la batterie du produit est supérieure à 20 %.
- 2 Appuyez sur le bouton de démarrage forcé pendant 3 secondes.
- 3 L'indicateur devient vert et retourne à l'allumage du moteur.

Attention: Lors de l'utilisation de la fonction de démarrage forcé, la détection automatique et les fonctions de sécurité sont désactivées.


• À PROPOS DU DÉPANNAGE

Dans l'une des situations suivantes, la pince intelligente activera les protections:


Indicateur	Situations
Clignotant en rouge et vert	État de veille
Vert solide	Prêt à démarrer
Rouge uni	<ol style="list-style-type: none">1. Protection contre les basses tensions ---Recharger le produit2. Protection contre la surchauffe ---Retirer les pinces pour laisser refroidir le produit3. Protection contre le dépassement de temps ---La connexion est interrompue. Démarrer le moteur dans les 60 secondes ou retirer la pince dans les 30 secondes après un démarrage réussi.
Rouge fixe avec bip discontinu	<ol style="list-style-type: none">1. Protection contre les inversions de polarité ---Inverser les clips et assurer une connexion correcte2. Défaut de collage ---Contactez support@ibuture.com pour obtenir des pièces de rechange
Rouge fixe avec bip long	Protection contre les courts-circuits ---Ne pas connecter les pinces ensemble ou sur le même métal
Autres	Veillez contacter support@ibuture.com pour plus d'informations.

FACTURER D'AUTRES FRAIS


- 1 Branchez le câble dans un port USB.



- 2 Appuyer sur le bouton d'alimentation.





LED-Taschenlampe

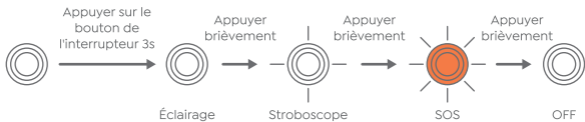

AVERTISSEMENT IMPORTANT EN MATIERE DE SECURITE

1. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Ne pas placer le produit dans un environnement à haute température pendant une longue période. La température de fonctionnement de ce produit est de -20-60°C. La température de stockage ne doit pas dépasser 50°C/122°F.
3. Ne démarrez les véhicules qu'avec le câble de démarrage intelligent fourni par le fabricant.
4. Ne pas utiliser le produit si la pince ou le câble est endommagé.
5. Ne pas connecter les pinces rouge et noire ensemble lorsque le produit est en cours de production.
6. Ne pas connecter les pinces rouge et noire à la même pièce de métal.
7. Ne pas démonter ou modifier ce produit.
8. Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer ce produit.
9. N'abusez pas de ce produit et évitez de le faire tomber lourdement ou de le heurter de manière répétée.
10. Ne pas utiliser le produit dans des environnements explosifs tels que des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.
11. Ne pas immerger le produit dans l'eau.
12. Ne pas jeter le produit à la poubelle et le recycler en toute sécurité.
13. Ne pas incinérer le produit ou l'exposer à des températures élevées, car il risque d'exploser.
14. N'utiliser que les pièces de rechange ou les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.


AVVIAMENTO DELL'AUTO



- 1 Inserire il cavo del ponticello nell'avviatore (potenza $\geq 20\%$).
- 2 Collegare i morsetti alla batteria dell'auto (rosso a +, nero a -).
- 3 Avviare il motore dell'auto.

• SULLA FUNZIONE DI AVVIAMENTO FORZATO

Se tre tentativi non vanno a buon fine dopo aver collegato correttamente le pinze all'auto, è possibile utilizzare la funzione di avviamento forzato per entrare in modalità boost.



3 passaggi per risolvere il problema:

- 1 Controllare il collegamento dei morsetti e che la batteria del prodotto sia superiore al 20%.
- 2 Premere il pulsante di avvio forzato per 3 secondi.
- 3 L'indicatore diventa verde e torna ad accendere il motore.

Attenzione: Quando si utilizza la funzione di avviamento forzato, il rilevamento automatico e le funzioni di sicurezza vengono disattivate.


• SULLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In una delle seguenti situazioni, la pinza intelligente attiva le protezioni:


Indicatore	Situazioni
Rosso e verde lampeggianti	Stato di standby
Verde fisso	Pronti a partire
Rosso solido	<ol style="list-style-type: none">1. Protezione a bassa tensione ---Ricarica il prodotto2. Protezione contro il surriscaldamento ---Rimuovere i morsetti per lasciarlo raffreddare3. Protezione contro il timeout ---Il collegamento è scaduto. Avviare il motore entro 60s o rimuovere la pinza entro 30s dopo un avvio riuscito.
Rosso fisso con segnale acustico discontinuo	<ol style="list-style-type: none">1. Protezione contro l'inversione di polarità ---Invertire le clip e assicurare il corretto collegamento2. Guasto appiccicoso ---Contattare support@ibuture.com per le parti di ricambio
Rosso fisso con segnale acustico lungo	Protezione contro i cortocircuiti ---Non collegare le clip tra loro o allo stesso metallo.
Altro	Si prega di contattare support@ibuture.com per i dettagli

ADDEBITO DI ALTRI ELEMENTI


- 1 Collegare il cavo a una porta USB.



- 2 Premere il pulsante di accensione.





ILLUMINAZIONE A LED

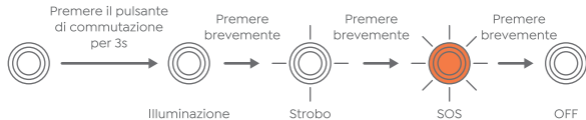

IMPORTANTE AVVERTENZA DI SICUREZZA

1. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
2. Non collocare il prodotto in ambienti ad alta temperatura per lungo tempo. La temperatura di funzionamento di questo prodotto è -20-60°C. La temperatura di conservazione non deve superare i 50°C/122°F.
3. Avviare i veicoli solo con il cavo di avviamento intelligente fornito dal produttore.
4. Non utilizzare il prodotto se il morsetto o il cavo sono danneggiati.
5. Non collegare insieme i morsetti rosso e nero quando il prodotto è in uscita.
6. Non collegare i morsetti rosso e nero allo stesso pezzo di metallo.
7. Non smontare o modificare il prodotto.
8. Non utilizzare detergenti per pulire il prodotto.
9. Non abusare del prodotto ed evitare di farlo cadere pesantemente o di colpirlo ripetutamente.
10. Non utilizzare il prodotto in ambienti esplosivi come liquidi, gas o polveri infiammabili.
11. Non immergere il prodotto in acqua.
12. Non gettare il prodotto nell'immondizia e riciclarlo in modo sicuro.
13. Non incenerire il prodotto e non esporlo ad alte temperature, poiché potrebbe esplodere.
14. Utilizzare solo parti di ricambio o accessori forniti o raccomandati dal produttore.


ARRANQUE TU COCHE



- 1 Inserte el cable de arranque en el Arrancador de Coches ($\geq 20\%$ de potencia).
- 2 Conecte las pinzas a la batería del coche (Rojo a +, Negro a -).
- 3 Arranca el motor de tu coche.

• SOBRE LA FUNCIÓN DE ARRANQUE FORZADO

Si fallan tres intentos al conectar correctamente las pinzas a tu coche, puedes utilizar la función de arranque forzado para entrar en el modo boost.



3 pasos para solucionar el problema:

- 1 Compruebe la conexión de las pinzas y que la batería del producto está por encima del 20%.
- 2 Pulse el botón de arranque forzado durante 3 segundos.
- 3 El indicador se pondrá verde, y volverá a arrancar el encendido del motor.

Advertencia: Al utilizar la función de arranque forzado, se desactivarán las funciones de autodetección y seguridad.


• SOBRE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En cualquiera de las siguientes situaciones, la pinza inteligente activará las protecciones:


Indicador	Situaciones
Rojo y verde intermitentes	Estado de espera
Verde sólido	Listo para arrancar
Rojo sólido	<ol style="list-style-type: none">1. Protección contra baja tensión ---Recarga el producto2. Protección contra sobrecalentamiento ---Retire las pinzas para dejarlo enfriar3. Protección contra desconexión ---Conexión temporizada. Arranque el motor en 60 segundos o retire la pinza en 30 segundos después de un arranque correcto.
Rojo fijo con pitido discontinuo	<ol style="list-style-type: none">1. Protección contra polaridad inversa ---Invierta los clips y asegure la conexión correcta2. Fallo de adherencia ---Contacte con support@ibuture.com para obtener piezas de repuesto
Rojo fijo con pitido largo	Protección contra cortocircuitos ---No conecte los clips entre sí o al mismo metal
Otros	Si desea más información, póngase en contacto con support@ibuture.com

CARGAR OTROS DEVIDES


- 1 Conecte el cable a cualquier puerto USB.



- 2 Pulsa el botón de encendido.





ILUMINACIÓN LED



ADVERTENCIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado, fuera del alcance de niños y animales domésticos.
2. No exponga el producto a altas temperaturas durante mucho tiempo. La temperatura de funcionamiento de este producto es de -20-60°C. La temperatura de almacenamiento no debe superar los 50°C/122°F.
3. Arranque los vehículos únicamente con el cable de arranque inteligente suministrado por el fabricante.
4. No utilice el producto si la pinza o el cable están dañados.
5. No conecte las pinzas roja y negra juntas cuando el producto esté saliendo.
6. No conecte las pinzas roja y negra a la misma pieza de metal.
7. No desmonte ni modifique este producto.
8. No utilice detergente para limpiar este producto.
9. No abuse de este producto y evite dejarlo caer con fuerza o golpearlo repetidamente.
10. No utilice el producto en entornos explosivos como líquidos, gases o polvos inflamables.
11. No sumerja el producto en agua.
12. No tire el producto a la basura y debe reciclarse de forma segura.
13. No incinere el producto ni lo exponga a altas temperaturas, ya que puede explotar.
14. Utilice sólo piezas de repuesto o accesorios suministrados o recomendados por el fabricante.


車を始動する



- ① ジャンパーケーブルのプラグをジャンプスターターにしっかりと挿入します（ $\geq 20\%$ 電量）。
- ② スマートクランプを車のバッテリー接続します（赤いクリップ/+、黒いクリップ/-）。
- ③ 車を始動します。

・強制起動モードについて

クランプを車に正しく接続して3回失敗した場合は、強制起動機能を使用してブーストモードに入ることができます。



3つのステップ問題を解決する:

- ① クランプの接続を確認し、製品のバッテリーが20%を超えていることを確認します。
- ② 強制起動ボタンを3秒間押します。
- ③ インジケータは緑になり、車に入ってエンジン点火を開始します。

警告：強制起動機能を使用すると、自動検出および安全機能は無効になります。


・インジケータとトラブルシューティング

以下の場合、スマートクランプは保護をオンにします：


インジケータ	状態と対策
緑と赤のライトが交互に点滅する	スタンバイ状態
緑のライトが常に点灯する	起動準備完了
赤のライトが常に点灯する	<ol style="list-style-type: none">1. 低電圧保護(低電力) —製品に充電してください2. 高温保護 —クリップを外して冷ます3. タイムアウト保護 —接続後60秒以内にエンジンを始動し、起動後30秒以内にクリップを外します
赤のライトが点灯し、不連続なブザーが鳴る	<ol style="list-style-type: none">1. 逆極性保護 —赤と黒のクリップが逆になった。正確な接続を確保する2. スマートクランプ故障 —交換部品についてはsupport@ibuture.comまでお問い合わせください
赤のライトが点灯し、ブザーが長く鳴る	短絡保護(スタンバイ状態) —二つのクリップを一緒にしたり、同じ金属に挟んではいけない
ほか	support@ibuture.comまでお問い合わせください

他のデバイスへの充電


- 1 充電ケーブルでUSB出力のデバイスに接続します。



- 2 電源ボタンを押して充電を開始します。



LEDライト



安全注意

1. 風通しの良い日陰に保管してください。子供とペットの接触は避けてください。
2. 本製品を長時間高温環境に置かないでください。使用温度は-20~60℃です。保存温度は50℃を超えません。
3. メーカー提供のジャンプケーブルのみで車を起動してください。
4. クリップやケーブルが破損している場合は使用しないでください。
5. 本製品に接続する時、赤と黒のクリップは一緒に接続しないでください。
6. 赤と黒のクリップを同じ金属に接続しないでください。
7. 本製品を分解または改造しないでください。
8. 洗剤を使用しないでください。
9. 本製品を乱用しないでください。強い衝撃を避けます。
10. 引火性液体、気体又は粉尘等の爆発性環境で製品を操作しないでください。
11. 製品を水につけないでください。
12. 製品をポイ捨てしないでください。安全に回収されるべきです。
13. 爆発する可能性があるので、製品を燃やしたり、高温にさらさないでください。
14. メーカーから提供または推奨されている部品のみを使用してください。



Scan And Download Full Version Of User Manual

<https://ibuture.com/pages/user-manuals>

WHERE TO GET MORE HELP

✉ Support@ibuture.com 🌐 <https://ibuture.com>

📷 [@buture.official](https://www.instagram.com/buture.official) 📘 [@buture.official](https://www.facebook.com/buture.official)