


# bully-Serie

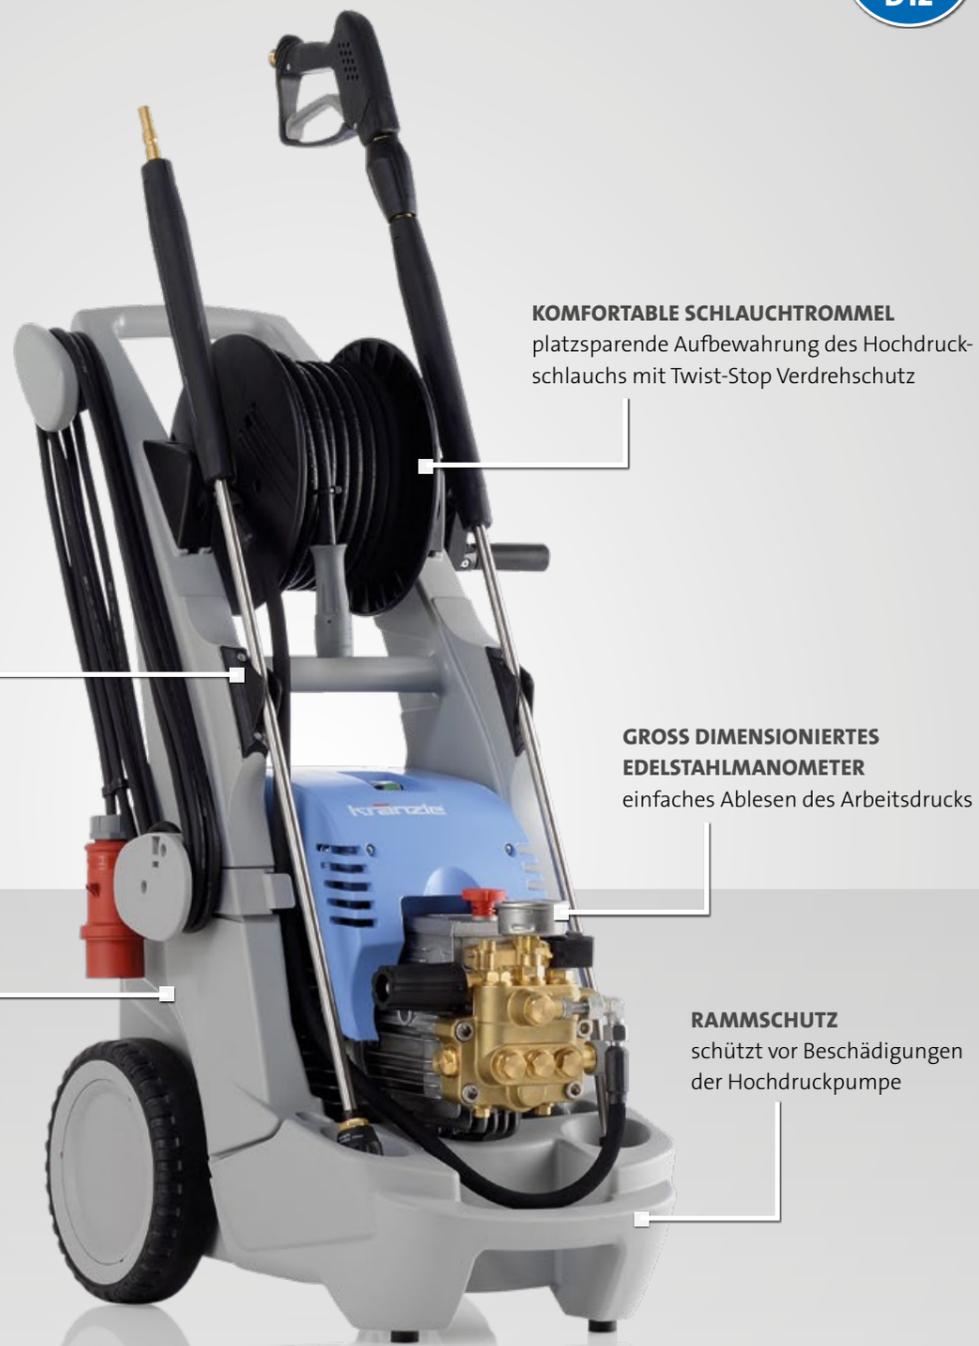

**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

**KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL**  
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

**GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**ROTO-MOLD-CHASSIS**  
praktisch unzerstörbares Kunststoff-Gehäuse

**RAMMSCHUTZ**  
schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

# 614050 bully 1000 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 66



**AUSSTATTUNG**

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m



VARIANTE - NON-MARKING

**NOM-Umrüstset** Art.Nr. **42274**

Weitere Informationen zu NON-Marking auf Seite 67

MODELL	bully 1000 TST	bully 1200 TST
Art.Nr. TST mit Schlauchtrommel	<b>614050</b>	<b>614060</b>

**TECHNISCHE DATEN**

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-200   3-20	30-160   3-16
Wasserleistung	l/min   l/h	16   960	19   1140
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	230   23	180   18
Motordrehzahl	U/min	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   12	400   3   50   12
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	7.5   5.5	7.5   5.5
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5
Maße L   B   H	mm	730   425   970	730   425   970
Gewicht	kg	62	62

**LIEFERUMFANG**

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	15 (DN8)   46411	15 (DN8)   46411
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	* Starlet 3   12500	* Starlet 3   12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 05   12420-D2505	● 075   12420-D25075
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 05   12425-05	● 075   12425-075

