



FICHA TÉCNICA

DATASHEET

ABSORBEDOR DE ENERGÍA
ENERGY ABSORBER



53 BUCLES
SIMPLE



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

Made in Spain



53 BUCLES SIMPLE ABSORBEDOR DE ENERGÍA ENERGY ABSORBER



Descripción Description

El absorbedor de energía modelo 53 bucles simple constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro capaz de soportar las situaciones de trabajo más exigentes. Permite poder abrazar la estructura sin tener que estrangular la cinta. Ofrece una gran versatilidad al poder acortar o extender la longitud del elemento de amarre.

The energy absorber mod. 53 bucles simple, together with a safety harness, is an indispensable element for a safe fall arrest system. The. It offers great versatility, as the length of the tether can be shortened or lengthened. Includes an anchoring ring to connect with the harness.

Características Characteristics

Banda de amarre:

Está fabricadas con hilado de fibra sintética de ancho nominal 19 mm.

Absorbedor de energía:

Está fabricado a partir de fibra sintética entrelazada con el fin de disipar la energía generada por la caída.

Costuras:

La composición es de filamento continuo de nylon bondeado.

Conectores:

**1 x Mod. 31: Carga mínima de rotura: 22kN
54mm apertura**

**1 x Mod. 32: Carga mínima de rotura: 22kN
18mm apertura**

Peso:

1,17kg

Lanyard:

Made of woven synthetic fibre of 19mm nominal width

Energy absorber:

The absorption strap comprises two interwoven textile pieces, folded and located within a transparent plastic cover.

Stitches:

Continuous bonded nylon thread.

Connectors:

1 x Mod. 31: MBL: 23 kN 54mm opening

1 x Mod. 32: MBL: 22 kN 18mm opening

Weight:

1,17 kg


Conector mod. 31
Connector mod. 31
◆ 22 kN □ 54 mm



Conector mod. 32
Connector mod. 32
◆ 22 kN □ 18 mm




53 BUCLES SIMPLE ABSORBEDOR DE ENERGÍA ENERGY ABSORBER

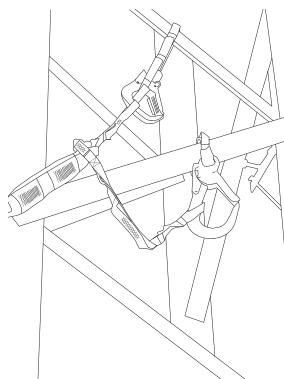

- **Abraza la estructura sin tener que estrangular la cinta.**
It embrace a structure with no need to strangle the webbing.
- **Permiten ajustar la longitud de la cinta.**
It allows to shorten the webbing lenght.
- **Permiten la instalación del absorbedor en estructuras con diámetro superior al del propio conector mod 31 (54 mm).**
It allows the installation of the absorber in structures with a diameter greater than the connector itself.

Distancia mínima de seguridad Minimum safety distance

Longitud / Length: 1,75 m

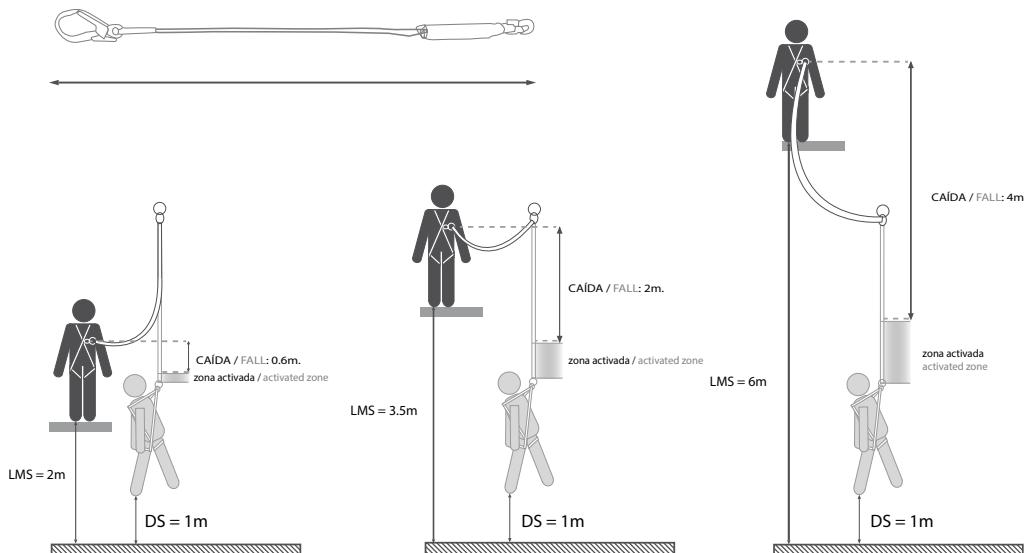

DS = Distancia de seguridad / Safety distance

LMS = Longitud mínima de seguridad / Minimum safety lenght.

La longitud máxima admisible del absorbedor de energía incluido el elemento de amarre y los conectores no debe exceder de los dos metros

The maximum permissible length of the energy absorber including lanyard and connectors must not exceed two meters