

Cartucho ANTI SARRO 3 gpm

Inhibidor de incrustaciones



Código

ANTI-SARRO-3

Marca

EVANS

Categoría

Suavizadores

Característica Especial

Cristaliza partículas de calcio y magnesio.



INFORMACION COMERCIAL

Uso del Agua	USO
Temperatura Maxima	44 °C
Volumen de Media Filtrante	0.03 ft3
Presion Minima	15 PSI
Presion Maxima	100 PSI
Flujo Maximo	11 lpm
Diametro de entrada	1.50 pulg
Diametro de salida	1.50 pulg
Medio Filtrante	Filtersorb-CT
Duracion de Media Filtrante	1 años
Material	PP

INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
Dimensiones de Empaque	26.00 X 12.00 X 12.00 cm
Peso	1.00 kg

Usos

• 3 GPM. • 2 servicios ECO simultáneos. • Previene incrustaciones de sarro. • Remueve incrustaciones existentes en tuberías, liberando dióxido de carbono en burbujas microscópicas que las disuelven.

Beneficios

• No utiliza consumibles. • No requiere electricidad. • Suministro constante de agua sin interrupción. • Compatible con BLUE124-10BR. • Instalar después de un CTO-10B para eliminar cloro.




Cartucho ANTI SARRO 3 gpm

Inhibidor de incrustaciones



Diagrama de INSTALACIÓN

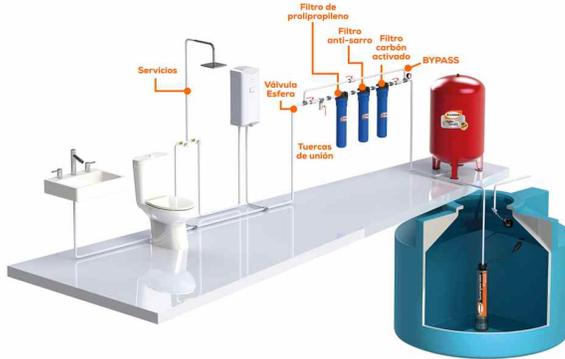

Código

ANTI-SARRO-3

Marca

EVANS

Categoría

Suavizadores

Característica Especial

Cristaliza partículas de calcio y magnesio.



Usos

• 3 GPM. • 2 servicios ECO simultáneos. • Previene incrustaciones de sarro. • Remueve incrustaciones existentes en tuberías, liberando dióxido de carbono en burbujas microscópicas que las disuelven.

Beneficios

• No utiliza consumibles. • No requiere electricidad. • Suministro constante de agua sin interrupción. • Compatible con BLUE124-10BR. • Instalar después de un CTO-10B para eliminar cloro.

