



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

COLORES

Brillante: aluminio, amarillo, azul pacífico, blanco, negro, rojo vivo, verde, gris.

Metalizado: cromo dorado y cromo plateado.

Opaco: blanco y negro.

PESO ESPECÍFICO

0.9 ± 0.2 g/ml

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto: 4 – 6 min.

Repintado: 1 – 3 min.

Secado total: 2 horas.

(Dependiendo de las condiciones ambientales).

RENDIMIENTO

1 m² por envase (dependiendo del tipo y condiciones en que se encuentre el sustrato).

PINTURA SPRAY

ESMALTE ACRÍLICO EN SPRAY DE SECADO RÁPIDO
400 ml | 200 ml



Pulsador
eficiente



Fácil
uso



Rápido
secado

DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico en spray de rápido secado y gran poder cubriente. Posee buena retención del color y brillo, además de una elevada resistencia al exterior y una excelente adherencia sobre gran variedad de sustratos. Disponible en una amplia gama de colores para todo tipo de trabajo.

USOS

Adecuado para su uso tanto en interior como exterior. Recomendado para decorar y proteger todo tipo de superficies, como:

- Madera.
- Metal.
- Cartón.
- Piedra.
- Cerámica.
- Variedades de plástico.
- Ideal para industria, automotriz, ferretería, hogar, etc.

SEGURIDAD

Líquido inflamable presurizado, no incinerar o perforar, incluso después de vacío el envase. No exponer al sol o temperaturas superiores a 50°C. No aplicar sobre equipos energizados, ni cerca de chispas, llamas o fuentes de ignición. Aplicar en ambientes ventilados. Evite contacto con los ojos y con la piel. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de Datos de Seguridad de Material (HDS, MSDS).

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Enero, 2023.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

VIDA ÚTIL

5 años a partir de la fecha de elaboración.

FORMATO

400 ml : todos los colores.
200 ml: blanco y negro brillante.

RECOMENDACIÓN

Considerar que el ángulo de pulverización es de 30° a 40°, por lo que se recomienda mantener el envase entre 10 – 25 cm del objeto a pintar, y mantener un ángulo de 45° al momento de rociar.

PINTURA SPRAY

ESMALTE ACRÍLICO EN SPRAY DE SECADO RÁPIDO
400 ml | 200 ml



Pulsador
eficiente




Fácil
uso



Rápido
secado

APLICACIÓN

1. Preparar la superficie. El área a pintar deberá encontrarse limpia, seca, libre de polvo, grasa, oxido y restos de pintura.
2. Lije la superficie antes de aplicar, esto mejorará la adherencia del producto en el sustrato. De ser necesario proteja el área cercana a pintar con papel.
3. Agite el envase vigorosamente durante 1 a 2 minutos.
4. Para lograr una excelente terminación se recomienda mantener una distancia de 10 a 25 cm del objeto.
5. Aplique sobre una superficie de prueba para verificar compatibilidad, remoción de capas anteriores y regular la presión ejercida sobre el pulsador y la distancia.
6. Aplique la pintura efectuando un breve rociado y en capas delgadas, evitando acumulación de pintura, a intervalos de 1 a 2 minutos.
7. Quite y limpie la válvula con una aguja o alambre delgado si se tapa.
8. Al terminar la aplicación limpie la válvula volteando el envase boca abajo y accionando la válvula hasta que salga el gas.

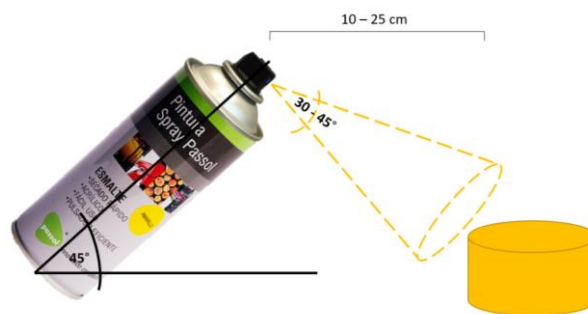

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Enero, 2023.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl