

JAPANNEXT

# JN---V/IPS---4K/UHD--- シリーズ

LED モニター/液晶ディスプレイ

## 取扱説明書



**重要 :** ご使用になる前に必ずこの取り扱い説明書をお読みになり  
安全のため正しくお使いください。  
お読み頂きましたら、かならず保管してください。

## もくじ

安全にご使用いただくために.....	2
注意.....	2
お手入れと注意点について .....	3
ようこそ！ .....	3
クイックスタートガイド .....	4
付属品 .....	5
各部の名称 .....	5
モニター操作方法.....	6
リモコンボタンの説明 .....	7
入力切替 .....	8
メニュー画面の操作 .....	9
パソコンご利用時 .....	10
U S B 機器の画面と操作 .....	11
HDR10 について .....	12
故障かなと思ったら .....	13
主な仕様 .....	14
その他のご注意.....	15
JN 総合お客様サポート .....	16

# 安全にご使用いただくために

ご使用になる前に、付属している全ての取り扱い説明書などを必ずよくお読みください。

## ⚠警告

- モニターは安定した平面に置いてください。火事や感電の危険の予防のために、高温低温、多湿を避け、埃が溜まらないようにしてください。モニターに水が入ったり、ぬれたりする場所で使用しないでください。
- モニター内部には電圧の高い部分があり、万が一接触してしまいますと重傷を負う危険や、火災の原因になる恐れがありますので、モニターのキャビネットは決して開けないでください。
- 電源供給部が破損してしまった場合は、当社サービスセンターあるいは販売店にお問い合わせください。決してご自分での点検や修理を試みないでください。
- ご使用の前に、ケーブルが全て正しく接続されていること、電源コードが損傷していないことをご確認ください。万が一何らかの損傷または不明な点を発見した場合は、直ちに販売店までご連絡ください。
- キャビネット上部または背面にある細長い隙間および開口部は本製品に必要な通風孔です。これらの穴を塞がないでください。適切に通気が施されていない状態で、本製品をヒーター等の熱源の近くまたは上に置くことのないようご注意ください。
- モニターのキャビネット開口部には、異物を入れたり液体をこぼしたりしないでください。破損や故障の原因となります。
- モニターの稼動の際は、本製品のラベルに記載されたタイプの電源を必ずご使用ください。ご家庭の電源タイプが不明な場合は、お住まいの地域の電力会社までお問い合わせください。
- OA タップや延長コードに過度の電流負荷をかけないでください。過重電流は感電を引き起こす恐れがあり大変危険ですのでご注意ください。
- 電力サージによる損傷からモニターを守るため、長期にわたって使用しない場合または雷雨時には装置の電源コードを抜いておいてください。
- 本製品の満足のいく操作性を確保するために、PCでのご利用の際には、AC100-240V の範囲内の記載がある適切に構成されたソケットを搭載したPCでのみ、本製品をご利用ください。
- モニターに技術的な問題や不明点が発生した場合は、正規のサービス技師または販売店にお問い合わせください。
- 安全に作業を行う為、アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離してから行ってください。
- 本製品は24時間連続使用することを前提として設計されておりません。24時間連続して使用しないでください。尚、長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。
- 付属の電源コードはJN---VT/IPS---4K/UHD---シリーズ専用です。その他の機器に使用しないでください。

## ⚠注意

- モニターのお手入れには、アルコールやアセトン入りのクリーナーや洗剤は使用しないでください。必ず液晶モニター専用クリーナーをご使用ください。液体状のクリーナーを画面に直接吹き付けることはしないでください。万が一、クリーナー液がたれてモニター内部に入り込むと、感電や火災を引き起こす恐れがあり大変危険ですのでご注意ください。液晶パネルは傷つきやすいので固いものでこすったりしないでください。
- モニターを持ち上げたり移動させたりする時は、あらかじめ電源スイッチを切り、全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。モニター設置の際は、正しい方法で持ち上げてください。モニターを持ち上げたり運んだりする際は、本体の縁部分をつかむようにしてください。決してモニターをスタンドやコードで持ち上げないでください。

## 目を大切にしてご使用ください

---

- 暗い部屋での使用、長時間連続での使用は目が疲れます。
- 1時間に5~10分の休憩をし、適度に明るい部屋でご使用ください。

## お手入れと注意点について

---

- 本製品のクリーニングを行う前に、電源スイッチを切ってから全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。

### お手入れ方法

- 液晶パネル部分：ティッシュペーパーなどを使用しないで、液晶パネル専用の清潔な柔らかい布でやさしく拭いてください。取り難い汚れには液晶パネル専用の中性クリーナーでわずかに湿らせた柔らかい布をご使用ください。
- キャビネット：中性クリーナーで湿らせた柔らかい布で拭いてください。

## 下記に記載された症状は、モニターの正常な状態です

---

- ご使用初期において、バックライトの性質により画面にちらつきが起こることがあります。この症状が出た場合には、一度電源を切り再度入れ直してご確認ください。
- デスクトップパターンや表示する色や明るさによっては、輝度にむらがあるように感じことがあります。
- 常時点灯または点灯していない画素が数点ある場合があります。
- 同じ画像を長時間表示すると、別の画像に変えた後でも前の画像の残像が残る場合があります。この場合、ゆっくり画面は回復していきます。または数時間電源をオフにすると直ります。
- お使いのコンピュータによっては、画像がずれる場合があります。OSD（画面）メニューから画面位置を調整してください。（VGAポート搭載の場合のみ）
- 画面がフラッシュしたり真っ黒になったり、あるいは動作しなくなってしまった場合には、決してご自分で修理をせずサービスセンターまたは販売店にご連絡の上、修理を依頼してください。

## ようこそ！

---


JAPANNEXT の液晶モニターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。搭載のパネルは UHD (3840X2160) の解像度に対応しています。本来の性能が発揮できるように UHD(3840X2160)の解像度で使用することをおすすめします。UHD(3840X2160)未満の解像度では、本来の性能は発揮できません。

# クイックスタートガイド

## モニターベースの組み立て

**注意**：開梱、組み立ての作業は2人以上で行ってください。

1. 平らで安定した台の上にやわらかい布を敷き、その上に本体の画面を上にして置きます。
2. 下記の画像を参考にモニター本体とスタンドのネジ穴を合わせます。
3. 付属のネジを使用しスタンド本体とスタンドを取り付けます。
4. モニターと台座が固定されていることを確認しながら、ゆっくり立ち上げます。

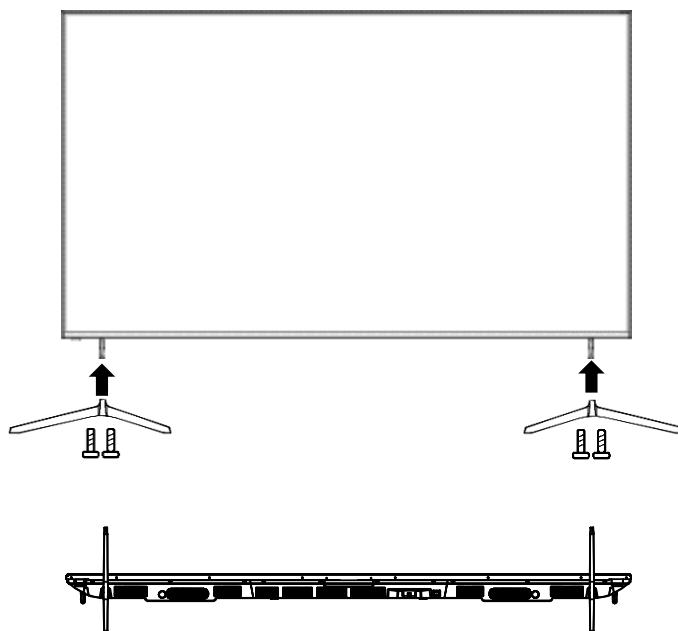

## コンピューターとの接続

1. モニターおよびコンピュータの電源がOFFになっていることを確認してからケーブルを繋いでください。
2. モニターに対応しているケーブル(HDMI)を取り付けます。  
コンピューターにもケーブル(HDMI)を取り付けます。
3. モニターおよびコンピュータの電源をONにします。

**警告**\* 安全に作業を行う為、アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。


(アースリンクがついてる場合のみ)

また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

**注意**\* 不具合が発生する場合もありますので、複数のHDMIケーブルまたはUSBメモリーを同時に接続しないでください。

1台のコンピュータに一本だけ接続してください。


## 付属品



マニュアル | HDMI ケーブル | リモートコントロール | 保証書

## 各部の名称・説明

### モニター背面

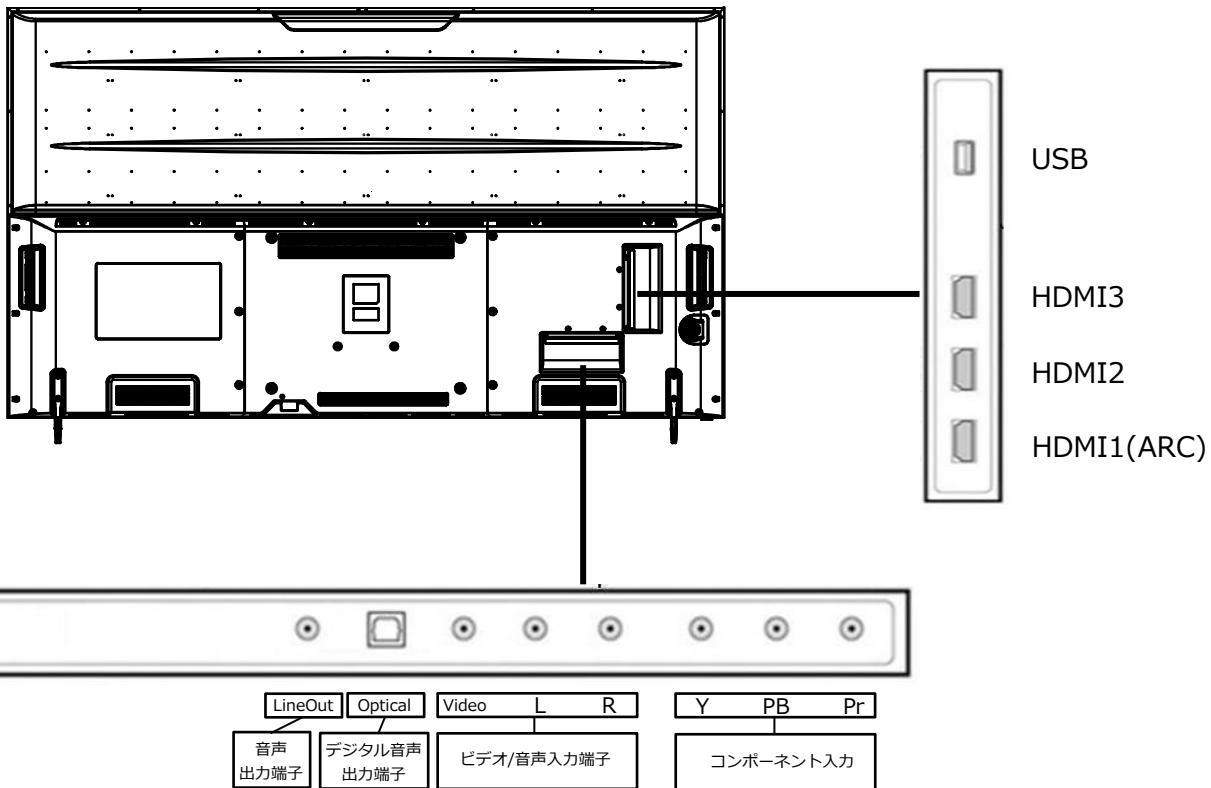

### 側面端子


- USB 端子
- HDMI 端子

### 底面端子

- LINE OUT 端子（音声出力）
- デジタル音声出力端子
- ビデオ/音声入力端子
- コンポーネント入力


\*モデルによっては画面が若干違う場合がございます。

## モニター正面

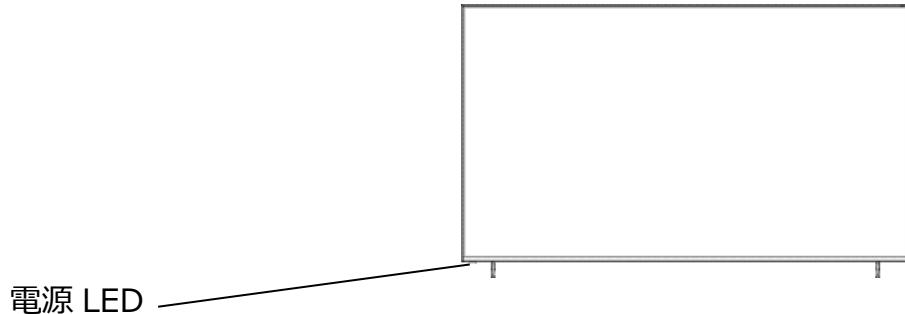

## モニター操作方法

### 操作ボタンの説明

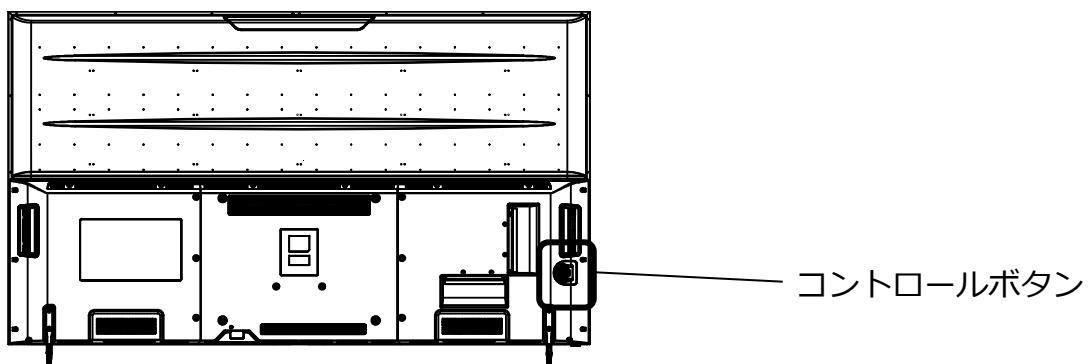

#### ■ コントロールメニューを開いていない時

1回押下	コントロール画面を開く
長押し	電源のオン/オフ


#### ■ コントロールメニューを表示中の操作

1回押下	メニュー項目を右に移動
長押し	メニュー項目を決定 / ▲▼+-ボタンの実行

#### ■ コントロールメニューを使った操作

電源のオフ	□
OSD メニューを開く	■
入力切替ウィンドウを開く	◎
長押しで項目を上に移動	^
長押しで項目を下に移動	▼
長押しで数値を上げる、または右に移動	+
長押しで数値を下げる、または左に移動	-

# リモコン

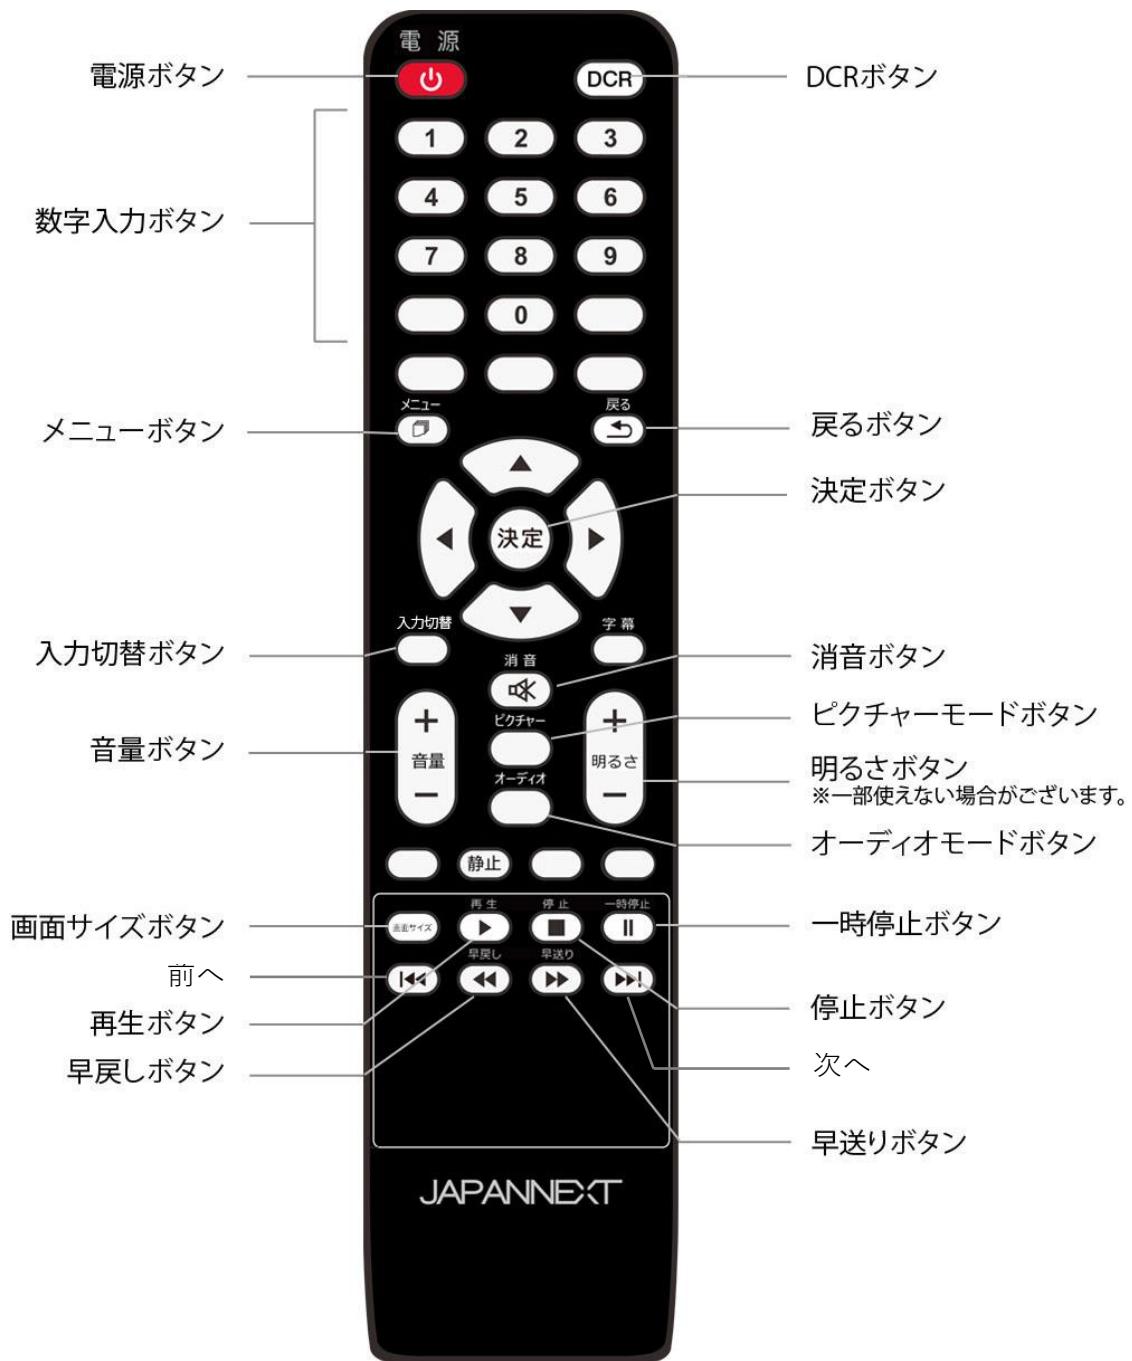

※デザインやボタンの位置が違う場合がございます。

## 入力切替

リモコンの「**入力切替**」ボタンを押すと入力切換画面が開きます。



リモコンの▲/▼ボタンまたは、「**入力切替**」ボタンで移動し「**決定**」ボタンで決定します。  
「戻る←」ボタンで入力切換画面を終了します。

## メニュー画面の操作

リモコンの「**メニュー**」ボタンでメニュー画面が開きます。



リモコンの**左右移動**ボタンで項目を移動し、**上下移動**ボタンでメニュー内容を選択できます。  
メニュー内容から項目へ戻る場合は、「**メニュー**」ボタンを押します。  
「戻る←」ボタンを押すとメニュー画面を終了します。

\*モデルによっては画面が若干違う場合がございます。

## メニュー画面操作一覧

項目	メニュー	調整数値	コメント
映像設定	ピクチャーモード	スタンダード	ピクチャーモードを選択
		マイルド	
		ユーザー	
		鮮明	
		ブライト HDR	各種設定> その他の設定> HDMI 4K をエンハンスメント時に選択
		ダーク HDR	
		ユーザーHDR	
	BLACK LEVEL	0-100	ユーザー設定時に使用
	コントラスト	0-100	
	色の濃さ	0-100	
	色合い	0-100	コンポーネント利用時ののみ利用可能。 ご利用になれないビデオフォーマットの場合は選択できません。
	シャープネス	0-100	
	明るさ	0-100	バックライトを 0-100 の範囲で調整
	色温度	スタンダード	HDR 有効時は (ノーマル/ワーム/クール) に変わります
		ブルーライト軽減	
		クール	
	その他の映像設定	アスペクト比	ご利用になれないビデオフォーマットの場合は選択できません。
		ノイズ低減	
		ダイナミックコントラスト	オン / オフ
		HDMI モード	ビデオ / コンピューター/オート
	HDR	低/中/高	HDR 有効時に選択
音声設定	音声モード	スタンダード	音声モードを選択
		ミュージック	
		映画	
		スポーツ	
		カスタム	
	低音	0-100	音声モードをカスタムでご利用時に設定
	高音	0-100	
	バランス	-50~50	バランスを-50~50 の範囲で調整可能
	Digital Output	オフ	デジタル音声出力時に使用
		ビットストリーム	
		PCM	
	サラウンド	オン / オフ	サラウンドのオン / オフ
	AVL	オン / オフ	コンポーネント利用時ののみ利用可能
	スピーカー	オン / オフ	スピーカーのオン/オフを選択 ※リモコンの消音とは連動しません

## メニュー画面操作一覧 続き

項目	メニュー	調整数値	コメント
時間	オフタイマー	オフ /5/10/15/30/60/90/120/180/240	
各種設定	メニュー言語	日本語 / ENGLISH	
	OSD タイムアウト	5/15/30/45/60s	
	入力ラベル	AV	デフォルト/アンテナ/ケーブルなど
		コンポーネント	
		HDMI1(ARC)	
		HDMI2	
		HDMI3	
		メディア	
	その他の設定	音声のみ	オフまたは実行
		HDMI 4K スタンダード/エンハンスメント	HDMI 接続時に選択
	Reset	いいえ/はい	
	HDMI の CEC	機器リンク制御 オン/オフ	ご利用になれます。 (ご利用できる機器は一部ございますが CEC の機能は保証外となります。)
		システムオフ設定 オン/オフ	
		TV 運動オン設定 オン/オフ	
		ARC オン/オフ	
		接続機器一覧	
		接続機器選択	
		操作一覧	
ロック			パスワードを設定

※HDRをご利用になるには

各種設定>その他の設定>HDMI 4K を「エンハンスメント」に設定してください。

(HDRを有効にするにはPCなど接続機器側でも設定が必要になります。

接続機器側の設定については各機器メーカーにお問い合わせ下さい。)

※ヘッドホンを LINE OUT 端子（音声出力）に接続してもスピーカーからは音が出続け、音声設定がヘッドホンへ反映されません。

ヘッドホンからのみ音声をお聞きになりたい場合はスピーカー音量を0、またはミュート（消音）にしてご利用ください。

LINE OUT 端子はヘッドホン出力専用ではないため、モニターの OSD メニューからは音声を調整できません。

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

## パソコンご利用時

パソコンご利用時はメニューの各種設定 > その他設定 > HDMI 4K を「エンハンスメント」に設定することをお勧めします。

\*文字が滲むなどの場合はパソコン側のカラーフォーマットをご確認ください。

# USB機器の画面と操作

入力切換の選択で「USB機器」を選択すると、本製品背面のUSB端子に接続されたUSB機器内のデータファイルを選択または視聴することができます。

## ■メディアの選択

メディア	内容	コメント
フォト	画像データを見るることができます。	.jpg/.jpeg/.pngなど
ミュージック	音楽データを聞くことができます。	.mp3など
ムービー	動画データを視聴することができます。	.mpeg/.aviなど

※上記に記載があくまでも参考となり、記載があってもファイル形式によってはご使用できない場合があります。

またデータの解像度によって再生ができない場合があります。

例) MP4動画:FHD(1920x1080)までの対応

JPEG:4K解像度まで対応

JPG:1024×768までの対応

メディアの種類を選択すると、接続されたUSB機器内にある、対応する形式のファイルにアクセスできます。

## ■操作パネル例（ムービー表示時）



各データの表示中にリモコン決定ボタンを押すと操作パネルが表示されます。

◀/▶ボタンで移動し、決定ボタンで決定します。

## JAPANNEXT HDR10について

HDRはHigh Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)の略となります。従来のSDR Standard Dynamic Range(標準ダイナミックレンジ)よりも広範囲の明るさを表現できる表示技術です。

画面(OSD)メニューのHDMI4Kをエンハンスメントに設定すると、プレイヤーとコンテンツに互換性がある場合、モニターは自動的にHDR機能を有効にすることがございます。

Windows10の設定によっては、HDRが適切に表示できない場合がございます。Windows10のHDRに関する設定のオン／オフを確認してください。

設定画面の開き方

[設定] > [システム] > [ディスプレイ]



### HDR機能はHDRコンテンツのみ有効となります。

Windows10のHDR設定をオンにした場合、デスクトップ表示が標準ダイナミックレンジ(SDR)モードに設定した場合より暗くなることがあります。これは、故障ではなくモニターによるHDR信号とSDR信号の解釈が異なるためです。

**通常のPC使用時はHDR機能をオフにしてご使用ください。**

グラフィックカードのスペックによっては、モニターのHDRに関する機能がオンのときに、写真や文字が正常に表示されない場合がございます。

注：HDR機能は、HDMI入力ポートのみ使用可能です。

注：HDR機能を有効にするには、接続機器やコンテンツがHDRに対応している必要があります。

注：Windows 10 Fall Creators Update (バージョン1709)でも、グラフィックボードがHDR対応していない場合は、WindowsのHDRに関する設定は表示されません。

## 故障かなと思ったら

症状	チェックポイント
電源 LED が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>モニターの電源ボタンを押して、電源が ON になっていますか？</li> <li>電源コードがモニター及びコンセントに正しく接続されているかどうか確認してください。</li> </ul>
電源 LED が点灯しているのに画像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブランクスクリーンセーバーが起動していませんか？マウスやキーボードを動かしてください。</li> <li>輝度やコントラストが最小になってないかを確認してください。</li> <li>信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。</li> <li>信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。</li> <li>コンピュータの電源が入っていますか？他にモニターがございましたら接続してみて、コンピュータが正しく作動しているかどうか確認してください。</li> <li>コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li> </ul>
画像が乱れている、または映像に波模様が現れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。</li> <li>電気障害を引き起こしている可能性のある電気機器をモニターから離してください。</li> <li>電圧は正常ですか？→タコ足配線はおやめください。</li> <li>コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li> </ul>
映像の位置が片寄っている 映像のサイズが合わない	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンピュータの解像度が合っていますか？</li> <li>コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li> </ul>
画面が明るすぎる／暗すぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面（OSD）メニューから明るさとコントラスト設定を調整してください。</li> </ul>
映像がぼやけている、または不鮮明である	<ul style="list-style-type: none"> <li>PC でディスプレイの解像度をモニターの推奨される画面のネイティブ解像度と同じモードに設定してください。</li> <li>コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li> <li>信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。</li> </ul>
映像色彩がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> <li>信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。</li> <li>画面（OSD）メニュー（色温度）で赤/青/緑の色設定を調整してください。</li> <li>画面（OSD）メニューから設定をリセットしてください。</li> <li>コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li> </ul>
UHD を表示できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI は最大 3840X2160 (UHD) の解像度をサポートします。但し、グラフィックスカードによって 3840X2160 に対応していないものもあります。ご利用のコンピュータのハードウェア制限については、最寄りの代理店またはメーカーにご確認ください。</li> </ul>
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンピュータやオーディオ機器の電源は ON になっていますか？</li> <li>オーディオケーブルの接続を確認してみてください。</li> <li>音量調整が小さくなっていますか？</li> <li>Mute (消音) になっていますか？</li> </ul>
異音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>ケーブルは正しく接続されていますか？</li> </ul>

## 本製品の主な仕様

液晶パネル	パネル種類	VA系
	サイズ	85
	バックライト	D-LED
	輝度(Typical)	350cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト	5000 : 1
	コントラスト(DCR)	YES
	画素ピッチ(mm)	約 0.488mm
	解像度	3840×2160
	アスペクト比	16 : 9
	応答速度	8ms
	視野角(CR>10)	H:178°V:178°
	表面処理	半光沢
	表示色	10.7 億色 sRGB 96%/DCI-P3 78%
機能	HDR10	YES
	HDCP	HDCP 2.2 対応
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	HDMI 1	3840x2160 HDMI2.0 HDCP2.2 対応
	HDMI 2	
	HDMI 3	
	USB	YES
音声	音声出力	YES
	スピーカー(Typical)	8W*2
Power	消費電力(W)	最大≤450W 通常≤179W スタンバイ≤0.5W
	AC パワーレンジ(Hz)	100-240V~ 50/60Hz
環境条件	使用温度条件(°C)	-10-45°C
	使用湿度条件(%)	45-75%
Physical	外形寸法	高 1095mmx 幅 1900mmx 奥行 96mm
	外形寸法(スタンド付)	高 1156mmx 幅 1900mmx 奥行 387mm
	パッキング	高 1223mmx 幅 2068mmx 奥行 180mm
	重量(kg)	約 35kg
	パッキング総重量(kg)	約 44kg
	VESA マウント(mm)	500×400mm M8*10mm

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

## その他のご注意

### ■ケーブルを接続したのに、画面が表示されない

接続端子と入力ソースが一致していない恐れがあります。

対処法：入力切替画面（リモコン入力切替ボタン）を表示し、接続されている端子名を選択  
最後にリモコンの「決定」ボタンを押してください。

### ■画面が明るい、または暗い

画面の明るさ調整は、バックライト調整とソフトの調整2種類ございます。  
それぞれの調整方法については、下記のとおりです。

バックライト調整 : リモコン、明るさ調整ボタン 又は  
OSDメニュー>映像設定>明るさ

ソフトの調整 : OSDメニュー>映像設定>BLACK LEBEL

※効果的な明るさの調整は明るさの調整をおすすめします。



#### モニター本体を取り出す際のご注意

液晶パネルは割れやすいため、開梱は2人以上で作業してください。  
取り出しの際は、パネルを触らずフレームを持つようにしてください。

## JAPANNEXT 総合お客様サポート

**TEL: 050-5433-5533**

受付時間 9:30~17:00 (定休日: 土日祝祭日)

**mail:support@japannext.net**

### お問合せフォーム

<https://jp.japannext.com/pages/contact>

QRコードを読み取るとお問合せフォームへ簡単にアクセスできます。



株式会社 JAPANNEXT

〒298-0134 千葉県いすみ市行川506-5

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい  
※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。