


Schattenfugenprofil Standard

Profil für die Erstellung von
Schattenfugen und indirekten
Beleuchtungen



Das Wesentliche auf den Punkt gebracht.

Zeitlose Eleganz durch Konzentration auf das Wesentliche. Weniger ist mehr – dies ist das Prinzip moderner Architektur, das sich auch Lunox zu eigen gemacht hat. Das Lunox Schattenfugenprofil überzeugt durch eine raffinierte Kombination aus schlichtem Design und hochwertigem Material. Eine einheitliche Akzentbeleuchtung an Decken und Wänden unterstreicht das elegante Gesamtbild Ihrer Räume und schafft ein individuelles, atmosphärisches Ambiente. Überzeugen Sie sich von der Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten: Ob als umlaufende beleuchtete Schattenfuge entlang der Raumkontur oder als eindrucksvoller Akzent an ausgewählten Decken- und Wandflächen.

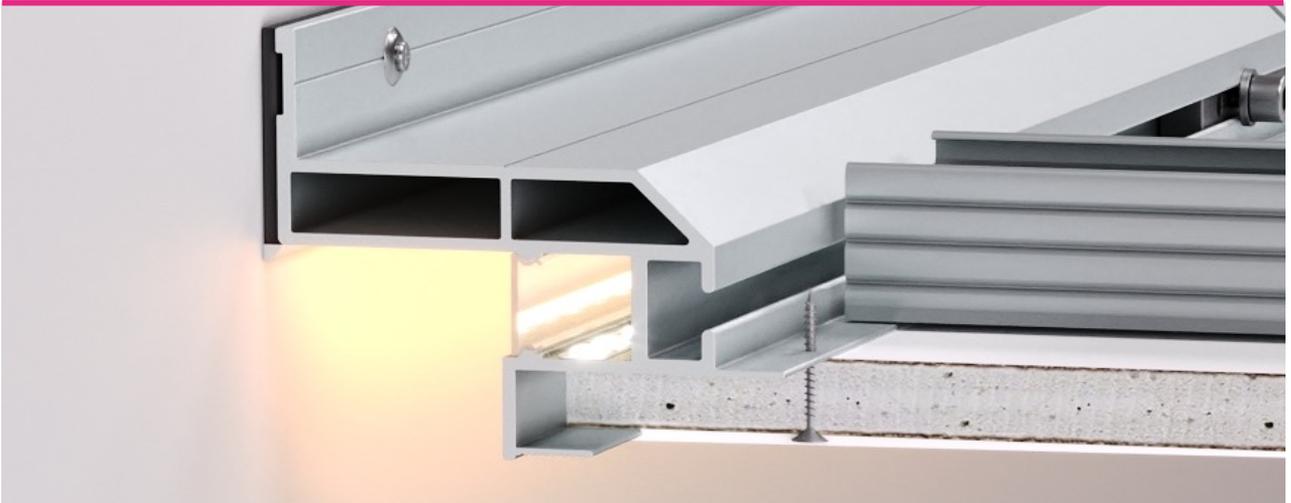

Systembeschreibung

Das Lunox Schattenfugenprofil Standard ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Erstellen von Schattenfugen in Trockenbaudecken und Wänden. Es schafft zwischen Decke und Wand eine abgesetzte Kontur und Schattenfuge mit einer Breite von 35 mm. Das Schattenfugenprofil lässt sich entweder an einzelnen Wänden oder den Raumgrundriss umlaufend an Wand oder Decke montieren. Die U-Aufnahme mit Spachtelkante dient zur Aufnahme von Trockenbauplatten mit einer Stärke von 12,5 mm und ermöglicht mit der Spachtelkante eine flächenbündige Verspachtelung. Optional können im Lichtkanal des Schattenfugenprofils sämtliche handelsübliche LED-Bänder mit einer Breite von bis zu 16 mm eingebaut werden. Um eine hochwertige, homogene und lange Leistung der LED- Beleuchtung zu gewährleisten, lässt sich zum Schutz vor Staub, Nässe und Feuchtigkeit zusätzlich eine passgenaue Abdeckung aus Kunststoff auf das Schattenfugenprofil klippen. Das Schattenfugenprofil ist in den standardisierten Längen 1.900, 3.800 und 5.700. mm erhältlich. Neben fertigen Innen- und Außenecken ist das Schattenfugenprofil als Schlitzprofil für Rundungen erhältlich.

Vorteile im Überblick

- Hochwertiges und stabiles Aluminiumprofil
- Spachtelfläche mit Spachtelkante
- Stabile Eck- und Längsverbinder
- Breite der Sichtfläche 35 mm
- Sichtfläche in verschiedenen Oberflächen
- Flächenbündiges Spachteln
- Individuell in Oberfläche und Abmessung
- Homogene, indirekte Beleuchtung
- Klippbare Kunststoff- Abdeckung für LED
- Fertige Innen- und Außenecken
- Alles aus einer Hand: Profil und LED Technik
- Einfache und schnelle Bearbeitung und Montage
- Für Trockenbauplatte
- Hochwertiges Ergebnis

Möglichkeiten

- Schattenfugen in Decken
- Schattenfugen in Wänden
- Indirekte Beleuchtungen
- Sonderkonstruktionen

Einsatzgebiete


- Decke und Wand
- Trockenbau
- Feucht- und Nassräume
- Innen- und Aussenbereich

Einzubauen mit:

- Trockenbauplatten

i Sie haben das passende Profil in unserer Übersicht nicht gefunden?

Lunox fertigt jedes Profil individuell und kundenspezifisch in nahezu allen Größen, Formen, Oberflächen und Beleuchtungsvarianten sowie Sonderkonstruktionen in allen denkbaren Ausführungen! Sprechen Sie uns gerne an.

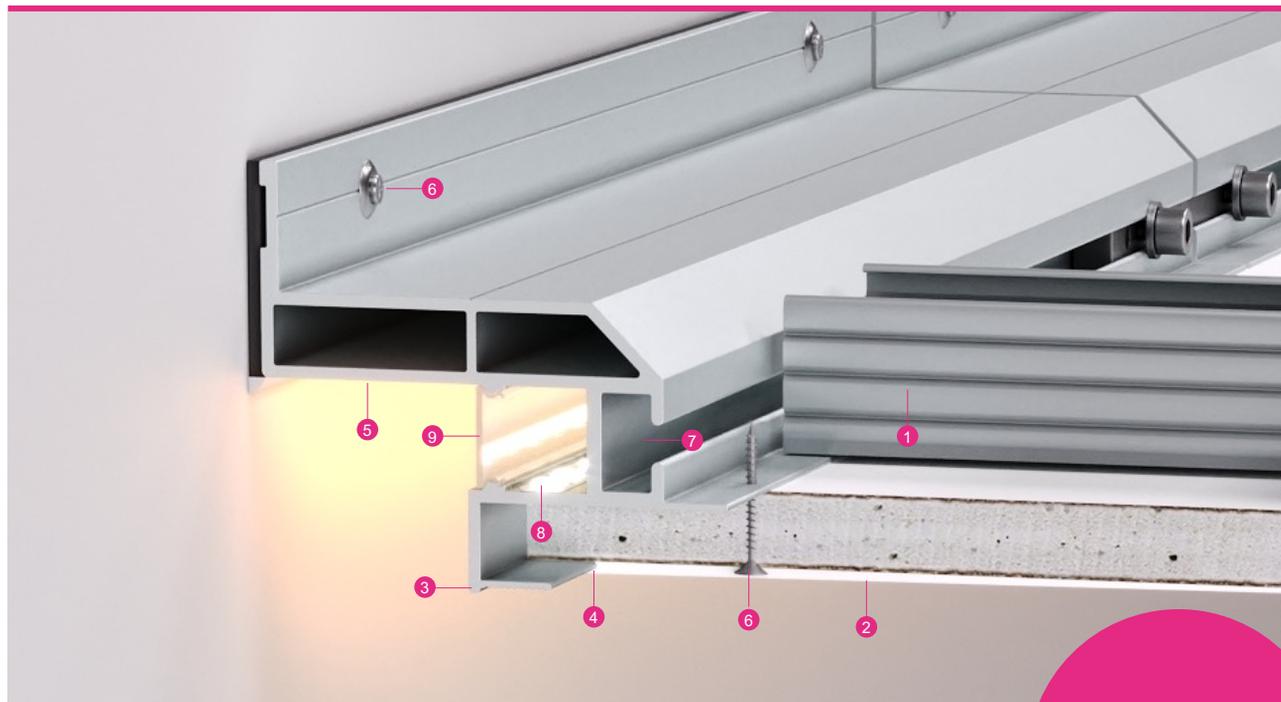


**Unser Bestseller!
Breite Schattenfuge
von 35 mm!**

Profil für die Erstellung von Schattenfugen und indirekten Beleuchtungen

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Trockenbauplatte
- 3 Spachtelkante
- 4 Spachtelfläche
- 5 Sichtfläche
- 6 Befestigung
- 7 Schraub- und Verbinderkanal
- 8 LED- Beleuchtung
- 9 Kunststoff- Abdeckung

Schattenfugenprofil Standard mit U-Aufnahme und L-Sichtschenkel

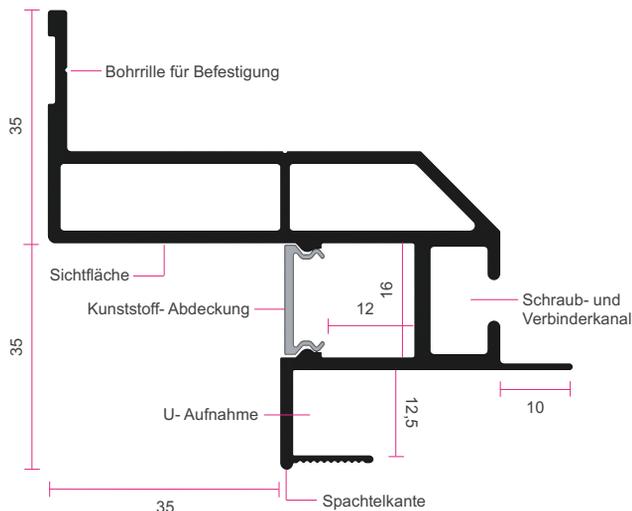

Technische Daten Profil

Variante Profil	Mit U-Aufnahme
Oberfläche	Blank I Vlies I Beschichtet
Breite Sichtfläche	35 mm
Material	Aluminium, EN AW 6060 T 66
Abmessung	Höhe: 70 mm I Breite: 80 mm
Gewicht	1.500 Gramm/Meter
Länge	1.900 mm I 3.800 mm I 5.700 mm

Zubehör


- + Innen- und Außenecke 90 & 45 Grad
- + Eck- und Längsverbinder
- + Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
- + LED- Beleuchtung
- + Schlitzprofile für Rundungen

i Oberfläche Sichtfläche

- Blank** Pressblanke, unbehandelte Oberfläche in der Farbe silber/hellgrau. Vor dem Streichen ist die Oberfläche anzuschleifen
- Vlies** Oberfläche beklebt mit Malervlies. Optimales Oberflächenergebnis ohne sichtbare Stöße und Fugen möglich
- Beschichtet** Dekorative, pulverbeschichtete Oberfläche in der Farbe weiß oder in jeder anderen RAL- Farbe
- Eloxier** Dekorative, beschichtete Oberfläche in silber/hellgrau


LED- Beleuchtung

Positionen der LED- Streifen im Profil

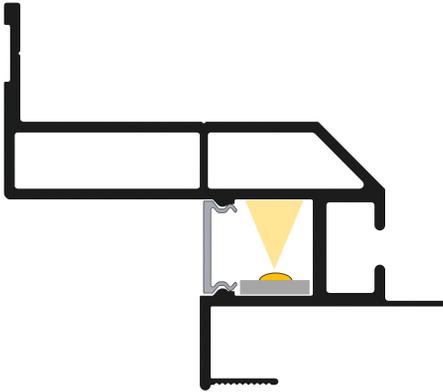

Horizontale Position im Profil (empfohlen)


Auf der horizontalen Fläche im Profil können LED- Streifen mit einer Breite von bis zu 12 mm montiert werden

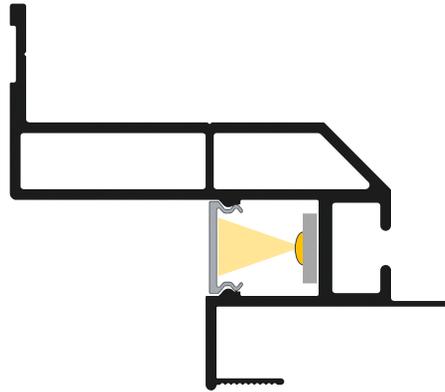


Senkrechte Position im Profil

Auf der senkrechten Fläche im Profil können LED- Streifen mit einer Breite von bis zu 16 mm montiert werden

Möglichkeiten

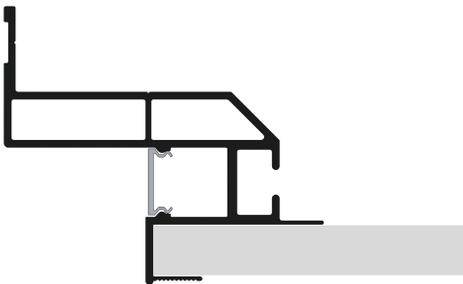

Schattenfugenprofil Standard mit Trockenbauplatte
In der Stärk 12,5 mm z.B. für abgehängte Decken

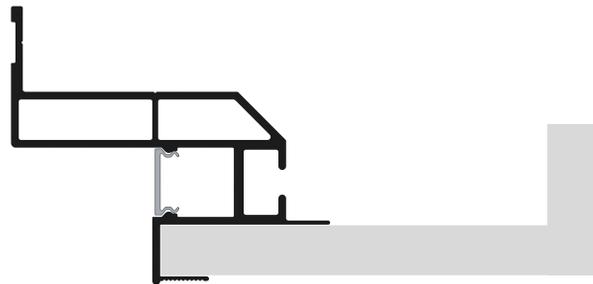

Schattenfugenprofil Standard mit einem Formteil aus Trocken-
Bauplatten zur Erstellung von Lichtvouten

Profildaten und Zubehör



Profil Längen

- + 1.900 mm
- + 3.800 mm
- + 5.700 mm
- + Individuelle Längen



Zubehör

- + Innen- und Außenecken
- + Eck- und Längsverbinder
- + Kunststoff- Abdeckung für LED
Beleuchtung
- + Schlitzprofil für Rundungen




LED- Beleuchtung

LED- Streifen	Steuerung
+ Warmweiß	+ Funk
+ Kaltweiß	+ DALI
+ Neutralweiß	+ WIFI
+ CCT	+ DMX
+ RGB	+ Cassambi
+ RGB-ww	
+ RGB-CCT	


Die Systeme im

Überblick

www.lunox-system.de



Schattenfugenprofil Standard



Schattenfugenprofil Vario




Schattenfugenprofil Individual



Universalprofil



Sockelprofil



Profil für schwebende Flächen




Lichtlinien Profil Standard



Lichtlinien Profil Individual



Flächenbündige Linearbeleuchtung



Pendelleuchte



Profil für Lichtvouten



Lichtvouten System



Formteile & Deckensegel



Beleuchtung & Steuerung



lunox

Lunox GmbH | Einsteinstraße 1 | D - 63868 Großwallstadt

Fon: +49 (0) 6022 611 35 88 | Mail: info@lunox-system.de | Netz: www.lunox-system.de

Besuchen Sie uns auch auf  