


# DURAT

## DURAT-TASOJEN SAUMAUSOHJE

1. Liimattavat pinnat puhdistetaan mahdollisesta liasta kevyesti käsin hienolla hiomapaperilla. Varo ettei sauman reuna pyöristy.

Jos käytössä ei ole liimapatruunaa vaan itse sekoitettava liima, sauma on saatava puristukseen 20 minuutin sisällä liiman levittämisestä.

2. Isomuruisten kuosien (esimerkiksi Durat-Palace -kuosit) kulmasaumat tehdään jiiiriin tai ajamalla tasolevyyn ura, jonne reunalista tai -levy liimataan (katso kuva).

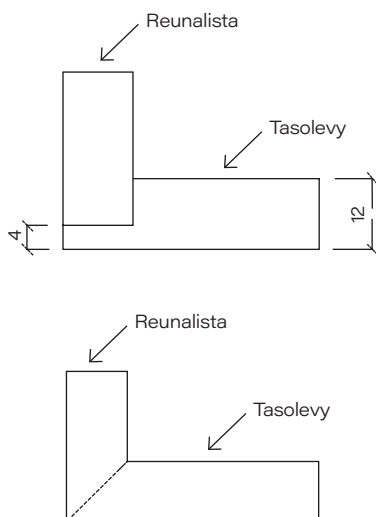

3. Pursota noin 10 cm liimaa hukkapalan tai vastaavan päälle. Näin varmistat, että liima ja kovetin ovat sekoittuneet liimapatruunan pistoolin pillissä.
4. Liima levitetään liimattaviin pintoihin reilusti. On tarkoituskin, että liimaa pursuaa tason pinnalle, kun tasot puristetaan yhteen.
5. Liimasauma on saatava tasaiseen puristukseen noin minuutin kuluessa liiman levittämisestä.

6. Puristusaika on 2 tuntia.
7. Enimmät liimapurseet poistetaan 10 minuutin jälkeen tason pinnasta taltalla kevyesti työn-tään. Itse sekoitettavia liimoja käytettäessä liimaa saa kuivahtaa noin tunnin. Vältä liiallista voimaa purseen poistossa.
8. Kahden tunnin kuluttua saumat voidaan hioa valmiiksi. Mikäli saumakohtiin on jäänyt suuria porrastuksia, aloitetaan niiden hionta paperilla, jonka karheus on 100. Hionnassa paras laite on epäkeskohiomakone. Saumakohtat ja noin 30-40 cm etäisyydellä saumasta olevaa aluetta hiotaan karkeammasta hienompaan päin hiomapapereilla, joiden karkeudet ovat 180, 240, 400, 600 ja 1200.
9. Hiontalaikan karkeutta vaihdettaessa pinnasta pyyhitään syntynyt hiontapöly esimerkiksi mikrokuituliinalla.
10. Hionnan jälkeen kalusteöljyä levitetään tasopintaan puuvillarievun avulla. Öljy suojaa tasoa ennen varsinaista käyttöönottoa. Käyt-töönottaessa öljytty taso pestään miedolla saippualliuoksella.
11. Mikäli hiotut alueet näyttävät erikiiltoisilta kuin muu tasopinta, voidaan koko taso hioa vielä kauttaaltaan laikoilla, joiden karkeudet ovat 180, 240 ja 400.

HUOM! Käytettävien hiomapapereiden on ehdottomasti oltava komposiittimateriaaleille soveltuvia, esimerkiksi Mirkan Quicksilver, Ultimax tai Polarstar-sarjaa.

# DURAT

## DURAT-TASOJEN SAUMAUSOHJE

Durat-pintaa on helppo työstää ja käsitellä. Mahdolliset pintavauriot voi aina korjata hiomalla, isommat vauriot (kolot) tilaamalla täytemassaa valmistajalta. Kaikissa esiin tulevissa kysymyksissä ole hyvä ja soita valmistajalle.

Durattia työstettäessä on käytettävä hengityssuojainta.

Työstettäessä ei synny haitallista piidioksiidi- eli silikapölyä.

Kysymykset:  
Puh. 0207871882  
sähköposti: [myynti@durat.com](mailto:myynti@durat.com)