


15.5 -SYNTHETIC-

BASIC

Normes : JASO MA2 - API SL

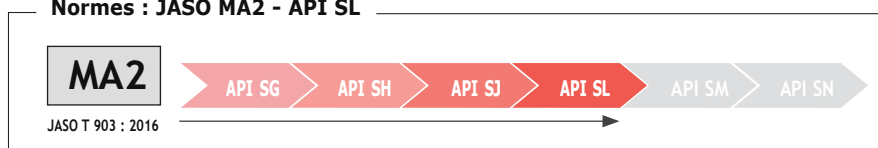

Grades disponibles : 10W-30 / 10W-40 / 15W-50

10.3 / 10.4 / 15.5 sont des lubrifiants synthétiques de qualité pour moto 4 temps qui assurent une lubrification et une protection complète de votre moteur.

● **CONDITIONNEMENTS :**



● **DONNÉES TECHNIQUES :**

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES			UNITÉ DE MESURE
		10W-30	10W-40	15W-50	
DENSITÉ À 15° C	ASTM D4052	0,871	0,869	0,878	g/cm ³
VISCOSITÉ À 100°C	ASTM D445	11,5	14,6	17,8	mm ² /s
VISCOSITÉ À 40°C	ASTM D445	77,0	100,0	136,3	mm ² /s
INDEX DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D2270	142	151	145	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	230	226	226	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-39	-33	-33	°C
TBN	ASTM D2896	7,06	7,06	7,06	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,0	2,1	2,1	mg KOH/g
N° JASO : JASO T 903:2016	-	M033IPN068	M033IPN069	M033IPN070	-