


ATV KATANA

- 100% SYNTHETIC -

SPORT

Normes : JASO MA2 - API SM

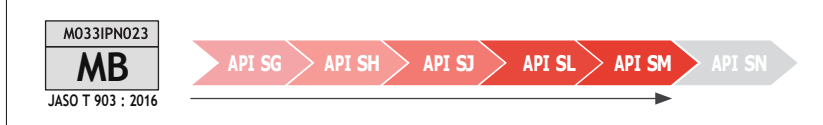

Grade disponible : 5W-40

Katana ATV est un lubrifiant 100% synthétique pour quads 4 temps, destiné à une conduite sportive performante en tout-terrain. Sa formulation vous apporte les meilleures performances et une lubrification optimale du moteur.

● **CONDITIONNEMENTS :**



● **DONNÉES TECHNIQUES :**

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES	UNITÉ DE MESURE
		5W-40	
DENSITÉ À 15°C	ASTM D4052	0,859	g/cm ³
VISCOSITÉ À 100°C	ASTM D445	13,57	mm ² /s
VISCOSITÉ À 40°C	ASTM D445	82,2	mm ² /s
INDEX DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D2270	169	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	226	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-42	°C
TBN	ASTM D2896	9,1	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,5	mg KOH/g
N°JASO : JASO T 903:2016	-	M033IPN077	-

