


## 10.3 -SYNTHETIC-

### BASIC

Normes : JASO MA2 - API SL

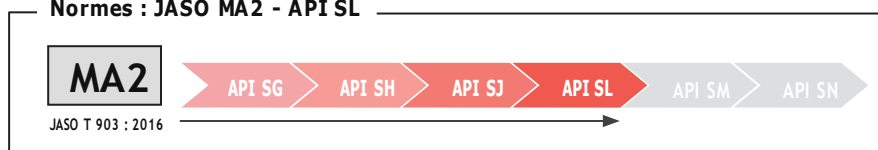

**Grados disponibles : 10W-30 / 10W-40 / 15W-50**

10.3 / 10.4 / 15.5 son unos lubricantes sintéticos de calidad para motos de 4 tiempos que garantizan una lubricación y una protección completa de tu motor.

● ENVASES :



● INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	METODO	VALORES TIPICOS			UNIDADES DE MEDIDA
		10W-30	10W-40	15W-50	
DENSIDAD A 15°C	ASTM D4052	0,871	0,869	0,878	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D445	11,5	14,6	17,8	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D445	77,0	100,0	136,3	mm <sup>2</sup> /s
INDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D2270	142	151	145	-
PUNTO DE INFLAMACION	ASTM D92	230	226	226	°C
PUNTO DE FLUIDED	ASTM D97	-39	-33	-33	°C
TBN	ASTM D2896	7,06	7,06	7,06	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,0	2,1	2,1	mg KOH/g
N° JASO : JASO T 903:2016	-	M033IPN068	M033IPN069	M033IPN070	-