




# R4000RS

- SINTÉTICO PLUS CON ÉSTERES -



REGULAR

Normas : JASO MA2 - API SM

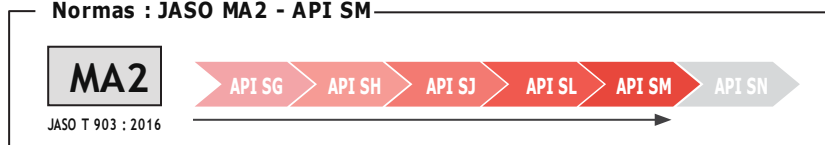

Grados disponibles :

10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 15W-50 / 20W-50

R4000 RS es un lubricante semisintético de alta calidad a base de ésteres para motos de 4 tiempos, diseñado para un uso periódico. IPONE ha seleccionado las mejores bases sintéticas y aditivos para garantizar la mejor protección de tu motor y una resistencia excepcional al cizallamiento.

ENVASES : 1L 2L 4L

● INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	METODO	VALORES TÍPICOS					UNIDADES DE MEDIDA
		10W-30	10W-40	10W-50	15W-50	20W-50	
DENSIDAD A 15°C	ASTM D4052	0,872	0,870	0,869	0,871	0,884	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D445	11,4	13,6	18,1	17,8	18,2	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D445	77	91,4	125,2	135,0	154,2	mm <sup>2</sup> /s
INDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D2270	139	151	161	146	132	-
PUNTO DE INFLAMACION	ASTM D92	226	224	228	244	244	°C
PUNTO DE FLUIDED	ASTM D97	-39	-33	-39	-33	-30	°C
TBN	ASTM D2896	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	mg KOH/g
N° JASO : JASO T 903:2016	-	M033IP N 063	M033IP N 064	M033IP N 065	M033IP N 066	M033IP N 067	-

