


M4 - MINERAL -

SPECIFIC

Normas : JASO MA2 - API SJ

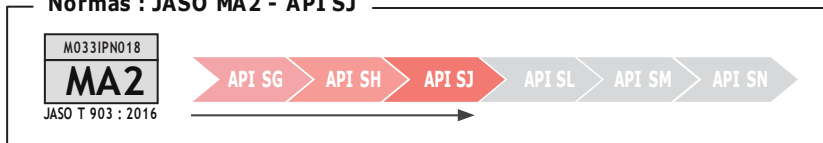

Grado disponible : 20W-50

M4 es un lubricante mineral de calidad para motos de 4 tiempos que garantiza una lubricación y una protección completa de tu motor

● ENVASES :



● INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	METODO	VALORES TIPICOS	UNIDADES DE MEDIDA
		20W-50	
DENSIDAD A 15°C	ASTM D4052	0,886	g/cm ³
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D445	17,7	mm ² /s
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D445	154,8	mm ² /s
INDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D2270	126	-
PUNTO DE INFLAMACION	ASTM D92	230	°C
PUNTO DE FLUIDED	ASTM D97	-27	°C
TBN	ASTM D2896	6,5	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,0	mg KOH/g
JASO Number : JASO T 903:2016	-	M033IPN072	-