


ROAD TWIN - SINTÉTICO -

SPECIFIC

Normas : JASO MA2 - API SL

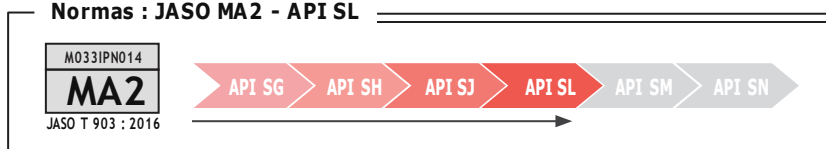

Grado disponible : 15W-50

Road Twin es un lubricante sintético de calidad para motos de 4 tiempos, formulado para motores en V de gran cilindrada. Road Twin garantiza una lubricación óptima y una protección completa de tu motor.

● ENVASES :



● INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	METODO	VALOR TIPICO	UNIDADES DE MEDIDA
		15W-50	
DENSIDAD A 15°C	ASTM 4052	0,878	g/cm ³
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D445	17,8	mm ² /s
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D445	136,3	mm ² /s
INDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D2270	145	-
PUNTO DE INFLAMACION	ASTM D92	226	°C
PUNTO DE FLUIDED	ASTM D97	-33	°C
TBN	ASTM D2896	7,06	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,1	mg KOH/g
JASO Number JASO T 903:2016	-	M033IPN071	-

